



VARIO

VERSATILITÀ ASSOLUTA

UNA SOLUZIONE, INFINITE APPLICAZIONI

VARIO è la risposta versatile a ogni esigenza progettuale, pensata per semplificare il lavoro di progettisti, installatori e distributori senza rinunciare alla qualità della luce.

Il design dalle forme rotonde e minimaliste si integra con discrezione in qualunque ambiente — dagli spazi residenziali agli uffici, dalle aree commerciali agli ambienti hospitality — diventando un elemento capace di valorizzare ogni contesto senza imporsi. Le linee pulite e le proporzioni equilibrate garantiscono un risultato estetico coerente sia in installazioni singole sia in composizioni ripetute.

La tecnologia LED di ultima generazione assicura efficienza energetica elevata, lunga durata operativa e qualità cromatica costante nel tempo, riducendo significativamente i costi di esercizio e gli interventi di manutenzione.

VARIO trasforma la complessità della scelta in semplicità operativa: meno codici da gestire, più libertà progettuale. Una gamma, molteplici configurazioni:

- Disponibile in due misure per adattarsi a ogni dimensione di progetto.
- Versione standard o con sensore di movimento PIR integrato, ideale per ambienti di transito, vani scala, corridoi e aree di servizio dove il controllo automatico dell'illuminazione si traduce in ulteriore risparmio energetico.
- Flusso luminoso fino a 3000 lumen, per coprire applicazioni dal comfort residenziale all'illuminazione generale di ambienti più ampi.
- Selettori di temperatura colore e potenza integrati direttamente sull'apparecchio. Una sola referenza in magazzino, infinite combinazioni in fase di installazione.

VARIO 220

1010397



Diametro: 217 mm
CCT: 3000/4000K
Potenza: 9/18W
Flusso: 1150–2250 lm
Installazione: superficie/incasso
Foro incasso: Ø65–195 mm

VARIO 290

1010398



Diametro: 290 mm
CCT: 3000/4000K
Potenza: 11/23W
Flusso: 1550–3000 lm
Installazione: superficie/incasso
Foro incasso: Ø65–265 mm

VARIO 220 PIR

1010399



Sensore di movimento



Diametro: 227 mm
CCT: 3000/3500/4000K
Potenza: 9/18W
Flusso: 1150–2250 lm
Installazione: superficie/incasso
Foro incasso: Ø65–195 mm

VARIO 290 PIR

1010400



Sensore di movimento



Diametro: 300 mm
CCT: 3000/3500/4000K
Potenza: 11/23W
Flusso: 1550–3000 lm
Installazione: superficie/incasso
Foro incasso: Ø65–265 mm

DOPPIA MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Massima flessibilità in fase di posa: VARIO è stato progettato per rispondere alle reali esigenze del cantiere, dove ogni soffitto, ogni controsoffitto e ogni intervento di ristrutturazione presentano vincoli differenti e variabili.

Installazione in superficie

Per soffitti in muratura o dove non c'è la possibilità di praticare incassi, VARIO si installa direttamente a vista garantendo una resa estetica curata unita a una distribuzione luminosa ottimale.

Installazione a incasso

La staffa di fissaggio con molle a posizione regolabile consente l'integrazione in fori di diametro compreso tra 65 e 265 mm – in base al modello – coprendo un intervallo dimensionale tra i più ampi della categoria.


Questo si traduce in concreti vantaggi operativi, sia in fase di progettazione sia durante l'installazione:

- Compatibilità con fori preesistenti, ideale per interventi di sostituzione e retrofit senza dover modificare il controsoffitto.
- Tolleranza elevata in caso di imprecisioni di foratura e dimensioni dei fori.
- Una sola referenza per molteplici scenari di posa, semplificando logistica e gestione del magazzino.


Sia in nuove realizzazioni sia in progetti di riqualificazione, VARIO riduce i tempi di intervento, minimizza la necessità di accessori dedicati e offre all'installatore una soluzione affidabile, rapida e pulita.

Quando il progetto cambia, VARIO si adatta.

SUPERFICIE

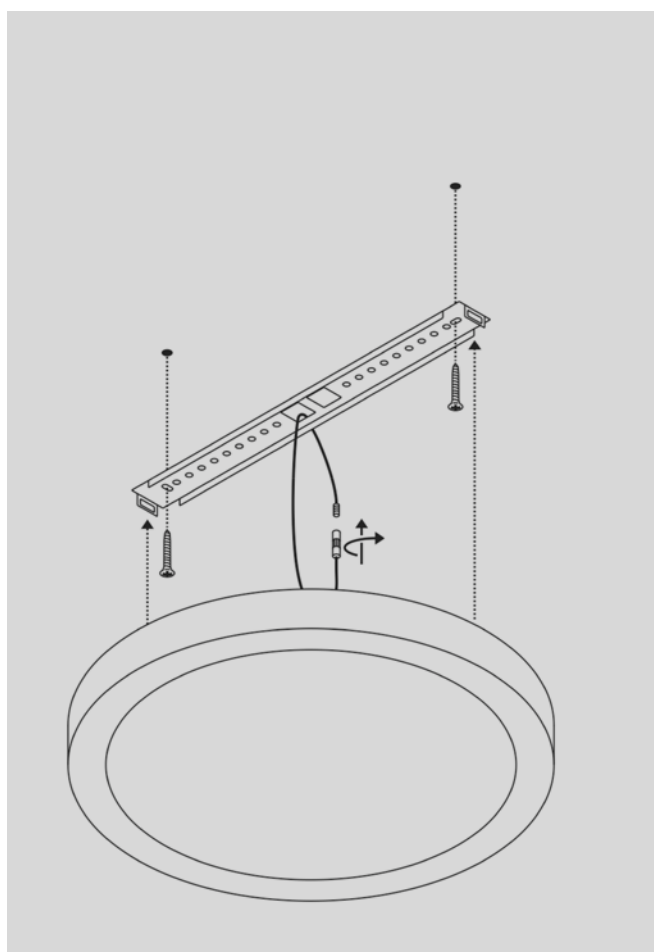

INCASSO




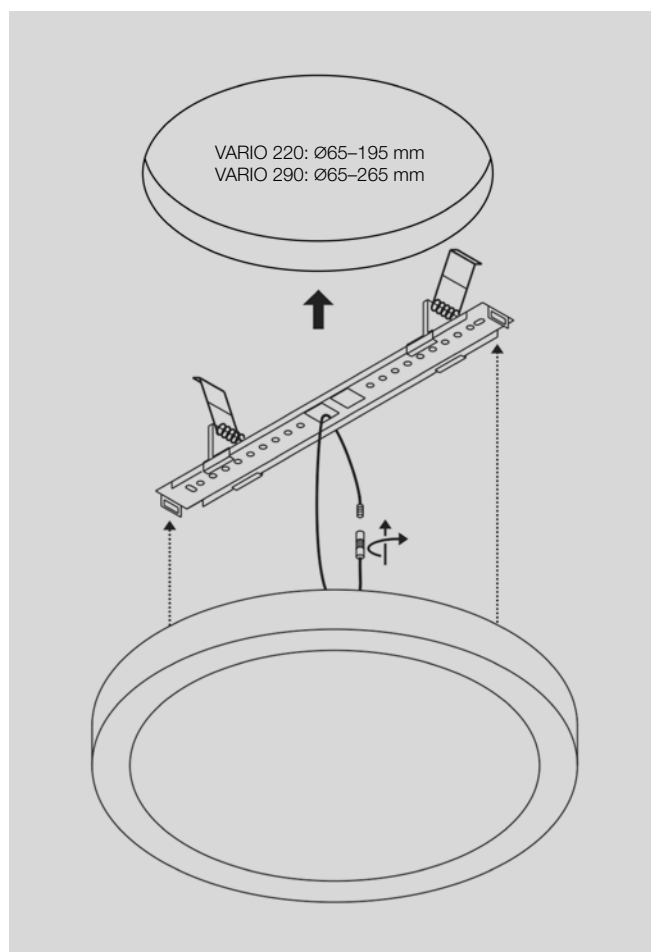


SPECIFICHE TECNICHE



	VARIO 220 1010397	VARIO 290 1010398	VARIO 220 PIR 1010399	VARIO 290 PIR 1010400
Diametro (mm)	217	290	227	300
Potenza (W)	9 / 18	11 / 23	9 / 18	11 / 23
Flusso luminoso (lm)	1150 / 1200 2200 / 2250	1550 / 1600 2950 / 3000	1150 / 1175 / 1200 2950 / 2975 / 3000	1150 / 1175 / 1200 2950 / 2975 / 3000
Temperatura colore (K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 3500 / 4000	3000 / 3500 / 4000
Apertura fascio	110°	110°	110°	110°
Indice resa cromatica (CRI)	80	80	80	80
UGR	≤ 28	≤ 28	≤ 28	≤ 28
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe di resistenza	IK03	IK03	IK03	IK03
Classe di isolamento	II	II	II	II
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Sensore PIR	–	–	SI	SI
Modalità di installazione	superficie / incasso	superficie / incasso	superficie / incasso	superficie / incasso
Foro incasso (mm)	65 – 195	65 – 265	65 – 195	65 – 265
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Lifetime (h)	50.000	50.000	50.000	50.000

Dimensioni (mm)



Settaggio



Sensore PIR

