


BIG WHITE®

NOVOSTI

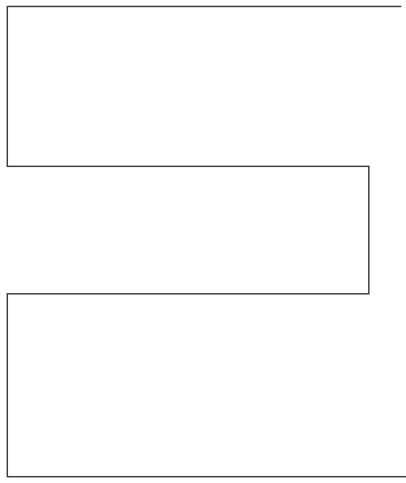

 **SLV**

EXPERIENCE LIGHT



DOBRA INFORMIRANOST

Ostanite na tekočem z novostmi in bodite vedno obveščeni o aktualnih cenah. Skenirajte QR-kodo in naš obiščite na **slv.com** ali na spletnih mestih naših partnerjev.

BIG WHITE®

NOVOSTI



NUMINOS® PROJECTOR

26







48 V-SYSTEM
10







Svetloba je neverjetno vsestranska in vpliva na vsa področja našega življenja. Prav tako vsestranske so možnosti z izdelki podjetja SLV, osvetlitvijo in s tem svetlobo, ki tako zagotavlja edinstveno doživetje.

EXPERIENCE LIGHT.

48 V-SYSTEM	10
NUMINOS® PROJECTOR	28
OVAL	34
ASTO TUBE	36
SYNA GARDEN / PLANT	42
CONCRETO	44
TRUKKO	46
UNIVERSAL DOWNLIGHT	48
DODATKI	52



48 V-SYSTEM

Novi 48 V-SYSTEM je mogoče optimalno in fleksibilno vključiti v sodoben notranji dizajn z maksimalnim minimalizmom. Zahvaljujoč varni namestitvi na steno in strop omogoča posebne poudarke v tridimenzionalnem oblikovanju prostora. Izhodišče za načrtovanje in izbiro je vedno tirnica v treh različicah: vgradna, standardna nadgradna in globoka nadgradna.



48 V SISTEM TIRNIC, DALI

48 V DC

maks. tok: 16 A

Črna Bela

Material: aluminij

Različica		Št. art.	Dimenzijs
1 m	Črna, nadgradna, standardna	1006541	D: 100 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006542	
2 m	Črna, nadgradna, standardna	1006543	D: 200 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006544	
3 m	Črna, nadgradna, standardna	1006545	D: 300 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006546	
4 m	Črna, nadgradna, standardna	1006547	D: 400 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006548	

Različica		Št. art.	Dimenzijs
1 m	Črna, nadgradna globoka	1006549	D: 100 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna globoka	1006550	
2 m	Črna, nadgradna globoka	1006551	D: 200 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna globoka	1006552	
3 m	Črna, nadgradna globoka	1006553	D: 300 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna globoka	1006554	
4 m	Črna, nadgradna globoka	1006555	D: 400 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna globoka	1006556	

Različica		Št. art.	Dimenzijs
1 m	Črna, vgradna	1006557	D: 100 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006558	
2 m	Črna, vgradna	1006559	D: 200 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006560	
3 m	Črna, vgradna	1006561	D: 300 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006562	
4 m	Črna, vgradna	1006563	D: 400 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006564	

fischer

Vključno
z moznikom fischer
DUOPOWER

+ 48 V NADGRADNA TIRNICA, STANDARDNA

Izdelek		Št. art.	Moč	Dimenzijs
L-konektor, mehanski <i>Nadgradna tirnica, standardna, leva, stropna aluminij</i>	Črna Bela	1006575 1006576		D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 2,19 cm
L-konektor, mehanski <i>Nadgradna tirnica, standardna, desna, stropna aluminij</i>	Črna Bela	1006577 1006578		D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 2,19 cm
L-konektor, mehanski <i>Nadgradna tirnica, standardna, stenska / stropna aluminij</i>	Črna Bela	1006579 1006580		D: 8,4 cm, Š: 2,62 cm, V: 8,4 cm
Spojnik <i>Nadgradna tirnica jeklo</i>	Siva	1006609		D: 5 cm, Š: 1,32 cm, V: 0,25 cm
Zaključna kapica <i>Nadgradna tirnica, standardna Polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1006593 1006594		D: 2,6 cm, Š: 0,2 cm, V: 2,2 cm
Pokrov za tirnico <i>Nadgradna tirnica, standardna, 2 m 20 mm, aluminij / polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1006611 1006612		D: 200 cm, Š: 2 cm, V: 0,6 cm

+ 48 V NADGRADNA TIRNICA, GLOBOKA

Izdelek		Št. art.	Moč	Dimenzijs
L-konektor, mehanski <i>Nadgradna tirnica, globoka, leva, stropna aluminij</i>	Črna Bela	1006581 1006582		D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 4,7 cm
L-konektor, mehanskigloboka <i>Nadgradna tirnica, globoka, desna, stropna aluminij</i>	Črna Bela	1006583 1006584		D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 4,7 cm
L-konektor, mehanski <i>Nadgradna tirnica, globoka, desna, stena / strop aluminij</i>	Črnaa Bela	1006585 1006586		D: 8,4 cm, Š: 8,4 cm, V: 4,7 cm
Spojnik <i>Nadgradna tirnica jeklo</i>	Siva	1006609		D: 5 cm, Š: 1,32 cm, V: 0,25 cm
Zaključna kapica <i>Nadgradna tirnica, globoka Polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1006595 1006596		D: 2,6 cm, Š: 0,2 cm, V: 4,7 cm
Pokrov za tirnico <i>Nadgradna tirnica, globoka, in vgradna tirnica, 2 m 26 mm, IP20, polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1007188 1007189		D: 200 cm, Š: 2,6 cm, V: 6 cm

+ 48 V VGRADNA TIRNICA

Izdelek		Št. art.	Moč	Dimenzijs
L-konektor, mehanski <i>Vgradna tirnica, globoka, leva, stropna aluminij</i>	Črn Bel	1006587 1006588		D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 4,69 cm
L-konektor, mehanski <i>Vgradna tirnica, globokna, desna, stropna aluminij</i>	Črn Bel	1006589 1006590		D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 4,69 cm
L-konektor, mehanski <i>Vgradna tirnica, globoka, desna, stena / strop aluminij</i>	Črn Bel	1006591 1006592		D: 8,1 cm, Š: 7,4 cm, V: 8,1 cm
Zaključna kapica <i>Vgradna tirnica Polikarbonat (PC)</i>	Črn Bel	1006597 1006598		D: 3,4 cm, Š: 0,2 cm, V: 4,7 cm
Spojnik <i>Vgradna tirnica jeklo</i>	Siva	1006610		D: 6,3 cm, Š: 0,76 cm, V: 0,25 cm
Pokrov za tirnico <i>Nadgradna tirnica, globoka, in vgradna tirnica, 2 m 26 mm, IP20, polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1007188 1007189		D: 200 cm, Š: 2,6 cm, V: 6 cm

+ VSE 48 V TIRNICE


Izdelek		Št. art.	Moč	Dimenzijs
Vzdolžni spojnik, električni <i>DALI</i> Polikarbonat (PC)	Črna Bela	1006569 1006570	najv. 16 A	D: 14,4 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm
L-konektor, električni <i>DALI</i> Polikarbonat (PC)	Črna Bela	1006571 1006572	najv. 16 A	D: 11,4 cm, Š: 11,4 cm, V: 1,9 cm
Gibljivi vezni člen, električni <i>DALI</i> Polikarbonat (PC)	Črna Bela	1006573 1006574	najv. 16 A	D: 23 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm
Končni napajalnik <i>DALI, levi</i> Polikarbonat (PC)	Črna Bela	1006565 1006566	najv. 16 A	D: 9,7 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm
Končni napajalnik <i>DALI, desni</i> Polikarbonat (PC)	Črna Bela	1006567 1006568	najv. 16 A	D: 9,7 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm
Spojnik <i>s setom za obešanje, 1-m drog jeklo</i>	Črna Bela	1006601 1006602		D: 12 cm, Š: 2,7 cm
Spojnik <i>s setom za obešanje, 3-m žičnati kabel jeklo</i>	Črna Bela	1006603 1006604		D: 12 cm, Š: 2,7 cm
Jeklenica za viseče luči <i>1-m drog jeklo</i>	Črna Bela	1006605 1006606		Š: 2,9 cm
Jeklenica za viseče luči <i>3-m žica jeklo</i>	Črna Bela	1006607 1006608		Š: 2,9 cm
Pritrdilna sponka <i>aluminij</i>	Črna Bela	1006599 1006600		D: 3 cm, V: 10,5 cm
Vtič napajalnega voda <i>DALI, levi, polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1007083 1007084		D: 23,3 cm, Š: 10,1 cm, V: 4,1 cm
Vtič napajalnega voda <i>DALI, IP20 desni, polikarbonat (PC)</i>	Črna Bela	1007137 1007138		D: 23,3 cm, Š: 10,1 cm, V: 4,1 cm
Napajalnik <i>Polikarbonat (PC)</i>	Bela	1006613	48 V 60 W	D: 18 cm, Š: 4,5 cm, V: 2,7 cm
Napajalnik <i>Kovina</i>	Črna	1006614	48 V 150 W	D: 19,05 cm, Š: 8,8 cm, V: 3,55 cm

POMOČ PRI NAČRTOVANJU


NADGRADNA TIRNICA,
STANDARDNA



NADGRADNA TIRNICA,
GLOBOKA



VGRADNA TIRNICA

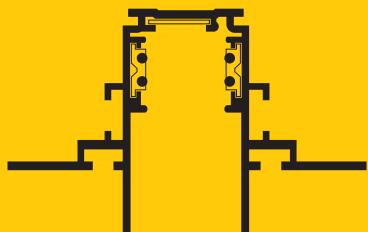

48 V NADGRADNA TIRNICA,
STANDARDNA

1006577

1006578

1006571


1006572

1006593

1006594

1006565

1006566

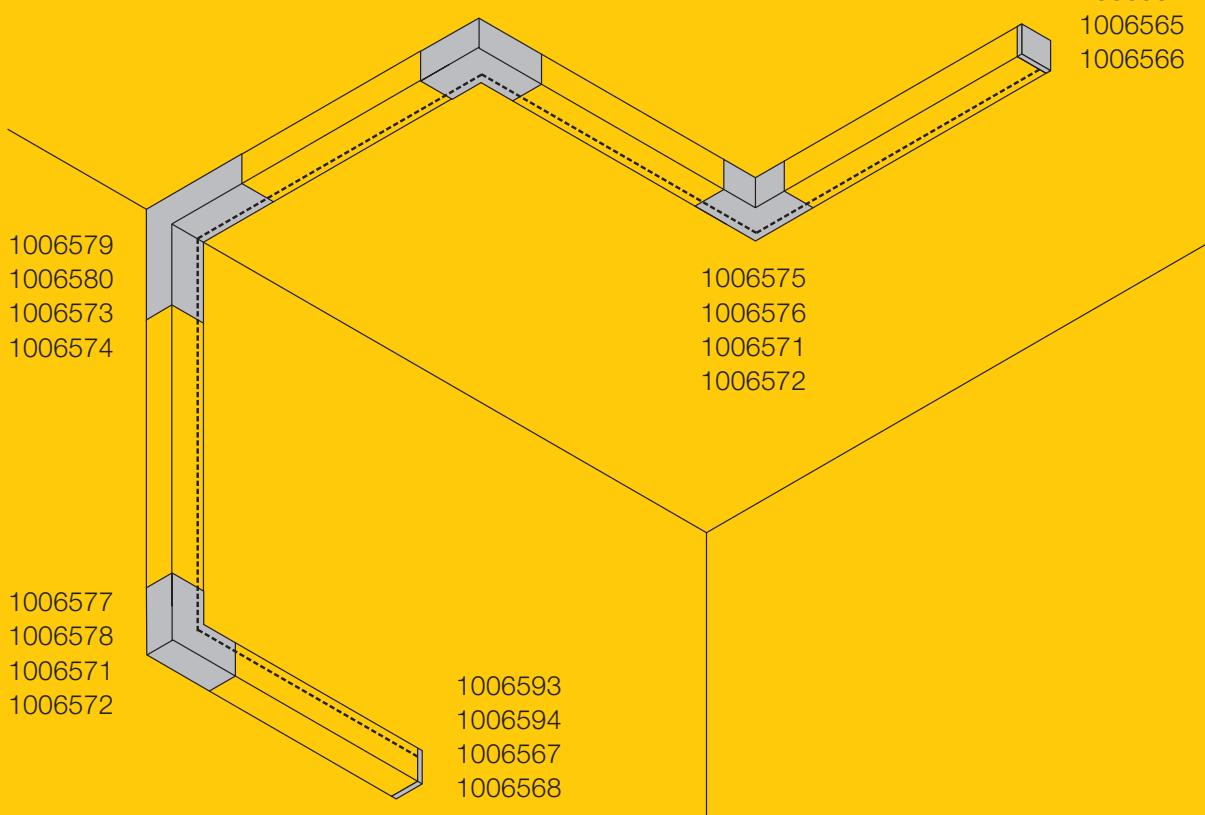

1006579
1006580
1006573
1006574

1006577
1006578
1006571
1006572

1006575
1006576
1006571
1006572

1006593
1006594
1006567
1006568

**48 V NADGRADNA TIRNICA,
GLOBOKA**

1006583
1006584
1006571
1006572

1006595
1006596
1006565
1006566

1006585
1006586
1006573
1006574

1006581
1006582
1006571
1006572

1006583
1006584
1006571
1006572

1006595
1006596
1006567
1006568

48 V VGRADNA TIRNICA

1006589
1006590
1006571
1006572

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

1006597
1006598
1006567
1006568

A dining room interior featuring a large, light-colored wooden table with a dark wood base. The table is surrounded by several modern chairs in white, grey, and orange. In the background, there is a wooden cabinet with grey doors and a decorative shelf holding a large glass bottle and two metal globe ornaments.







48 V-SYSTEM | NUMINOS®

Prednost svetil v 48 V-SYSTEM je optimalna kombiniranost z ostalimi svetili iz družine. Enakomerna kakovost svetlobe in izbira iz širokega nabora nudita več prostora za ideje: moč svetlobe, barvo svetlobe in polovični kot svetlobnega snopa DALI-združljivih reflektorjev in visečih svetilk je mogoče izbrati glede na zahteve projekta. S svojim jasnim oblikovalskim jezikom se prilegajo vsakemu oblikovalskemu okolju.



NUMINOS® XS

48 V | 200 mA

Zmogljivost sistema: 8,7 W



Črni



Črna / bela



Beli



Bela / črna

Material: aluminij

NUMINOS® S

48 V | 350 mA

Zmogljivost sistema: 16 W



Črna / krom



Bela / krom



V globokih različicah se 48-V tirnica v celoti pokrije s priključkom.

Izdelek

Št. art.

Difuzor	Elipsa	1005612
NUMINOS® XS	Prizma	1005613
	Motno	1005614
	Izgled satovja	1005615
Difuzor	Elipsa	1004786
NUMINOS® S	Prizma	1004787
	Motno	1004788
	Izgled satovja	1004789

XS NUMINOS® SPOT XS
Ø 5 cm; D: 8 cm, V: 8 cm

S NUMINOS® SPOT S
Ø 6 cm; D: 12,5 cm, V: 9 cm

					640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19	
●	1006651	1006705	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
●	1006654	1006708				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
●	1006657	1006711				700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
●	1006669	1006723			3000 K	670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
●	1006672	1006726				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●	1006675	1006729				670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
●○	1006652	1006706	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
●○	1006655	1006709				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
●○	1006658	1006712				730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
●○	1006670	1006724			3000 K	700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
●○	1006673	1006727				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006676	1006730				670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
●○○	1006653	1006707	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
●○○	1006656	1006710				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
●○○	1006659	1006713				730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
●○○	1006671	1006725			3000 K	700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
●○○	1006674	1006728				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
●○○	1006677	1006731				670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
○	1006661	1006715	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
○	1006664	1006718				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
○	1006667	1006721				730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
○	1006679	1006733			3000 K	700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
○	1006682	1006736				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006685	1006739				640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
○○	1006660	1006714	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
○○	1006663	1006717				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
○○	1006666	1006720				700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
○○	1006678	1006732			3000 K	670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
○○	1006681	1006735				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
○○	1006684	1006738				670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
○○○	1006662	1006716	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
○○○	1006665	1006719				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
○○○	1006668	1006722				730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
○○○	1006680	1006734			3000 K	700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
○○○	1006683	1006737				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○○○	1006686	1006740				670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19

Té svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K (razen XS). Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.

XS NUMINOS® VISEČA SVETILKA XS

Ø 5 cm; D: 8 cm
Višina obešala: 150 cm

S NUMINOS® VISEČA SVETILKA S

Ø 6 cm; D: 12,5 cm
Višina obešala: 150 cm


1006759	1006813				460 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
1006762	1006816	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
1006765	1006819				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
1006777	1006831			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
1006780	1006834				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
1006783	1006837				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
1006760	1006814			2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
1006763	1006817				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
1006766	1006820				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
1006778	1006832			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
1006781	1006835				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
1006784	1006838				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
1006761	1006815	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
1006764	1006818				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
1006767	1006821				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
1006779	1006833			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
1006782	1006836				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
1006785	1006839				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
1006769	1006823			2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
1006772	1006826				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
1006775	1006829				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
1006787	1006841			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
1006790	1006844				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
1006793	1006847				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
1006771	1006822	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	620 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
1006768	1006825				640 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
1006774	1006828				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
1006786	1006840			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
1006789	1006843				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
1006792	1006846				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
1006770	1006824			2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
1006773	1006827				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
1006776	1006830				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
1006788	1006842			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
1006791	1006845				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
1006794	1006848				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K (razen XS). Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.

48 V-SYSTEM | IN-LINE

Linearne luči IN-LINE tvorijo enoto v 48 V-SYSTEM, ki prinaša le najboljše: visokokakovostno svetlobo z različnimi stopnjami svetilnosti, dolžinami in barvnimi temperaturami. Za integracijo osnovne razsvetljave v sodobno notranjo opremo lahko izbirate med fiksнимi in vrtljivimi različicami ter opalnim izgledom ali reflektorji Darklight, ki zagotavljajo popoln nadzor bleščanja in ustvarjajo prijeten ambient v prostoru.



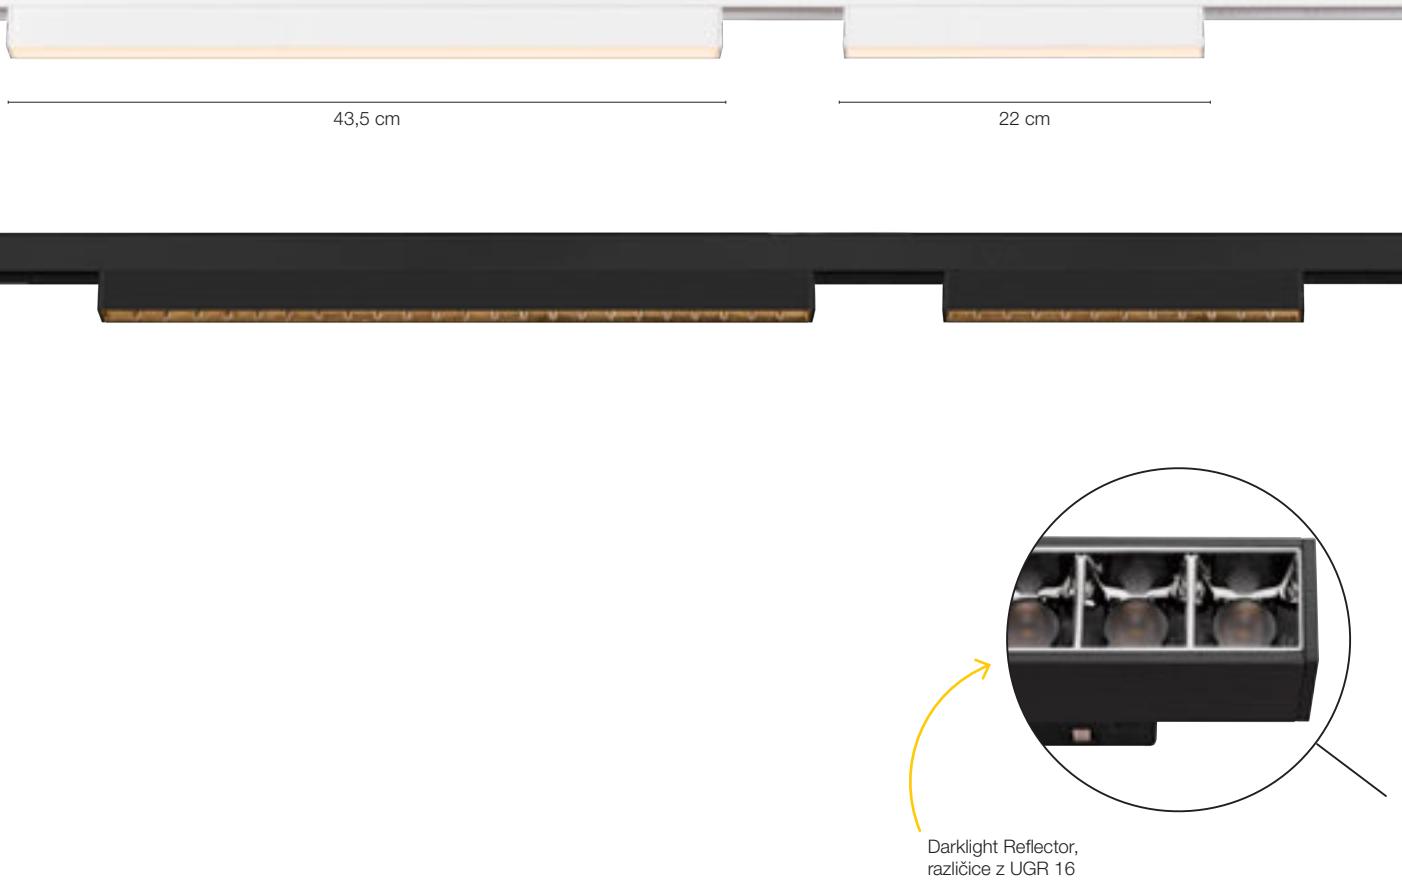

2.0
 IP20
 IK02
 95°
 28
 L80B50

16

IN-LINE 22

48 V | 350 mA
Zmogljivost sistema: 7,3 W

Črn Bel

Material: aluminij / polikarbonat (PC)

IN-LINE 44

48 V | 350 mA
Zmogljivost sistema: 14 W

IN-LINE 22 + 44

Darklight Reflector



Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
22	Črna	1006615	Dol: 540 lm	2700 K	90 D: 22 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Bela	1006616			
	Črna	1006617	Dol: 570 lm	3000 K	
	Bela	1006618			
22	Črna, Darklight Reflector	1006627	Dol: 580 lm	2700 K	90 D: 22 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Bela, Darklight Reflector	1006628			
	Črna, Darklight Reflector	1006629	Dol: 610 lm	3000 K	
	Bela, Darklight Reflector	1006630			
44	Črna	1006621	Dol: 1140 lm	2700 K	90 D: 43,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Bela	1006622			
	Črna	1006623	Dol: 1180 lm	3000 K	
	Bela	1006624			
44	Črna, Darklight Reflector	1006633	Dol: 1180 lm	2700 K	90 D: 43,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Bela, Darklight Reflector	1006634			
	Črna, Darklight Reflector	1006635	Dol: 1230 lm	3000 K	
	Bela, Darklight Reflector	1006636			

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K. Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.






45,5 cm

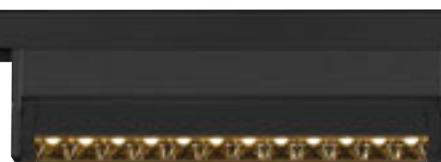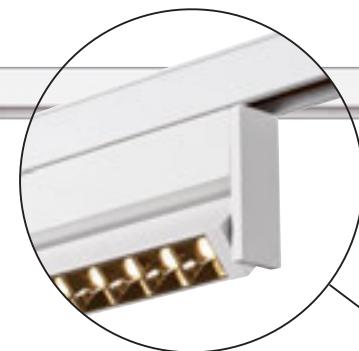

24 cm



Darklight Reflector
za optimalen nadzor
bleščanja



IN-LINE 24 MOVE

48 V | 350 mA

Zmogljivost sistema: 7,3 W

Črn Bel

Material: aluminij / polikarbonat (PC)

IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA


Zmogljivost sistema: 14 W

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
24 Move	Črna, Darklight Reflector	1006639	Dol: 580 lm	2700 K	D: 24 cm, Š: 2,2 cm, V: 5,7 cm
	Bela, Darklight Reflector	1006640			
	Črna, Darklight Reflector	1006641	Dol: 610 lm	3000 K	
	Bela, Darklight Reflector	1006642			
46 Move	Črna, Darklight Reflector	1006645	Dol: 1180 lm	2700 K	D: 45,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Bela, Darklight Reflector	1006646			
	Črna, Darklight Reflector	1006647	Dol: 1230 lm	3000 K	
	Bela, Darklight Reflector	1006648			

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K. Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.


KONFIGURIRAJTE SVOJ 48 V-SYSTEM

Izberite svojo različico tirnice v pravi dolžini, željeni barvi in z željeno vrsto montaže. Odločite se za vgradno različico ali eno od dveh različic nadometne izvedbe. Ustvarjajte s svetili Numinos®, posebej zanovanimi i za 48 V-SYSTEM in svetili IN-LINE, ki so prilagodljivi in odlično osvetlijo povdarjene elemente v okolini.

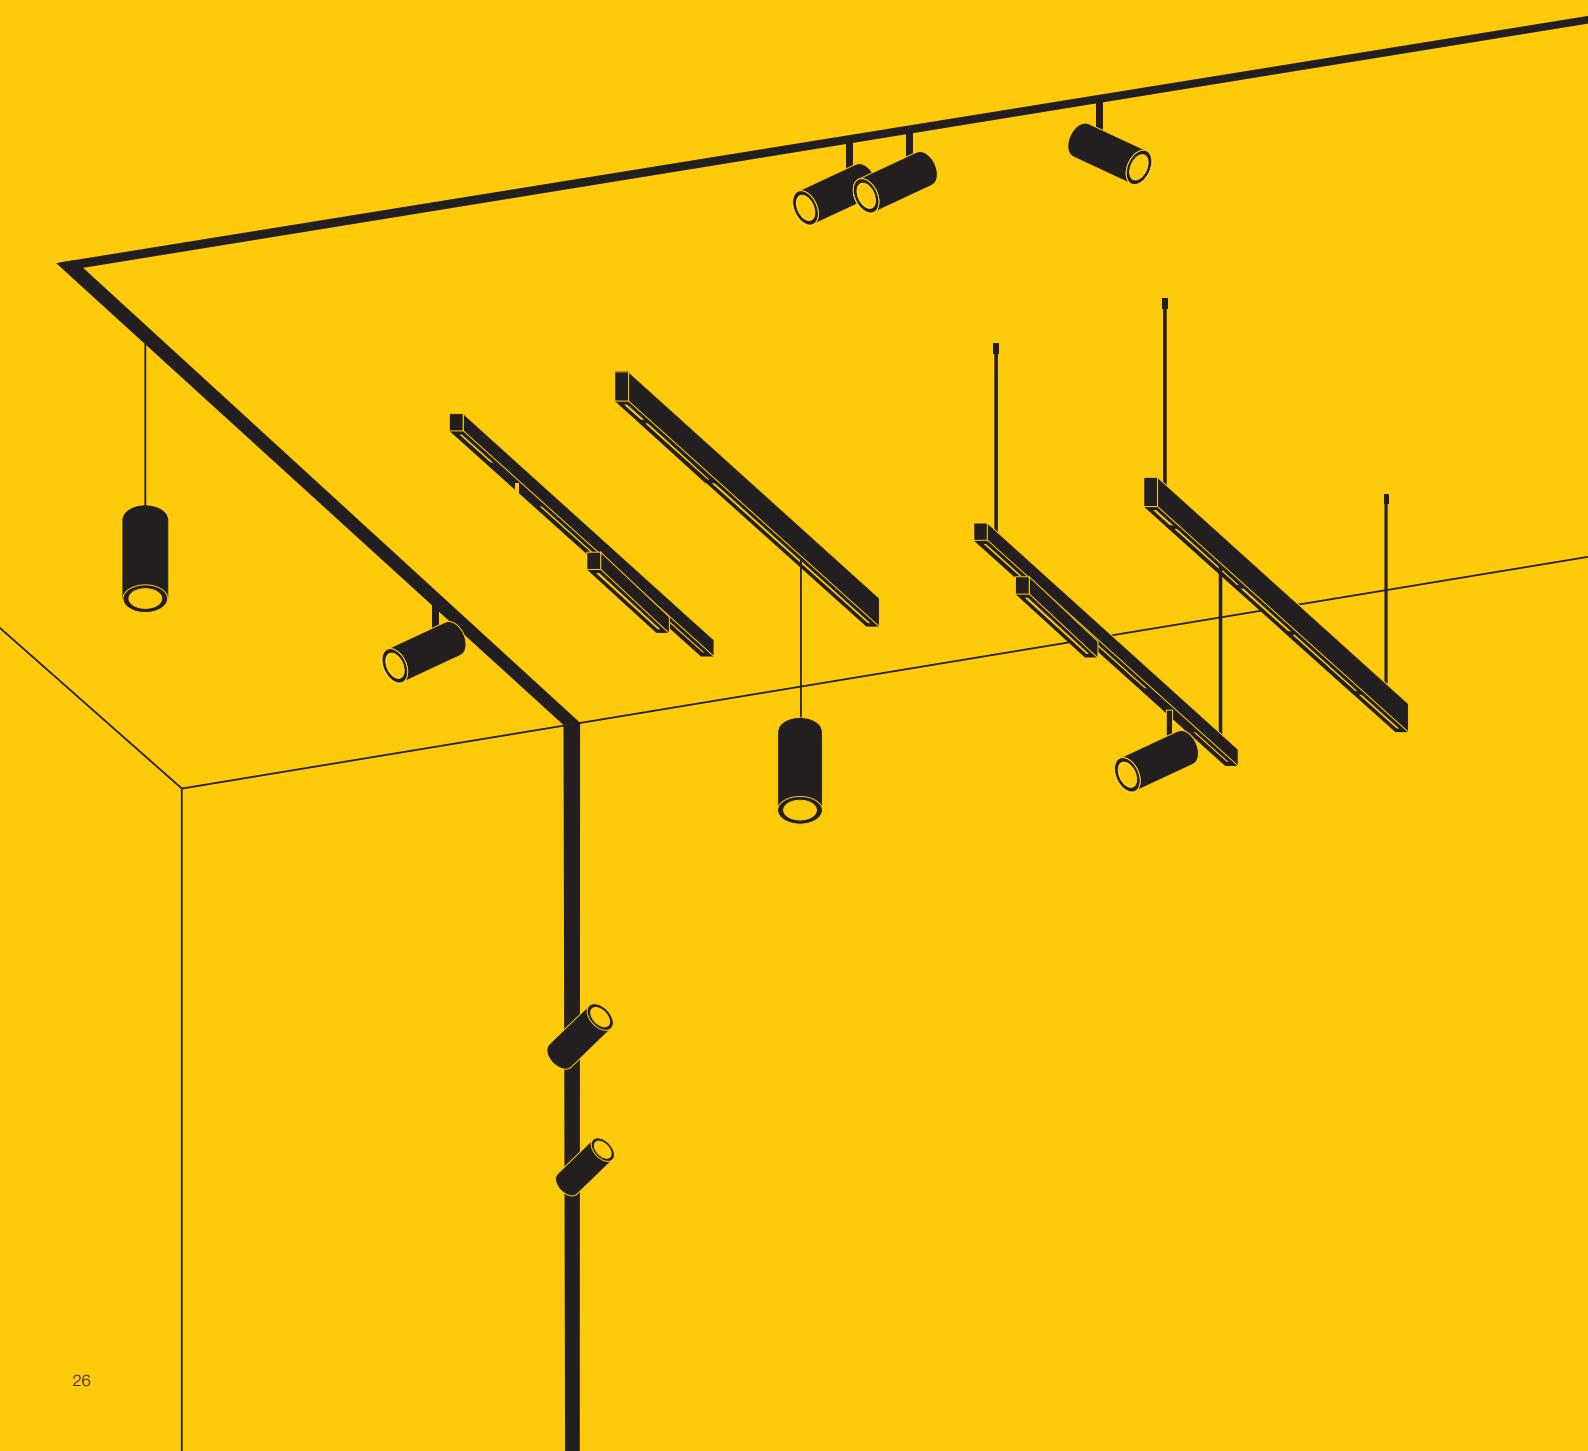


IZBERITE SVOJO TIRNICO


NADGRADNA TIRNICA,
STANDARDNA



NADGRADNA TIRNICA,
GLOBOKA



VGRADNA TIRNICA

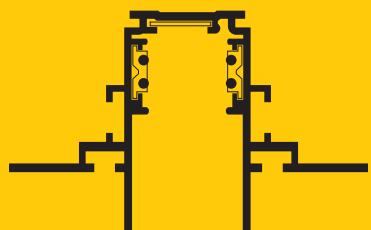

IZBERITE SVOJ NAČIN MONTAŽE

NADGRADNA



Strop




Stena



Viseče

VGRADNA



Strop




Stena



IZBERITE SVOJE SVETILKE

NUMINOS®
REFLEKTOR IN VISEČA SVETILKA



IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR IN
IN-LINE MOVE



IZBERITE SVOJO DODATNO OPREMO

RAZLIČNI KONEKTORJI, POKROVI, OBEŠALA, NAPAJALNIKI ITD.

NUMINOS® PROJECTOR

Multitalent NUMINOS® PROJECTOR se odlično znajde v vsakem okolju in pokaže svoje prednosti. Zahvaljujoč velikemu vrtljivemu in zasučnemu razponu je svetilka primerna tako za poudarjeno kot osnovno razsvetljavo in zagotavlja kakovostno osvetlitev vaših prostorov. Zmogljivost sistema, barvne temperature in kot snopa je mogoče izbrati individualno



Razširitev
NUMINOS® Serije
v velikostih XS-L





NUMINOS® PROJECTOR XS

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Poraba energije: 7 W

NUMINOS® PROJECTOR M

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Poraba energije: 17,5 W

NUMINOS® PROJECTOR S

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Poraba energije: 8,6 W

NUMINOS® PROJECTOR L

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Poraba energije: 25,4 W



Črna



Črna / bela



Bela



Bela / črna



Črna / krom



Bela / krom

Material: aluminij



Izdelek

Št. art.

Difuzor	Elipsa	1005612
NUMINOS® XS	Prizma	1005613
	Motno	1005614
	Izgled satovja	1005615
Difuzor	Elipsa	1004786
NUMINOS® S	Prizma	1004787
	Motno	1004788
	Izgled satovja	1004789
Difuzor	Elipsa	1004790
NUMINOS® M	Prizma	1004791
	Motno	1004792
	Izgled satovja	1004793
Difuzor	Elipsa	1004794
NUMINOS® L	Prizma	1004795
	Motno	1004796
	Izgled satovja	1004797

Uporabo NUMINOS® PROJECTOR
lahko izberete individualno



NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

XS NUMINOS® PROJECTOR XS

Ø 4,9 cm; D: 8 cm



S NUMINOS® PROJECTOR S

Ø 6 cm; D: 12,5 cm



1006867	1006921	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
1006870	1006924				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
1006873	1006927				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
1006885	1006939			3000 K	700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
1006888	1006942				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006891	1006945				690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
1006868	1006922	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
1006871	1006925				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
1006874	1006928				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
1006886	1006940			3000 K	730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
1006889	1006943				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
1006892	1006946				720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
1006869	1006923	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
1006872	1006926				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006875	1006929				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
1006887	1006941			3000 K	730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
1006890	1006944				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
1006893	1006947				720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22
1006877	1006931	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
1006880	1006934				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
1006883	1006937				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
1006895	1006949			3000 K	730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
1006898	1006952				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
1006901	1006955				720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
1006876	1006930	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
1006879	1006933				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
1006882	1006936				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
1006894	1006948			3000 K	700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
1006897	1006951				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006900	1006954				690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
1006878	1006932	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Zmogljivost sistema: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Zmogljivost sistema: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
1006881	1006935				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006884	1006938				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
1006896	1006950			3000 K	730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
1006899	1006953				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
1006902	1006956				720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K (razen XS). Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.




Izdelek	Št. art.	Zmogljivost od / do	Možnost zatemnitve	IP	Dimenzijs
LED-gonilnik 200 mA, 10 W QC	Beli	1005610	5,8 W / 8,4 W	-	D: 6,5 cm, Š: 3,9 cm, V: 3,5 cm
LED-gonilnik 200 mA, 10 W, PHASE QC	Beli	1005609	6 W / 8,4 W	PHASE C	D: 8,5 cm, Š: 4,1 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 200 mA, 10 W, DALI QC	Beli	1005611	3,8 W / 13,5 W	DALI	D: 18 cm, Š: 4,5 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 200 mA, 12 W, DALI + RF vmesnik QC	Beli	1006457	1,5 W / 12 W	DALI + RF	D: 14,2 cm, Š: 4,4 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 250 mA, 10 W	Beli	1004058	6,5 W / 10 W	-	D: 6,5 cm, Š: 3,9 cm, V: 2 cm
LED-gonilnik 250 mA, 10 W, PHASE	Beli	1004055	7,5 W / 10 W	PHASE C	D: 8,5 cm, Š: 3,9 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 250 mA, 20 W, DALI	Beli	1004067	1,5 W / 15 W	DALI	D: 15 cm, Š: 5,2 cm, V: 2,8 cm
LED-gonilnik 250 mA, 12 W, DALI + RF vmesnik QC	Beli	1006458	1,5 W / 12 W	DALI + RF	D: 14,2 cm, Š: 4,4 cm, V: 3 cm

20

M NUMINOS® PROJECTOR M


Ø 8 cm; D: 13 cm



15 cm Ø 10,5 cm

L NUMINOS® PROJECTOR L

Ø 10 cm; D: 13 cm



15 cm Ø 13 cm

1006975	1007029	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1006978	1007032				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1006981	1007035				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1006993	1007047			3000 K	1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1006996	1007050				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1006999	1007053				1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1006976	1007030	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22
1006979	1007033				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22
1006982	1007036				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22
1006994	1007048			3000 K	1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22
1006997	1007051				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22
1007000	1007054				1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22
1006977	1007031	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1006980	1007034				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1006983	1007037				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1006995	1007049			3000 K	1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22
1006998	1007052				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22
1007001	1007055				1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22
1006985	1007039	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22
1006988	1007042				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22
1006991	1007045				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22
1007003	1007057			3000 K	1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22
1007006	1007060				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22
1007009	1007063				1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22
1006984	1007038	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1006987	1007041				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1006990	1007044				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1007002	1007056			3000 K	1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1007005	1007059				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1007008	1007062				1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1006986	1007040	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Zmogljivost sistema: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Zmogljivost sistema: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
1006989	1007043				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
1006992	1007046				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
1007004	1007058			3000 K	1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22
1007007	1007061				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22
1007010	1007064				1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K. Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.








Izdelek	Št. art.	Zmogljivost od / do	Možnost zatemnitve	IP	Dimenzijs
LED-gonilnik 500 mA, 30 W	Bel	1004064	15 W / 29,5 W	-	D: 14,7 cm, Š: 4,3 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 500 mA, 30 W, PHASE	Bel	1004054	12,5 W / 21 W	PHASE C	D: 11,5 cm, Š: 4,1 cm, V: 2,5 cm
LED-gonilnik 500 mA, 40 W, DALI,	Bel	1004069	1,5 W / 40,6 W	DALI	D: 12,3 cm, Š: 7,9 cm, V: 2,4 cm
LED-gonilnik 500 mA, 42 W, DALI + RF vmesnik QC	Bel	1006459	3,5 W / 42 W	DALI + RF	D: 12,3 cm, Š: 7,9 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 1050 mA, 40 W	Bel	1004062	15 W / 29,5 W	-	D: 14,7 cm, Š: 4,3 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 700 mA, 30 W, PHASE	Bel	1004065	21 W / 29,4 W	PHASE C	D: 11,5 cm, Š: 4,4 cm, V: 3 cm
LED-gonilnik 700 mA, 40 W, DALI	Bel	1004070	1,5 W / 40,6 W	DALI	D: 12,3 cm, Š: 7,9 cm, V: 2,4 cm
LED-gonilnik 700 mA, 42 W, DALI + RF vmesnik QC	Bel	1006460	3,5 W / 42 W	DALI + RF	D: 12,3 cm, Š: 7,9 cm, V: 3 cm

20

NUMINOS® PROJECTOR

Odločite se za nakup NUMINOS® PROJECTOR:

Izbirate lahko med šestimi barvnimi različicami, štirimi velikostmi ohišij z različnimi sistemskimi izhodi, dvema barvama svetlobe in tremi svetlobnimi koti 20°, 44° in 55°.

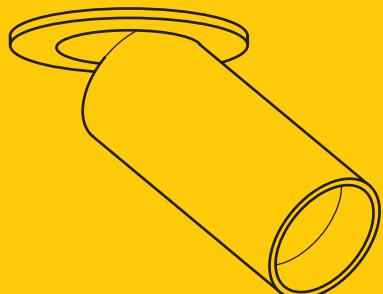


NUMINOS® je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehnologijo. Za načrtovalce in izvajalce. Zadovolji vsako zahtevo. Za največjo raznolikost pri najnižji možni porabi.




Odkrijte raznolikost izdelkov NUMINOS® družine na slv.com

Novi NUMINOS® PROJECTOR z zelo velikim razponom vrtenja in nagiba je dober dodatek k NUMINOS® reflektorjem Downlight, ki imajo enake dekorativne in optične možnosti

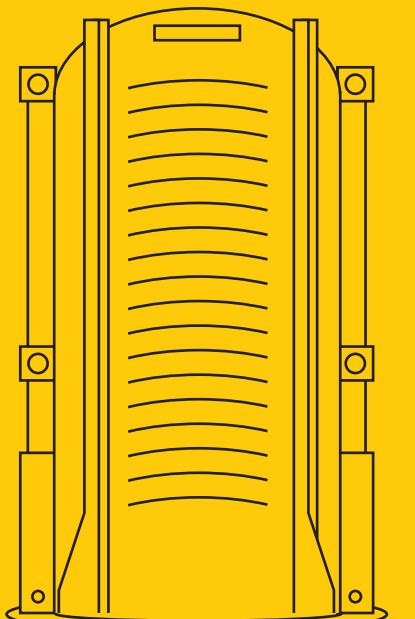

Na voljo v štirih velikostih ohišja z visokozmogljivim LED modulom v dveh barvah svetlobe.

LED gonilnik je na voljo ločeno.

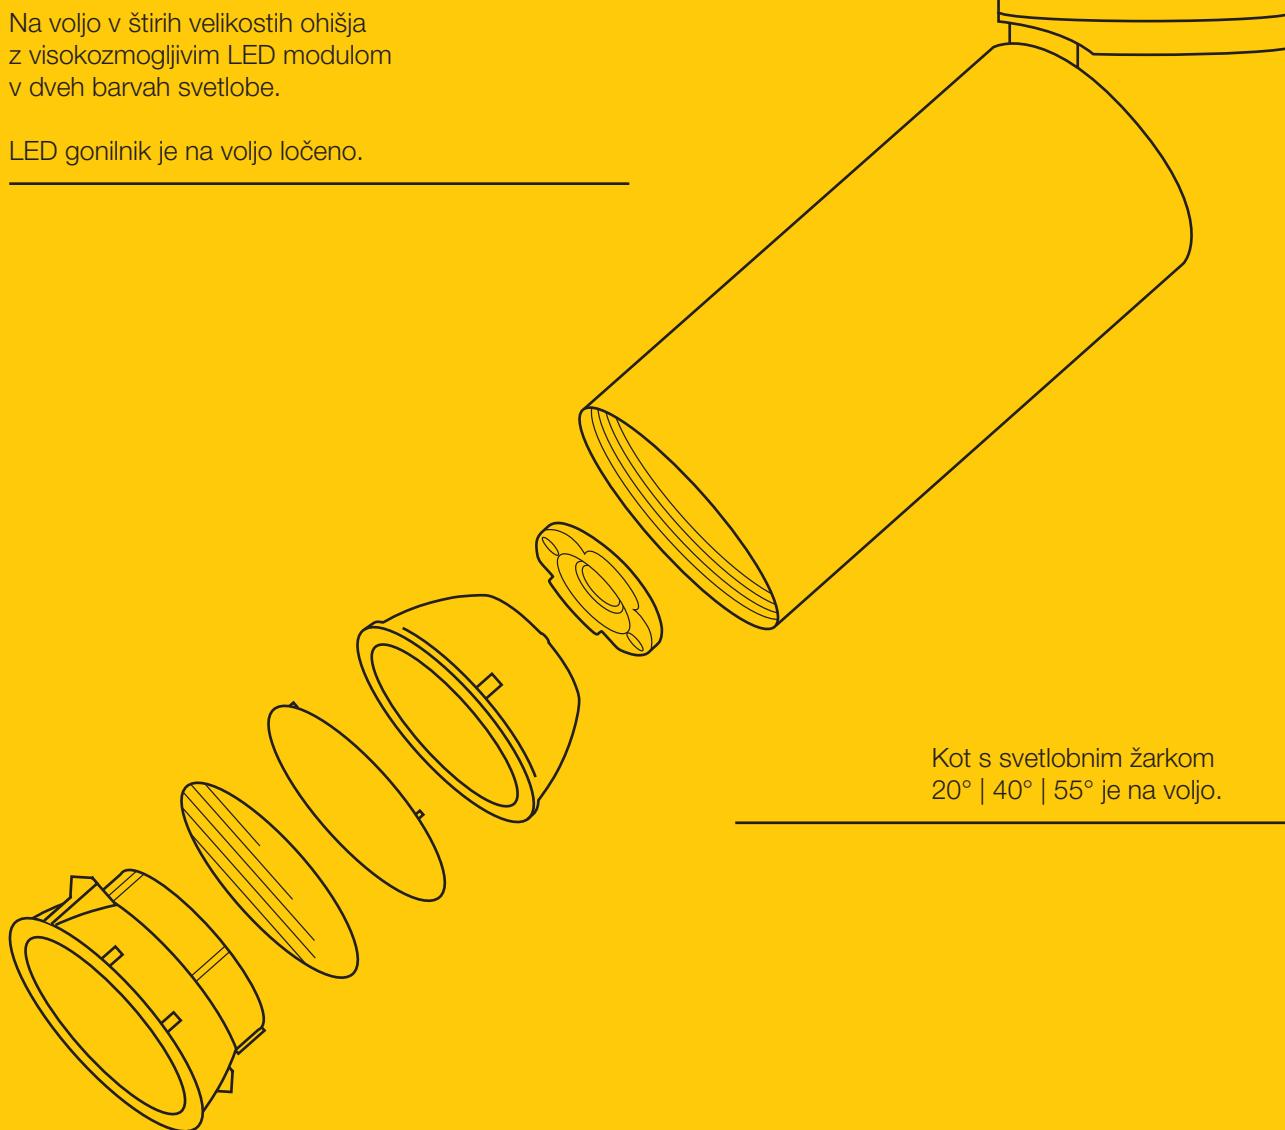

Kot s svetlobnim žarkom
 20° | 40° | 55° je na voljo.



OVAL

Ploščata zasnova, ovalna oblika, osvetlitev z dvema sijalkama: OVAL osvetli stene posredno i s tem ustvari vznemirljiv ambient. Za udobje poskrbi pravilna barvna temperatura svetlobe, ki jo lahko prek stikala CCT nastavite med toplo belo 2700 K ali 3000 K.



OVAL 14

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Zmogljivost sistema: 5,7 W

Črna Bela

Material: aluminij / polikarbonat (PC)

OVAL 18

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Zmogljivost sistema: 9,3 W

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
Stenska svetilka 14	Črna	1007142	Gor / dol: 280 / 280 lm	80	D: 13,5 cm, Š: 3,1 cm, V: 9 cm
	Bela	1007143			
Stenska svetilka 18	Črna	1007144	Gor / dol: 430 / 430 lm	80	D: 17,5 cm, Š: 3,1 cm, V: 9 cm
	Bela	1007145			



ASTO TUBE

Preprosto elegantno: z enim do štirimi reflektorji je mogoče te svetila uporabljati na različne načine. Z dodatno razpoložljivimi okrasnimi reflektorji v različnih barvah in poljubno izbiro svetlobnih virov lahko ASTO TUBE individualno prilagodimo okolju in zasnovi prostora.

fischer 


Vključno z moznikom
fischer DUOPOWER



Vključno z okrasnim reflektorjem in barvo ohišja. Možnost izbire med ostalimi reflektorji.



Primerno za stropno in
stensko montažo



ASTO TUBE CW

220-240 V ~50/60 Hz

Črna

Bela

Material: aluminij

Različica	Št. art.	Podstavek	Vat	Dimenzijs
CW	Črna, enojna	1006423	1x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm, V: 13 cm Stropna rozeta: Ø 10 cm, V: 3 cm
	Bela, enojna	1006424		
CW	Črna, dvojna	1006425	2x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm, V: 13 cm Stropna rozeta: D: 25 cm, Š: 10 cm, V: 3 cm
	Bela, dvojna	1006426		
CW	Črna, trojna	1006427	3x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm, V: 13 cm Stropna rozeta: D: 35 cm, Š: 10 cm, V: 3 cm
	Bela, trojna	1006428		
CW	Črna, četvorna	1006429	4x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm, V: 13 cm Stropna rozeta: Ø 25 cm, V: 3 cm
	Bela, četvorna	1006430		



Izdelek	Št. art.
Okrasni obroč	Krom
	Zlat
	Baker
	Črna / krom
	1007190



LED GU10

51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h



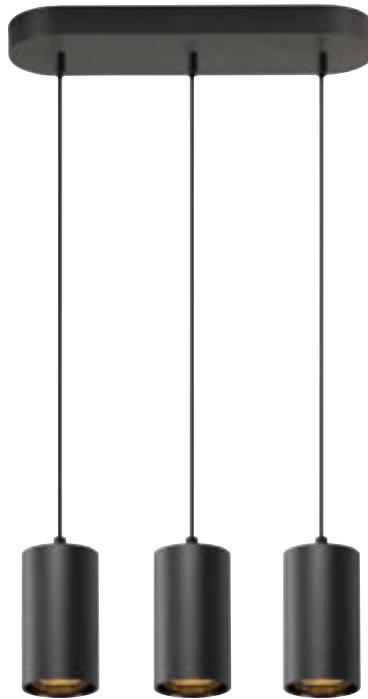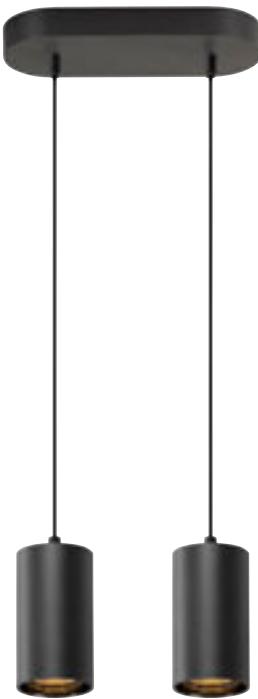

**SOCKET
INSIDE**

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Črna Bela

Material: aluminij



Različica	Št. art.	Podstavek	Vat	Dimenzijs
PD	Črna, enojna	1006431	1x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm Stropna rozeta: Ø 10 cm, V: 3 cm
	Bela, enojna	1006432		
PD	Črna, dvojna	1006433	2x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm Stropna rozeta: D: 25 cm, Š: 10 cm, V: 3 cm
	Bela, dvojna	1006434		
PD	Črna, trojna	1006435	3x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm Stropna rozeta: D: 35 cm, Š: 10 cm, V: 3 cm
	Bela, trojna	1006436		
PD	Črna, četvorna	1006437	4x GU10	Ø 7 cm; D: 12,5 cm Stropna rozeta: Ø 25 cm, V: 3 cm
	Bela, četvorna	1006438		



Izdelek	Št. art.
Okrasni reflektor	Kromiran
	1006449
	Zlat
	1006450
Baker	1006451
Črna / krom	1007190

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEE=F
6 kWh/1000 h





Vključno z okrasnim reflektorjem in barvo ohišja. Možnost izbire med ostalimi reflektorji.







**SOCKET
INSIDE**

IP20



**SOCKET
INSIDE**



ASTO TUBE WL & CL

220-240 V ~50/60 Hz

Črna

Bela

Material: aluminij

ASTO TUBE 1-FAZNO

220-240 V ~50/60 Hz

Različica

Št. art.

Podstavek

Vat

Dimenzijs

Stenska svetilka	Črna, enojna	1006441		
	Bela, enojna	1006442	1x GU10	najv. 10 W Ø 7 cm; V: 15,5 cm
Stenska svetilka	Črna, gor / dol	1006443		
	Bela, gor / dol	1006444	2x GU10	najv. 10 W D: 20 cm, Š: 7 cm, V: 9,5 cm
CL	Črna, enojna	1006439		
	Bela, enojna	1006440	1x GU10	najv. 10 W Ø 7 cm; V: 15,5 cm
1 PH	Črna	1006445		
	Bela	1006446	1x GU10	najv. 10 W Ø 7 cm; Š: 12,5 cm, V: 10,7 cm



Izdelek

Št. art.

Okrasni reflektor	Krom	1006449
	Zlat	1006450
	Baker	1006451
	Črna / krom	1007190

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h




Vključno z okrasnim reflektorjem in barvo ohišja. Možnost izbire med ostalimi reflektorji.



SYNA

SYNA izstopa v vsakem zunanjem prostoru. Svetila na klinu je mogoče fleksibilno nastaviti, hitro namestiti in trdno pritrditi v tla. Zunanje reflektorje z zaščito IP65 je mogoče zasukati in tako omogočiti ciljno osvetljevanje rastlin, gredic in vrtnih površin.



**LED
INSIDE**

SYNA GARDEN SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Zmogljivost sistema: 6 W
Zaščita kontaktnega vtiča IP44



Material: aluminij

SYNA PLANT SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Zmogljivost sistema: 6 W
Zaščita kontaktnega vtiča IP44



Črna

Material: aluminij

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
SP	Črna, SYNA GARDEN 1007147	540 lm	3000 K	80	Ø 6,3; D: 11,4 cm, V: 29,5 cm
	Črna, SYNA PLANT 1007146				Ø 6,5; D: 10,9 cm, V: 29,5 cm



CONCRETO

Revolucionarna svetilka iz trendovskega materiala betona: CONCRETO daje močne poudarke tudi na prostem kot vgradna in nadomestna stenska svetilka. Edinstven zaščitena pred vodnimi curki iz vseh smeri zahvaljujoč razredu zaščite IP65.



Videz rezja

Videz krila



Svetila iz pravega betona



CONCRETO EL

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Zmogljivost sistema: 3,2 W

CONCRETO M WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Zmogljivost sistema: 8,5 W

CONCRETO L WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Zmogljivost sistema: 12 W



Material: beton

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
Vgradna svetilka	Krilo	1006406	45 lm	80	D: 10 cm, Š: 6,5 cm, V: 10 cm
	Rez	1006407	15 lm		
Stenska svetilka	Siva, M	1006404	270 lm	80	D: 25 cm, Š: 8 cm, V: 15 cm
	Siva, L	1006405	470 lm		D: 37,5 cm, Š: 8 cm, V: 25 cm



Zaščita pred
rosenjem zahvaljujoč
integriranemu
ogrevanju ogledal



TRUKKO

Kopalniška svetilka je lahko tako funkcionalna: TRUKKO je stensko ogledalo in nadometa stenska svetilka hkrati. Zahvaljujoč izbiri CCT med 3000 K, 4000 K ali 6500 K, lahko večerno ličenje in jutranje britje opravite pri popolni svetlobi. In seveda, s svojo stopnjo zaščite IP44 je zaščiten pred brizganjem vode in kondenzacijo z vseh strani v vlažnih prostorih.



TRUKKO WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Zmogljivost sistema: 25 W

Črna Prozorna

Material: steklo

TRUKKO 80 WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Zmogljivost sistema: 23 W

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Dimenzijs
Stenska svetilka	Črna, okrogle	1007201	730 / 719 / 720 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90 Ø 61 cm; G: 3,2 cm
Stenska svetilka	Črna, 80, okrogle	1007202	730 / 740 / 790 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90 Ø 80 cm; G: 3,2 cm
	Prozorna, 80, okrogle	1007200	1100 / 1130 / 1210 lm		Ø 80 cm; G: 2,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Visokokakovosten, sodoben, univerzalno uporaben:
s svojo barvno temperaturo (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K),
nastavljivo s stikalom CCT, UNIVERSAL DLOWNLIGHT
ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti. Cena fiksnega ali
vrtljivega reflektorja Downlight je v najboljšem razmerju
s kvaliteto. Zahvaljujoč hitri montaži je namestitev
izvedena v najkrajšem možnem času.



Nova barva:
matirana zlata –
tudi za okrogle
pokrove





UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA

Zmogljivost sistema: 5/8 W
Debelina materiala na območju
namestitve: najv. 25 mm

Črna



Material: jeklo

Različica	Št. art.	Lumen (5 W / 8 W)	Kelvin	CRI	Dimenzijs
DL	Črna, Move	1007090	410 / 860 lm 430 / 610 lm 470 / 680 lm 440 / 640 lm	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K	Ø: 8,5 cm, V: 6,1 cm
	Črna	1007095		90	Ø: 8,5 cm, V: 4,6 cm

Pokrov ni standardno vključen v obseg dobave in ga je treba vedno naročiti posebej.



Črna

Bela

Krom

Zlata, bleščeča

Zlata, matirana

Izdelek

	Št. art.	Dimenzijs
Pokrov Move	Črna, oglata	1007184
	Bela, oglata	1007185
	Krom, oglata	1007186
	Zlata, bleščeča, oglata	1007187
	Zlata, matirana, oglata	1007194
	Črna, okrogel	1007091
	Bela, okrogel	1007092
	Kromiran, okrogel	1007093
	Zlata, okrogla	1007094
	Zlata, matirana, okrogla	1007191
Pokrov	Črna, oglata	1007180
	Bela, oglata	1007181
	Krom, oglata	1007182
	Zlata, bleščeča, oglata	1007183
	Zlata, matirana, oglata	1007193
	Črna, okrogla	1007096
	Bela, okrogla	1007097
	Krom, okrogla	1007098
	Zlata, okrogla	1007099
	Zlata, matirana, okrogla	1007192



PRILAGODITE SVOJ REFLEKTOR

Nevpadljiva in univerzalno uporabna: Svetila UNIVERSAL DOWNLIGHT kot fiksna in vrtljiva različica so vgradna, ki s svojim ozkim kotom snopa 36 stopinj proizvajajo usmerjeno svetlobo. Širok spekter barvne temperature (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) lahko izberete s stikalom CCT pred montažo svetilke. Visoka vrednost CRI nad 90 poskrbi za naravno barvno reprodukcijo. Zahvaljujoč škatli za hitri priklop lahko svetilko hitro in enostavno namestite. Dopolnite svoj univerzalni reflektor Downlight z ločeno dobavljenim pokrovom, ki je na voljo v črni, beli, kromirani, sijoče zlati in matirani zlati barvi.

IZBERITE SVOJO NAJLJUBŠO


- ① različico (togo, vrtljivo)
- ② pokrov (črn, bel, kromiran, bleščeče zlat, matiran zlat)
- ③ barvno temperaturo (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)
- ④ Zmogljivost sistema (5 W, 8 W)




ZAKLJUČENO!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

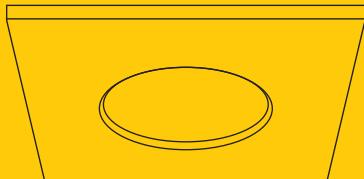


Na voljo v togi različici

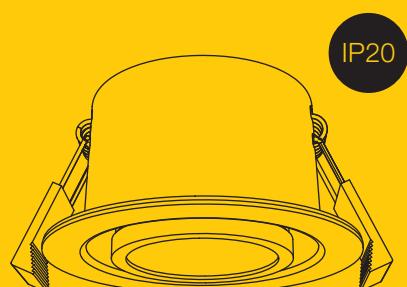


Enostavna montaža s hitrim konektorjem
škatle priključka


UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

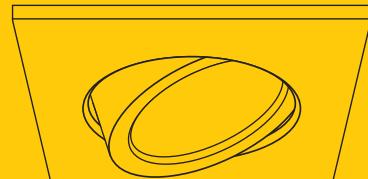

Na voljo v vrtljivi različici

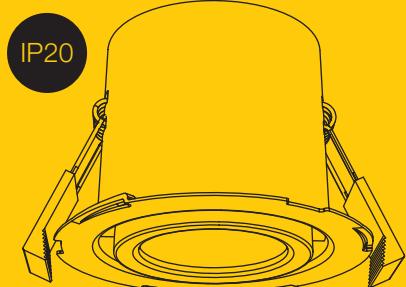


+

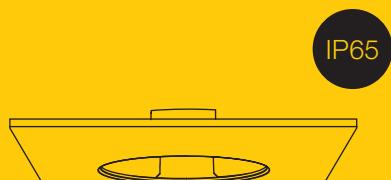

Zamenljiv pokrov v oglati ali okrogle oblike in v
črni, beli, kromirani, sijoči zlati ali matirani zlati
barvi

+

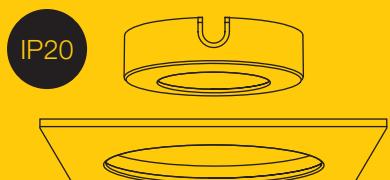

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Nastavljiva barvna temperatura

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Nastavlja sistema zmogljivost
5 W / 8 W

Visoka kakovost svetlobe in podajanja barve
z LED s CRI90

NOVI DODATKI

LED QPAR111

Ta sijalka z zelo dolgo življensko dobo 40.000 ur navdušuje z veliko reflektorsko površino in odličnim zmanjšanjem bleščanja. S svojo edinstveno obliko se še posebej dobro ujema z družino svetil SLV KALU.



Skladna z družino
svetil SLV KALU

Izdelek	Št. art.	Kelvin	Lumen	Življenska doba	CRI	Moč	IP	Dimenzijs	EEK
LED QPAR111 GU10	1005297	2700 K							
	1005298	3000 K	670 55°	L70B50 40.000 h	90	12	20	Ø: 11 cm, V: 7 cm	G
	1005299	4000 K							

LED-NAPAJALNIK

LED 24-V napajalnik s certifikatom TÜV prepriča z dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zaradi faznega zatemnjevanja ga je možno različno uporabljati za vaše projekte osvetlitve.



LED-GONILNIK 25 W | 24 V

Beli

Material: polikarbonat (PC)

Izdelek	Št. art.	Zmogljivost od / do	Možnost zatemnitve	IP	Dimenzijs
LED-gonilnik 25 W	beli 1006336	9,6 W / 25 W	PHASE C, L	20	D: 12,8 cm, Š: 5,2 cm, V: 3 cm

CONTROLLER

Krmilnik za vsako aplikacijo:

S svojimi štirimi različnimi načini naprave DIM, CCT, RGBW in RGB+CCT omogoča nadzor jakosti svetlobe, barvne temperature in barve RGB povezanih LED luči.

Podpira Zigbee Green Power.

Ta krmilnik je idealen za družino svetil SLV GRAZIA.



CONTROLLER

Beli

Material: polikarbonat (PC)




Izdelek	Št. art.	Moč	IP	Dimenzijs
5-kanalni krmilnik LED-trak CCT / RGB	beli 1006348	24 V: 5 x 96 W	Zigbee	20 D: 14,5 cm, Š: 4,65 cm, V: 1,6 cm

BARVA




Antracitna



Črna



Siva

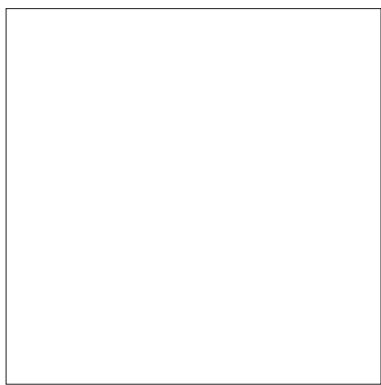

Bela



Krom



Srebarna



Zlata

SIMBOLI



Možnost zatemnitve s / z

- **C** = fazni zatemnilnik
- **SWITCH** = stikalo / tipka oz. zaslon na dotik na svetilki
- **DALI** = sistem vodila DALI



Povezana razsvetljiva

Označuje pametne izdelke, ki uporabljajo protokole: DALI



Razredi zaščite:

- Razred zaščite I / Zaščitni vodnik
- Razred zaščite II / Zaščita z dvojno ali ojačano izolacijo



IP-Stopnja zaščite:

Označuje primernost električne opreme za različne okoljske razmere.



IK-Stopnja odpornosti proti udarcem

Stopnja odpornosti proti udarcem IK je merilo odpornosti ohišij električnih naprav na mehanske obremenitve, zlasti v primeru izpostavljenosti udarcem.



Polovični kot snopa:

Označuje kot svetlobnega toka v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.



Unified Glare Rating:

Nižja vrednost UGR predstavlja manj psihološkega neugodja zaradi bleščanja.



Vrtljivost in nagib v stopinjah:

- Območje vrtenja
- Območje nagiba



Dolžina mrežnega kabla v cm

Dolžina oskrbe v cm (pri kablu z odprtimi konci)



Dolžina nihajnega kabla v cm



Možno preko ožičenja



CCT-Stikalo:

Z vgrajenim stikalom CCT lahko barvo svetlobe med namestitvijo spreminjate med 2700 K, 3000 K in 4000 K, 6500 K.



Izdelki z vgrajenimi LED

Izdelki z nosilcem svetilke



Navedba vgradne globine



Specifikacija oblike izreza in vgradnih dimenzij






ASTO TUBE
38



Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej brošuri, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitev strani ali avtorsko zaščitenih fotografij brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V brošuri prikazane ilustracije in informacije so zgolj informative narave in niso zavezujče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Brošura vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljavna za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

SLV ima pravico prilagoditi cenik spremenljajočim se razmeram na trgu, v primeru bistvenih sprememb nabavnih stroškov, sprememb prometnega davka ali nabavnih cen.

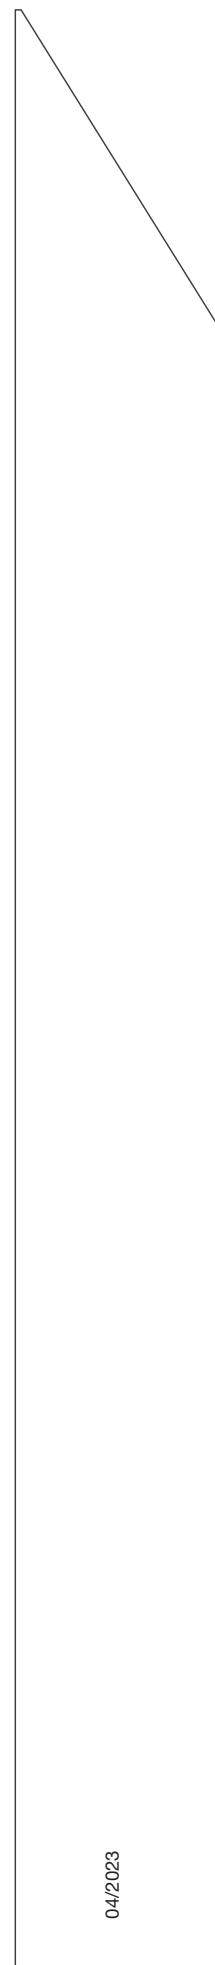

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martele, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com