

# SLV NUMINOS®

Een downlight- en spotsysteem.  
Duizend mogelijkheden.



SLV





# SLV NUMINOS® DOWNLIGHTS EN SPOTS

---

Het SLV Numinos® verlichtingssysteem biedt voor alle toepassingen constante licheigenschappen en een modern ontwerp. Laat u inspireren.





**BESCHIKBAAR !**  
VANAF NOVEMBER 2020

VOOR ELKE SITU-  
ATIE DE JUISTE  
LICHTOPLOSSING.



# SLV NUMINOS®

## EEN VERTICHTINGS- SYSTEEM – DUIZEND MOGELIJKHEDEN

HET VRIJ TE CONFIGUREEREN VERTICHTINGSSYSTEEM  
DAT ELKE SFEER IN HET BESTE LICHT ZET.

Geen enkel project is hetzelfde. Maar veel projecten vragen om een uniform licht- en designconcept. SLV NUMINOS® is een perfect gecoördineerd lichtsysteem dat functie, design en technologie op elkaar afstemt. Voor planners en makers. Voor elke behoeft. Voor een maximale verscheidenheid met een minimale inspanning.

**SLV  
NUMINOS®**

HOOGWAARDIGE LEDMODULE MET  
SCHITTERENDE KLEURWEERGAVE.



BREED SCALA VAN DOWNLIGHTS  
EN SPOTS VOOR EEN HARMONIEUS  
DESIGNCONCEPT.



# MEER VRIJHEID MET SYSTEEM.


WAT U OOK IN GEDACHTEN HEEFT – HET NUMINOS® LICHTSystEEM SCHEPT RUIMTE VOOR IDEEËN.



Het NUMINOS® verlichtingssysteem biedt voor alle toepassingen constante lichteigenschappen en een modern ontwerp:

- op kantoor
- Shops & Boetieken
- Hotels & Gastronomie
- Thuis
- en veel meer

Van hotels tot kantoren tot commerciële ruimtes of thuis. Van toepassing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights en spots exact volgens de planning of de ruimtecondities kunnen worden geconfigureerd. En hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van het NUMINOS® verlichtingssysteem.

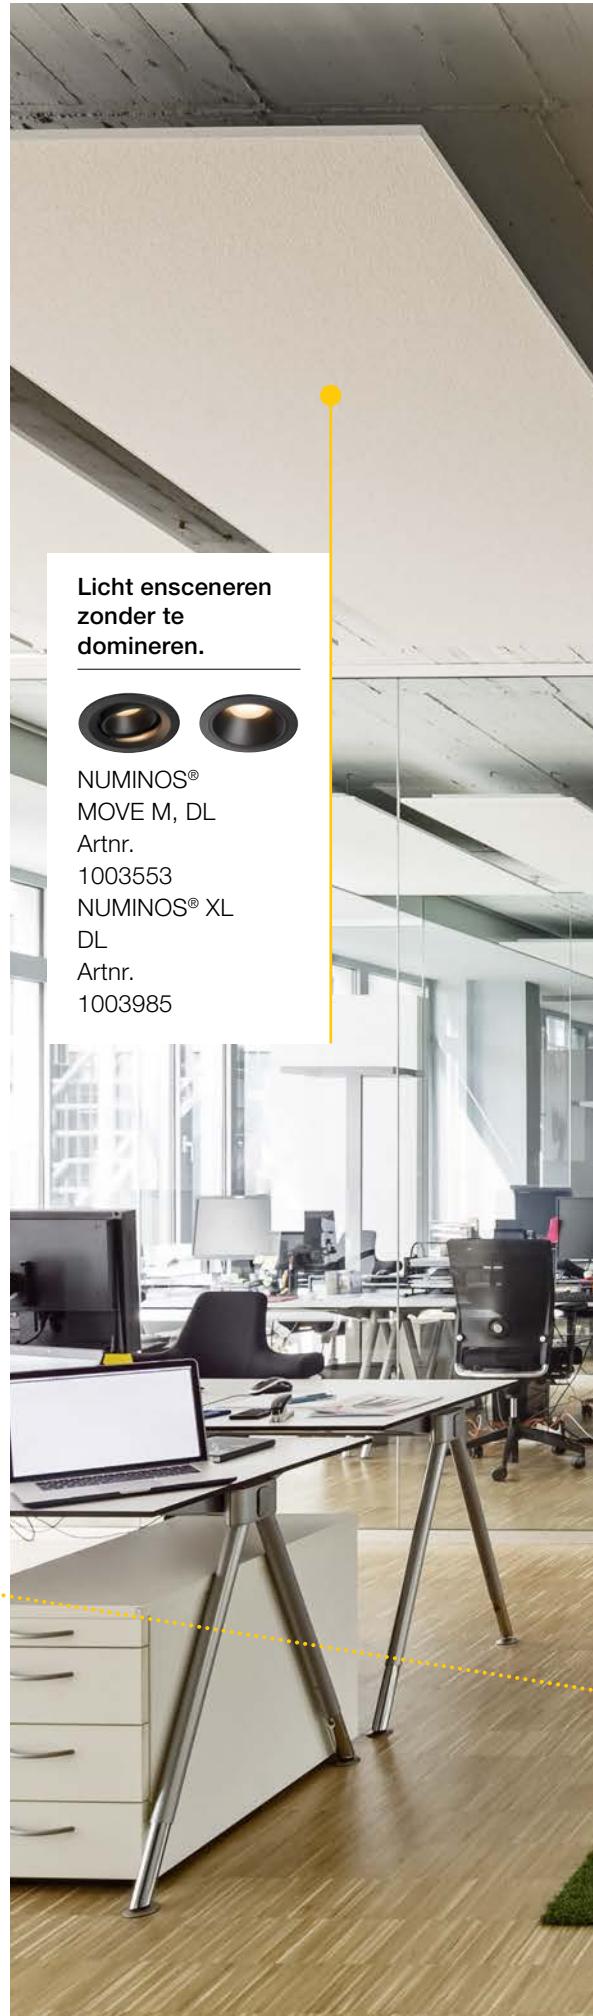

Licht ensceneren  
zonder te  
domineren.



NUMINOS®

MOVE M, DL

Artnr.

1003553

NUMINOS® XL

DL

Artnr.

1003985

**Highlights die naar beneden schijnen.**

NUMINOS® S, CL  
Artnr.  
1004139

**Vrij in alle dimensies.**

NUMINOS® L, 3f.  
Artnr.  
1004554

**Individueel aan te passen voor gebruik in bijna elke ruimte.**

NUMINOS® L, PD  
Artnr.  
1004530

**UNIEKE VERSCHEIDENHEID,  
GEMEENSCHAPPELIJKE HIGHLIGHTS.**

Kies tussen:

- Downlight of spotlight
- Maten en diameters
- Behuizingskleur (zwart/wit)
- Reflectorvarianten
- Draaibare en starre uitvoeringen
- Vermogensklassen

De verschillende varianten hebben:

- Krachtige ledmodules met de lichtkleuren 2700K/3000K/4000K
- Kleurkwaliteit CRI>90
- Verblindingsbeoordeling UGR min. <22



S M L XL

**Toebehoren systeem:**

U kunt eenvoudig uw optionele driver (aan/uit, fasedimming, DALI) en geschikte diffusors toevoegen via de kleurcodering.

Drivers en diffusors voor het SLV NUMINOS® Downlight System vindt u op pagina 40-41.

## DOWNLIGHTS

Verkrijgbaar in zeven versies (68-75mm tot 176-186mm) met krachtige ledmodules in drie lichtkleuren (2700K, 3000K, 4000K) en verblindingsbeoordelingen (UGR 16, 19, 22).

Reflectoren naar keuze met halve strooihoeken van 20°, 40° of 55°.

Diverse effectfilters (mat / prismatisch / elliptisch / honingraat) verkrijgbaar als accessoire.

Afwerking met zichtbare ring in wit, zwart of chroom naar keuze.

NUMINOS® downlights zijn verkrijgbaar in starre of draaibare versie (4x vast en 3x draai- en zwenkbaar).



# EEN VERLICHTINGSSYSTEEM, TOT IN HET KLEINSTE DETAIL DOORDACHT.

Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor elke vraag een passend antwoord. Vast geconfigureerd. Snel en veilig geïnstalleerd.



## SPOTLIGHTS

Verkrijgbaar in drie behuizingformaten (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) met krachtige ledmodules in drie lichtkleuren (2700K, 3000K, 4000K).

Dankzij de ingebouwde leddriver (geschikt voor fasedimmen, DALI) zijn alle spots geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.

Lenzen naar keuze met halve strooihoeken van 24°, 36° of 60°.

NUMINOS® spotlights zijn verkrijgbaar als draaibare of vaste plafondspot, als pendelarmatuur en als spot voor 3-fase railsystemen.



### Straffe leverdienst.

Al meer dan 40 jaar is SLV een van de bekendste armaturenfabrikanten in Europa. Ook u kunt vertrouwen op in Duitsland ontwikkelde en geteste kwaliteit en betrouwbare levering. Onze voorraadartikelen kunnen binnen 24 uur worden geleverd in Duitsland (Europa 48 uur). Met onze vrij configurerbare armaturen wordt u direct na het voltooien van de configuratie op de hoogte gebracht van de levertijd.

### Easy to install.

Omdat efficiëntie altijd loont, zijn SLV-armaturen eenvoudig, snel en veilig te installeren. Aansluiting via montageplaat, railsysteem, snelkoppeling, veerklemmen en met kleurgecodeerde drivers voor downlights biedt een doorslaggevend voordeel: u bespaart tijd en moeite en dus kosten.



# EEN VERLICHTINGSSYSTEEM. VOOR ALLE SITUATIES.

Succes onder alle omstandigheden vereist teamspelers die schitteren met individuele kracht. Ontdek voor welke toepassingen NUMINOS® armaturen bijzonder geschikt zijn.

## Downlights.

Onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de focus op objecten of de ruimte legt: de downlights van het NUMINOS® lichtsysteem kunnen variabel worden gebruikt in commerciële en privéruijtes.



In vergaderzalen voor meer concentratie op het essentiële.




NUMINOS® S  
DL  
Artnr.  
1003798



Voor de elegante verlichting van woonruimtes.



NUMINOS®  
MOVE M, DL  
Artnr.  
1003593

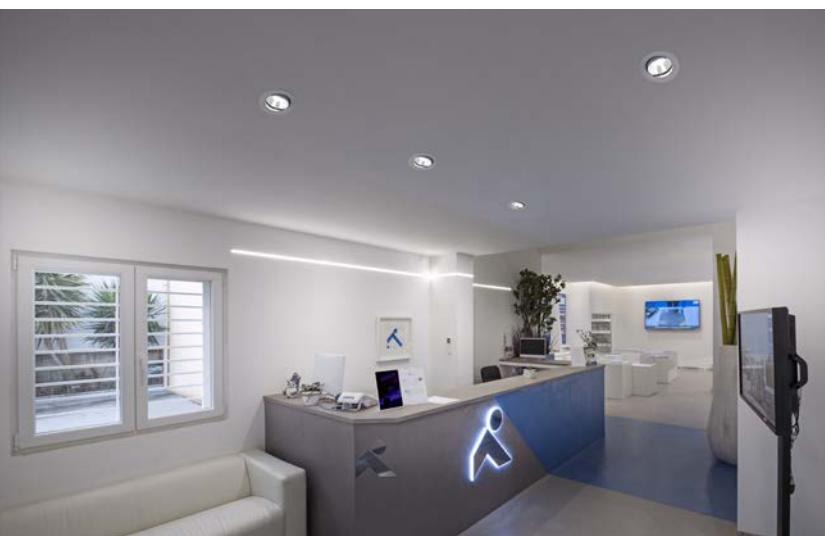



**Verlichting  
individueel ontwerp.**  
Dankzij de grote keuze aan reflectoren is het NUMINOS® armatuur-systeem zowel geschikt voor de accentverlichting als voor de gelijkmatige verlichting van werkruimtes, gangen en kantoren.



Om werkoppervlakken veilig te verlichten.




NUMINOS® S  
DL  
Artnr.  
1003795

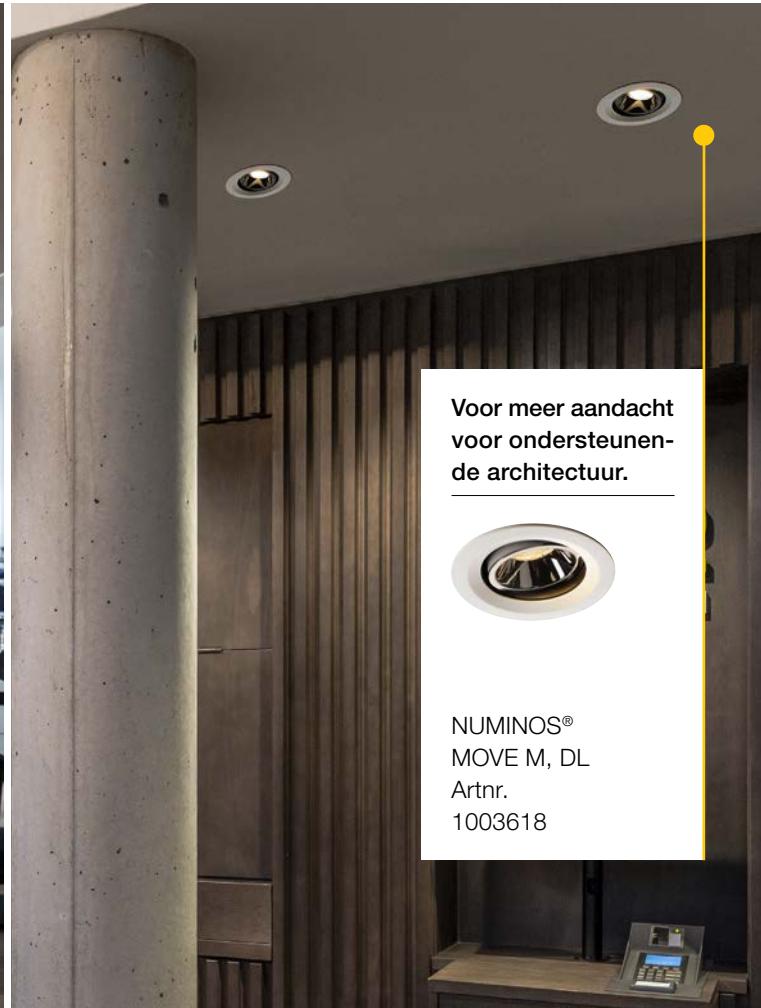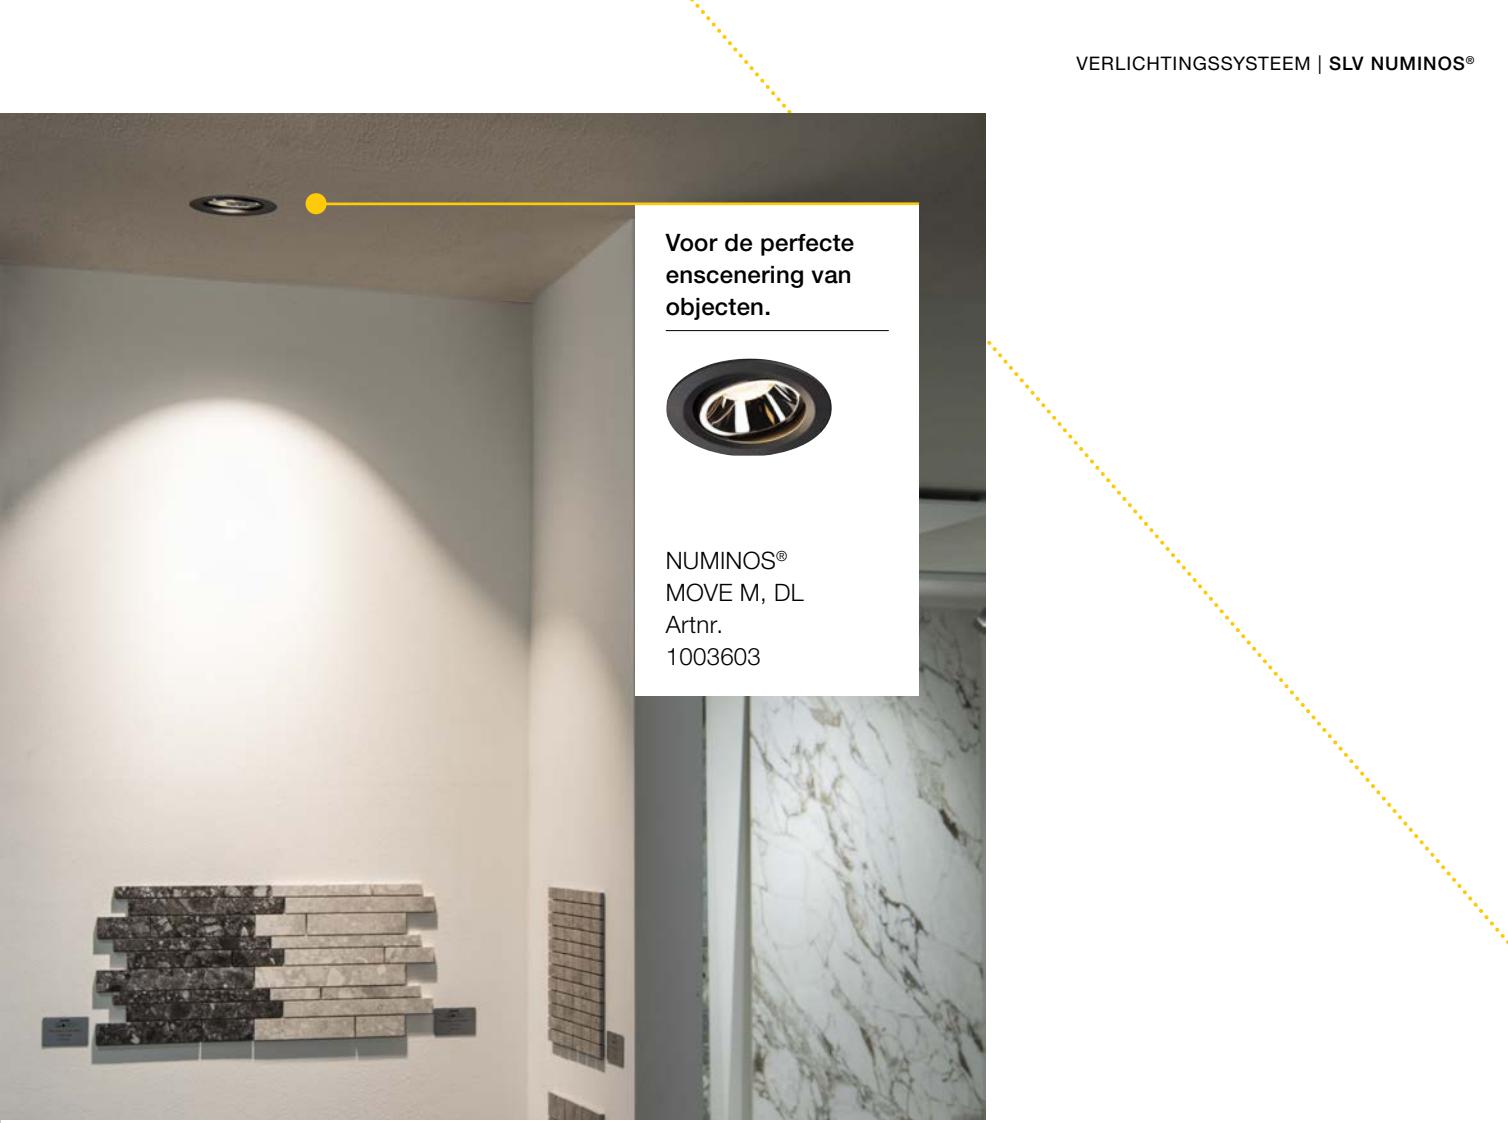

Zet uw interieur  
in het juiste licht.



NUMINOS®  
MOVE L, DL  
Artnr.  
1003664

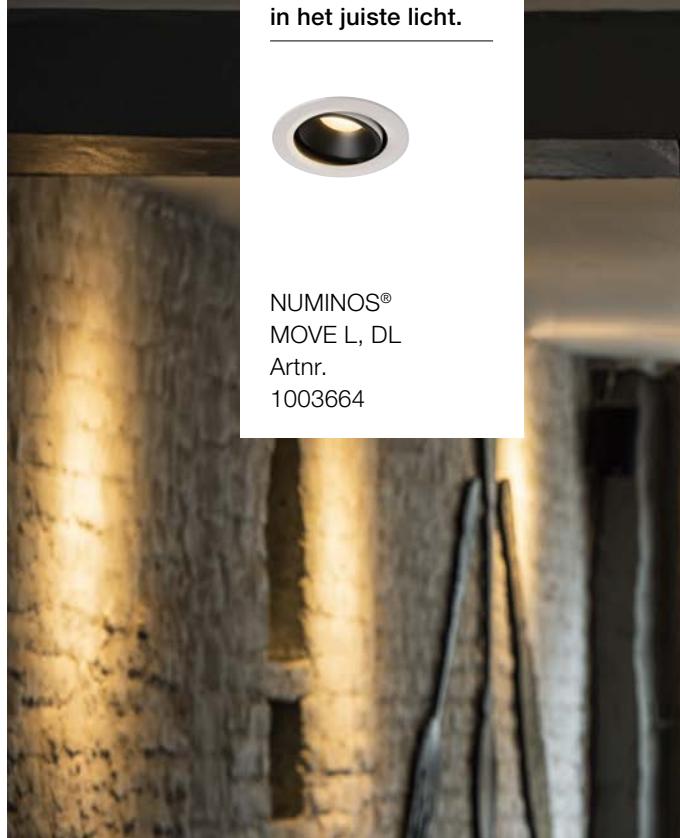

Om gangen  
mee te verlichten.



NUMINOS®  
MOVE XL, DL  
Artnr.  
1003736



**Veilig te combineren.**

Door het grote aantal lichtkleurtemperaturen en drivers kan het Numinos® verlichtingssysteem op verschillende manieren worden gebruikt en veilig met elkaar worden gecombineerd.




Wanneer het licht het structuurgevende meubilair moet volgen.



**NUMINOS® S**  
CL, PHASE  
Artnr.  
1004135

## Spotlights.

In winkels en boetieks, maar ook in restaurants, bars, musea, studio's, praktijken – in elke kamer is het belangrijk om bekwame accenten te leggen. Spotlights kunnen worden gebruikt voor de verlichting van grotere gebieden, maar ook voor gerichte verlichting.

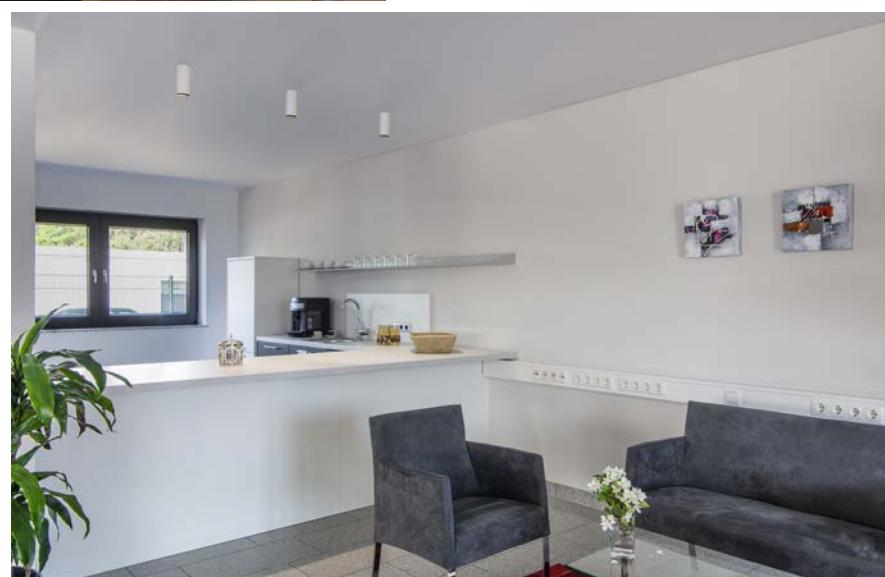



Om een smakelijke sfeer te creëren.



NUMINOS® L  
PD, DALI  
Artnr.  
1004435



Voor meer gezelligheid thuis.




NUMINOS® M  
PD, PHASE  
Artnr.  
1004154

Voor een goede  
zichtbaarheid van  
texturen.




NUMINOS® L  
3-f., PHASE  
Artnr.  
1004287

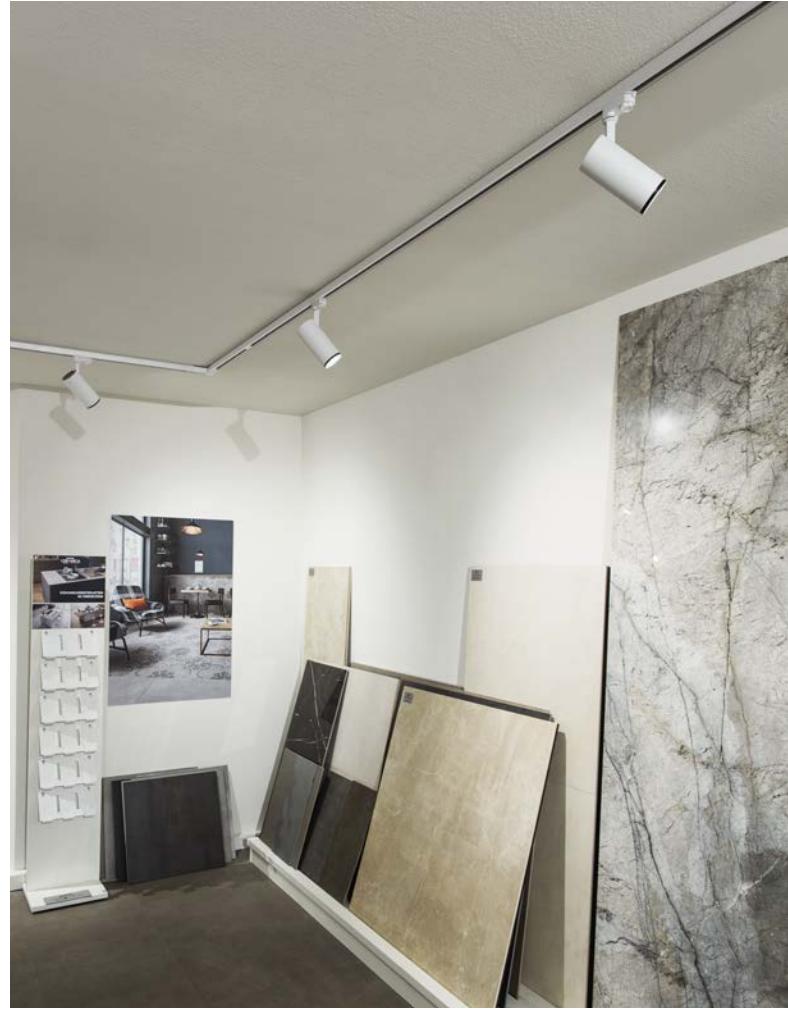


Voor accentueren  
op het hoogste  
artistieke niveau.



NUMINOS® L  
CL, PHASE  
Artnr.  
1004207

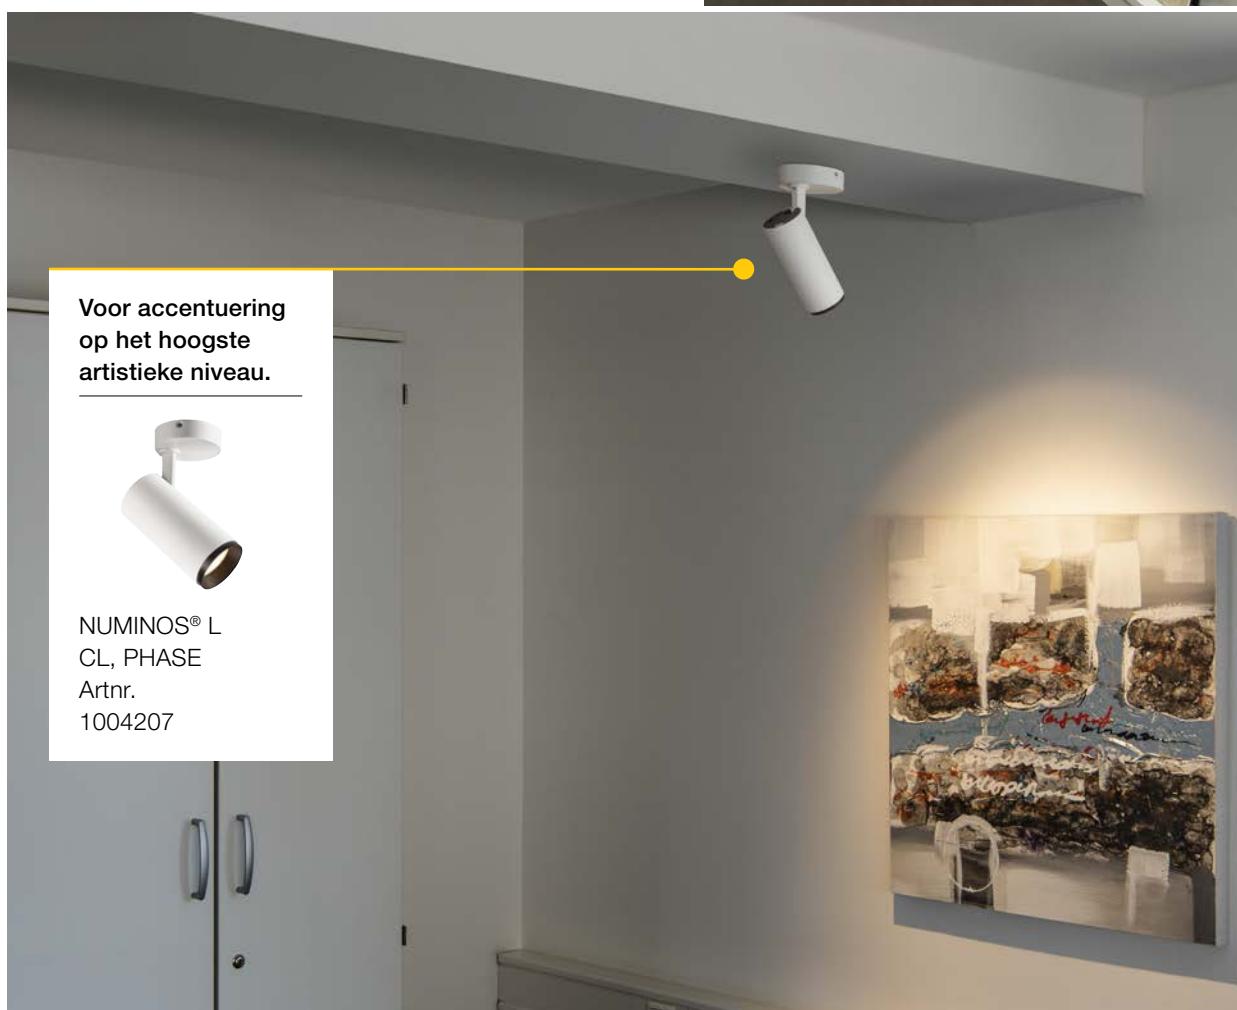

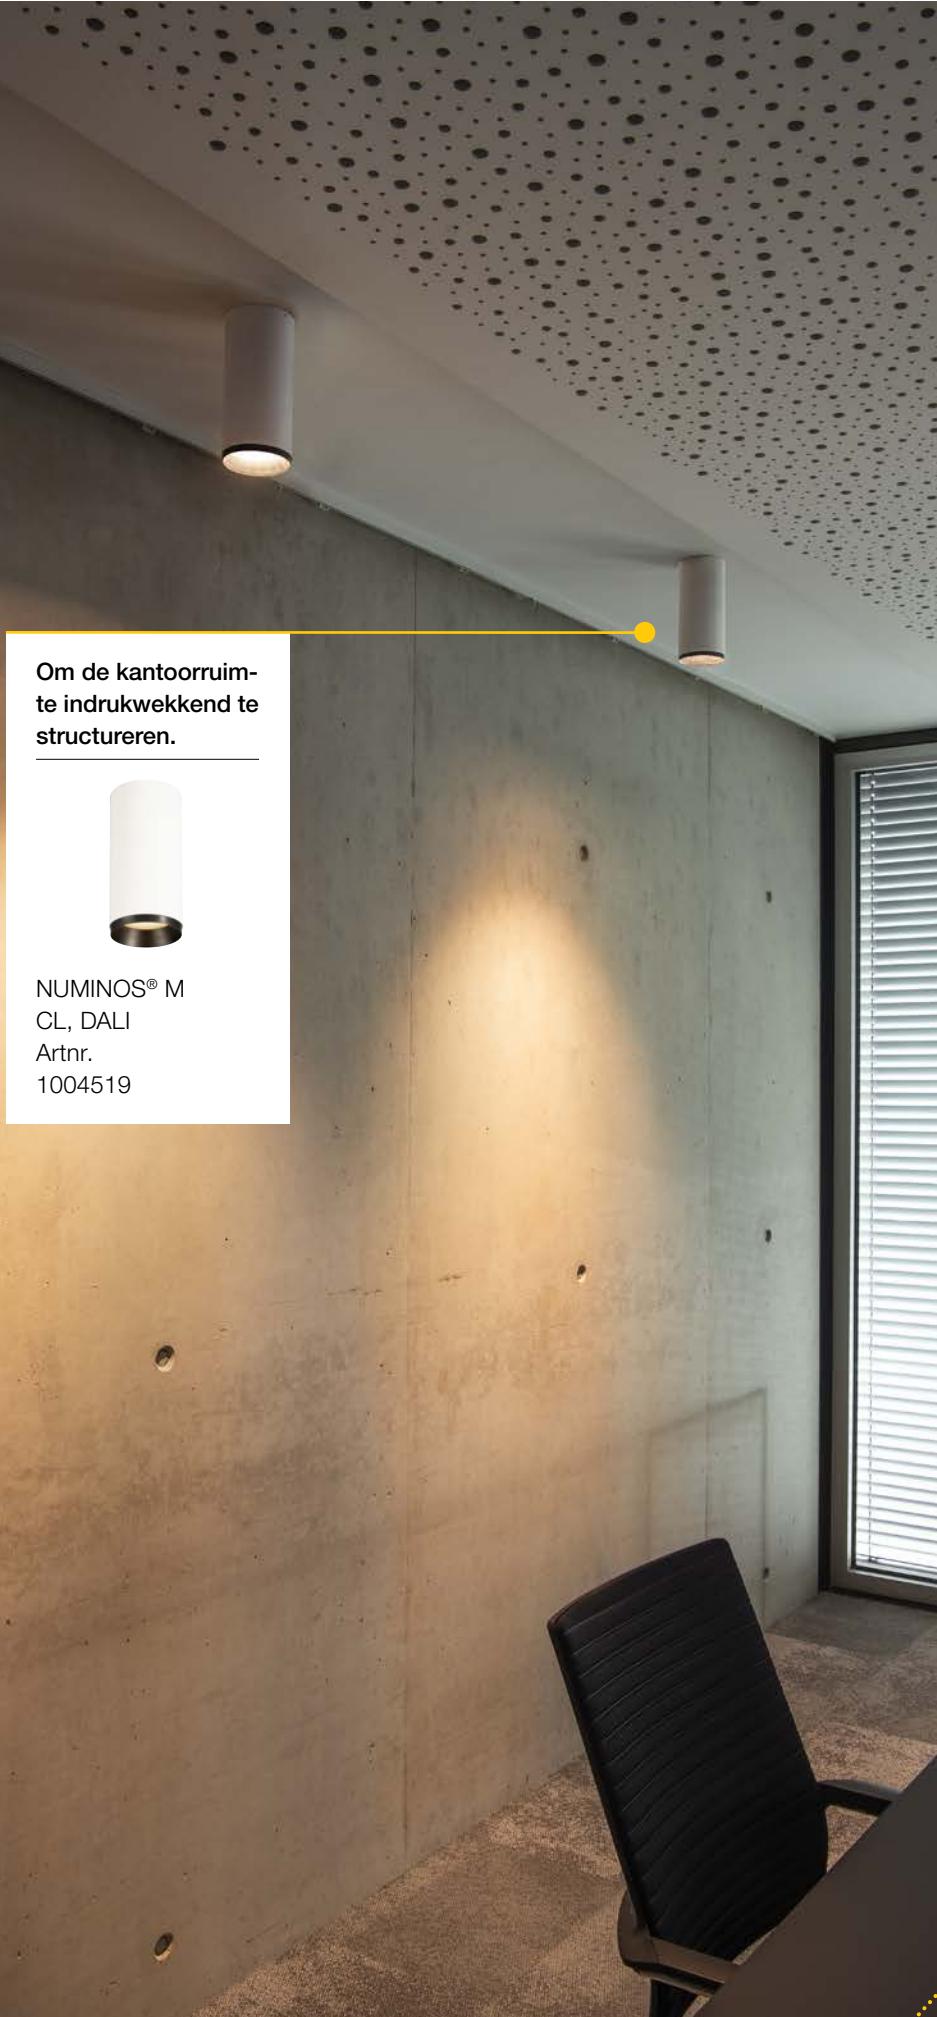


### Flexibiliteit in alle facetten.

Of het nu gaat om sfeervolle ruimteverlichting of effectieve accentverlichting – alles is mogelijk met de juiste spots. Vooral de draai- en kantelvarianten en de railspots van het Numinos® armatuursysteem voldoen aan de hoogste eisen op het vlak van flexibiliteit.

### Bescheiden decoratief.

Als de lichtbron niet het decoratieve aandachtspunt moet zijn, zijn NUMINOS® spots en pendelarmaturen de juiste keuze. Met hun ongecompliceerde eenvoud leiden ze niet af van het interieurontwerp, maar zetten ze de toon. En ze vervullen vakkundig de gewenste verlichtingstaak.

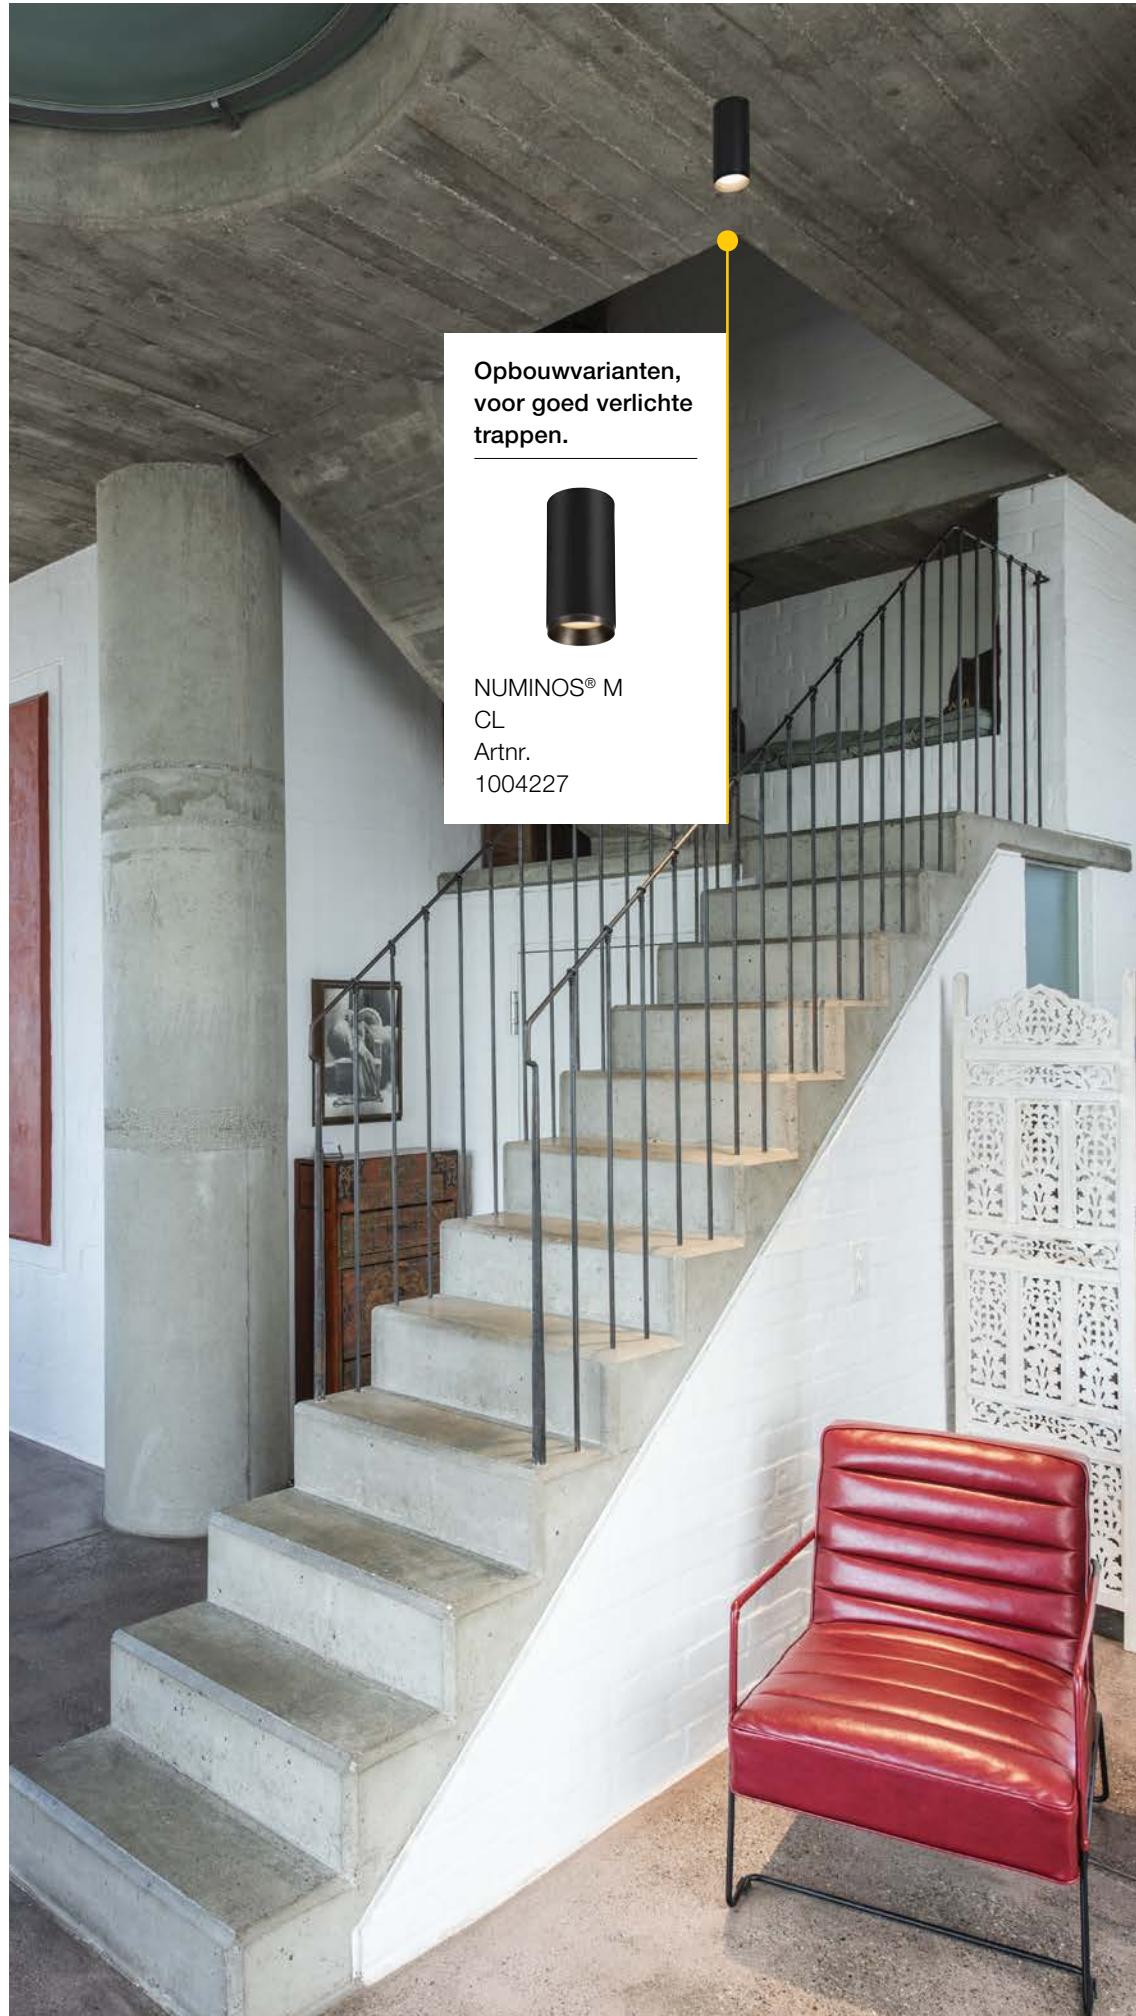




Brengt balies  
en tafels in de  
aandacht.




NUMINOS® S  
PD, DALI  
Artnr.  
1004447

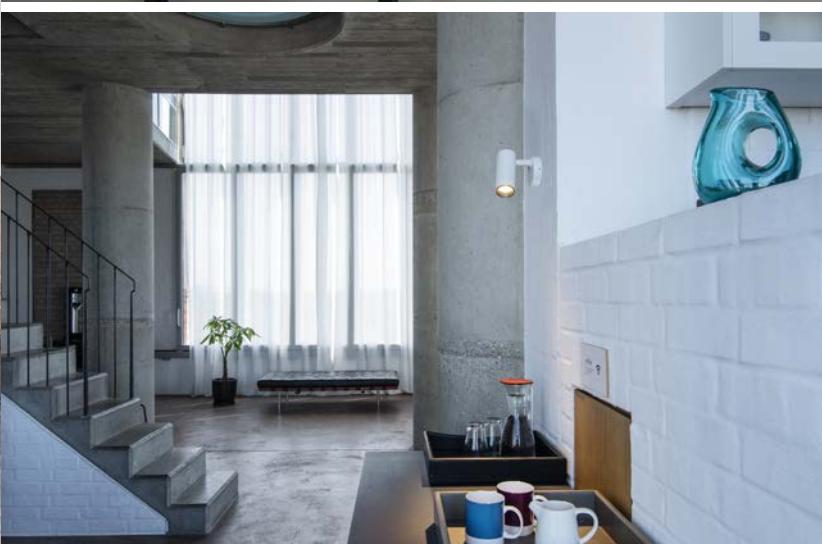

Voor het accentueren  
van interieurobjecten.



NUMINOS® S  
CW  
Artnr.  
1004110

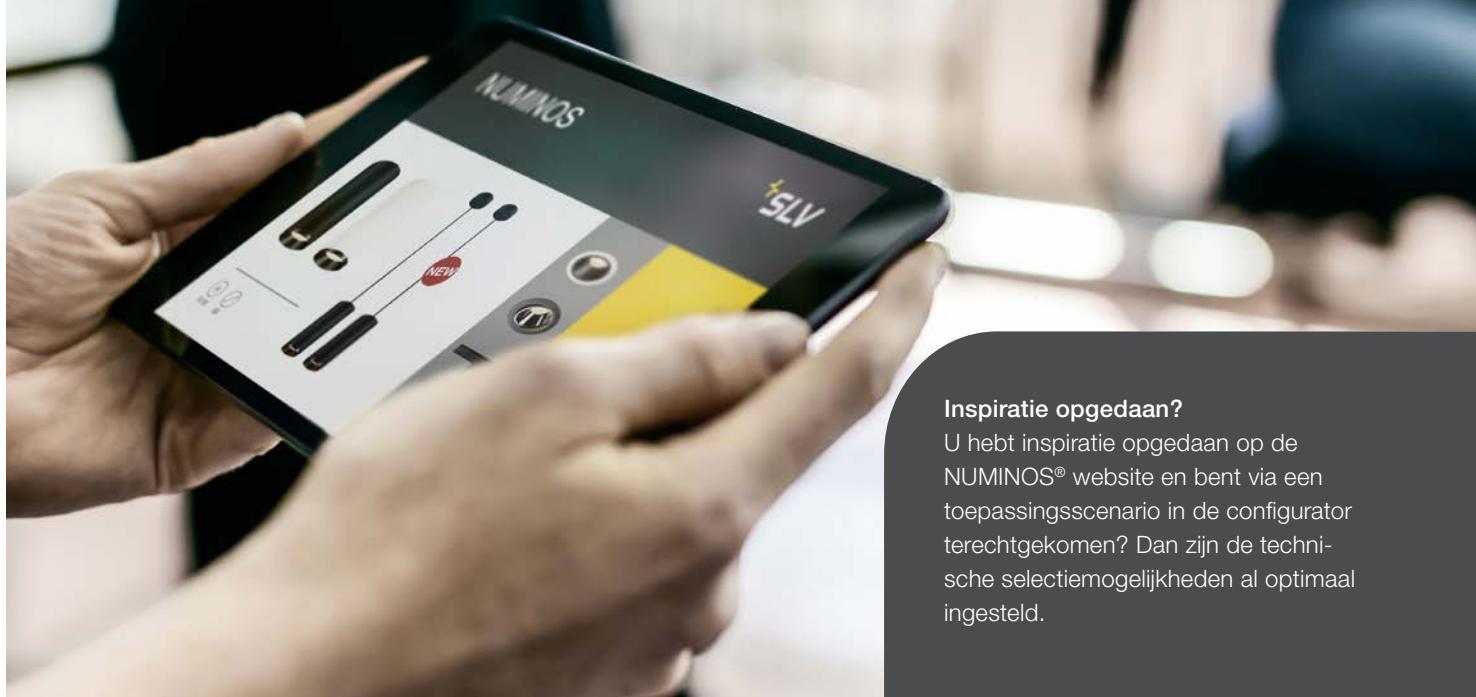


### Inspiratie opgedaan?

U hebt inspiratie opgedaan op de NUMINOS® website en bent via een toepassingsscenario in de configurator terechtgekomen? Dan zijn de technische selectiemogelijkheden al optimaal ingesteld.

# ONLINE CONFIGUREREN. MET SYSTEEM.

In slechts enkele stappen naar de gewenste armatuur – de SLV NUMINOS® online configurator maakt het mogelijk.

Of het nu gaat om een spotlight of een downlight – onze online configurator brengt u snel naar uw bestemming. Als iets niet duidelijk is, wordt achter de infosymbolen de juiste uitleg gegeven. Krijg een visueel voorproefje door te kiezen tussen het detail- of kamerbeeld.

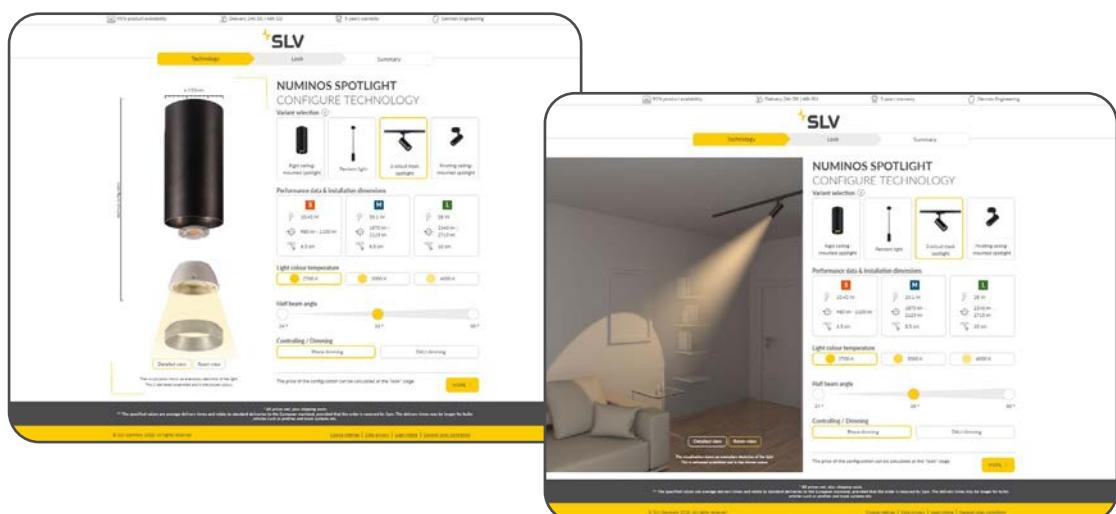

**U wilt uw droomarmaturen nu meteen configureren?**

**Klik hier om naar de SLV NUMINOS® Online Configurator te gaan:**

[www.numinos.SLV.com](http://www.numinos.SLV.com)

# DOWNLIGHTS



## Techniek configureren

Kies de draaibare of starre versie en bepaal het vermogen en de bijbehorende installatiematen en lichtintensiteit. De selectie van de lichtkleurtemperatuur varieert in drie stappen van warm wit tot neutraal wit. Het enige wat overblijft is het vinden van de juiste stralingshoek en de techniek is gekozen.

## Optiek configureren

Met de keuze van de behuizing in zwart of wit en de versiering in zwart, wit of chroom kunt u het uiterlijk afstemmen op de geplande ruimte- en plafondvormgeving. U ziet direct hoeveel uw downlight kost in de geplande configuratie.

## Optionele accessoires toevoegen


Als het gaat om downlight-accessoires, biedt de configurator als optie sturing/dimmen (aan/uit, fasedimmen, DALI), bijpassende diffusors en verblindingsbescherming via een honingraattooster.

## Samenvatting

Controleer uw configuratie voordat u de downlight in de winkelwagen plaatst. Of voeg het toe aan uw volglijst om de aankoop later af te ronden. Daarnaast kunt u nuttige lichtontwerpbestanden, datasheets en andere documenten downloaden.



# SPOTLIGHTS

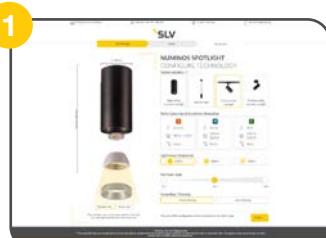

## Techniek configureren

Afhankelijk van uw wensen kunt u uit de vier beschikbare bevestigingstypes en behuizingen de door u gewenste spot kiezen. Met de vermogenskeuze bepaalt u tegelijkertijd de lichtsterkte en de diameter van de lamp. Lichtkleurtemperatuur en stralingshoek volgen. En omdat de led-driver in de spots is ingebouwd, hoeft u alleen maar te kiezen tussen faseverdimmen of DALI-dimmen.

## Optiek configureren

Zwart of toch liever wit? Uw wensen, persoonlijke voorkeuren of het te vervullen designconcept kunnen van invloed zijn op de kleur van de behuizing, maar niet op de getoonde prijs.

## Samenvatting

Controleer ook bij de spotlights de configuratie voordat u gaat winkelen. En natuurlijk zijn hier, net als bij de downlights, functies als de volglijst of het downloaden van nuttige documenten beschikbaar.



## NOG STEEDS EEN BEETJE ONDUIDELIJK?

Scan me voor een video die duidelijk laat zien hoe eenvoudig het is om Numinos® armaturen te configureren.



# HIER EN NU NAAR HET DOEL!


Configureer je armaturen met de SLV NUMINOS® brochure.



**Stel de gewenste verlichting samen  
op de volgende pagina's.**




De volgende productoverzichten brengen u net zo gemakkelijk naar uw doel: Blader naar het gewenste type armatuur, volg de kolommen van links naar rechts en maak uw individuele keuze. Aan het einde van het proces is het bijbehorende artikelnummer beschikbaar voor directe bestelling.

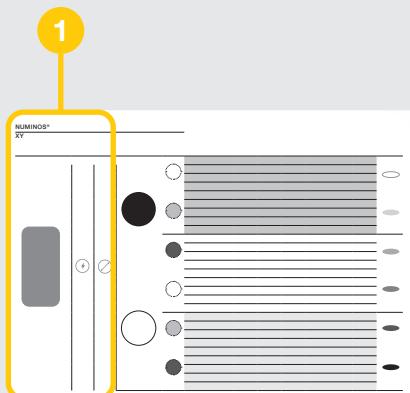

### STEP 1

#### SPOTLIGHT OF DOWNLIGHT?


Selecteer het juiste type armatuur voor uw behoeften. De diameter (downlights) of de grootte van de behuizing (spotlights) zijn daarbij gekoppeld aan de systeemuitprestaties.

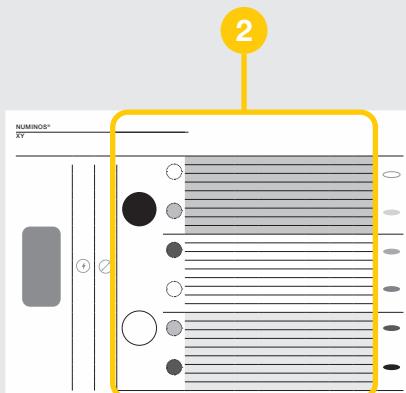

### STEP 2

#### SELECTEER TECHNISCHE CONFIGURATIE & ONTWERP

Kolom per kolom selecteert u optische en technische attributen zoals behuizing of decoratieve kleuren, de kleurtemperatuur, halve strooihoek en meer.

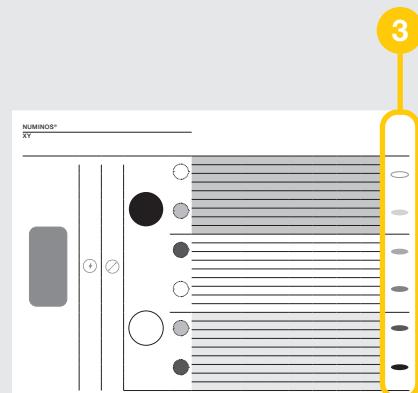

### STEP 3

#### PRODUCT

Krijg een visuele indruk van uw volledig geconfigureerde armatuur en bestel hem met het bijbehorende artikelnummer.

**NUMINOS® S****DL**
 NEW
**S****Productdetails:**




250mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 8,6W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 6,8 cm D: 5,5 cm

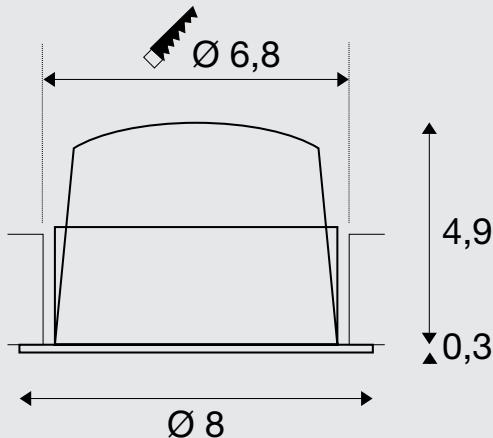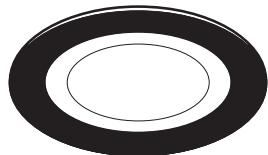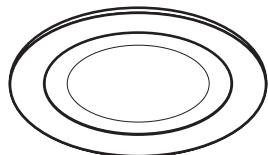**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41. zwart wit chroom zwart wit chroom



Bladveren voor inbouw in  
massieve plafonds inbegrepen.



**ARTNR.**

2700K	670lm	20°	18	<b>1003769</b>
	670lm	40°	19	<b>1003772</b>
	670lm	55°	21	<b>1003775</b>
	690lm	20°	18	<b>1003793</b>
3000K	690lm	40°	18	<b>1003796</b>
	690lm	55°	20	<b>1003799</b>
4000K	730lm	20°	18	<b>1003817</b>
	730lm	40°	19	<b>1003820</b>
	730lm	55°	21	<b>1003823</b>



2700K	720lm	20°	19	<b>1003770</b>
	720lm	40°	18	<b>1003773</b>
	720lm	55°	20	<b>1003776</b>
3000K	730lm	20°	18	<b>1003794</b>
	730lm	40°	18	<b>1003797</b>
	730lm	55°	20	<b>1003800</b>
4000K	790lm	20°	19	<b>1003818</b>
	790lm	40°	18	<b>1003821</b>
	790lm	55°	20	<b>1003824</b>



2700K	690lm	20°	16	<b>1003771</b>
	690lm	40°	16	<b>1003774</b>
	690lm	55°	19	<b>1003777</b>
3000K	700lm	20°	16	<b>1003795</b>
	700lm	40°	16	<b>1003798</b>
	700lm	55°	18	<b>1003801</b>
4000K	750lm	20°	16	<b>1003819</b>
	750lm	40°	16	<b>1003822</b>
	750lm	55°	19	<b>1003825</b>



2700K	670lm	20°	18	<b>1003781</b>
	670lm	40°	19	<b>1003784</b>
	670lm	55°	21	<b>1003787</b>
3000K	690lm	20°	18	<b>1003805</b>
	690lm	40°	18	<b>1003808</b>
	690lm	55°	20	<b>1003811</b>
4000K	730lm	20°	18	<b>1003829</b>
	730lm	40°	19	<b>1003832</b>
	730lm	55°	21	<b>1003835</b>



2700K	720lm	20°	19	<b>1003782</b>
	720lm	40°	18	<b>1003785</b>
	720lm	55°	20	<b>1003788</b>
3000K	730lm	20°	18	<b>1003806</b>
	730lm	40°	18	<b>1003809</b>
	730lm	55°	20	<b>1003812</b>
4000K	790lm	20°	19	<b>1003830</b>
	790lm	40°	18	<b>1003833</b>
	790lm	55°	20	<b>1003836</b>



2700K	690lm	20°	16	<b>1003783</b>
	690lm	40°	16	<b>1003786</b>
	690lm	55°	19	<b>1003789</b>
3000K	700lm	20°	16	<b>1003807</b>
	700lm	40°	16	<b>1003810</b>
	700lm	55°	18	<b>1003813</b>
4000K	750lm	20°	16	<b>1003831</b>
	750lm	40°	16	<b>1003834</b>
	750lm	55°	19	<b>1003837</b>



**NUMINOS® M****DL****M****Productdetails:**





500mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 9 cm D: 7,5 cm

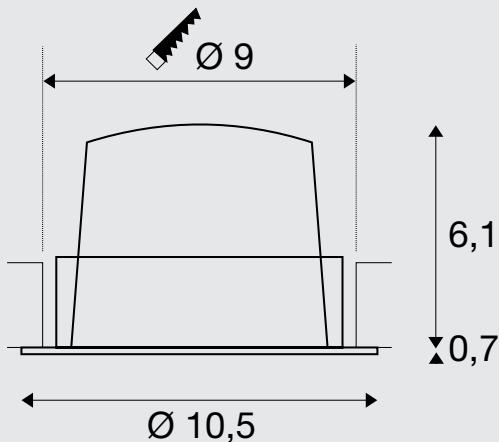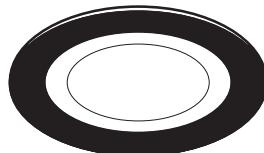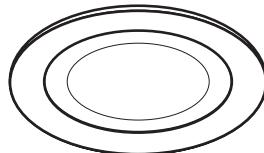**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41.
**LED  
INSIDE** **NEW**
 zwart zwart wit chroom zwart wit chroom chroom



Bladveren voor inbouw in  
massieve plafonds inbegrepen.



**ARTNR.**

2700K	1460lm	20°	19	<b>1003841</b>
	1460lm	40°	20	<b>1003844</b>
	1460lm	55°	21	<b>1003847</b>
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003865</b>
	1500lm	40°	20	<b>1003868</b>
	1500lm	55°	21	<b>1003871</b>
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003889</b>
	1600lm	40°	20	<b>1003892</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003895</b>



2700K	1600lm	20°	20	<b>1003842</b>
	1600lm	40°	19	<b>1003845</b>
	1600lm	55°	20	<b>1003848</b>
3000K	1600lm	20°	20	<b>1003866</b>
	1600lm	40°	20	<b>1003869</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003872</b>
4000K	1750lm	20°	20	<b>1003890</b>
	1750lm	40°	20	<b>1003893</b>
	1750lm	55°	21	<b>1003896</b>



2700K	1550lm	20°	17	<b>1003843</b>
	1550lm	40°	17	<b>1003846</b>
	1550lm	55°	18	<b>1003849</b>
3000K	1550lm	20°	17	<b>1003867</b>
	1550lm	40°	17	<b>1003870</b>
	1550lm	55°	19	<b>1003873</b>
4000K	1660lm	20°	17	<b>1003891</b>
	1660lm	40°	17	<b>1003894</b>
	1660lm	55°	19	<b>1003897</b>



2700K	1460lm	20°	19	<b>1003853</b>
	1460lm	40°	20	<b>1003856</b>
	1460lm	55°	21	<b>1003859</b>
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003877</b>
	1500lm	40°	20	<b>1003880</b>
	1500lm	55°	21	<b>1003883</b>
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003901</b>
	1600lm	40°	20	<b>1003904</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003907</b>



2700K	1600lm	20°	20	<b>1003854</b>
	1600lm	40°	19	<b>1003857</b>
	1600lm	55°	20	<b>1003860</b>
3000K	1600lm	20°	20	<b>1003878</b>
	1600lm	40°	20	<b>1003881</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003884</b>
4000K	1750lm	20°	20	<b>1003902</b>
	1750lm	40°	20	<b>1003905</b>
	1750lm	55°	21	<b>1003908</b>



2700K	1550lm	20°	17	<b>1003855</b>
	1550lm	40°	17	<b>1003858</b>
	1550lm	55°	18	<b>1003861</b>
3000K	1550lm	20°	17	<b>1003879</b>
	1550lm	40°	17	<b>1003882</b>
	1550lm	55°	19	<b>1003885</b>
4000K	1660lm	20°	17	<b>1003903</b>
	1660lm	40°	17	<b>1003906</b>
	1660lm	55°	19	<b>1003909</b>



**NUMINOS® L****DL****L****Productdetails:**




700mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 25,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 11,7 cm D: 9 cm

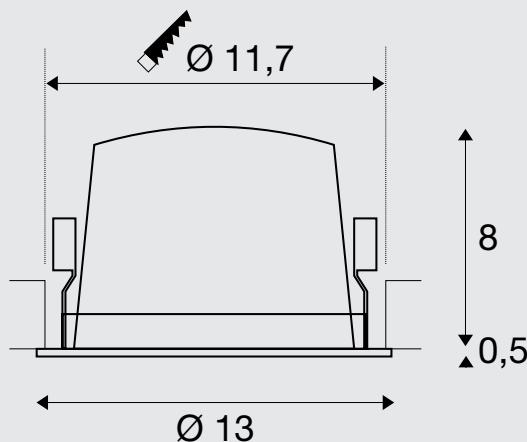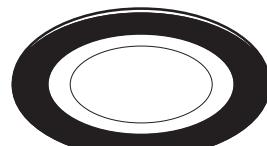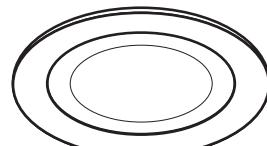**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41.
**LED  
INSIDE** **NEW**
 zwart wit chroom zwart wit chroom



ARTNR.

	2150lm	20°	20	<b>1003913</b>
2700K	2150lm	40°	20	<b>1003916</b>
	2150lm	55°	22	<b>1003919</b>
	2150lm	20°	20	<b>1003937</b>
3000K	2150lm	40°	21	<b>1003940</b>
	2150lm	55°	23	<b>1003943</b>
	2350lm	20°	20	<b>1003961</b>
4000K	2350lm	40°	21	<b>1003964</b>
	2350lm	55°	23	<b>1003967</b>



	2250lm	20°	18	<b>1003914</b>
2700K	2250lm	40°	18	<b>1003917</b>
	2250lm	55°	20	<b>1003920</b>
	2300lm	20°	18	<b>1003938</b>
3000K	2300lm	40°	19	<b>1003941</b>
	2300lm	55°	20	<b>1003944</b>
	2450lm	20°	18	<b>1003962</b>
4000K	2450lm	40°	19	<b>1003965</b>
	2450lm	55°	20	<b>1003968</b>



	2150lm	20°	17	<b>1003915</b>
2700K	2150lm	40°	17	<b>1003918</b>
	2150lm	55°	19	<b>1003921</b>
	2200lm	20°	17	<b>1003939</b>
3000K	2200lm	40°	18	<b>1003942</b>
	2200lm	55°	19	<b>1003945</b>
	2350lm	20°	17	<b>1003963</b>
4000K	2350lm	40°	18	<b>1003966</b>
	2350lm	55°	19	<b>1003969</b>



	2150lm	20°	20	<b>1003925</b>
2700K	2150lm	40°	20	<b>1003928</b>
	2150lm	55°	22	<b>1003931</b>
	2150lm	20°	20	<b>1003949</b>
3000K	2150lm	40°	21	<b>1003952</b>
	2150lm	55°	23	<b>1003955</b>
	2350lm	20°	20	<b>1003973</b>
4000K	2350lm	40°	21	<b>1003976</b>
	2350lm	55°	23	<b>1003979</b>



	2250lm	20°	18	<b>1003926</b>
2700K	2250lm	40°	18	<b>1003929</b>
	2250lm	55°	20	<b>1003932</b>
	2300lm	20°	18	<b>1003950</b>
3000K	2300lm	40°	19	<b>1003953</b>
	2300lm	55°	20	<b>1003956</b>
	2450lm	20°	18	<b>1003974</b>
4000K	2450lm	40°	19	<b>1003977</b>
	2450lm	55°	20	<b>1003980</b>



	2150lm	20°	17	<b>1003927</b>
2700K	2150lm	40°	17	<b>1003930</b>
	2150lm	55°	19	<b>1003933</b>
	2200lm	20°	17	<b>1003951</b>
3000K	2200lm	40°	18	<b>1003954</b>
	2200lm	55°	19	<b>1003957</b>
	2350lm	20°	17	<b>1003975</b>
4000K	2350lm	40°	18	<b>1003978</b>
	2350lm	55°	19	<b>1003981</b>



**NUMINOS® XL****DL****XL****Productdetails:**




1050mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 37,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 14,5 cm D: 11,5 cm

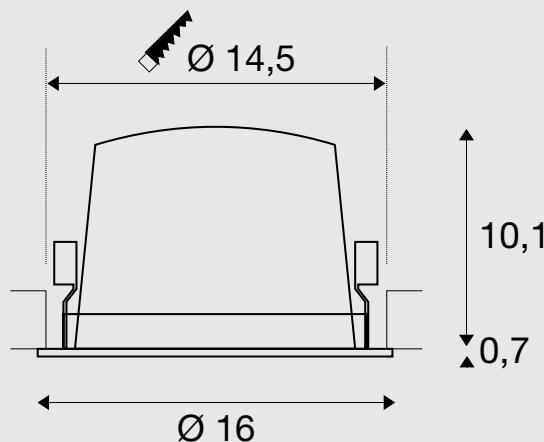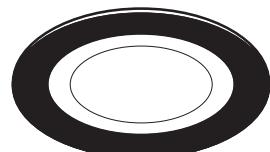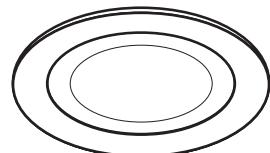**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41.
**LED  
INSIDE** **NEW**
 zwart wit chroom zwart wit chroom

				UGR	ARTNR.
2700K		3300lm	20°	21	<b>1003985</b>
		3300lm	40°	21	<b>1003988</b>
		3300lm	55°	22	<b>1003991</b>
3000K		3300lm	20°	21	<b>1004009</b>
		3300lm	40°	21	<b>1004012</b>
		3300lm	55°	22	<b>1004015</b>
4000K		3600lm	20°	21	<b>1004033</b>
		3600lm	40°	21	<b>1004036</b>
		3600lm	55°	23	<b>1004039</b>
2700K		3500lm	20°	18	<b>1003986</b>
		3500lm	40°	18	<b>1003989</b>
		3500lm	55°	19	<b>1003992</b>
3000K		3550lm	20°	18	<b>1004010</b>
		3550lm	40°	18	<b>1004013</b>
		3550lm	55°	19	<b>1004016</b>
4000K		3800lm	20°	18	<b>1004034</b>
		3800lm	40°	18	<b>1004037</b>
		3800lm	55°	19	<b>1004040</b>
2700K		3400lm	20°	17	<b>1003987</b>
		3400lm	40°	18	<b>1003990</b>
		3400lm	55°	19	<b>1003993</b>
3000K		3500lm	20°	17	<b>1004011</b>
		3500lm	40°	18	<b>1004014</b>
		3500lm	55°	19	<b>1004017</b>
4000K		3750lm	20°	18	<b>1004035</b>
		3750lm	40°	18	<b>1004038</b>
		3750lm	55°	19	<b>1004041</b>
2700K		3300lm	20°	21	<b>1003997</b>
		3300lm	40°	21	<b>1004000</b>
		3300lm	55°	22	<b>1004003</b>
3000K		3300lm	20°	21	<b>1004021</b>
		3300lm	40°	21	<b>1004024</b>
		3300lm	55°	22	<b>1004027</b>
4000K		3600lm	20°	21	<b>1004045</b>
		3600lm	40°	21	<b>1004048</b>
		3600lm	55°	23	<b>1004051</b>
2700K		3500lm	20°	18	<b>1003998</b>
		3500lm	40°	18	<b>1004001</b>
		3500lm	55°	19	<b>1004004</b>
3000K		3550lm	20°	18	<b>1004022</b>
		3550lm	40°	18	<b>1004025</b>
		3550lm	55°	19	<b>1004028</b>
4000K		3800lm	20°	18	<b>1004046</b>
		3800lm	40°	18	<b>1004049</b>
		3800lm	55°	19	<b>1004052</b>
2700K		3400lm	20°	17	<b>1003999</b>
		3400lm	40°	18	<b>1004002</b>
		3400lm	55°	19	<b>1004005</b>
3000K		3500lm	20°	17	<b>1004023</b>
		3500lm	40°	18	<b>1004026</b>
		3500lm	55°	19	<b>1004029</b>
4000K		3750lm	20°	18	<b>1004047</b>
		3750lm	40°	18	<b>1004050</b>
		3750lm	55°	19	<b>1004053</b>



**NUMINOS® MOVE M****DL**

**NEW**
**M****Productdetails:**




500mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 12 cm D: 10 cm

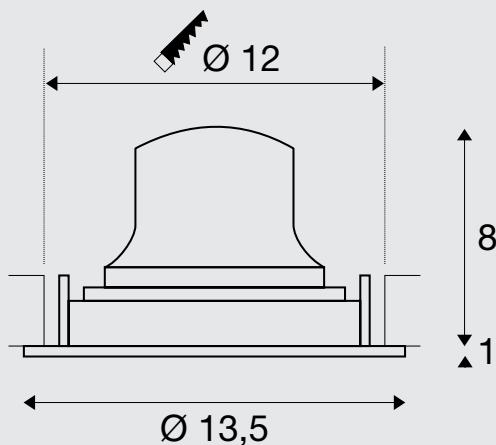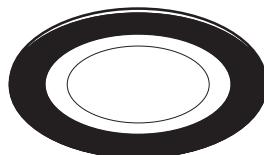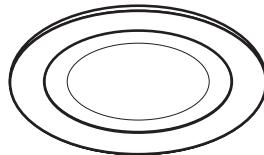**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41. zwart zwart chroom zwart wit chroom



ARTNR.

	1460lm	20°	19	<b>1003553</b>
2700K	1460lm	40°	20	<b>1003556</b>
	1460lm	55°	21	<b>1003559</b>
	1500lm	20°	19	<b>1003577</b>
3000K	1500lm	40°	20	<b>1003580</b>
	1500lm	55°	21	<b>1003583</b>
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003601</b>
	1600lm	40°	20	<b>1003604</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003607</b>



	1600lm	20°	20	<b>1003554</b>
2700K	1600lm	40°	19	<b>1003557</b>
	1600lm	55°	20	<b>1003560</b>
	1600lm	20°	20	<b>1003578</b>
3000K	1600lm	40°	20	<b>1003581</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003584</b>
	1750lm	20°	20	<b>1003602</b>
4000K	1750lm	40°	20	<b>1003605</b>
	1750lm	55°	21	<b>1003608</b>



	1550lm	20°	17	<b>1003555</b>
2700K	1550lm	40°	17	<b>1003558</b>
	1550lm	55°	18	<b>1003561</b>
	1550lm	20°	17	<b>1003579</b>
3000K	1550lm	40°	17	<b>1003582</b>
	1550lm	55°	19	<b>1003585</b>
	1660lm	20°	17	<b>1003603</b>
4000K	1660lm	40°	17	<b>1003606</b>
	1660lm	55°	19	<b>1003609</b>



	1460lm	20°	19	<b>1003565</b>
2700K	1460lm	40°	20	<b>1003568</b>
	1460lm	55°	21	<b>1003571</b>
	1500lm	20°	19	<b>1003589</b>
3000K	1500lm	40°	20	<b>1003592</b>
	1500lm	55°	21	<b>1003595</b>
	1600lm	20°	19	<b>1003613</b>
4000K	1600lm	40°	20	<b>1003616</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003619</b>



	1600lm	20°	20	<b>1003566</b>
2700K	1600lm	40°	19	<b>1003569</b>
	1600lm	55°	20	<b>1003572</b>
	1600lm	20°	20	<b>1003590</b>
3000K	1600lm	40°	20	<b>1003593</b>
	1600lm	55°	21	<b>1003596</b>
	1750lm	20°	20	<b>1003614</b>
4000K	1750lm	40°	20	<b>1003617</b>
	1750lm	55°	21	<b>1003620</b>



	1550lm	20°	17	<b>1003567</b>
2700K	1550lm	40°	17	<b>1003570</b>
	1550lm	55°	18	<b>1003573</b>
	1550lm	20°	17	<b>1003591</b>
3000K	1550lm	40°	17	<b>1003594</b>
	1550lm	55°	19	<b>1003597</b>
	1660lm	20°	17	<b>1003615</b>
4000K	1660lm	40°	17	<b>1003618</b>
	1660lm	55°	19	<b>1003621</b>



**NUMINOS® MOVE L****DL**

**NEW**
**L****Productdetails:**




750mA

Premium led met CRI&gt;90

Energieverbruik: 25,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 14,5 cm D: 10,5 cm

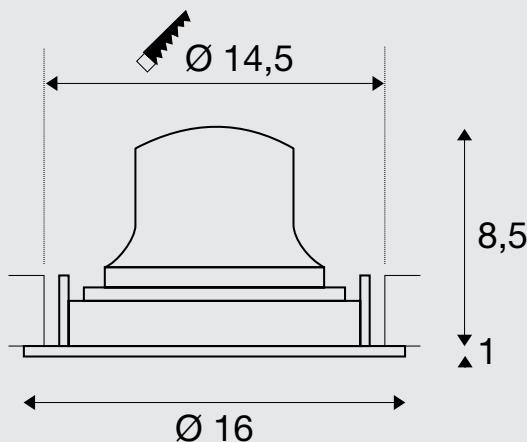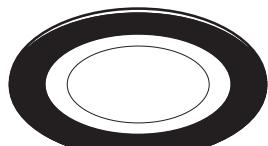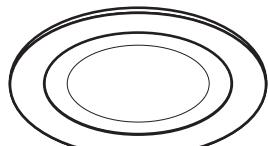**Verwijzing:**laagspanningsstekker  
excl. driverGeschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41. zwart zwart chroom zwart wit chroom

				UGR	ARTNR.
2700K		2150lm	20°	20	<b>1003625</b>
		2150lm	40°	20	<b>1003628</b>
		2150lm	55°	22	<b>1003631</b>
3000K		2150lm	20°	20	<b>1003649</b>
		2150lm	40°	21	<b>1003652</b>
		2150lm	55°	23	<b>1003655</b>
4000K		2350lm	20°	20	<b>1003673</b>
		2350lm	40°	21	<b>1003676</b>
		2350lm	55°	23	<b>1003679</b>
2700K		2250lm	20°	18	<b>1003626</b>
		2250lm	40°	18	<b>1003629</b>
		2250lm	55°	20	<b>1003632</b>
3000K		2300lm	20°	18	<b>1003650</b>
		2300lm	40°	19	<b>1003653</b>
		2300lm	55°	20	<b>1003656</b>
4000K		2450lm	20°	18	<b>1003674</b>
		2450lm	40°	19	<b>1003677</b>
		2450lm	55°	20	<b>1003680</b>
2700K		2150lm	20°	17	<b>1003627</b>
		2150lm	40°	17	<b>1003630</b>
		2150lm	55°	19	<b>1003633</b>
3000K		2200lm	20°	17	<b>1003651</b>
		2200lm	40°	18	<b>1003654</b>
		2200lm	55°	19	<b>1003657</b>
4000K		2350lm	20°	17	<b>1003675</b>
		2350lm	40°	18	<b>1003678</b>
		2350lm	55°	19	<b>1003681</b>
2700K		2150lm	20°	20	<b>1003637</b>
		2150lm	40°	20	<b>1003640</b>
		2150lm	55°	22	<b>1003643</b>
3000K		2150lm	20°	20	<b>1003661</b>
		2150lm	40°	21	<b>1003664</b>
		2150lm	55°	23	<b>1003667</b>
4000K		2350lm	20°	20	<b>1003685</b>
		2350lm	40°	21	<b>1003688</b>
		2350lm	55°	23	<b>1003691</b>
2700K		2250lm	20°	18	<b>1003638</b>
		2250lm	40°	18	<b>1003641</b>
		2250lm	55°	20	<b>1003644</b>
3000K		2300lm	20°	18	<b>1003662</b>
		2300lm	40°	19	<b>1003665</b>
		2300lm	55°	20	<b>1003668</b>
4000K		2450lm	20°	18	<b>1003686</b>
		2450lm	40°	19	<b>1003689</b>
		2450lm	55°	20	<b>1003692</b>
2700K		2150lm	20°	17	<b>1003639</b>
		2150lm	40°	17	<b>1003642</b>
		2150lm	55°	19	<b>1003645</b>
3000K		2200lm	20°	17	<b>1003663</b>
		2200lm	40°	18	<b>1003666</b>
		2200lm	55°	19	<b>1003669</b>
4000K		2350lm	20°	17	<b>1003687</b>
		2350lm	40°	18	<b>1003690</b>
		2350lm	55°	19	<b>1003693</b>



# NUMINOS® MOVE XL

**DL**

LED  
INSIDE **NEW**

**XL**



**Productdetails:**


1050mA

Premium led met CRI>90

Energieverbruik: 37,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Inbouwafmetingen: Ø: 17,5 cm D: 13 cm

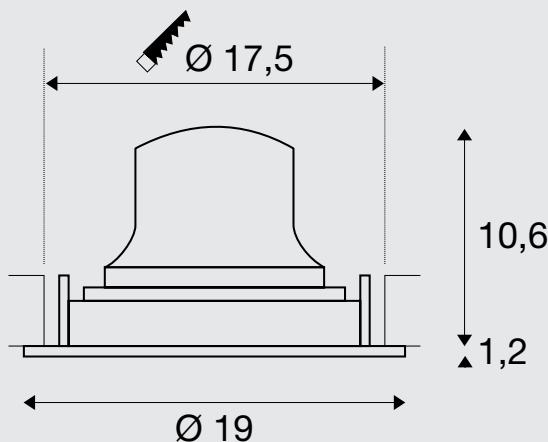

**Verwijzing:**

laagspanningsstekker  
excl. driver

Geschikte drivers en diffusors  
vindt u op pagina 40-41.



zwart




wit



chroom



zwart

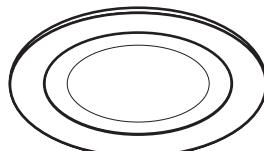

wit



chroom



ARTNR.

	3300lm	20°	21	<b>1003697</b>
2700K	3300lm	40°	21	<b>1003700</b>
	3300lm	55°	22	<b>1003703</b>
	3300lm	20°	21	<b>1003721</b>
3000K	3300lm	40°	21	<b>1003724</b>
	3300lm	55°	22	<b>1003727</b>
	3600lm	20°	21	<b>1003745</b>
4000K	3600lm	40°	21	<b>1003748</b>
	3600lm	55°	23	<b>1003751</b>



	3500lm	20°	18	<b>1003698</b>
2700K	3500lm	40°	18	<b>1003701</b>
	3500lm	55°	19	<b>1003704</b>
	3550lm	20°	18	<b>1003722</b>
3000K	3550lm	40°	18	<b>1003725</b>
	3550lm	55°	19	<b>1003728</b>
	3800lm	20°	18	<b>1003746</b>
4000K	3800lm	40°	18	<b>1003749</b>
	3800lm	55°	19	<b>1003752</b>



	3400lm	20°	17	<b>1003699</b>
2700K	3400lm	40°	18	<b>1003702</b>
	3400lm	55°	19	<b>1003705</b>
	3500lm	20°	17	<b>1003723</b>
3000K	3500lm	40°	18	<b>1003726</b>
	3500lm	55°	19	<b>1003729</b>
	3750lm	20°	18	<b>1003747</b>
4000K	3750lm	40°	18	<b>1003750</b>
	3750lm	55°	19	<b>1003753</b>



	3300lm	20°	21	<b>1003709</b>
2700K	3300lm	40°	21	<b>1003712</b>
	3300lm	55°	22	<b>1003715</b>
	3300lm	20°	21	<b>1003733</b>
3000K	3300lm	40°	21	<b>1003736</b>
	3300lm	55°	22	<b>1003739</b>
	3600lm	20°	21	<b>1003757</b>
4000K	3600lm	40°	21	<b>1003760</b>
	3600lm	55°	23	<b>1003763</b>



	3500lm	20°	18	<b>1003710</b>
2700K	3500lm	40°	18	<b>1003713</b>
	3500lm	55°	19	<b>1003716</b>
	3550lm	20°	18	<b>1003734</b>
3000K	3550lm	40°	18	<b>1003737</b>
	3550lm	55°	19	<b>1003740</b>
	3800lm	20°	18	<b>1003758</b>
4000K	3800lm	40°	18	<b>1003761</b>
	3800lm	55°	19	<b>1003764</b>



	3400lm	20°	17	<b>1003711</b>
2700K	3400lm	40°	18	<b>1003714</b>
	3400lm	55°	19	<b>1003717</b>
	3500lm	20°	17	<b>1003735</b>
3000K	3500lm	40°	18	<b>1003738</b>
	3500lm	55°	19	<b>1003741</b>
	3750lm	20°	18	<b>1003759</b>
4000K	3750lm	40°	18	<b>1003762</b>
	3750lm	55°	19	<b>1003765</b>



# Toebehoren

## Perfecte driverkeuze

led driver 250mA, 10W	led driver 250mA, 10W, PHASE	led driver 250mA, 20W, DALI	led driver 700mA, 30W	led driver 500mA, 30W, PHASE	led driver 500mA, 40W, DALI
<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
<b>Materiaal</b>	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit	wit	wit
<b>Primaire spanning</b>	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
<b>Secundaire spanning</b>	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V
<b>Uitgangsstroom</b>	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA
<b>Aantal uitgangen sec.</b>	1	1	1	1	1
<b>Prestatie van</b>	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W
<b>Prestatie tot</b>	10W	10W	15W	29,5W	30W
<b>Omgevings-temperatuur min.</b>	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
<b>Omgevings-temperatuur max.</b>	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C
<b>Temperatuur-bescherming</b>	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
<b>IP-beschermingsklasse</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Dimbaar</b>	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C
<b>Lengte</b>	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm
<b>Breedte</b>	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm
<b>Hoogte</b>	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm
<b>Gewicht</b>	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg
<b>Art. Nr.</b>	<b>1004058</b>	<b>1004055</b>	<b>1004067</b>	<b>1004064</b>	<b>1004054</b>
					<b>1004069</b>

	<b>S</b>				<b>M</b>			
<b>Primaire spanning</b>	SL153 elliptisch	SL154 prismatisch	SL155 mat	SL305 honingraat	SL153A elliptisch	SL154A prismatisch	SL155A mat	SL306 honingraat
<b>Art. Nr.</b>	<b>1004786</b>	<b>1004787</b>	<b>1004788</b>	<b>1004789</b>	<b>1004790</b>	<b>1004791</b>	<b>1004792</b>	<b>1004793</b>

led driver 1050mA, 40W	led driver 700mA, 30W, PHASE	led driver 700 mA, 40W, DALI	led driver 1050mA, 40W	led driver 1000 mA, 40W, PHASE	led driver 1050 mA, 50W, DALI
<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XL</b>	<b>XL</b>
500/600/700mA	700mA	700mA	800/900/1050mA	1000mA	1050mA
<b>Materiaal</b>	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit	wit	wit
<b>Primaire spanning</b>	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
<b>Secundaire spanning</b>	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28-40V
<b>Uitgangsstroom</b>	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA
<b>Aantal uitgangen sec.</b>	1	1	1	1	1
<b>Prestatie van</b>	15W	21W	1,5W	24W	28W
<b>Prestatie tot</b>	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W
<b>Omgevings-temperatuur min.</b>	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
<b>Omgevings-temperatuur max.</b>	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
<b>Temperatuur-bescherming</b>	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
<b>IP-beschermingsklasse</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Dimbaar</b>	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C
<b>Lengte</b>	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm
<b>Breedte</b>	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm
<b>Hoogte</b>	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm
<b>Gewicht</b>	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg
<b>Art. Nr.</b>	<b>1004062</b>	<b>1004065</b>	<b>1004070</b>	<b>1004059</b>	<b>1004066</b>
					<b>1004071</b>

	<b>L</b>		<b>XL</b>	
<b>Primaire spanning</b>	SL153B elliptisch	SL154B prismatisch	SL155B mat	SL307 honingraat
<b>Art. Nr.</b>	1004794	1004795	1004796	1004797
				1004798
				1004799
				1004800
				1004801

# NUMINOS® S

LED  
INSIDE **NEW**

## 3 F.



### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium / kunststof

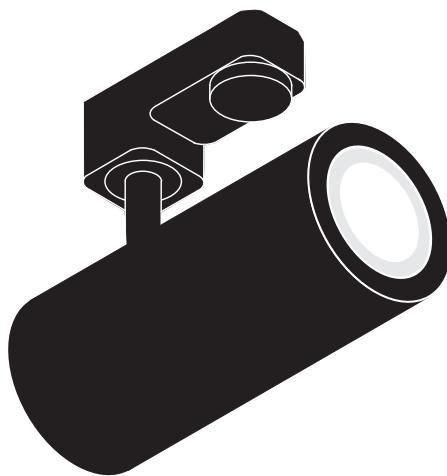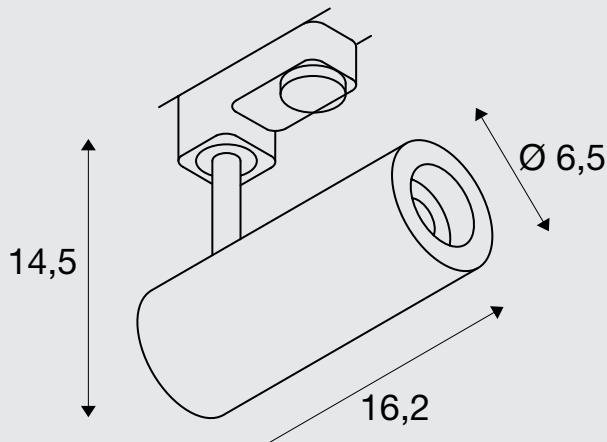

zwart

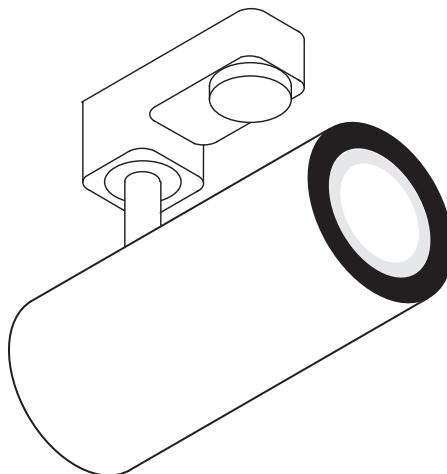

wit



ARTNR.



	985lm	24°	<b>1004074</b>
2700K	985lm	36°	<b>1004075</b>
	980lm	60°	<b>1004076</b>
	1020lm	24°	<b>1004082</b>
3000K	1020lm	36°	<b>1004083</b>
	1020lm	60°	<b>1004084</b>
	1100lm	24°	<b>1004090</b>
4000K	1100lm	36°	<b>1004091</b>
	1100lm	60°	<b>1004092</b>
	985lm	24°	<b>1004362</b>
2700K	985lm	36°	<b>1004363</b>
	980lm	60°	<b>1004364</b>
	1020lm	24°	<b>1004370</b>
3000K	1020lm	36°	<b>1004371</b>
	1020lm	60°	<b>1004372</b>
	1100lm	24°	<b>1004378</b>
4000K	1100lm	36°	<b>1004379</b>
	1100lm	60°	<b>1004380</b>



	980lm	24°	<b>1004078</b>
2700K	985lm	36°	<b>1004079</b>
	980lm	60°	<b>1004080</b>
	1020lm	24°	<b>1004086</b>
3000K	1020lm	36°	<b>1004087</b>
	1020lm	60°	<b>1004088</b>
	1090lm	24°	<b>1004094</b>
4000K	1100lm	36°	<b>1004095</b>
	1090lm	60°	<b>1004096</b>



	985lm	24°	<b>1004366</b>
2700K	985lm	36°	<b>1004367</b>
	980lm	60°	<b>1004368</b>
	1020lm	24°	<b>1004374</b>
3000K	1020lm	36°	<b>1004375</b>
	1020lm	60°	<b>1004376</b>
	1100lm	24°	<b>1004382</b>
4000K	1100lm	36°	<b>1004383</b>
	1100lm	60°	<b>1004384</b>



# NUMINOS® M

LED  
INSIDE **NEW**

## 3 F.



### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / kunststof

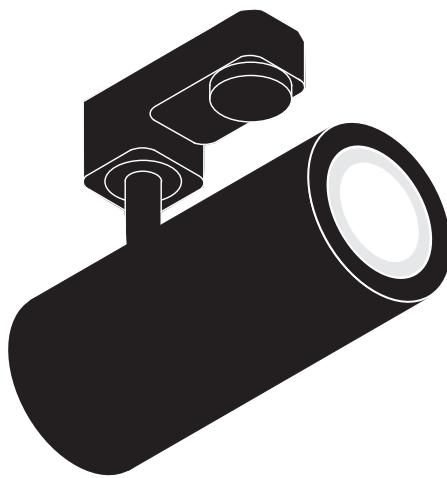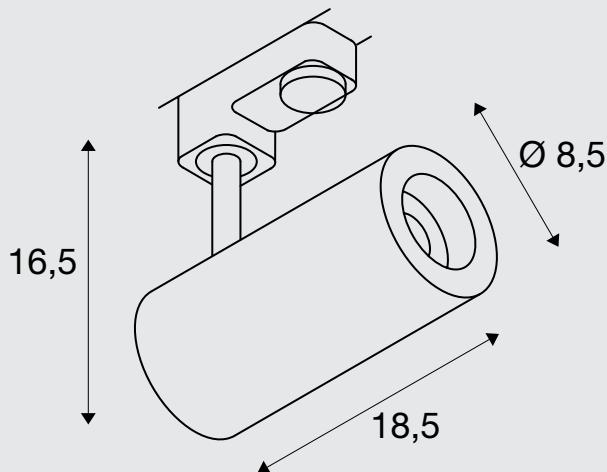

zwart

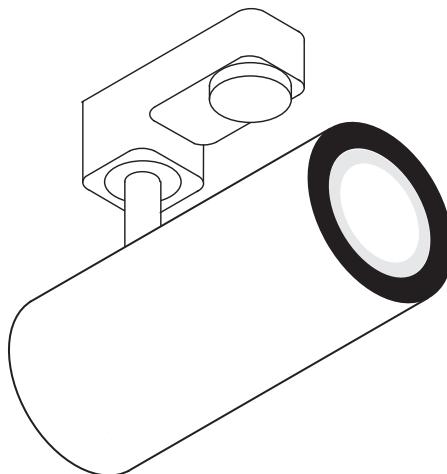

wit



ARTNR.



		1925lm	24°	<b>1004170</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004171</b>
		1885lm	60°	<b>1004172</b>
		1955lm	24°	<b>1004178</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004179</b>
		1880lm	60°	<b>1004180</b>
		2125lm	24°	<b>1004186</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004187</b>
		2060lm	60°	<b>1004188</b>
		1925lm	24°	<b>1004458</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004459</b>
		1885lm	60°	<b>1004460</b>
		1930lm	24°	<b>1004466</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004467</b>
		1880lm	60°	<b>1004468</b>
		2125lm	24°	<b>1004474</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004475</b>
		2060lm	60°	<b>1004476</b>



		1925lm	24°	<b>1004174</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004175</b>
		1870lm	60°	<b>1004176</b>
		1955lm	24°	<b>1004182</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004183</b>
		1870lm	60°	<b>1004184</b>
		2125lm	24°	<b>1004190</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004191</b>
		2060lm	60°	<b>1004192</b>



		1925lm	24°	<b>1004462</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004463</b>
		1885lm	60°	<b>1004464</b>
		1955lm	24°	<b>1004470</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004471</b>
		1880lm	60°	<b>1004472</b>
		2125lm	24°	<b>1004478</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004479</b>
		2060lm	60°	<b>1004480</b>



# NUMINOS® L

LED  
INSIDE **NEW**

## 3 F.



### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / kunststof

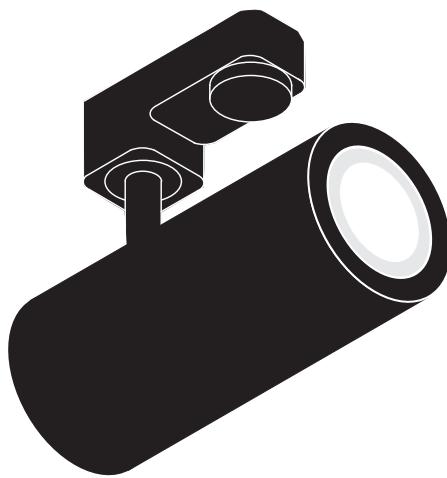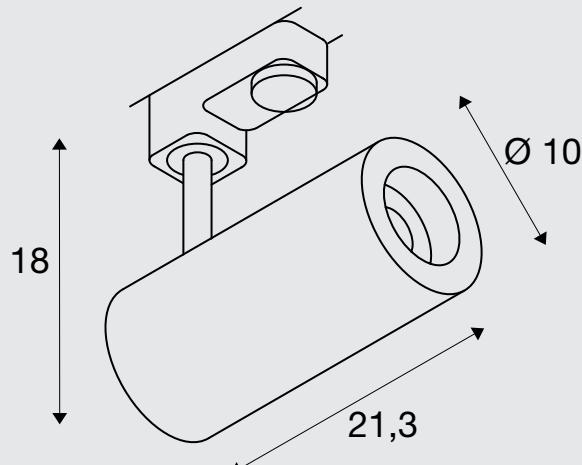

zwart

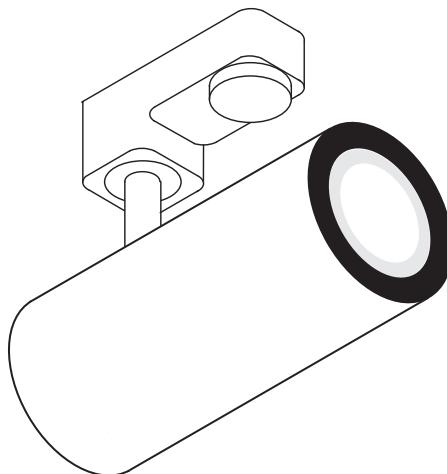

wit



ARTNR.



	2440lm	24°	<b>1004266</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004267</b>
	2475lm	60°	<b>1004268</b>
	2430lm	24°	<b>1004274</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004275</b>
	2400lm	60°	<b>1004276</b>
	2675lm	24°	<b>1004282</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004283</b>
	2715lm	60°	<b>1004284</b>
	2430lm	24°	<b>1004554</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004555</b>
	2475lm	60°	<b>1004556</b>
	2430lm	24°	<b>1004562</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004563</b>
	2400lm	60°	<b>1004564</b>
	2675lm	24°	<b>1004570</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004571</b>
	2715lm	60°	<b>1004572</b>



	2430lm	24°	<b>1004270</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004271</b>
	2475lm	60°	<b>1004272</b>
	2430lm	24°	<b>1004278</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004279</b>
	2400lm	60°	<b>1004280</b>
	2675lm	24°	<b>1004286</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004287</b>
	2715lm	60°	<b>1004288</b>
	2440lm	24°	<b>1004558</b>



2700K	2400lm	36°	<b>1004559</b>
	2475lm	60°	<b>1004560</b>
	2430lm	24°	<b>1004566</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004567</b>
	2400lm	60°	<b>1004568</b>
	2675lm	24°	<b>1004574</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004575</b>
	2715lm	60°	<b>1004576</b>
	2440lm	24°	<b>1004577</b>



# NUMINOS® S

CW

LED  
INSIDE **NEW**



## Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium / kunststof

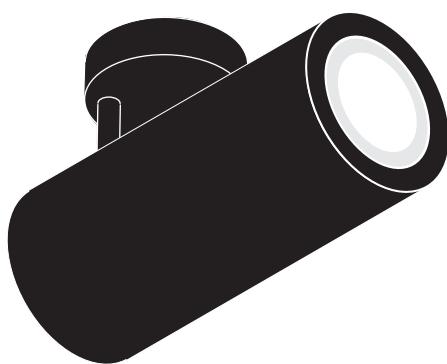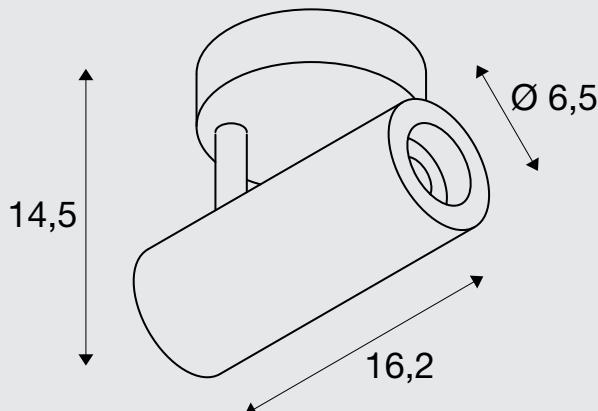

zwart

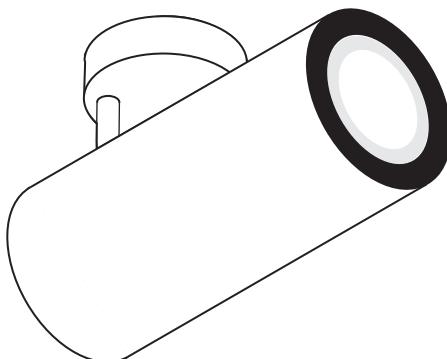

wit



ARTNR.



		985lm	24°	<b>1004098</b>
2700K		985lm	36°	<b>1004099</b>
		980lm	60°	<b>1004100</b>
		1020lm	24°	<b>1004106</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004107</b>
		1020lm	60°	<b>1004108</b>
		1100lm	24°	<b>1004114</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004115</b>
		1100lm	60°	<b>1004116</b>
		985lm	24°	<b>1004386</b>



		980lm	36°	<b>1004387</b>
2700K		980lm	60°	<b>1004388</b>
		1020lm	24°	<b>1004394</b>
		1020lm	36°	<b>1004395</b>
3000K		1020lm	60°	<b>1004396</b>
		1090lm	24°	<b>1004402</b>
		1100lm	36°	<b>1004403</b>
4000K		1100lm	60°	<b>1004404</b>



		985lm	24°	<b>1004102</b>
2700K		985lm	36°	<b>1004103</b>
		980lm	60°	<b>1004104</b>
		1020lm	24°	<b>1004110</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004111</b>
		1020lm	60°	<b>1004112</b>
		1100lm	24°	<b>1004118</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004119</b>
		1090lm	60°	<b>1004120</b>
		985lm	24°	<b>1004390</b>



		985lm	36°	<b>1004391</b>
2700K		980lm	60°	<b>1004392</b>
		1020lm	24°	<b>1004398</b>
		1020lm	36°	<b>1004399</b>
3000K		1020lm	60°	<b>1004400</b>
		1090lm	24°	<b>1004406</b>
		1100lm	36°	<b>1004407</b>
4000K		1100lm	60°	<b>1004408</b>
		1100lm	60°	<b>1004409</b>



# NUMINOS® M

## CL

LED  
INSIDE **NEW**



### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / kunststof

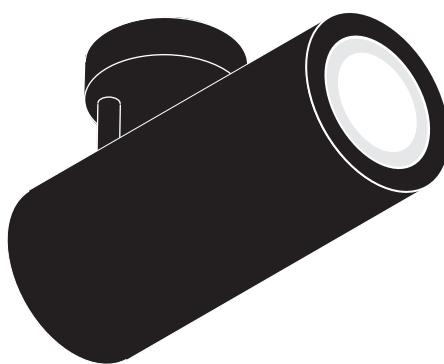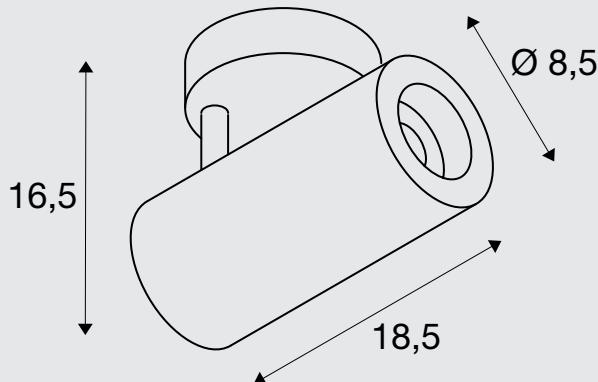

zwart

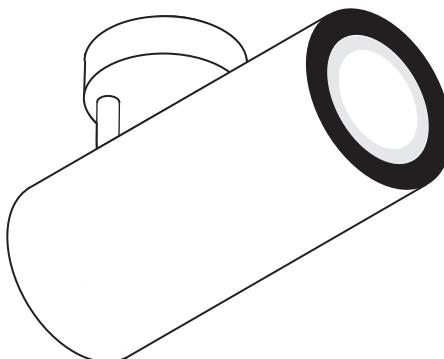

wit



ARTNR.



		1925lm	24°	<b>1004194</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004195</b>
		1870lm	60°	<b>1004196</b>
		1955lm	24°	<b>1004202</b>
3000K		1950lm	36°	<b>1004203</b>
		1870lm	60°	<b>1004204</b>
		2125lm	24°	<b>1004210</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004211</b>
		2060lm	60°	<b>1004212</b>
		1925lm	24°	<b>1004482</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004483</b>
		1885lm	60°	<b>1004484</b>
		1955lm	24°	<b>1004490</b>
3000K		1950lm	36°	<b>1004491</b>
		1880lm	60°	<b>1004492</b>
		2125lm	24°	<b>1004498</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004499</b>
		2060lm	60°	<b>1004500</b>



		1930lm	24°	<b>1004198</b>
2700K		1930lm	36°	<b>1004199</b>
		1885lm	60°	<b>1004200</b>
		1955lm	24°	<b>1004206</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004207</b>
		1880lm	60°	<b>1004208</b>
		2125lm	24°	<b>1004214</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004215</b>
		2060lm	60°	<b>1004216</b>



		1925lm	24°	<b>1004486</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004487</b>
		1885lm	60°	<b>1004488</b>
		1930lm	24°	<b>1004494</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004495</b>
		1880lm	60°	<b>1004496</b>
		2120lm	24°	<b>1004502</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004503</b>
		2060lm	60°	<b>1004504</b>



# NUMINOS® L

CL

LED  
INSIDE **NEW**



## Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / kunststof

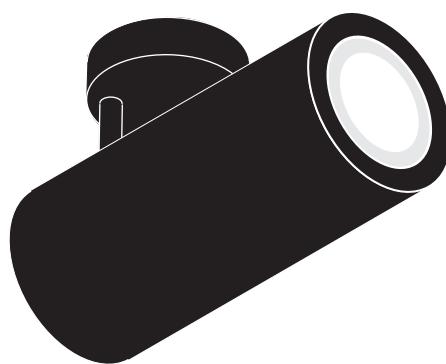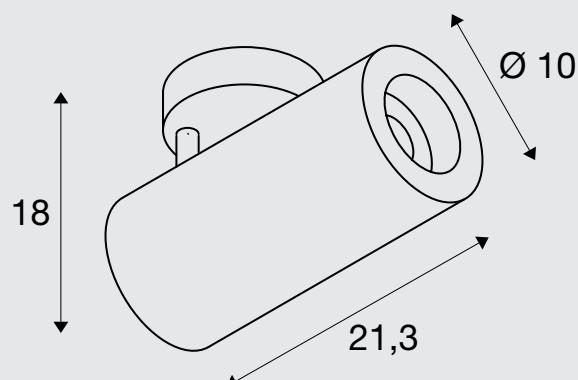

zwart

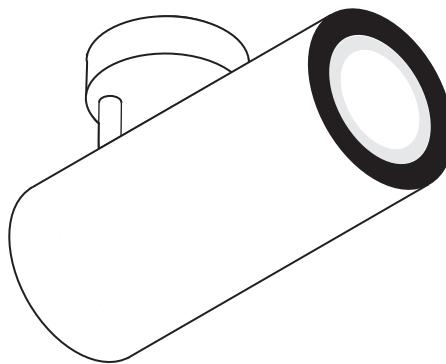

wit



ARTNR.



	2440lm	24°	<b>1004290</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004291</b>
	2475lm	60°	<b>1004292</b>
	2430lm	24°	<b>1004298</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004299</b>
	2400lm	60°	<b>1004300</b>
	2675lm	24°	<b>1004306</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004307</b>
	2715lm	60°	<b>1004308</b>
	2440lm	24°	<b>1004578</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004579</b>
	2475lm	60°	<b>1004580</b>
	2430lm	24°	<b>1004586</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004587</b>
	2400lm	60°	<b>1004588</b>
	2675lm	24°	<b>1004594</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004595</b>
	2715lm	60°	<b>1004596</b>



	2430lm	24°	<b>1004294</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004295</b>
	2475lm	60°	<b>1004296</b>
	2430lm	24°	<b>1004302</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004303</b>
	2400lm	60°	<b>1004304</b>
	2675lm	24°	<b>1004310</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004311</b>
	2720lm	60°	<b>1004312</b>
	2440lm	24°	<b>1004582</b>



2700K	2400lm	36°	<b>1004583</b>
	2475lm	60°	<b>1004584</b>
	2430lm	24°	<b>1004590</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004591</b>
	2400lm	60°	<b>1004592</b>
	2675lm	24°	<b>1004598</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004599</b>
	2715lm	60°	<b>1004600</b>



# NUMINOS® S

## CL

LED  
INSIDE **NEW**


### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium / kunststof

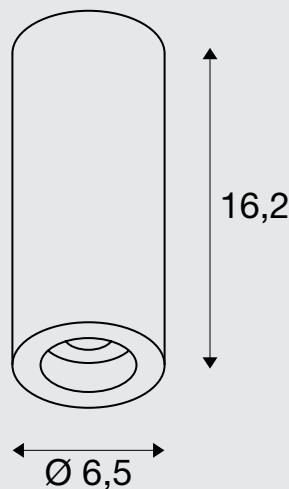

zwart

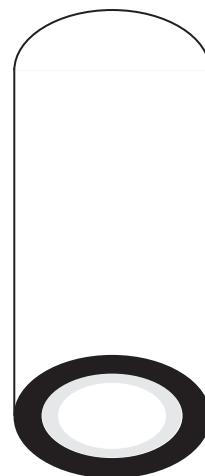

wit



ARTNR.



		985lm	24°	<b>1004122</b>
2700K		985lm	36°	<b>1004123</b>
		980lm	60°	<b>1004124</b>
		1020lm	24°	<b>1004130</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004131</b>
		1020lm	60°	<b>1004132</b>
		1100lm	24°	<b>1004138</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004139</b>
		1100lm	60°	<b>1004140</b>



		985lm	24°	<b>1004410</b>
2700K		985lm	36°	<b>1004411</b>
		980lm	60°	<b>1004412</b>
		1020lm	24°	<b>1004418</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004419</b>
		1010lm	60°	<b>1004420</b>
		1100lm	24°	<b>1004426</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004427</b>
		1100lm	60°	<b>1004428</b>



		980lm	24°	<b>1004126</b>
2700K		985lm	36°	<b>1004127</b>
		980lm	60°	<b>1004128</b>
		1010lm	24°	<b>1004134</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004135</b>
		2620lm	60°	<b>1004136</b>
		1100lm	24°	<b>1004142</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004143</b>
		1090lm	60°	<b>1004144</b>



		985lm	24°	<b>1004414</b>
2700K		980lm	36°	<b>1004415</b>
		980lm	60°	<b>1004416</b>
		1010lm	24°	<b>1004422</b>
3000K		1020lm	36°	<b>1004423</b>
		1020lm	60°	<b>1004424</b>
		1100lm	24°	<b>1004430</b>
4000K		1100lm	36°	<b>1004431</b>
		1100lm	60°	<b>1004432</b>



# NUMINOS® M

## CL

LED  
INSIDE **NEW**


### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / kunststof

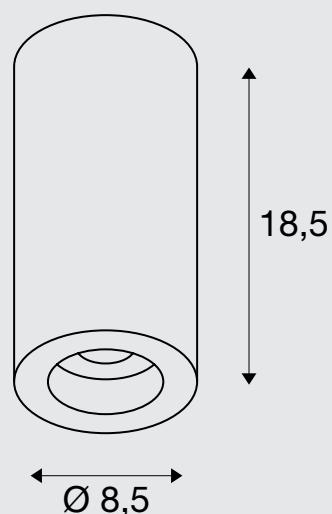

zwart



wit



ARTNR.



		1925lm	24°	<b>1004218</b>
2700K		1930lm	36°	<b>1004219</b>
		1870lm	60°	<b>1004220</b>
		1950lm	24°	<b>1004226</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004227</b>
		1880lm	60°	<b>1004228</b>
		2125lm	24°	<b>1004234</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004235</b>
		2060lm	60°	<b>1004236</b>



		1925lm	24°	<b>1004506</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004507</b>
		1885lm	60°	<b>1004508</b>
		1930lm	24°	<b>1004514</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004515</b>
		1870lm	60°	<b>1004516</b>
		2125lm	24°	<b>1004522</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004523</b>
		2060lm	60°	<b>1004524</b>



		1925lm	24°	<b>1004222</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004223</b>
		1885lm	60°	<b>1004224</b>
		1955lm	24°	<b>1004230</b>
3000K		1950lm	36°	<b>1004231</b>
		1870lm	60°	<b>1004232</b>
		2125lm	24°	<b>1004238</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004239</b>
		2060lm	60°	<b>1004240</b>



		1925lm	24°	<b>1004510</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004511</b>
		1885lm	60°	<b>1004512</b>
		1950lm	24°	<b>1004518</b>
3000K		1950lm	36°	<b>1004519</b>
		1880lm	60°	<b>1004520</b>
		2125lm	24°	<b>1004526</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004527</b>
		2060lm	60°	<b>1004528</b>



# NUMINOS® L

## CL

LED  
INSIDE **NEW**


### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / kunststof

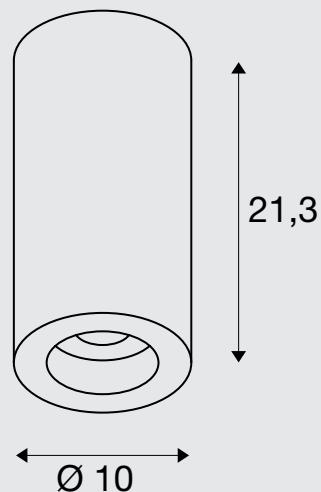

zwart



wit



ARTNR.



	2440lm	24°	<b>1004314</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004315</b>
	2475lm	60°	<b>1004316</b>
	2430lm	24°	<b>1004322</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004323</b>
	2400lm	60°	<b>1004324</b>
	2675lm	24°	<b>1004330</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004331</b>
	2715lm	60°	<b>1004332</b>
	2440lm	24°	<b>1004602</b>



	2400lm	36°	<b>1004603</b>
2700K	2475lm	60°	<b>1004604</b>
	2430lm	24°	<b>1004610</b>
	2340lm	36°	<b>1004611</b>
3000K	2400lm	60°	<b>1004612</b>
	2675lm	24°	<b>1004618</b>
	2620lm	36°	<b>1004619</b>
4000K	2715lm	60°	<b>1004620</b>



	2440lm	24°	<b>1004318</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004319</b>
	2475lm	60°	<b>1004320</b>
	2430lm	24°	<b>1004326</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004327</b>
	2400lm	60°	<b>1004328</b>
	2670lm	24°	<b>1004334</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004335</b>
	2715lm	60°	<b>1004336</b>
	2440lm	24°	<b>1004606</b>



	2400lm	36°	<b>1004607</b>
2700K	2475lm	60°	<b>1004608</b>
	2430lm	24°	<b>1004614</b>
	2340lm	36°	<b>1004615</b>
3000K	2400lm	60°	<b>1004616</b>
	2675lm	24°	<b>1004622</b>
	2620lm	36°	<b>1004623</b>
4000K	2715lm	60°	<b>1004624</b>



# NUMINOS® S

PD

LED  
INSIDE **NEW**



## Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium / kunststof

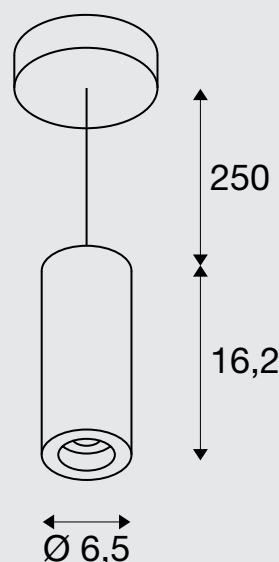

■ zwart

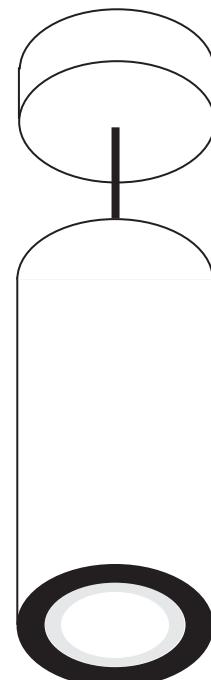

□ wit

				ARTNR.
	2700K	980lm	24°	<b>1004146</b>
		985lm	36°	<b>1004147</b>
		980lm	60°	<b>1004148</b>
	3000K	1020lm	24°	<b>1004154</b>
		1020lm	36°	<b>1004155</b>
		1020lm	60°	<b>1004156</b>
		1100lm	24°	<b>1004162</b>
		1100lm	36°	<b>1004163</b>
		1100lm	60°	<b>1004164</b>
	2700K	985lm	24°	<b>1004434</b>
		985lm	36°	<b>1004435</b>
		980lm	60°	<b>1004436</b>
	3000K	1020lm	24°	<b>1004442</b>
		1020lm	36°	<b>1004443</b>
		1020lm	60°	<b>1004444</b>
		1100lm	24°	<b>1004450</b>
		1100lm	36°	<b>1004451</b>
		1100lm	60°	<b>1004452</b>
	2700K	985lm	24°	<b>1004150</b>
		985lm	36°	<b>1004151</b>
		980lm	60°	<b>1004152</b>
	3000K	1020lm	24°	<b>1004158</b>
		1020lm	36°	<b>1004159</b>
		1020lm	60°	<b>1004160</b>
		1100lm	24°	<b>1004166</b>
		1100lm	36°	<b>1004167</b>
		1100lm	60°	<b>1004168</b>
	2700K	985lm	24°	<b>1004438</b>
		985lm	36°	<b>1004439</b>
		980lm	60°	<b>1004440</b>
	3000K	1020lm	24°	<b>1004446</b>
		1020lm	36°	<b>1004447</b>
		1020lm	60°	<b>1004448</b>
		1100lm	24°	<b>1004454</b>
		1100lm	36°	<b>1004455</b>
		1100lm	60°	<b>1004456</b>



# NUMINOS® M

PD

LED  
INSIDE **NEW**



## Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / kunststof

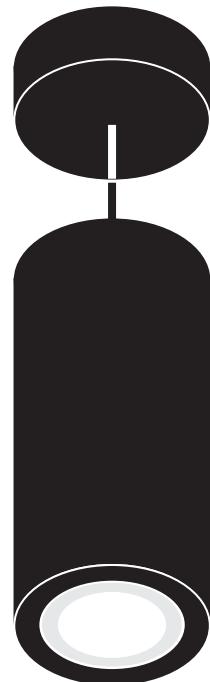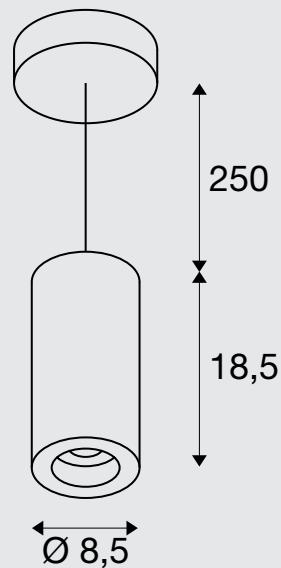

■ zwart

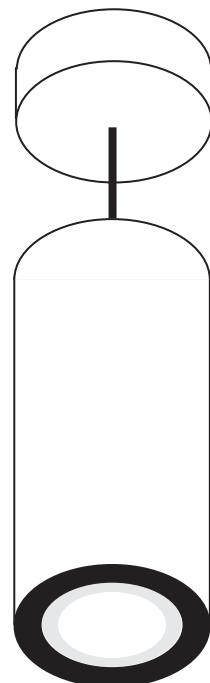

□ wit



ARTNR.



		1925lm	24°	<b>1004242</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004243</b>
		1885lm	60°	<b>1004244</b>
		1955lm	24°	<b>1004250</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004251</b>
		1870lm	60°	<b>1004252</b>
		2125lm	24°	<b>1004258</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004259</b>
		2060lm	60°	<b>1004260</b>



		1925lm	24°	<b>1004530</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004531</b>
		1885lm	60°	<b>1004532</b>
		1955lm	24°	<b>1004538</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004539</b>
		1880lm	60°	<b>1004540</b>
		2125lm	24°	<b>1004546</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004547</b>
		2060lm	60°	<b>1004548</b>



		1925lm	24°	<b>1004246</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004247</b>
		1885lm	60°	<b>1004248</b>
		1955lm	24°	<b>1004254</b>
3000K		1950lm	36°	<b>1004255</b>
		1880lm	60°	<b>1004256</b>
		2125lm	24°	<b>1004262</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004263</b>
		2060lm	60°	<b>1004264</b>



		1930lm	24°	<b>1004534</b>
2700K		1935lm	36°	<b>1004535</b>
		1885lm	60°	<b>1004536</b>
		1955lm	24°	<b>1004542</b>
3000K		1970lm	36°	<b>1004543</b>
		1870lm	60°	<b>1004544</b>
		2125lm	24°	<b>1004550</b>
4000K		2120lm	36°	<b>1004551</b>
		2060lm	60°	<b>1004552</b>



# NUMINOS® L

LED  
INSIDE **NEW**

## PD


### Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium led met CRI>90

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / kunststof

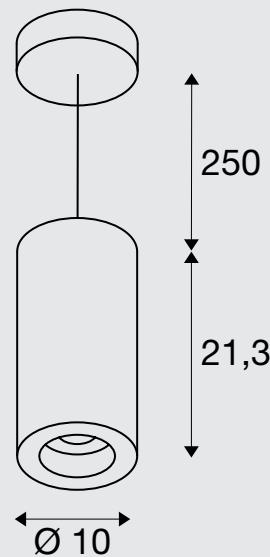

■ zwart

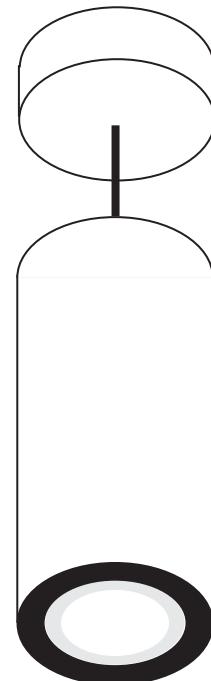

□ wit



ARTNR.



	2440lm	24°	<b>1004338</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004339</b>
	2475lm	60°	<b>1004340</b>
	2430lm	24°	<b>1004346</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004347</b>
	2400lm	60°	<b>1004348</b>
	2670lm	24°	<b>1004354</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004355</b>
	2715lm	60°	<b>1004356</b>



	2430lm	24°	<b>1004626</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004627</b>
	2475lm	60°	<b>1004628</b>
	2430lm	24°	<b>1004634</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004635</b>
	2400lm	60°	<b>1004636</b>
	2675lm	24°	<b>1004642</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004643</b>
	2715lm	60°	<b>1004644</b>



	2440lm	24°	<b>1004342</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004343</b>
	2475lm	60°	<b>1004344</b>
	2430lm	24°	<b>1004350</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004351</b>
	2400lm	60°	<b>1004352</b>
	2670lm	24°	<b>1004358</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004359</b>
	2720lm	60°	<b>1004360</b>



	2440lm	24°	<b>1004630</b>
2700K	2400lm	36°	<b>1004631</b>
	2475lm	60°	<b>1004632</b>
	2430lm	24°	<b>1004638</b>
3000K	2340lm	36°	<b>1004639</b>
	2400lm	60°	<b>1004640</b>
	2675lm	24°	<b>1004646</b>
4000K	2620lm	36°	<b>1004647</b>
	2715lm	60°	<b>1004648</b>





---


Als je een project met SLV NUMINOS® downlights of spots hebt gerealiseerd, kun je achterover leunen en ontspannen. Want de kwaliteit van de gebruikte leds en drivers garandeert een lange levensduur en kwaliteit van het licht. Wanneer start u uw project met het SLV NUMINOS® verlichtingssysteem?

# UITLEG VAN DE SYMBOLEN

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



- Dimbaar met ...  
· C = Faseafsnijdingsdimmer  
· Dali = Dali Bussysteem



- Draai- en zwenkbaarheid in graden:  
· Draaibereik  
· Zwenkbereik



- De halve verstrooiingshoek  
Beschrijft de stralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek, hoe sterker het licht gebundeld is.



- Lengte van de elektriciteitskabel in cm



- Gemiddelde levensduur van een lamp of lichtbron in uren



- UGR = Unified Glare Rating.  
Hoe lager de UGR-waarde, hoe lager de psychologische verblinding.



- Kleurtemperatuur




- Lumen



- Sturing

## VEILIGHEIDSINFORMATIE



### Veiligheidsklassen

- Veiligheidsklasse I / beschermende geleiders
- Veiligheidsklasse II / bescherming door dubbele of versterkte isolatie
- Veiligheidsklasse III / bescherming door laagspanning



- De IK maat van schokbestendigheid is een maat voor de weerstand van behuizingen van elektrische apparatuur tegen mechanische belasting, in het bijzonder schokbelasting.

## TOEPASSINGSGEBIED - MONTAGE



### IP-beschermingsklasse

- Geeft de geschiktheid aan van elektrische apparatuur voor verschillende omgevingscondities.




### Inwisselbare converter

- (voorschakelapparaat ook voor gebruik buitenhuis)



### Kortsluitvast veiligheidsvoorschakelapparaat



- Toepassing **uitsluitend** voor binnengebruik
- Ongeschikt** voor binnengebruik

## BIJZONDERE SYMBOLEN



- Identificeert **producten** die voor de eerste keer opgenomen zijn in de catalogus



- Identificeert producten met **ingegebouwde** leds



- Identificeert verlichting uit een **armatuurfamilie**



- U kunt eenvoudig uw optionele driver (aan/uit, fasedimming, DALI) en geschikte diffusers **toevoegen** via de kleurcodering.

### Let op:

En groot deel van de in deze catalogus voorgestelde producten is beschermd door handelsmerken, geregistreerde modellen, gebruiksmodellen of octrooien. Een inbraak op deze eigendomsrechten of een gebruik van tekst en lay-out en van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder onze toestemming zal worden vervolgd. De afbeeldingen en informatie in deze catalogus dienen slechts ter illustratie en zijn niet bindend in termen van kleur, vorm, ontwerp en technische gegevens. Alle productbeschrijvingen en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Alle producten in ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende normen. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet landspecifiek. Eventuele afwijkingen van landspecifieke specificaties moeten vóór de bestelling worden opgehelderd. SLV is niet aansprakelijk voor afwijkende technische normen. Alle gewichten en lengtes worden vermeld in kg of cm, tenzij anders aangegeven. Onder voorbehoud van technische wijzigingen!

De presentatie van onze armaturen met realistische en voorbeeldfoto's wordt mogelijk gemaakt door de vriendelijkheid en de goedkeuring van de eigenaren of ontwerpers van de op de foto's te bekijken omgevingen. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de creatie en het gebruik van onze foto's door hun toestemming te geven!

U kunt ons hele assortiment vinden op onze website slv.com en in de huidige BIG WHITE® 2021 catalogus.



Uitgever  
SLV Belgium  
Herentalsebaan 429  
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08  
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slv.be  
slv.be

Copyright  
© SLV GmbH, 2020

Fotocredits  
SLV GmbH  
www.gettyimages.de

---

Van hotels tot kantoren tot commerciële ruimtes of thuis. Van toepassing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights en spots exact volgens de planning of de ruimtecondities kunnen worden geconfigureerd. En hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van het SLV NUMINOS® verlichtingssysteem.



Verkrijgbaar bij uw vakhandelaar: