

BIG WHITE®

SONDERANGEBOTE



EXPERIENCE LIGHT

ATTRAKTIVE ANGEBOTE

Entdecken Sie ausgewählte Produkte aus dem SLV-Sortiment – jetzt zu besonders attraktiven Konditionen.

Profitieren Sie von starken Lösungen für Ihre Projekte oder für Ihr Tagesgeschäft: zuverlässig, bewährt und sofort einsatzbereit. Die aufgeführten Artikel bieten Ihnen eine hervorragende Möglichkeit, kurzfristige Bedarfe effizient zu decken.

Für individuelle Konditionen und weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.

JETZT ZUGREIFEN



1007364







1001400



GLENOS® PD, 1m, 1-10V



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA

Systemleistung: 43 W

Material: Aluminium/Kunststoff





2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	1001400

1000692



Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 2100lm | 3000K
2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2100lm 3000K	1000686
● schwarz 2300lm 4000K	1000689
○ weiß 2100lm 3000K	1000685

Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 4200lm | 3000K
4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 4200lm 3000K	1000692
● schwarz 4600lm 4000K	1000695




1000933



1000935

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 46 W
Material: Aluminium/Kunststoff

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 93 W
Material: Aluminium/Kunststoff



2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K




4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 4000 K	1000933
○ weiß 3000 K	1000926

Variante	Art.Nr.
● schwarz 4000 K	1000936
○ weiß 4000 K	1000935

MEDO® 30

RL, frameless



250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.




Down 1150 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	1008630

MEDO® 40

RL, frameless



500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 2350 lm | 3000 K | 2450 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	1008632

1008634





152750

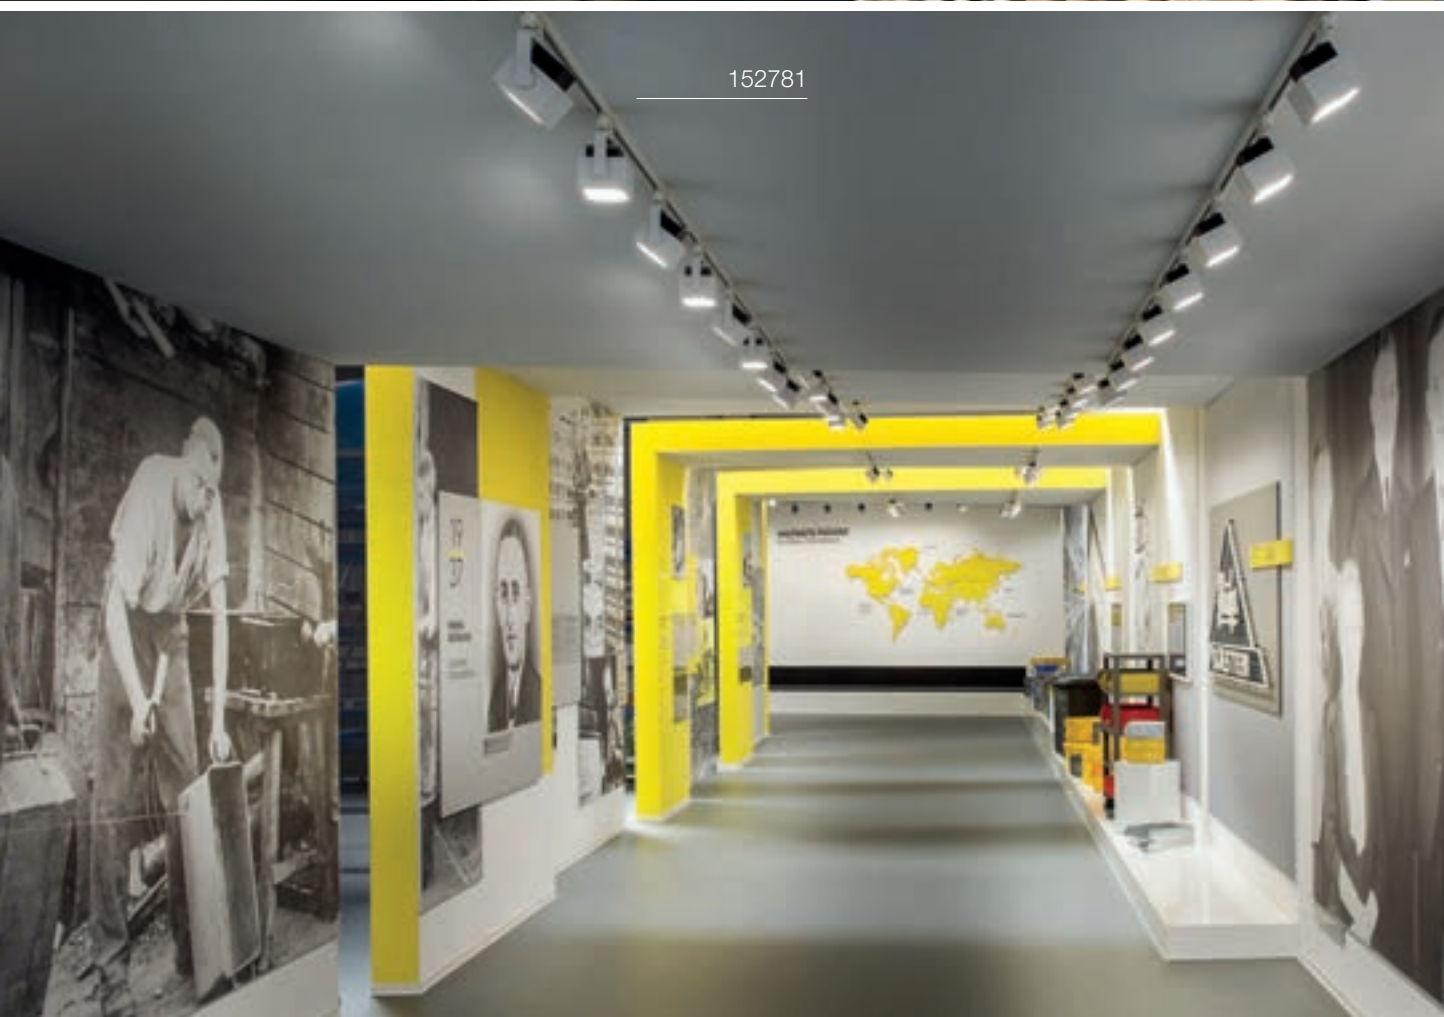

152781



EURO CUBE 3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz

Systemleistung: 26 W

Material: Aluminium



2470 lm | 3000 K

2740 lm | 4000 K



Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	152750
○ weiß 4000 K	152781

143731



KALU

CW, quad, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down
● 1000lm | 2000lm | 3000lm | 4000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 4000lm 3000K 60W	1000135

KALU TRACK

1Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium





Down
● 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	143731

KALU TRACK

3Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium




Down
● 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	152600

LIPSY® 30

CW, Dome



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)




1550 lm | 3000 K | 1600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	1002020

LIPSY® 40

CW, Dome



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



2050 lm | 3000 K | 2200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	1002021

LIPSY® 50

CW, Dome



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



2500 lm | 3000 K | 2700 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	1002022



1002021

LIPSY® 40

CW, Drum



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 17,5 W

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Variante

Art.Nr.

○ weiß

1002076

1003019



SENER 18

CW, rund, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium



830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
☐ weiß 3000 K	1003015

SENER 24

CW, quadratisch, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium



1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
☐ weiß 3000 K	1003019

1000813



ANELA PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm



240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	1000813

ANELA CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium



240 lm | 3000 K | 820 lm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	1000807

158400





HELIA 30 PD



500 mA

Systemleistung: 7,5 W

Material: Aluminium

- Das Produkt ist mit einer Deckenrosette ausgestattet
- Materialstärke Einbaufäche 12 mm max.



500lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	158400




1007548



LALU® PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match

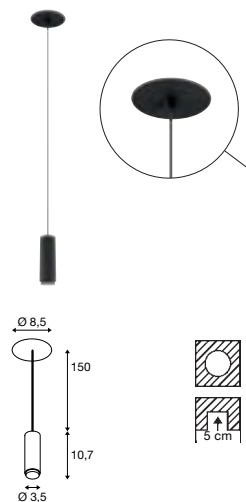

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



Down

680lm | 3000K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	1007548
○ weiß	1007549



1007363



TINY SUN TL



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Sockel: 1xG9

max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● kupfer	1007364
● bronze	1007363

1007692



1007362



VINOLINA TL, Akku



5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A



130 lm|2700 K | 130 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	1007362
● rost	1007361

VINOLINA ONE TL, Akku



5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium


- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A



125 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	1007357

VINOLINA TWO TL, Akku, DTW



5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A



140 lm|2200 K | 170 lm|2700 K | 190 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	1007692
● sage green	1007696



1007380



TAHA Leuchten-Set, AKKU



100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspeiß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil
- Netzteil



200lm|2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	1007380



1006193



FLOODI L SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium



Down

5150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	1006193