

+SLV



Tokovni sistemi SLV

48-V sistem tirnic
za sodobne svetlobne koncepte



48-V SISTEM TIRNIC





Vgradna tirkica

S. 14



Nadgradna tirkica, standardna


S. 10

NUMINOS®
Viseča svetila

S. 19

NUMINOS® Žarometi

S. 19

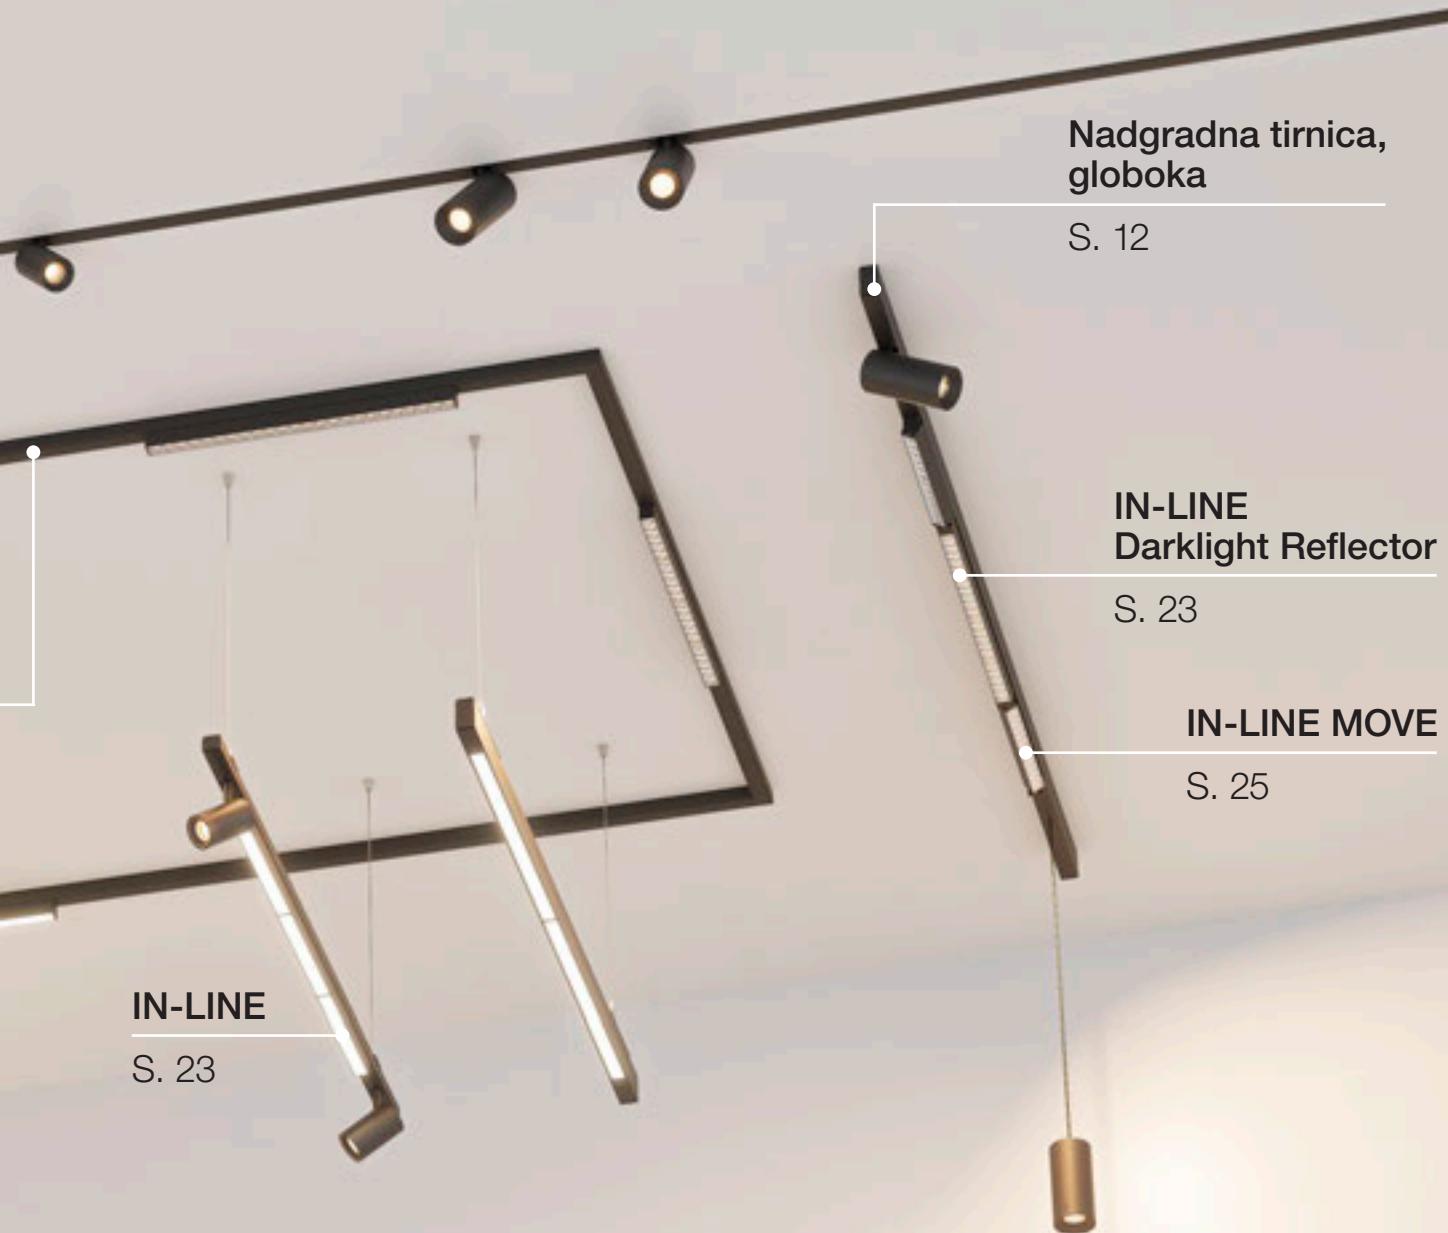

48-V SISTEM TIRNIC – VSE NA ENEM MESTU


48-V sistem tirnic je mogoče namestiti na strop, v steno ali kot viseči sistem. Na voljo je v vgradni in v dveh različnih nadgradnih različicah, individualno pa ga je mogoče povezati z ustreznimi svetili.

MAKSIMALNO MINIMALISTIČNO

Novi 48-V sistem tirnic omogoča prilagodljivo integracijo v vsak sodoben notranji dizajn. Namestiti ga je mogoče na steno, strop ali pa ga vgraditi. Alternativno ga je možno uporabljati tudi v viseči različici s stropa.

Izhodišče za načrtovanje je vedno tirnica v treh različicah tirnic: vgradna, standardna nadgradna in globoka nadgradna. Temu primerno so na voljo različna svetila, ki jih je mogoče povsem individualno med seboj kombinirati.



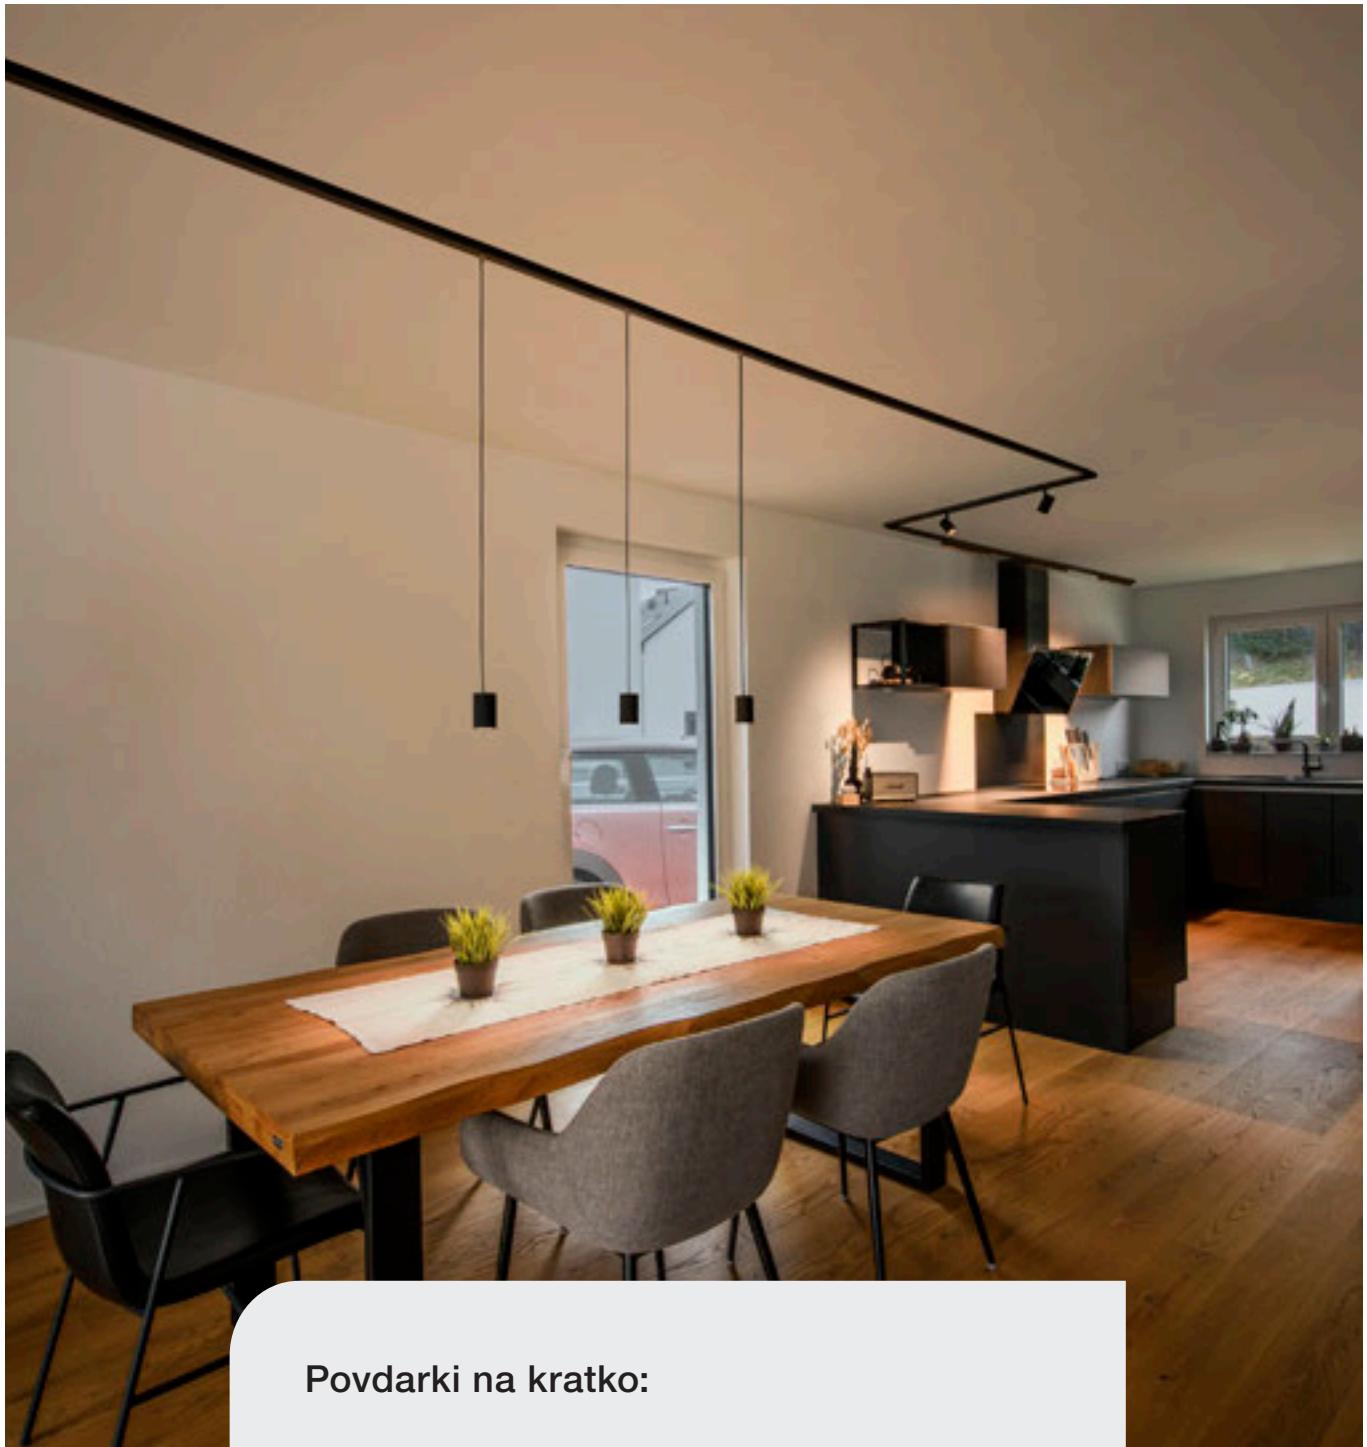

Povdarki na kratko:

- Homogeni sistem s nežnim izgledom
- Zanesljiva namestitev in uporaba bodisi na steni bodisi na stropu
- Ustrezni reflektorji, viseča svetila in osvetlitveni trakovi s CRI>90
- VKLOP/IZKLOP ali možnost zatemnitve DALI
- Vključno z možnikom fischer DUOPOWER



KONFIGURIRAJTE SVOJ 48-V SISTEM TIRNIC

Izberite svojo različico tirnice v pravi dolžini, želeni barvi in z želeno vrsto montaže. Odločite se za vgradno različico ali eno od dveh različic izvedbe. S posebej za SLV 48-V SISTEM TIRNIC zasnovanimi NUMINOS® in IN-LINE svetili so še v večji meri prilagodljive in odlično osvetlijo poudarjene elemente v okolici.




DOBRA INFORMIRANOST


Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**

IZBERITE SVOJO TIRNICO


NADGRADNA TIRNICA,
STANDARDNA



NADGRADNA TIRNICA,
GLOBOKA



VGRADNA TIRNICA

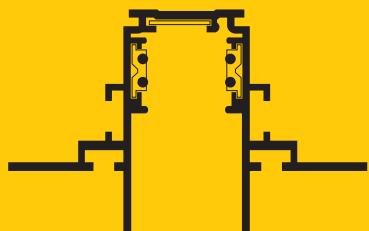

IZBERITE SVOJ NAČIN MONTAŽE

NADGRADNA



Strop



Stena



Viseče

VGRADNA



Strop



Stena



IZBERITE SVOJE SVETILKE

NUMINOS®
REFLEKTOR IN VISEČA SVETILKA



IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
IN-IN-LINE MOVE



IZBERITE SVOJO DODATNO OPREMO

RAZLIČNI KONEKTORJI, POKROVI, OBEŠALA, NAPAJALNIKI ITD.

NADGRADNA TIRNICA, STANDARDNA

Nizkonapetostna nadgradna tirnica standardne globine je klasična izbira za okrasne svetlobne koncepte. Mogoče jo je povsem varno in enostavno namestiti na steno in strop za poudarjeno osvetlitev želenih elementov v prostoru.



48-V SISTEM TIRNIC, DALI

48 V DC

maks. tok: 16 A

Črna

Bela

Material: aluminij

Različica		Št. art.	Mere
1 m	Črna, nadgradna, standardna	1006541	D: 100 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006542	
2 m	Črna, nadgradna, standardna	1006543	D: 200 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006544	
3 m	Črna, nadgradna, standardna	1006545	D: 300 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006546	
4 m	Črna, nadgradna, standardna	1006547	D: 400 cm, Š: 2,62 cm, V: 2,26 cm
	Bela, nadgradna, standardna	1006548	

PRIPADAJOČI DODATKI

+ 48-V NADGRADNA TIRNICA, STANDARDNA



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, standardna, levo, strop, aluminij, D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 2,19 cm

- Črna
- Bela

Št. art. 1006575
Št. art. 1006576



Spojni priključek

Nadgradna tirnica, jeklo, D: 5 cm, Š: 1,32 cm, V: 0,25 cm

- Siva

Št. art. 1006609



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, standardna, desno, strop, aluminij, D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 2,19 cm

- Črna
- Bela

Št. art. 1006577
Št. art. 1006578



Zaključna kapica

Nadgradna tirnica, standardna, polikarbonat (PC), D: 2,6 cm, Š: 0,2 cm, V: 2,2 cm

- Črna

Št. art. 1006593
Št. art. 1006594



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, standardna, stena/strop, aluminij, D: 8,4 cm, Š: 2,62 cm, V: 8,4 cm

- Črna
- Bela

Št. art. 1006579
Št. art. 1006580



Pokrov za tirnico


Nadgradna tirnica, standardna, 2 m, 20 mm, aluminij/polikarbonat (PC), D: 200 cm, Š: 2 cm, V: 0,6 cm

- Črna

Št. art. 1006611
Št. art. 1006612

POMOČ PRI NAČRTOVANJU

48-V NADGRADNA TIRNICA, STANDARDNA, BELA

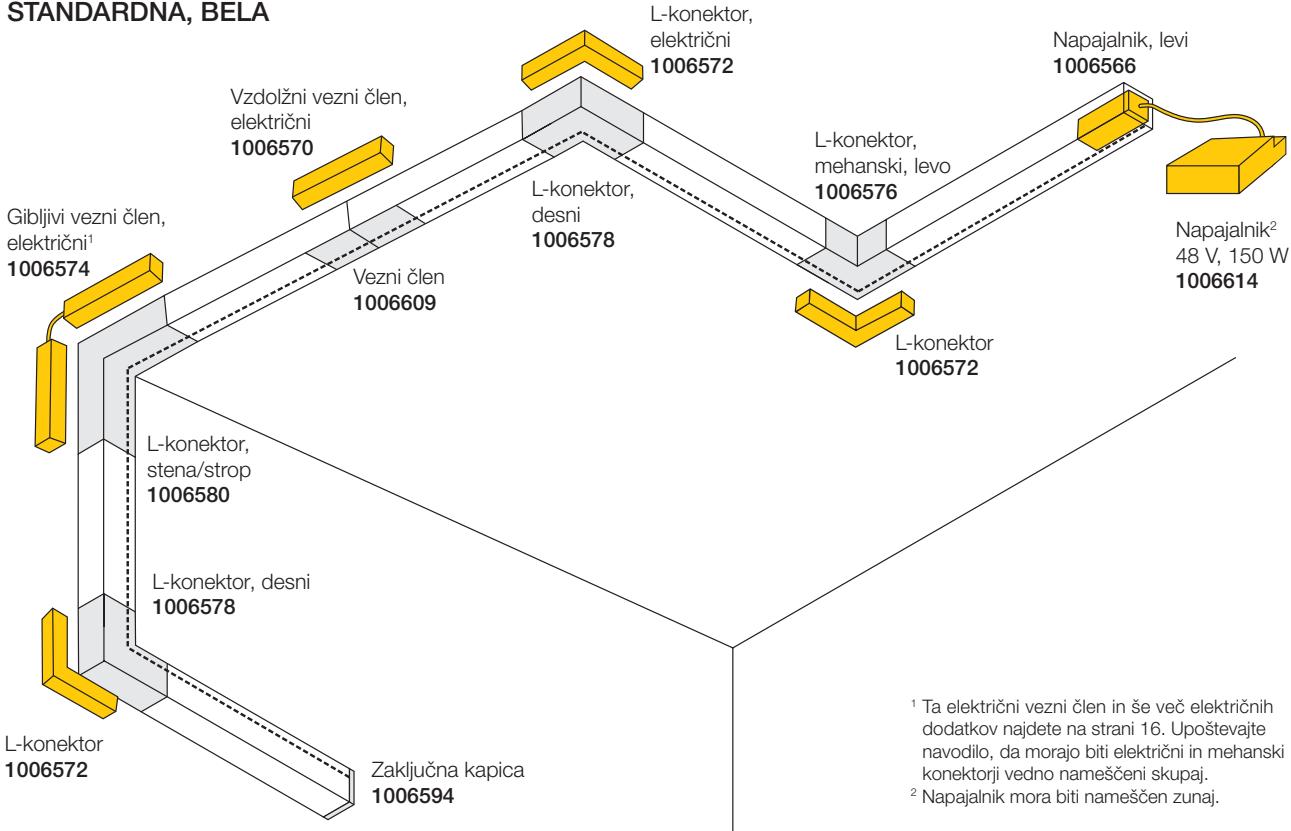

¹ Ta električni vezni člen in še več električnih dodatkov najdete na strani 16. Upoštevajte navodilo, da morajo biti električni in mehanski konektorji vedno nameščeni skupaj.

² Napajalnik mora biti nameščen zunaj.

GLOBOKA NADGRADNA TIRNICA

Ozka globoka nadgradna tirnica v sebi skriva adapter za svetilko in s tem poskrbi za posebej homogen dizajn.



48-V SISTEM TIRNIC, DALI

48 V DC

maks. tok: 16 A

Črna

Bela

Material: aluminij

Različica		Št. art.	Mere
1 m	Črna, nadgradna, globoka	1006549	D: 100 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna, globoka	1006550	
2 m	Črna, nadgradna, globoka	1006551	D: 200 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna, globoka	1006552	
3 m	Črna, nadgradna, globoka	1006553	D: 300 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna, globoka	1006554	
4 m	Črna, nadgradna, globoka	1006555	D: 400 cm, Š: 2,62 cm, V: 4,72 cm
	Bela, nadgradna, globoka	1006556	

PRIPADAJOČI DODATKI

+ 48-V NADGRADNA TIRNICA, GLOBOKA



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, levo, strop, aluminij,
D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 4,7 cm

- Črn
- Bel

- Št. art. 1006581
- Št. art. 1006582



Vzni člen za udarna mesta

Nadgradna tirnica, jeklo,
D: 5 cm, Š: 1,32 cm, V: 0,25 cm

- Siva

- Št. art. 1006609



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, desno, strop, aluminij,
D: 7,1 cm, Š: 7,1 cm, V: 4,7 cm

- Črn
- Bel

- Št. art. 1006583
- Št. art. 1006584



Zaključna kapica

Nadgradna tirnica, polikarbonat (PC),
D: 2,6 cm, Š: 0,2 cm, V: 4,7 cm

- Črn

- Št. art. 1006595
- Št. art. 1006596



L-konektor, mehanski

Nadgradna tirnica, stena/strop, aluminij,
D: 8,4 cm, Š: 8,4 cm, V: 4,7 cm

- Črn
- Bel

- Št. art. 1006585
- Št. art. 1006586



Pokrov za tirnico


Nadgradna tirnica, potopna, in vgradna tirnica,
2 m, 26 mm, IP20, polikarbonat (PC),
D: 200 cm, Š: 2,6 cm, V: 6 cm

- Črn

- Št. art. 1007188
- Št. art. 1007189

POMOČ PRI NAČRTOVANJU

48-V NADGRADNA TIRNICA, GLOBOKA, BELA

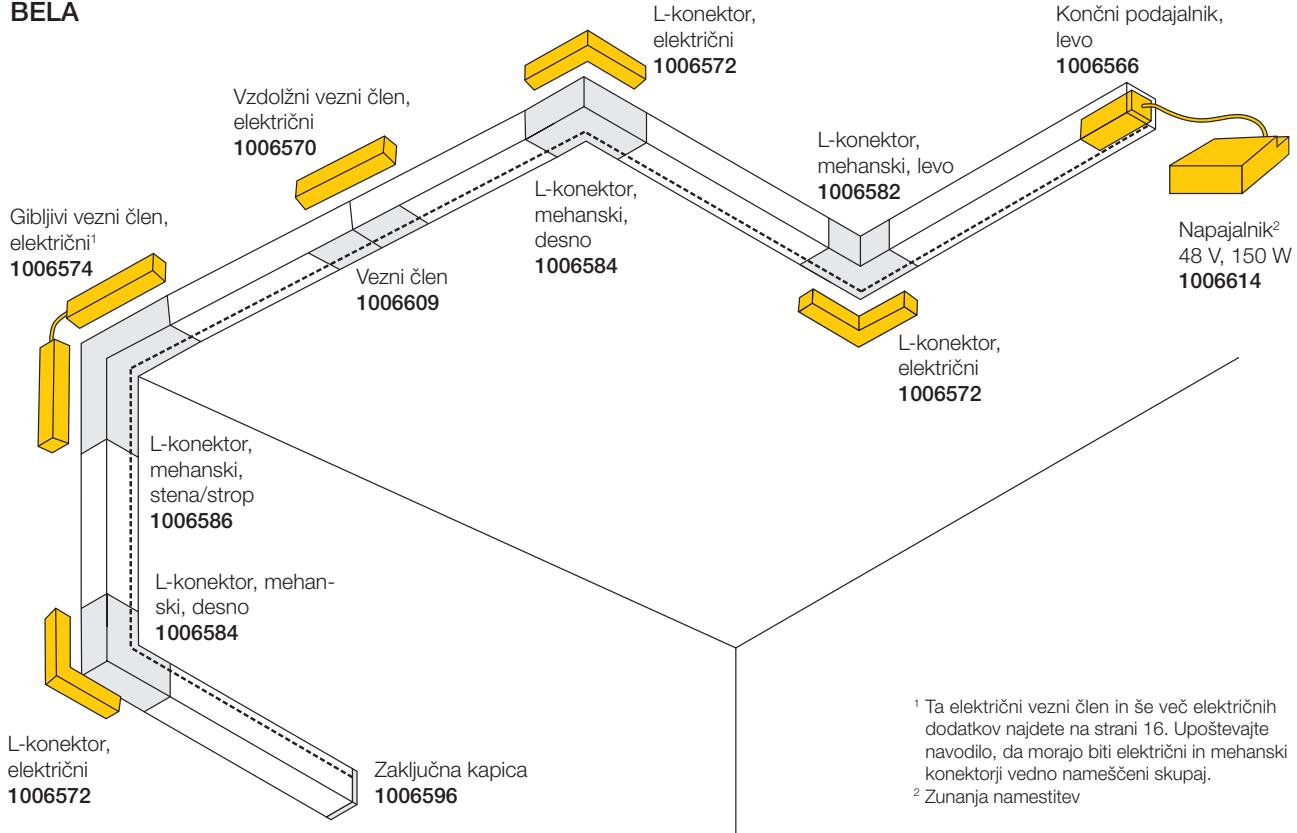

¹ Ta električni vezni člen in še več električnih dodatkov najdete na strani 16. Upoštevajte navodilo, da morajo biti električni in mehanski konektorji vedno nameščeni skupaj.

² Zunanja namestitev

VGRADNA TIRNICA

Z 48-V sistemom vgradnih tirnic lahko ustvarite posebne svetlobne koncepte, pri čemer se tirnica popolnoma potopi v steno oziroma strop. V kombinaciji s svetili IN-LINE in pokrovi tirnic poskrbi za eleganten videz, ki dodatno prispeva k vsakemu prostorskemu konceptu.



48-V SISTEM TIRNIC, DALI

48 V DC

maks. tok: 16 A

Črn Bel

Material: aluminij

Različica		Št. art.	Mere
1 m	Črna, vgradna	1006557	D: 100 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006558	
2 m	Črna, vgradna	1006559	D: 200 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006560	
3 m	Črna, vgradna	1006561	D: 300 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006562	
4 m	Črna, vgradna	1006563	D: 400 cm, Š: 7,4 cm, V: 4,7 cm
	Bela, vgradna	1006564	

PRIPADAJOČI DODATKI

+ 48-V VGRADNA TIRNICA



L-konektor, mehanski

Vgradna tirnica, levo, strop, aluminij,
D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 4,69 cm

- Črn
- Bel

Št. art. 1006587
Št. art. 1006588



Vzni člen za udarna mesta

Vgradna tirnica, jeklo,
D: 6,3 cm, Š: 0,76 cm, V: 0,25 cm

- Siva

Št. art. 1006610



L-konektor, mehanski

Vgradna tirnica, desno, strop, aluminij,
D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 4,69 cm

- Črn
- Bel

Št. art. 1006589
Št. art. 1006590



Zaključna kapica

Vgradna tirnica, polikarbonat (PC),
D: 3,4 cm, Š: 0,2 cm, V: 4,7 cm

- Črn

Št. art. 1006597
Št. art. 1006598



L-konektor, mehanski

Vgradna tirnica, stena/strop, aluminij,
D: 8,1 cm, Š: 7,4 cm, V: 8,1 cm

- Črn
- Bel

Št. art. 1006591
Št. art. 1006592



Pokrov za tirnico


Nadgradna tirnica, globoka, in vgradna tirnica,
2 m, 26 mm, IP20, polikarbonat (PC),
D: 200 cm, Š: 2,6 cm, V: 6 cm

- Črn

Št. art. 1007188
Št. art. 1007189

POMOČ PRI NAČRTOVANJU

48-V VGRADNA TIRNICA, BELA

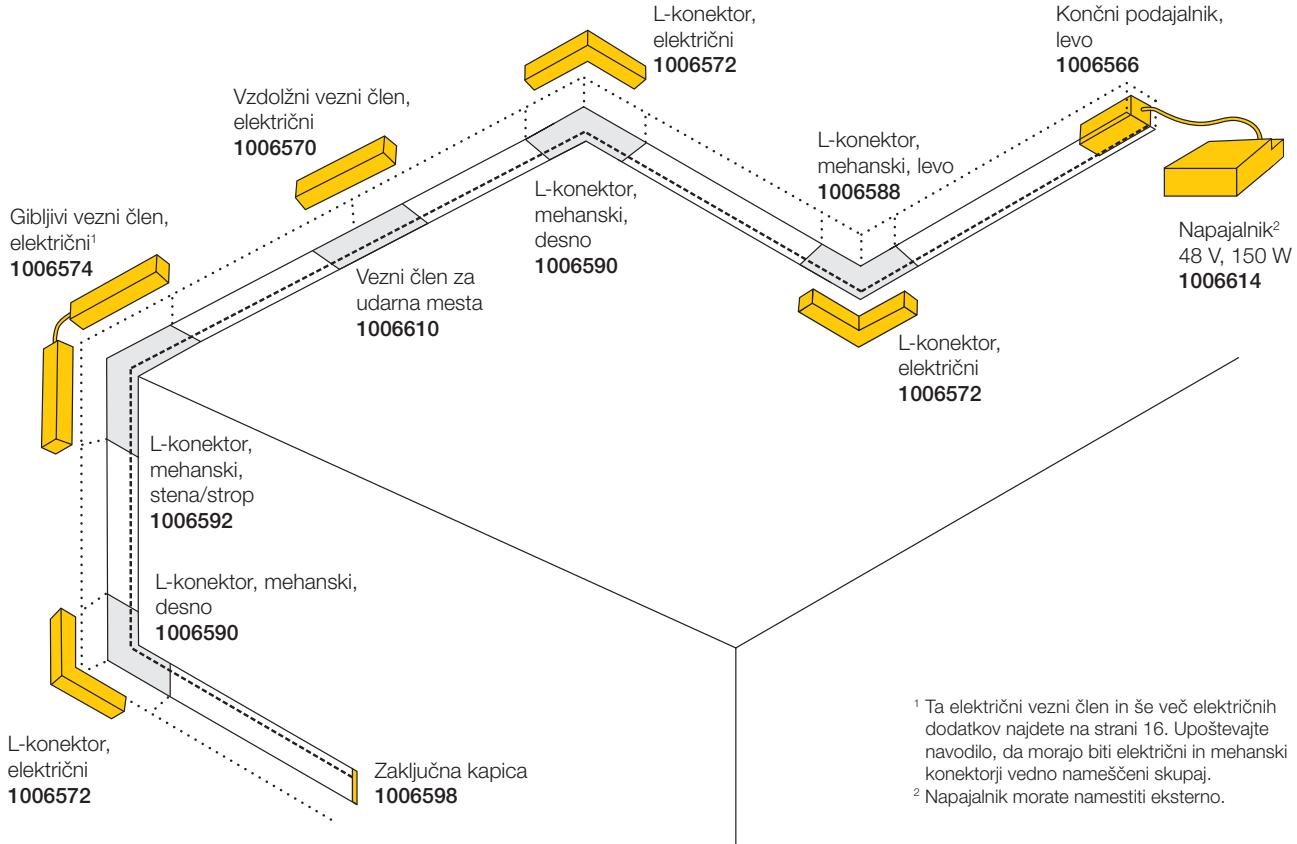

¹ Ta električni vezni člen in še več električnih dodatkov najdete na strani 16. Upoštevajte navodilo, da morajo biti električni in mehanski konektorji vedno nameščeni skupaj.

² Napajalnik morate namestiti eksterno.

OSTALI DODATKI ZA TIRNICE

+ VSE 48-V TIRNICE, ELEKTRIČNI PRIPOMOČKI



Vzdolžni vezni člen, električni

DALI, najv. 16 A, polikarbonat (PC),
D: 14,4 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm

- Črn Št. art. 1006569
- Bel Št. art. 1006570



L-konektor, električni

DALI, najv. 16 A, polikarbonat (PC),
D: 11,4 cm, Š: 11,4 cm, V: 1,9 cm

- Črn Št. art. 1006571
- Bel Št. art. 1006572



Gibljivi vezni člen, električni

DALI, najv. 16 A, polikarbonat (PC),
D: 23 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm

- Črn Št. art. 1006573
- Bel Št. art. 1006574



Končni napajalnik

DALI, levo, najv. 16 A, polikarbonat (PC),
D: 9,7 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm

- Črn Št. art. 1006565
- Bel Št. art. 1006566



Končni napajalnik

DALI, desno, najv. 16 A, polikarbonat (PC),
D: 9,7 cm, Š: 1,6 cm, V: 1,9 cm

- Črn Št. art. 1006567
- Bel Št. art. 1006568

+ 48-V TIRNICE, MEHANSKI DODATKI



Vezni člen za udarna mesta

s setom za obešanje, 1-m drog, jeklo,
D: 12 cm, Š: 2,7 cm

- Črn Št. art. 1006601
- Bel Št. art. 1006602



Vezni člen za udarna mesta

s setom za obešanje, 3-m žičnati kabel, jeklo,
D: 12 cm, Š: 2,7 cm

- Črn Št. art. 1006603
- Bel Št. art. 1006604



Jeklenica za viseče luči

1-m drog, jeklo,
Š: 2,9 cm

- Črn Št. art. 1006605
- Bel Št. art. 1006606



Jeklenica za viseče luči

3-m žičnati kabel, jeklo,
Š: 2,9 cm

- Črn Št. art. 1006607
- Bel Št. art. 1006608



Prirtilna sponka

Aluminij,
D: 3 cm, V: 10,5 cm

- Črn Št. art. 1006599
- Bel Št. art. 1006600

+ VSE 48-V TIRNICE – NAPAJALNIKI IN OHIŠJA



Ohišje napajjalnika s končnim podajjalnikom*

Vkllop/izklop + DALI, levo, IP20, polikarbonat (PC),
D: 23,3 cm, Š: 10,1 cm, V: 4,1 cm

- Črn Št. art. 1007083
- Bel Št. art. 1007084



Napajjalnik

48 V, 60 W, polikarbonat (PC),
D: 18 cm, Š: 4,5 cm, V: 2,7 cm

- Bel Št. art. 1006613



Ohišje napajjalnika s končnim podajjalnikom*

Vkllop/izklop + DALI, desno, IP20, polikarbonat (PC),
D: 23,3 cm, Š: 10,1 cm, V: 4,1 cm

- Črn Št. art. 1007137
- Bel Št. art. 1007138



Napajjalnik

48 V, 150 W, kovina,
D: 19,05 cm, Š: 8,8 cm, V: 3,55 cm

- Črn Št. art. 1006614

*Napajjalnik ni vključen v standardno dobavo.






48-V SISTEM TIRNIC NUMINOS®

Integracija svetil Numinos® v sistem tirnic 48 V nudi prednost optimalne kombinacije z drugimi svetili iz družine.



Enakomerna kakovost svetlobe in izbira iz širokega nabora različic nudita več prostora za ideje: svetlobno jakost, barvo svetlobe in polovični kot svetlobnega snopa DALI-združljivih reflektorjev in visečih svetilk je mogoče izbrati glede na zahteve projekta. S svojim jasnim oblikovalskim jezikom se prilegajo vsakemu okolju.

LED
INSIDE

NUMINOS® XS

48 V | 200 mA

Zmogljivost sistema: 8,7 W



Črn



Črna / bela



Bel



Bela / črna

NUMINOS® S

48 V | 350 mA

Zmogljivost sistema: 16 W



Črna / krom



Bela / krom

Material: aluminij



Izdelek

Št. art.

Difuzor	Elipsa	1005612
NUMINOS® XS	Prisma	1005613
	Motno	1005614
	Izgled satovja	1005615
Difuzor	Elipsa	1004786
NUMINOS® S	Prisma	1004787
	Motno	1004788
	Izgled satovja	1004789



V globokih različicah 48-V tirnice se adapter v celoti pokrije.

PREGLED ZNAČILNOSTI NUMINOS®

XS NUMINOS® Žaromet XS
 Ø 5 cm; D: 8 cm, V: 8 cm

S NUMINOS® Žaromet S
 Ø 6 cm; D: 12,5 cm, V: 9 cm

Barva	Št. art.	Specifikacija	spremenimo barvo svetlobe	Svetlobni tok		Ocena bleščanja	
	1006651 1006705	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20° UGR16 UGR19
	1006654 1006708				620 lm	970 lm	40° UGR22 UGR16
	1006657 1006711				640 lm	960 lm	55° UGR25 UGR19
	1006669 1006723			3000 K	700 lm	1060 lm	20° UGR16 UGR19
	1006672 1006726				670 lm	1030 lm	40° UGR22 UGR19
	1006675 1006729				690 lm	1030 lm	55° UGR25 UGR22
	1006652 1006706			2700 K	670 lm	1020 lm	20° UGR16 UGR19
	1006655 1006709				650 lm	1050 lm	40° UGR22 UGR16
	1006658 1006712				670 lm	1030 lm	55° UGR25 UGR19
	1006670 1006724	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	3000 K	730 lm	1120 lm	20° UGR16 UGR19
	1006673 1006727				700 lm	1120 lm	40° UGR22 UGR19
	1006676 1006730				720 lm	1120 lm	55° UGR25 UGR22
	1006653 1006707			2700 K	670 lm	960 lm	20° UGR16 UGR19
	1006656 1006710				650 lm	1000 lm	40° UGR22 UGR16
	1006659 1006713				670 lm	980 lm	55° UGR25 UGR19
	1006671 1006725			3000 K	730 lm	1050 lm	20° UGR16 UGR19
	1006674 1006728				700 lm	1050 lm	40° UGR22 UGR19
	1006677 1006731				720 lm	1050 lm	55° UGR25 UGR22
	1006661 1006715	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20° UGR16 UGR19
	1006664 1006718				650 lm	1050 lm	40° UGR22 UGR16
	1006667 1006721				670 lm	1030 lm	55° UGR25 UGR19
	1006679 1006733			3000 K	730 lm	1120 lm	20° UGR16 UGR19
	1006682 1006736				700 lm	1120 lm	40° UGR22 UGR19
	1006685 1006739				720 lm	1120 lm	55° UGR25 UGR22
	1006660 1006714			2700 K	640 lm	1000 lm	20° UGR16 UGR19
	1006663 1006717				620 lm	970 lm	40° UGR22 UGR16
	1006666 1006720				640 lm	960 lm	55° UGR25 UGR19
	1006678 1006732	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	3000 K	700 lm	1060 lm	20° UGR16 UGR19
	1006681 1006735				670 lm	1030 lm	40° UGR22 UGR19
	1006684 1006738				690 lm	1030 lm	55° UGR25 UGR22
	1006662 1006716			2700 K	670 lm	960 lm	20° UGR16 UGR19
	1006665 1006719				650 lm	1000 lm	40° UGR22 UGR16
	1006668 1006722				670 lm	980 lm	55° UGR25 UGR19
	1006680 1006734			3000 K	730 lm	1050 lm	20° UGR16 UGR19
	1006683 1006737				700 lm	1050 lm	40° UGR22 UGR19
	1006686 1006740				720 lm	1050 lm	55° UGR25 UGR22

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K (razen XS). Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.

XS NUMINOS® Viseča svetilka XS

Ø 5 cm; D: 8 cm
Višina za obešanje: 150 cm

S NUMINOS® Viseča svetilka S

Ø 6 cm; D: 12,5 cm
Višina za obešanje: 150 cm

Barva	Št. art.	Specifikacija	spremenimo barvo svetlobe	Svetlobni tok		Ocena bleščanja
	1006759	1006813	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19
	1006762	1006816				620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16
	1006765	1006819				640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22
	1006777	1006831			3000 K	700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19
	1006780	1006834				670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19
	1006783	1006837				690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22
	1006760	1006814			2700 K	670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19
	1006763	1006817				650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16
	1006766	1006820				670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22
	1006778	1006832	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	3000 K	730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19
	1006781	1006835				700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19
	1006784	1006838				720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22
	1006761	1006815			2700 K	670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19
	1006764	1006818				650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16
	1006767	1006821				670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22
	1006779	1006833			3000 K	730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19
	1006782	1006836				700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19
	1006785	1006839				720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
	1006769	1006823	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	2700 K	670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19
	1006772	1006826				650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16
	1006775	1006829				670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22
	1006787	1006841			3000 K	730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19
	1006790	1006844				700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19
	1006793	1006847				720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22
	1006771	1006822			2700 K	620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19
	1006768	1006825				640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16
	1006774	1006828				640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22
	1006786	1006840	48 V 200 mA Zmogljivost sistema: 8,7 W	48 V 350 mA Zmogljivost sistema: 16 W	3000 K	700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19
	1006789	1006843				670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19
	1006792	1006846				690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22
	1006770	1006824			2700 K	670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19
	1006773	1006827				650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16
	1006776	1006830				670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22
	1006788	1006842			3000 K	730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19
	1006791	1006845				700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19
	1006794	1006848				720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

Te svetilke so na zahtevo na voljo tudi kot različice 4000 K (razen XS). Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.


48-V SISTEM TIRNIC IN-LINE

Linearna svetila IN-LINE v 48-V SISTEMU TIRNIC, ki prinaša le najboljše: visokokakovostno svetlobo z različnimi stopnjami svetilnosti, dolžinami in barvnimi temperaturami.






Za integracijo osnovne razsvetljave v sodobno notranjo opremo lahko izbirate med fiksнимi in vrtljivimi različicami ter opalnim izgledom ali reflektorji Darklight, ki zagotavljajo popoln nadzor bleščanja in ustvarjajo prijetno atmosfero v prostoru.

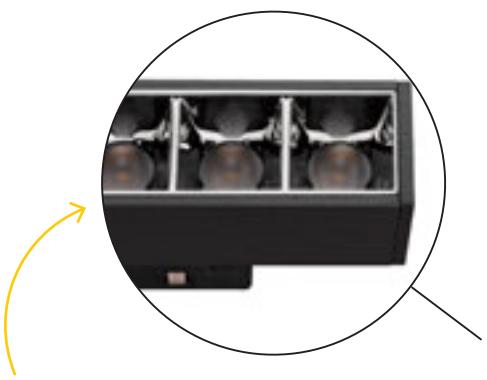

Darklight Reflector, različice z UGR 16

UGR
16



IN-LINE 22

48 V | 350 mA
Zmogljivost sistema: 7,3 W

Črni Beli

Material: aluminij / polikarbonat (PC)

IN-LINE 44

48 V | 350 mA
Zmogljivost sistema: 14 W



IN-LINE 22 + 44

Darklight Reflector

Različica	Št. art.	Lumen	Kelvin	CRI	Mere
22	Črni 1006615	Dol: 540 lm	2700 K	90	D: 22 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Beli 1006616				
	Črni 1006617	Dol: 570 lm	3000 K		
	Beli 1006618				
22	Črni, Darklight Reflector 1006627	Dol: 580 lm	2700 K	90	D: 22 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Beli, Darklight Reflector 1006628				
	Črni, Darklight Reflector 1006629	Dol: 610 lm	3000 K		
	Beli, Darklight Reflector 1006630				
44	Črni 1006621	Dol: 1140 lm	2700 K	90	D: 43,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Beli 1006622				
	Črni 1006623	Dol: 1180 lm	3000 K		
	Beli 1006624				
44	Črni, Darklight Reflector 1006633	Dol: 1180 lm	2700 K	90	D: 43,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Beli, Darklight Reflector 1006634				
	Črni, Darklight Reflector 1006635	Dol: 1230 lm	3000 K		
	Beli, Darklight Reflector 1006636				

Te svetilke so na voljo tudi kot različice 4000 K. Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.



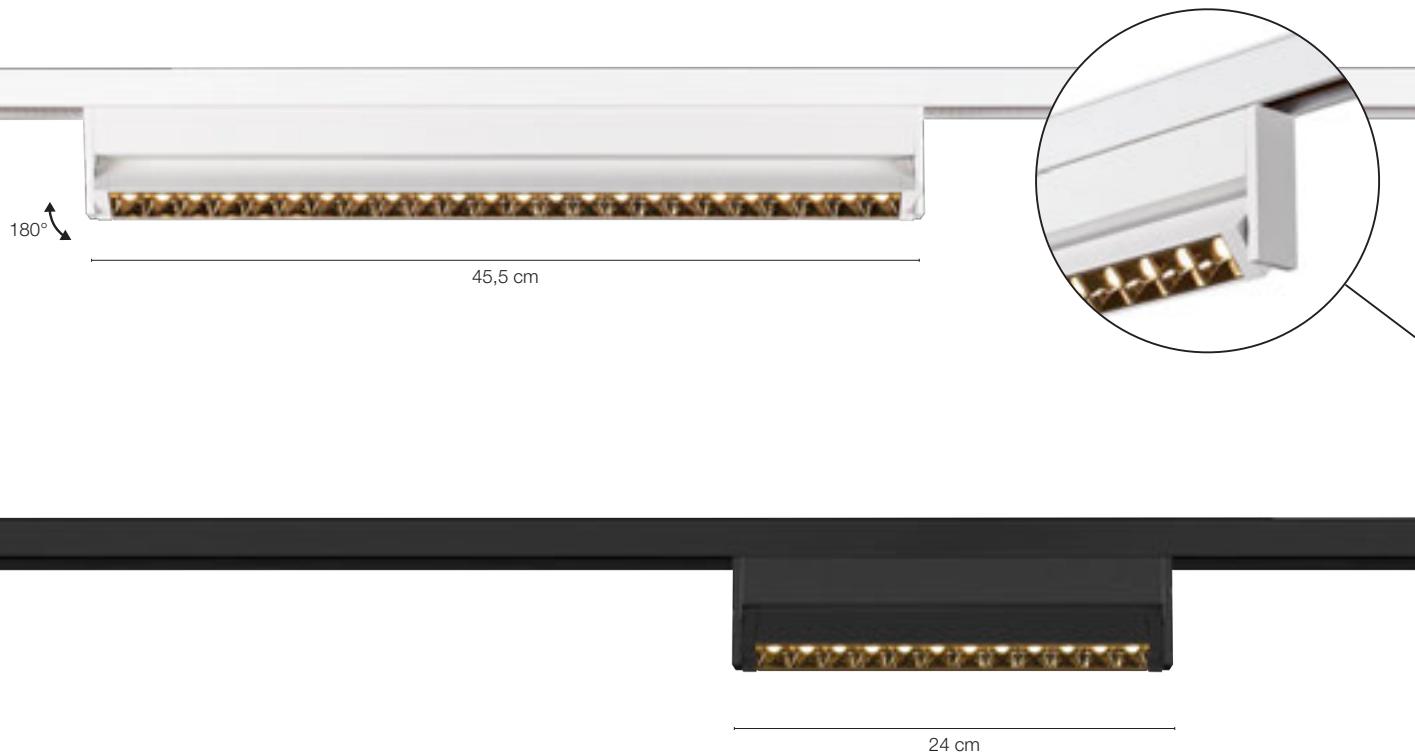

IN-LINE 24 MOVE

48 V | 350 mA

Zmogljivost sistema: 7,3 W

Črn Bel

Material: aluminij / polikarbonat (PC)

IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA

Sistemi: 14 W

Različica	Št. artikla	Lumen	Kelvin	CRI	Mere
24 Premičen	Črn, Darklight Reflector 1006639	Dol: 580 lm	2700 K		
	Bel, Darklight Reflector 1006640			90	D: 24 cm, Š: 2,2 cm, V: 5,7 cm
	Črn, Darklight Reflector 1006641	Dol: 610 lm	3000 K		
	Bel, Darklight Reflector 1006642				
46 Premičen	Črn, Darklight Reflector 1006645	Dol: 1180 lm	2700 K		
	Bel, Darklight Reflector 1006646			90	D: 45,5 cm, Š: 2,2 cm, V: 2,5 cm
	Črn, Darklight Reflector 1006647	Dol: 1230 lm	3000 K		
	Bel, Darklight Reflector 1006648				

Ta svetila so na voljo tudi kot različice 4000 K. Upoštevajte različne dobavne roke in minimalne količine naročila.

POJASNILO SIMBOLOV



Možnost zatemnitve s/z
 · DALI = sistem vodila DALI



Povezana razsvetjava
 Prepozna pametne izdelke, ki uporabljajo sistem DALI



Stopnja zaščite III: Nizkonapetostna zaščita



IP Stopnja zaščite:
 Opisuje primernost električne opreme za različne okoljske pogoje



IK-Stopnja odpornosti proti udarcem
 Stopnja odpornosti proti udarcem IK je merilo odpornosti ohišij električne opreme na mehanske obremenitve, zlasti udarne obremenitve.



Polovični kot snopa:
 Označuje kot svetlobnega toka v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.



Ocena enotnega bleščanja:
 Nižja vrednost UGR predstavlja manj neugodja zaradi bleščanja.



Vrtljivost in nagib v stopinjah:
 · Območje vrtenja
 · Območje nagiba



Dolžina nihajnega kabla v cm



Izdelki z vgrajenimi LED



Življenska doba



Indeks barvne reprodukcije



Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej brošuri, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitev strani ali avtorsko zaščitenih fotografij brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V brošuri prikazane ilustracije in informacije so zgolj informativne narave in niso zavezajoče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Brošura vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljavena za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

SLV ima pravico prilagoditi cenik spremenljajočim se razmeram na trgu, v primeru bistvenih sprememb nabavnih stroškov, sprememb prometnega davka ali nabavnih cen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagnieux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com