SLV
EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE®

NOVITÀ

'22

NEW

Indica i prodotti inseriti
per la prima volta nel catalogo.

NEW VARIANT

Indica nuove versioni
di prodotti già esistenti.

N NUMINOS® | SISTEMA DI APPARECCHI 04 - 15

NUMINOS® 08 - 08
NUMINOS® MOVE 09 - 09
NUMINOS® GIMBLE 10 - 11
NUMINOS® XL 12 - 13
NUMINOS® ZOOM 14 - 15

I PER INTERNO 18 - 39

WORKLIGHT 18 - 21
ONE LINEAR 22 - 23
ONE DOUBLE 24 - 24
ONE 60 25 - 25
PARA CONE GL 26 - 29
SIGHT TRACK 30 - 31
PANEL TRACK 32 - 33
BATTEN 34 - 35
MILANDOS 36 - 37
HORN 38 - 38
KARPO GOOSE 39 - 39

O PER ESTERNO 42 - 55

ESKINA FRAME 42 - 43
GRAFIT 44 - 45
QUADRULO 46 - 47
SITRA 48 - 49
BOOKAT 50 - 51
FLOODI 52 - 53
SMALL PLOT 54 - 54
DASAR® FLAT 55 - 55
ROCCI 55 - 55

A+ ACCESSORI 56 - 57

FENDA 56 - 56
ENOLA 57 - 57

NUMINOS®
UN SISTEMA – INFINITE POSSIBILITÀ

IL SISTEMA DI APPARECCHI LIBERAMENTE CONFIGURABILE, CHE METTE OGNI AMBIENTE SOTTO LA LUCE MIGLIORE.

Sebbene ogni progetto abbia caratteristiche particolari e individuali, in molte occasioni è richiesto un concetto di illuminazione e design omogeneo. NUMINOS® è un sistema di apparecchi perfettamente coordinati tra loro che unificano funzionalità, design e tecnologia. Per progettisti e installatori, per qualsiasi esigenza, per la massima versatilità con il minimo sforzo.

La soluzione illuminotecnica specifica per ogni situazione.

NUMINOS®

Modulo LED a elevate prestazioni con un'alta resa cromatica

Ampia gamma di DOWNLIGHT e SPOT per un concetto di design minimale.

ALLA META CON SISTEMA

Con il configuratore NUMINOS® online.

Semplice da utilizzare
Non sai quale prodotto utilizzare? Puoi scegliere tra scenari di applicazione preconfigurati e modificabili successivamente oppure optare per la configurazione personalizzata.

Se hai ancora qualche incertezza non c'è problema: per ogni configurazione selezionata offriamo la relativa spiegazione.

Trovi qui il configuratore NUMINOS®:

www.numinos.SLV.com

Dritti alla meta in 3 passaggi:

1. **CONFIGURAZIONE TECNICA**
2. **CONFIGURAZIONE ESTETICA**
3. **RAPPRESENTAZIONE VISIVA E CONCLUSIONE**

SUBITO DRITTI
ALLA META.

Configurate la vostra illuminazione
con il BIG WHITE®.

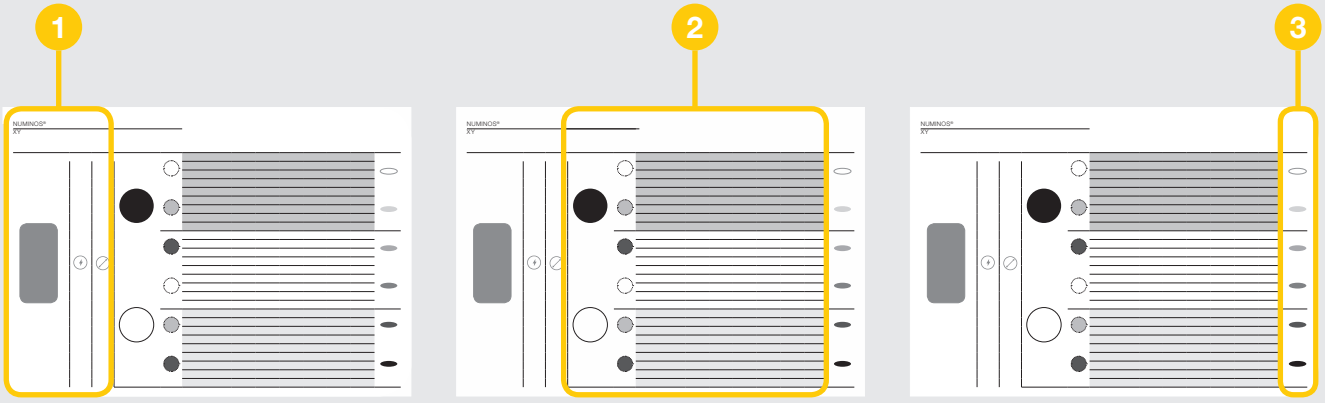

PASSAGGIO 1

SPOT OPPURE DOWNLIGHT?

Seleziona il tipo di apparecchio più adatto alle tue esigenze. Le dimensioni del vano ottico variano in base alla potenza.

PASSAGGIO 2

SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE TECNICA E DEL DESIGN

Colonna dopo colonna, scegli caratteristiche estetiche e tecniche come il colore dell'alloggiamento o dell'anello decorativo, la temperatura del colore, l'apertura del fascio luminoso e così via.

PASSAGGIO 3

PRODOTTO

Controlla l'apparecchio che hai configurato per ordinarlo utilizzando il relativo codice articolo.

ANCORA QUALCHE DUBBIO?

Scansionami per un video che mostra quanto sia facile configurare gli apparecchi NUMINOS®.

NUMINOS®

Il sistema di apparecchi NUMINOS® offre ora un numero ancora maggiore di possibilità per qualsiasi tipo di progetto. Anche se le dimensioni sono ridotte, da un punto di vista illuminotecnico restano sempre all'avanguardia: i downlight fissi nel formato XS, con la loro potenza ridotta di 7 watt, si rivelano particolarmente adatti ad ambienti stretti in cui è richiesta luce verso il basso.

N BW22 | 028

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XS

DL
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

620-750lm | 2700-4000K
200mA
Potenza assorbita: 7W
Formati disponibili: XS, S, M, L, XL

Versione

- nero
  - nero
  - bianco
  - cromo
- bianco
  - nero
  - bianco
  - cromo

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

XS S M L XL

Morsetto a bassa tensione; driver escluso; le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.

NUMINOS® MOVE

Anche la versione orientabile dei downlight NUMINOS® definisce nuove tendenze luminose per quanto riguarda la potenza del sistema: i nuovi formati XS e S sono perfetti per dirigere l'attenzione in maniera mirata su specifici oggetti negli ambienti più piccoli.

N BW22 | 038

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® MOVE

DL

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Formati disponibili: XS, S, M, L, XL

Tutti i dati tecnici sono contenuti nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 38-47**.

Versione

- nero
  - nero
  - bianco
  - cromo
- bianco
  - nero
  - bianco
  - cromo

IP 20 | IK02 | L80B50 | 355° | 30° | 10

XS S M L XL

Morsetto per bassa tensione; driver escluso

I driver, i diffusori e gli anelli riduttori adatti ai downlight NUMINOS® sono contenuti nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 58-61.**

Un sistema. Infinite possibilità.
Trovi tutte le versioni di NUMINOS® DL e NUMINOS® MOVE DL nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 28-47**

NUMINOS® GIMBLE

Chi cerca maggiore libertà di movimento troverà nel nuovo NUMINOS® GIMBLE il partner ideale. Con un angolo di rotazione di 355° e la possibilità di orientamento di 60°, questo moderno downlight offre ancora maggiori possibilità di mettere in risalto in maniera mirata specifici oggetti. Disponibile in diverse dimensioni, potenze e fasci di luce, con anelli decorativi selezionabili a scelta.

N BW22 | 048

NEW LED INSIDE

NUMINOS® GIMBLE

DL

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Formati disponibili: XS, S, M, L, XL

Tutti i dati tecnici sono contenuti nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 48-57**

Versione

- nero
  - nero
  - bianco
  - cromo
- bianco
  - nero
  - bianco
  - cromo

355° 60° 10 LED

XS S M L XL

Morsetto per bassa tensione; driver escluso

I driver, i diffusori e gli anelli riduttori adatti ai downlight NUMINOS® sono contenuti nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 58-61.**

È TEMPO DI CAMBIARE. È TEMPO DI AGGIORNARSI.

Al momento dello smontaggio del vostro vecchio incasso a plafone il taglio sul soffitto è più grande del necessario? – **SLV ha la soluzione adatta: i nostri nuovi anelli di riduzione.** Gli anelli di riduzione coprono completamente i tagli sul soffitto più grandi del necessario e conferiscono al vostro nuovo e compatto incasso a plafone una tenuta perfetta.

Pulito, rapido, semplice.
Perfettamente abbinato al sistema NUMINOS® di downlight e spot.

Per maggiori informazioni consulta BIG WHITE® 22 a pagina 61.

NUMINOS® XL

Scopri come il design e la funzionalità possono vivere in perfetta armonia: la nuova versione XL degli spotlight NUMINOS® offre semplicemente di più. Che si tratti di uno spot a plafone fisso, orientabile, una sospensione o un faretto per binario trifase, con la loro potenza di 30 watt e l'elevato flusso luminoso le versioni XL sono adatte in caso di ambienti ampi e distanze di illuminazione più lunghe.

N BW22 | 094

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XL

PD
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 36W
Dimmerabile: C, Dali
Formati: S, M, L, XL

L80B50 250

Versione
- nero
- bianco

S M L XL

N BW22 | 068

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XL

TRIFASE
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 36W
Dimmerabile: C, Dali
Formati: S, M, L, XL

L80B50 350° 90°

Versione
- nero
- bianco

S M L XL

N BW22 | 086

NEW VARIANT

INSIDE

NUMINOS® XL

CL

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 36W
Dimmerabile: C, Dali
Formati: S, M, L, XL

Versione

■ nero
□ bianco

L80B50

S M L XL

N BW22 | 078

NEW VARIANT

INSIDE

NUMINOS® XL

CL

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 36W
Dimmerabile: C, Dali
Formati: S, M, L, XL

Versione

■ nero
□ bianco

L80B50 350° 90°

S M L XL

Tutti gli anelli decorativi per questi modelli NUMINOS® sono disponibili anche in bianco

Un sistema. Infinite possibilità.
Trovi tutte le versioni del nostro sistema NUMINOS® nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 62-95**

NUMINOS® ZOOM

Lo spot NUMINOS® ZOOM lascia la facoltà di scegliere un cono luminoso più o meno ampio per il vostro progetto. L'apertura del fascio luminoso può essere regolata da 15° a 60° e quindi è sempre possibile decidere se optare per un'illuminazione d'accento mirata oppure per una luce più ampia e omogenea.

N BW22 | 070

NEW LED INSIDE

NUMINOS® ZOOM M

TRIFASE

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

360° 90° LED

680-1900lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Dimmerabile: C, Dali

Versione

- nero
- bianco

Un sistema. Infinite possibilità.
Trovi tutte le versioni del nostro sistema NUMINOS®
nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 70-71**

short. Smile

PER INTERNO

WORKLIGHT

Gli apparecchi WORKLIGHT emanano una luce confortevole che non crea abbagliamento. Inoltre, i LED integrati (con una vita utile fino a 50.000 ore) offrono una luminosità di lunga durata ed efficiente da un punto di vista energetico. Senza dimenticare che le nuove versioni up/down non si limitano a illuminare l'area di lavoro, ma anche l'ambiente circostante.

BW22 | 101

NEW LED INSIDE

WORKLIGHT

FL

Materiale: alluminio

Indiretta/diretta: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Potenza assorbita: 79W
Dimensioni: 69,2cm, 31cm, 195cm

Versione		Codice
nero		1005390
bianco		1005391

Spina europea

BW22 | 100

NEW LED INSIDE

WORKLIGHT

TL

Materiale: alluminio

Indiretta/diretta: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Potenza assorbita: 79W
Dimensioni: 69,2cm, 31cm, 120cm

Versione		Codice
nero		1005392
bianco		1005394

Spina europea; apertura del morsetto: 6-40 mm

IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10 | 250

BW22 | 146

NEW

WORKLIGHT

PD, DALI

Materiale: alluminio

Indiretta: 2000lm | 4000K | CRI80
Diretta: 3000lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 1500mA
Potenza assorbita: 57W
Dimensioni: 120cm, 26cm, 3cm

Versione		Codice
nero		1005395
bianco		1005396

Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | 50 000 Hours L80B10 | 250 | LED

ONE LINEAR

Questo prodotto moderno e versatile convince su tutti i fronti. Una novità è rappresentata dalla finitura ottone che rende ancora più attraente la sospensione per il sistema a binario trifase. Disponibile in due lunghezze, dimmerabile DALI e temperatura della luce regolabile tramite interruttore CCT (2700/3000K).

BW22 | 118

NEW LED INSIDE CCT

ONE LINEAR 100

PD, FASE, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90
Diretta: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimensioni: 104cm, 1,6cm, 4,2cm

Versione		Codice
nero		1006185
bianco		1006186
ottone		1006187

C LED 180

BW22 | 118

NEW LED INSIDE CCT

ONE LINEAR 140

PD, FASE, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90
Diretta: 980/1015lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Dimensioni: 140cm, 1,6cm, 4,2cm

C LED 180

Versione		Codice
nero		1006188
bianco		1006189
ottone		1006190

zagostore
#zagolovers
ago-store.com

ONE DOUBLE

Doppiamente elegante e ora anche in ottone: il moderno design circolare della serie ONE DOUBLE porta eleganza in qualsiasi ambiente. Inoltre, la sospensione non si distingue soltanto per la sua luce a emissione diretta e indiretta, ma anche per la possibilità di regolarla tramite dimmer DALI.

BW22 | 123

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

ONE DOUBLE

PD, FASE, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
Diretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Dimensioni: Ø 80cm, 4,5cm, 150cm

Versione	Codice
nero	1004765
bianco	1004766
ottone	1005178

130° 130° 180

ONE 60

La lampada ONE 60 valorizza ogni ambiente con il suo design. La luce dimmerabile tramite il sistema DALI diffonde un'atmosfera suggestiva. Ora disponibile anche nella finitura ottone.

BW22 | 121

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

ONE 60

PD, FASE, UP/DOWN
Materiale: alluminio/acciaio

Indiretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
Diretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimensioni: Ø 60cm, 4,5cm, 150cm

Versione	Codice
nero	1004759
bianco	1004760
ottone	1005177

130° 130° 180

PARA CONE GL

Quando un vetro dalla forma conica crea un'atmosfera luminosa suggestiva, può trattarsi soltanto del nuovo PARA CONE GL. Questa lampada decorativa è anche estremamente flessibile: grazie all'attacco GU10 le lampadine a LED sono facilmente sostituibili. Disponibile nella variante a sospensione, per binario trifase e monofase.

BW22 | 472

BW22 | 444

BW22 | 166

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

PD, GU10

Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz

Dimensioni: Ø 13,5cm, H 15cm

IP 20

250

Versione		Codice
nero		1006159
bianco		1006160

Trova gli accessori adatti a Para Cone GL nel **BIG WHITE® 22** alle **pagine 166, 444, 472**

BW22 | 444

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

TRIFASE, GU10
Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: Ø 13,5cm, H 25cm

Versione		Codice
nero		1006157
bianco		1006158

IP 20 | 300° | 90°

PARA CONE è disponibile anche con Ø 15 cm

BW22 | 472

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

MONOFASE, GU10
Materiale: alluminio/vetro

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: Ø 13,5cm, H 22cm

Versione		Codice
nero		1006155
bianco		1006156

IP 20 | 300° | 90°

BW22 | 440

NEW

SIGHT TRACK

TRIFASE, DALI

Materiale: alluminio/acrilico

3000/3000lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 39W
Dimmerabile: Dali
Dimensioni: L 114cm, La 4,5cm, H 12cm

IP 20 120° L70B50

Versione	Codice
nero	1005397
bianco	1005399

114

BW22 | 450

NEW LED INSIDE CCT

SIGHT TRACK

TRIFASE

Materiale: alluminio/acrilico

3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 37W
Dimensioni: L 114cm, La 4,5cm, H 12cm

Versione		Codice
nero		1005400
bianco		1005401
grigio		1005402

IP 20 | 120° | L70B50

SIGHT TRACK

SIGHT TRACK è perfetto per il sistema binario trifase. Infatti, con il suo dimmer DALI e l'elevato indice di resa cromatica, questa lampada realizzata in alluminio e acrilico garantisce un effetto professionale in qualsiasi ambiente e può essere posizionata in maniera flessibile. La novità è rappresentata dall'interruttore CCT che consente di scegliere tra 3000 e 4000 Kelvin.

PANEL TRACK

Quadrati, rotondi e disponibili per il binario elettrificato monofase: oltre al loro elevato indice di resa cromatica, gli apparecchi piatti PANEL TRACK convincono anche grazie al fatto che possono essere ruotati e orientati. Il telaio in alluminio è provvisto di uno schermo di copertura in materiale acrilico che rende l'illuminazione omogenea ed elimina l'abbagliamento.

BW22 | 471

NEW LED INSIDE

PANEL TRACK

MONOFASE, QUADRATO

Materiale: policarbonato (PC) / acciaio

1800lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 450mA
Potenza assorbita: 18W
Dimensioni: L 30cm, La 15cm, H 9,3cm

Versione		Codice
nero		1004933
bianco		1004934

IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

BW22 | 471

NEW LED INSIDE

PANEL TRACK

MONOFASE, ROTONDO

Materiale: policarbonato (PC) / acciaio

1800lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 450mA
Potenza assorbita: 18W
Dimensioni: Ø 20cm, H 5cm

Versione		Codice
nero		1004935
bianco		1004936

BATTEN

La barra luminosa a LED BATTEN ha un'ampia apertura del fascio luminoso di 150° che la rende perfetta per un'illuminazione omogenea. La novità è la possibilità di selezionare la temperatura della luce bianco neutro o bianco caldo (3000/4000K) con un semplice clic. Così BATTEN è ancora più flessibile e, naturalmente, semplice e veloce da collegare alla rete a 230V grazie al cavo elettrico e alla spina.

BW22 | 334

NEW LED INSIDE

BATTEN 120

CW
Materiale: policarbonato (PC)

1900/1960lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 220mA
Potenza assorbita: 18W
Dimensioni:
L 118,6cm, La 2,6cm, H 3,6cm

IP 20 | L70B50 | 10

Versione	Codice
bianco	1006124

BW22 | 334

NEW LED INSIDE

BATTEN 60

CW

Materiale: policarbonato (PC)

940/980lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 110mA
Potenza assorbita: 9W
Dimensioni:
L 58,6cm, La 2,6cm, H 3,6cm

IP 20 | L70B50 | 10

Versione	Codice
bianco	1006123

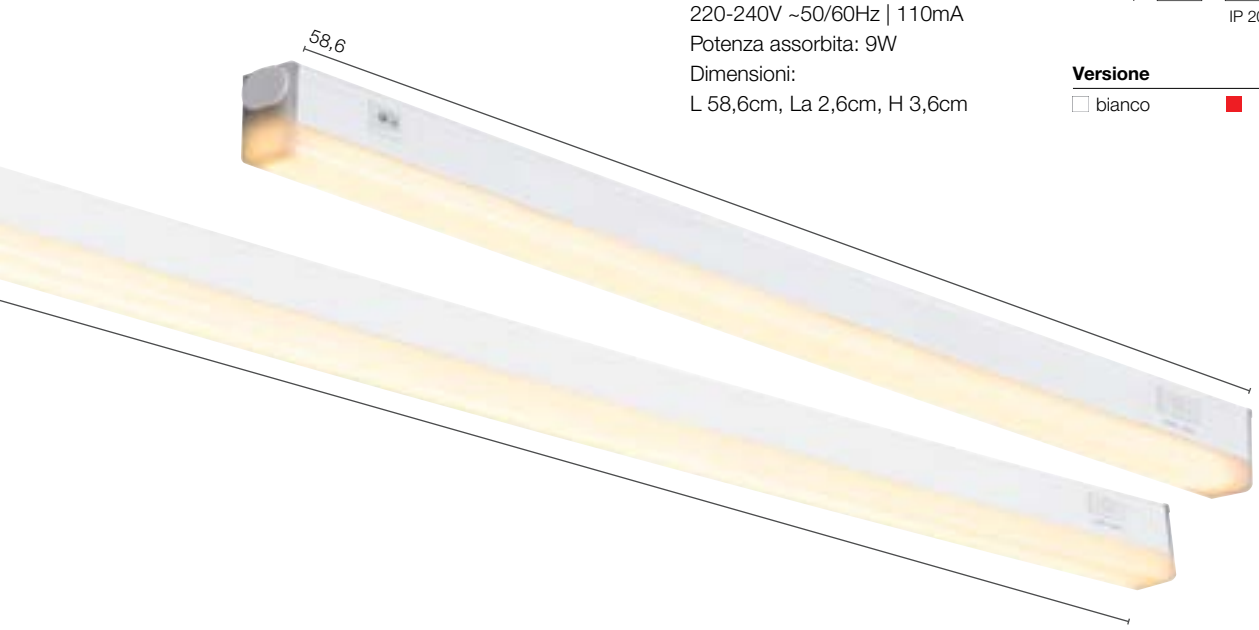

MILANDOS

Con quattro, sei e otto LED integrati, le lampade a plafone MILANDOS offrono nuove possibilità illuminotecniche. A tutto questo si aggiungono le compatte dimensioni di incasso di questi apparecchi dalla forma allungata, disponibili in due temperature di colore (2700/3000K).

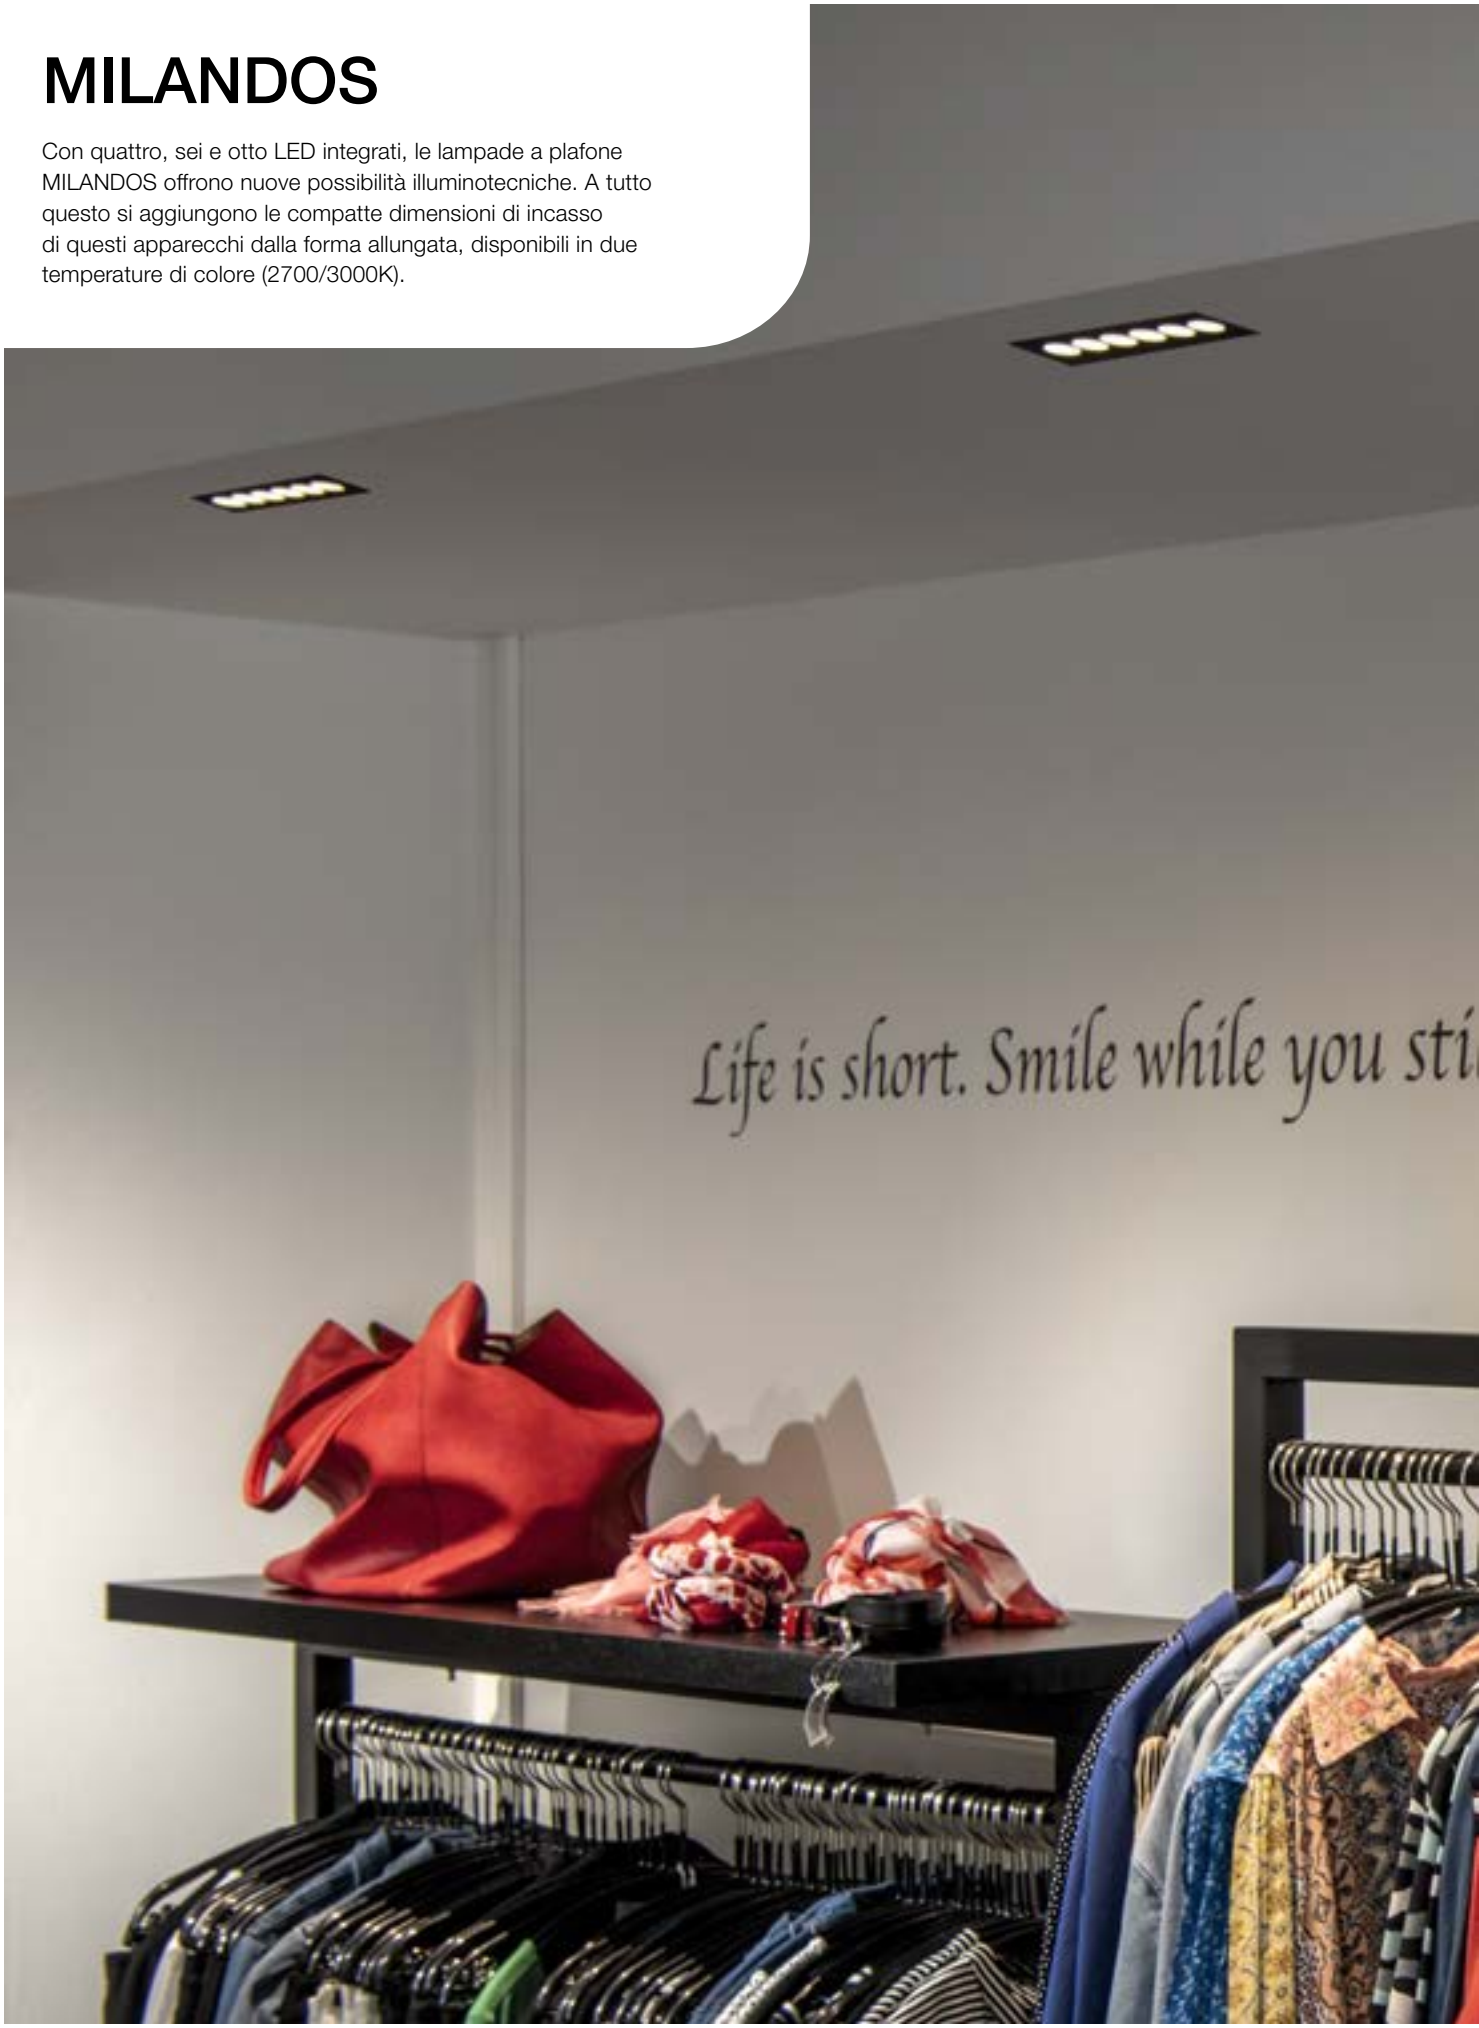

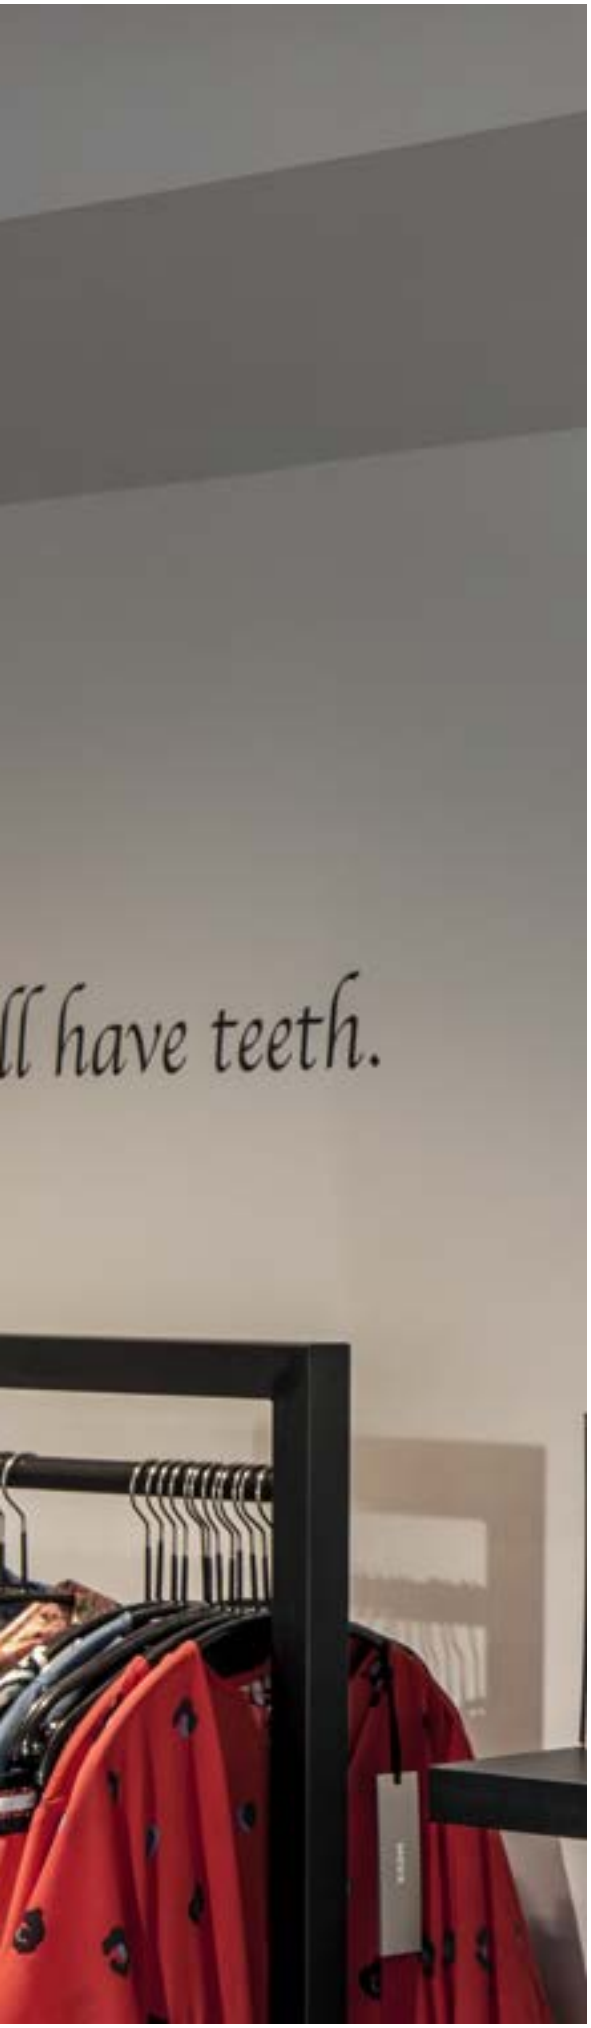

BW22 | 349

NEW INSIDE

MILANDOS 4

DL
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

510-650lm | 2700-3000K | CRI90
700mA
Potenza assorbita: 8W
Dimensioni: L 13,6cm, La 5,6cm

Versione

nero	
bianco	

NEW INSIDE

MILANDOS 6

DL
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

770-980lm | 2700-3000K | CRI90
700mA
Potenza assorbita: 12W
Dimensioni: L 19,6cm, La 5,6cm

Versione

nero	
bianco	

NEW INSIDE

MILANDOS 8

DL
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

1030-1300lm | 2700-3000K | CRI90
700mA
Potenza assorbita: 16W
Dimensioni: L 25,6cm, La 5,6cm

Versione

nero	
bianco	

IP 20 | IK02 | 45° | L80B50

Trovi gli accessori adatti a MILANDOS nel **BIG WHITE® 22** a **Pagina 349**

HORN

Abbinando un corpo illuminante di alta qualità a lampade a LED sostituibili, HORN garantisce un'illuminazione efficiente, ora anche testata Blower Door. Così, i tuoi clienti possono avere la certezza che il downlight contribuisce ad ottenere una gradevole illuminazione limitando il più possibile la dispersione di energia.

BW22 | 373

NEW VARIANT SOCKET INSIDE

HORN

DL, GU10
Materiale: alluminio

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: Ø 7,6cm

Versione		Codice
nero		1005435
bianco		1005436

IP 20 / IP 44 IK02

Il downlight soddisfa i requisiti del regolamento RT2012; Horn è testato Blower Door

KARPO GOOSE

Con il suo braccio flessibile, la lampada da parete KARPO GOOSE può essere orientata a piacere. In questo modo si creano precise illuminazioni d'accento non solo nei salotti o nelle camere da letto della propria abitazione, ma anche in stanze d'albergo, ristoranti o bar. A questo si aggiunge l'elevato indice di resa cromatica, la dimmerabilità e l'elegante design by SLV.

BW22 | 224

NEW LED INSIDE

KARPO GOOSE

WL
Materiale: alluminio/acciaio

380-420lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 5,8W
Dimensioni: Ø 9cm, H 11,5cm

Switch | 40° | 50 000 Hours L70B50 | LED

Versione		Codice
nero 380lm		1006162
bianco 420lm		1006161

L'apparecchio è dimmerabile tramite interruttore sul vano ottico

PER ESTERNO

ESKINA FRAME

Un design perfettamente riuscito inserito con eleganza in un telaio quadrato in alluminio: le lampade da terra segnapasso ESKINA FRAME ora offrono un numero ancora maggiore di possibilità: mentre i vani ottici orientabili di 95° rendono particolarmente flessibile il fascio luminoso, le nuove lunghezze di 125 e 175 cm rendono questo prodotto immediatamente visibile.

IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

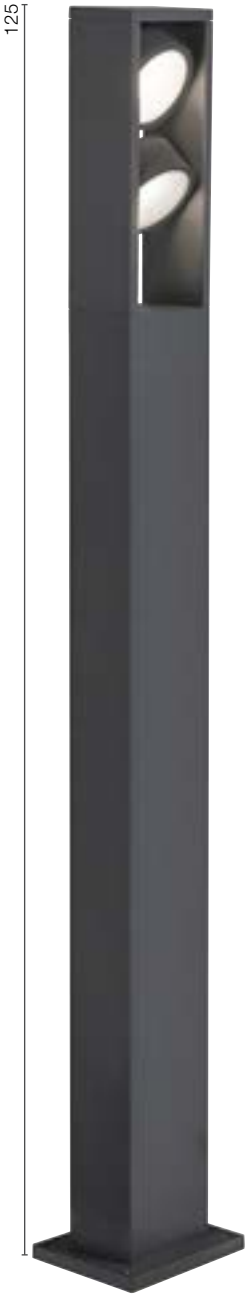

BW22 | 514

NEW

ESKINA FRAME 125

POLE, DOUBLE

Materiale: alluminio

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W
Dimensioni: L 16,9cm, La 12,7cm, H 125cm

Versione	Codice
antracite	1005439

Trova gli accessori adatti a ESKINA FRAME nel **BIG WHITE® 22** a **pagina 514-515**

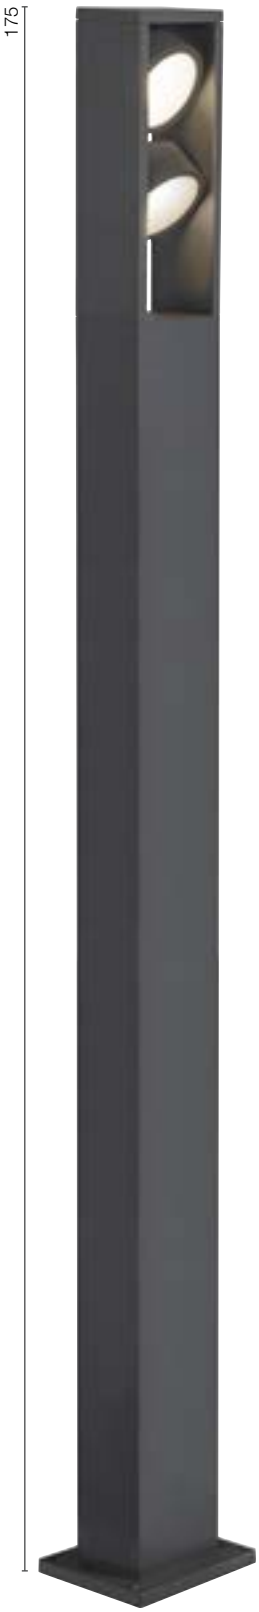

BW22 | 515

NEW LED INSIDE CCT

ESKINA FRAME 175

POLE, DOUBLE

Materiale: alluminio

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W
Dimensioni: L 16,9cm, La 12,7cm, H 175cm

Versione	Codice
antracite	1005440

GRAFIT

Base in alluminio antracite e diffusore fumè si fondono in modo armonico sia con luce spenta che accesa. I diffusori delle lampade da terra GRAFIT, realizzati in acrilico satinato, creano un effetto esclusivo grazie al quale questi apparecchi sembrano accesi anche quando non lo sono. La versione quadrata è disponibile in una nuova altezza.

IP 44

BW22 | 626

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT SENSOR

WL, ROTONDO, E27
Materiale: alluminio/acrilico

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: Ø 8,8cm, H 17cm

Versione	Codice
antracite SENSOR	1006179
antracite	1006178

GRAFIT è anche disponibile senza SENSORE

BW22 | 518

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT

POLE, ROTONDO, E27
Materiale: alluminio/acrilico

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: Ø 14cm

Versione	Codice
antracite 30	1006180
antracite 60	1006181
antracite 90	1006182

Cavo di alimentazione senza spina

Trovi gli accessori adatti a GRAFIT nel
BIG WHITE® 22 a **pagina 518-521, 626-627**

BW22 | 627

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT SENSOR

WL, QUADRATO, E27
Materiale: alluminio/acrilico

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: L 8,5cm, La 8,5cm H 17cm

Versione	Codice
antracite	1006183

BW22 | 521

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT 90

POLE, E27
Materiale: alluminio/acrilico

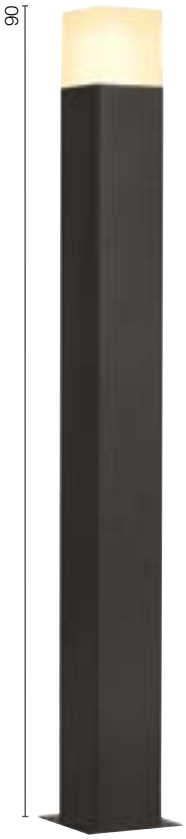

220-240V ~50/60Hz
Dimensioni: L 12cm La 12cm H 90cm

Versione	Codice
antracite	1006184

QUADRULO

Gli apparecchi per esterno QUADRULO convincono con le loro strisce LED integrate che emanano una luce bianco caldo. Inoltre, grazie alla classe IP55 sono protetti da vento e intemperie. Può essere montata a plafone, a parete oppure utilizzata come lampada mobile: QUADRULO è semplicemente un accessorio elegante e lineare.

BW22 | 522

NEW LED INSIDE

QUADRULO

FL

Materiale: alluminio/acrilico

340lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Potenza assorbita: 7W
Dimensioni:
L 14cm, La 14cm, H 53cm

IP 55 IK04 L70B50 10

Versione	Codice
antracite	1005442

Scatola collegamento IP

BW22 | 629

NEW LED INSIDE

QUADRULO

WL

Materiale: alluminio/acrilico

270lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8W
Dimensioni: La 12,5cm, H 25cm, P 13cm

Versione	Codice
antracite	1005201

IP 55 | IK04 | L70B50 | 20



BW22 | 675

NEW LED INSIDE

QUADRULO

CL

Materiale: alluminio/acrilico

230lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Potenza assorbita: 7,5W
Dimensioni: L 14cm, La 14cm, H 13cm

Versione	Codice
antracite	1005202

IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

SITRA

SITRA è il nome delle moderne lampade da parete di SLV che grazie ai diversi formati e colori si integrano in qualsiasi stile architettonico: le versioni up/down, soprattutto, danno un eccezionale risalto alle facciate degli edifici. La versione con finitura ruggine è particolarmente adatta ai contesti rustici.

BW22 | 624

NEW LED INSIDE CCT

SITRA S

WL, MONOEMISSIONE, QUADRATO
Materiale: alluminio/vetro

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,2W
Dimensioni: La 11,8cm, H 11cm, P 8,4cm

Versione		Codice
antracite		1005148
bianco		1005149
ruggine		1005150

IP 44 | IK05 | 105° | L70B50

SITRA M

WL, UP/DOWN, QUADRATO
Materiale: alluminio/vetro

Diretta/Indiretta: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Dimensioni: La 20cm, H 11cm, P 8,4cm

Versione		Codice
antracite		1005151
bianco		1005153
ruggine		1005154

IP 44 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

SITRA L

WL, UP/DOWN, QUADRATO
Materiale: alluminio/vetro

Diretta/Indiretta: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Dimensioni: La 20cm, H 11cm, P 8,4cm

Versione		Codice
antracite		1005155
bianco		1005156
ruggine		1005157

IP 44 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

BOOKAT

Originale, innovativa e assolutamente irresistibile: la lampada da parete BOOKAT non convince soltanto per il suo design, ma anche per l'elevata qualità della sua luce. Durante l'installazione è possibile scegliere la temperatura del colore tra bianco caldo e bianco neutro tramite l'interruttore CCT. E grazie alla classe di protezione IP65, BOOKAT non teme né il vento né le intemperie.

BW22 | 632

NEW LED INSIDE CCT

BOOKAT

WL
Materiale: alluminio

920/990lm | 3000/4000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 15W
Dimensioni: La 7,5cm, H 30cm, P 25,5cm

Versione	Codice
antracite	1005443

IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

20

16

9,5

FLOODI

Chi desidera illuminare in maniera mirata facciate, impianti esterni oppure edifici non potrà fare a meno di FLOODI. Questo proiettore è robusto e realizzato in vetro e alluminio, è protetto dai getti d'acqua grazie alla classe IP65 e con il suo flusso luminoso fino a 5150 lumen non teme alcuna sfida professionale.

BW22 | 589

NEW LED INSIDE

FLOODI S

SP

Materiale: alluminio/vetro

1040lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9,3W
Dimensioni: La 9,5cm, H 16cm, P 2,8cm

Versione		Codice
antracite		1006191

IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

FLOODI M

SP

Materiale: alluminio/vetro

2980lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 30W
Dimensioni: La 16cm, H 22,3cm, P 2,8cm

Versione		Codice
antracite		1006192

IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

FLOODI L

SP

Materiale: alluminio/vetro

5150lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 48W
Dimensioni: La 20cm, H 24,5cm, P 2,8cm

Versione		Codice
antracite		1006193

IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

SMALL PLOT

Per un'illuminazione d'effetto e segnapasso che crei la giusta atmosfera: ora SMALL PLOT è anche disponibile con un diametro di 7 cm. Con le giuste coperture, questo modulo realizzato in alluminio, acciaio inox e plastica crea fantastici effetti luminosi. È inoltre dotato di una classe di protezione ottimale IP 67.

BW22 | 727

NEW LED INSIDE

SMALL PLOT

MODULI
Materiale: alluminio/acciaio inox 316/polimetilmetacrilato (PMMA)

240lm | 3000K | CRI80
24V DC
Potenza assorbita: 3W
Dimensioni: Ø 7,1cm, H 1,4cm

Versione		Codice
alluminio		1006172
acciaio inox		1006171

IP67 | 180° | L70B50 | 50

+ **SMALL PLOT**
COPERTURA 4
finestre

+ **SMALL PLOT**
COPERTURA 2
finestre

+ Cavo di alimentazione senza spina

Trovi le coperture per SMALL PLOT da 2 o 4 finestre in **BIG WHITE® 22** alla **pagina 727**

DASAR® FLAT

L'iluminazione da incasso a terra DASAR® FLAT è una garanzia: resistente e calpestabile, nel formato 120 sopporta anche i carichi più pesanti. Tutto questo lo deve alla sua struttura robusta, alla pregiata cornice in acciaio inox e alla copertura in vetro parzialmente satinato. Grazie alla classe IP67 e al grado di resistenza agli urti IK08 è anche ottimamente protetta.

BW22 | 717

NEW LED INSIDE

DASAR® FLAT 120

EL
Materiale: acciaio inox 304

520lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W
Dimensioni: Ø 12cm

IP 65 / IP67 | IK08 | 150 | 0,5 t

Versione	Codice
acciaio inox 3000K	1006106
acciaio inox 4000K	1006107

Cavo di alimentazione senza spina

ROCCI

Rotonda, quadrata, più grande: con il diffusore in acciaio inox, la copertura in vetro trasparente e il modulo LED di qualità, l'incasso a pavimento ROCCI è una pregiata lampada da esterno. Inoltre, grazie alla classe IP67 e al grado di resistenza agli urti IK08 è anche protetta in maniera ottimale. Senza dimenticare che la scatola da incasso consente di montarla in maniera rapida e semmplice.

BW22 | 730

NEW LED INSIDE

ROCCI 200

EL, ROTONDO/QUADRATO
Materiale: acciaio

1530lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Dimensioni:
Ø 20cm / L 20cm La 20cm

IP 65 / IP67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0,5 t

Versione	Codice
acciaio inox	1006104
acciaio inox	1006105

Cassaforma incl.

FENDA

Mixate e abbinate la versatilità della luce: FENDA è disponibile in una vasta gamma di diffusori in vari colori, elementi di dimensioni diverse e nelle versioni a plafone, a parete, sospensione, da tavolo e addirittura come lampada da terra ad arco. Per un'esperienza di luce personalizzata, che esprime lo stile del vostro progetto.

NEW VARIANT

FENDA

ROTONDO

Materiale: tessuto/acciaio

Versione

- nero/rame
- bianco
- beige
- grigio

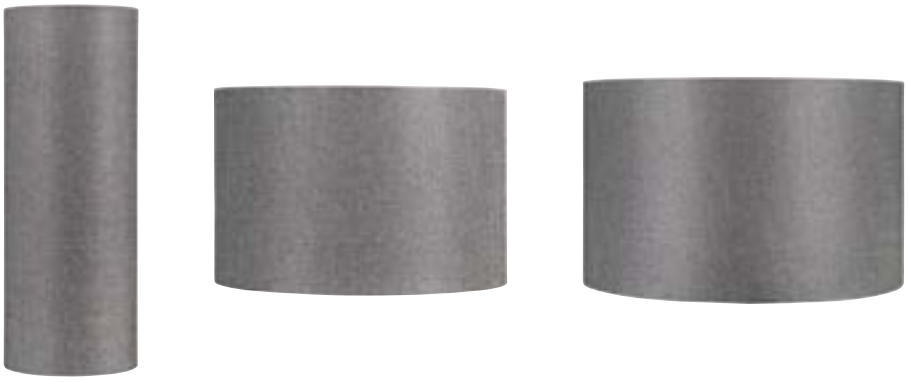

BW22 | 277

BW22 | 155

BW22 | 107

MIX & match

Trovi tutti i formati e le versioni di FENDA nel **BIG WHITE® 22** a **pagina 107, 155, 277**

BW22 | 617

NEW

ENOLA

RIFLETTORE DA 56°
Materiale: policarbonato (PC)

Formati:
S | H 1,85cm, Ø 4,5cm
M | H 4cm, Ø 7,5cm
L | H 6,96cm, Ø 11cm

Versione
cromo

ENOLA M

LENTE DA 19°
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)

H 3,8cm, Ø 7,5cm

Versione	Codice
nero/cromo	1005205

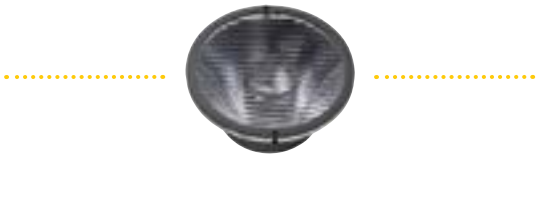

ENOLA M

LENTE ASIMMETRICA
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)

H 3cm, Ø 7,5cm

Versione	Codice
nero/cromo	1005206

ENOLA

Dal punto di vista del minimalismo, gli apparecchi della serie ENOLA non accettano alcun compromesso. Nella versatilità di impiego, però, non si pongono limiti. Grazie alle lenti e riflettori abbinabili per le diverse emissioni, ora le possibilità sono ancora maggiori: utilizza l'apertura del fascio luminoso di 56° per un'illuminazione più omogenea, l'angolo da 19° per un cono luminoso più stretto o la lente con una tipologia di emissione asimmetrica.

NEW

NUMINOS® GIMBLE XS - XL DL 10 - 11
NUMINOS® ZOOM M TRIFASE 14 - 15
WORKLIGHT FL 18 - 19
WORKLIGHT TL 18 - 19
WORKLIGHT PD, DALI 20 - 21
ONE LINEAR 100 PD, FASE, UP/DOWN 22 - 23
ONE LINEAR 140 PD, FASE, UP/DOWN 22 - 23
PARA CONE GL PD, GU10 26 - 27
PARA CONE GL TRIFASE, GU10 28 - 29
PARA CONE GL MONOFASE, GU10 28 - 29
SIGHT TRACK TRIFASE, DALI 30 - 30
SIGHT TRACK TRIFASE 31 - 31
PANEL TRACK MONOFASE, QUADRATO 32 - 33
PANEL TRACK MONOFASE, ROTONDO 32 - 33
BATTEN 120 CW 34 - 34
BATTEN 60 CW 35 - 35
MILANDOS 4 + 6 + 8 DL 36 - 36
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 42 - 42
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 43 - 43
GRAFIT SENSOR WL,ROTONDO, E27 44 - 44
GRAFIT WL, ROTONDO, E27 44 - 44
GRAFIT POLE, ROTONDO, E27 44 - 44
GRAFIT SENSOR WL, QUADRATO, E27 45 - 45
GRAFIT 90 POLE, E27 45 - 45
QUADRULO FL 46 - 46
QUADRULO WL 47 - 47
QUADRULO CL 47 - 47
SITRA S WL, MONOEMISSIONE, QUADRATO 48 - 49
SITRA M + L WL, UP/DOWN, QUADRATO 48 - 49
BOOKAT WL 50 - 51
FLOODI S - L SP 52 - 53
SMALL PLOT MODULI 54 - 54
SMALL PLOT COPERTURA 2/4 FINESTRE 54 - 54
DASAR® FLAT 120 EL 55 - 55
ROCCI 200 EL, ROTONDO/QUADRATO 55 - 55
ENOLA RIFLETTORE DA 56° 57 - 57
ENOLA LENTE DA 19° 57 - 57
ENOLA M LENTE ASIMMETRICA 57 - 57

NEW VARIANT

NUMINOS® XS DL 08 - 08
NUMINOS® MOVE XS + S DL 09 - 09
NUMINOS® XL PD 12 - 12
NUMINOS® XL TRIFASE 12 - 12
NUMINOS® XL CL 13 - 13
NUMINOS® XL CL 13 - 13
ONE DOUBLE PD, FASE, UP/DOWN 24 - 24
ONE 60 PD, FASE, UP/DOWN 25 - 25
HORN DL, GU10 38 - 38
FENDA ROTONDO 56 - 56

LEGENDA DEI SIMBOLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Informazioni sulla **possibilità di sostituzione** di sorgenti luminose o apparecchi da parte di utenti finali o personale qualificato **senza apportare danni permanenti all'apparecchio.**

· Sorgente luminosa sostituibile da una persona qualificata
· LED sostituibile da una persona qualificata
· Driver sostituibile da una persona qualificata

· Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale
· LED sostituibile dall'utente finale
· Driver sostituibile dall'utente finale

· Sorgente luminosa non sostituibile
· Driver non sostituibile

Dimmerabile con...
· C = dimmer **a taglio di fase** discendente
· Dali = sistema di bus Dali
· Switch = interruttore o tasto

Rotazione e orientabilità in gradi:
· Raggio di rotazione
· Raggio di orientabilità

Apertura del fascio luminoso
Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.

Lunghezza del cavo di sospensione in cm

Lunghezza del cavo di alimentazione in cm
Lunghezza cavo di alimentazione in cm (senza spina)

Durata di vita utile
Indica la percentuale di decadimento del flusso luminoso di un LED riferita al periodo indicato.

UGR= Unified Glare Rating
Più basso è il valore UGR, minore è l'abbagliamento molesto.

DATI TECNICI DI SICUREZZA

Classi di protezione
· Classe di isolamento I / Conduttore di protezione
· Classe di isolamento II / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato
· Classe di isolamento III / Bassissima tensione

Il livello di resistenza all'urto IK è un valore che indica la resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni meccaniche e soprattutto agli urti.

AMBITO DI APPLICAZIONE · MONTAGGIO

Classe di protezione IP
Indica l'idoneità dei materiali elettrici a diverse condizioni ambientali.

Possibilità di cablaggio entra-esci

DATI SPECIFICI - INCASSI

Capacità di resistenza al carico del prodotto fino al valore indicato in tonnellate. I valori si riferiscono a incasso nel cemento.

SIMBOLI SPECIALI

Indica prodotti inseriti **per la prima volta** nel catalogo

Indica **nuove versioni** di prodotti esistenti
· Nuova variante di colore
· Nuova versione di prodotto

Indica prodotti
· con LED **incorporati**
· ·con **attacco lampada**

Connected Lighting
Indica i prodotti smart che utilizzano i protocolli indicati di seguito: DALI

Indica **apparecchi con sensore di movimento** (Infrarossi)

Con l'interruttore **CCT** incorporato la **temperatura colore** dell'apparecchio può passare da 3000K a 4000K.

Indica prodotti **abbinabili singolarmente**

SIMBOLI DELLA BROCHURE

Dettagli prodotto

Accessori consigliati

Note

Indica la categoria NUMINOS®

Indica la categoria INTERNO

Indica la categoria ESTERNO

Indica la categoria ACCESSORI

Categorie di prodotti

Indicazioni del formato per NUMINOS® XS - XL

EXPERIENCE LIGHT

SLV Italia S.r.l.
Via Lecco, 19/D
23896 Bevera di Sirtori (LC)

T +39 039 5983575
F +39 039 5984409

info@slvitalia.it
slv.com

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH ex. art. 2497bis c.c.