



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



POTŘEBNÉ INFORMACE

Naskenujte QR kód, vyberte příslušnou zemi a získáte vždy naše aktuální ceny. Navštivte nás na adrese **slv.com**

SNADNÁ INSTALACE ÚČINNÉ MULTIFUNKČNÍ

EDITORIAL

TECHNOLOGIE, KTERÁ PŘINÁŠÍ
CITELNÝ ROZDÍL [06](#)

VNITŘNÍ

EASYLIGHT [06](#)

RETRO [16](#)

PANEL [26](#)

PAVANNO [34](#)

TRACKSPOT [38](#)

DOWNLIGHT [48](#)

UNIVERSAL DOWNLIGHT [56](#)

SURFACE [60](#)

BATTEN [64](#)

WATERPROOF [70](#)

HIGHBAY [82](#)

VENKOVNÍ

BULKHEAD [88](#)


FLOODLIGHT [92](#)

TECHNOLOGIE, KTERÁ PŘINÁŠÍ CITELNÝ ROZDÍL

Jakožto spolehlivý partner pro elektroinstalatéry a specializované prodejce neustále vyvíjíme náš sortiment: aby byl praktický, orientovaný na budoucnost a s jasným zaměřením na vaše každodenní výzvy. S **SLVtec®** jsme vytvořili nezávislou značku, která se kompletně věnuje vývoji technických, funkčních a energeticky úsporných řešení osvětlení.

SLVtec® je synonymem pro nekompromisní kvalitu, inovativní vlastnosti výrobků, vysokou dostupnost a rychlou a nekomplikovanou instalaci. Ať už se jedná o novostavbu, modernizaci nebo nějaké speciální použití: s SLVtec® zvládnete každý projekt zcela suverénně a efektivně.

SLEDUJTE MODROU HVĚZDU – NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA SLVtec®

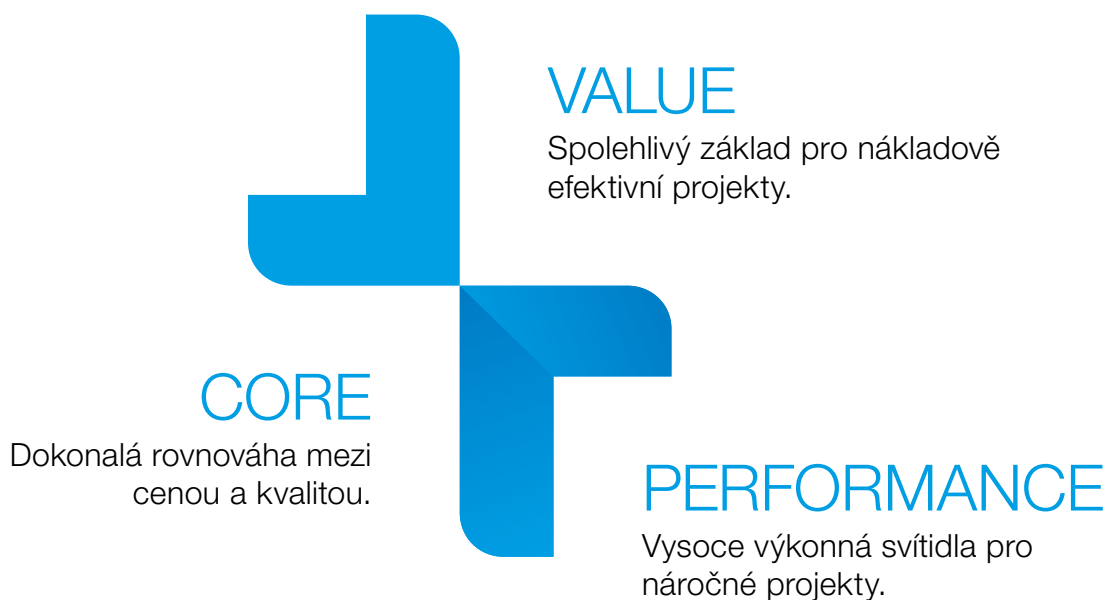

TŘI VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY. BEZPOČET MOŽNOSTÍ. JEDNA ODPOVĚĎ: SLVtec®.

Nezáleží na tom, zda hledáte nákladově efektivní základní osvětlení, ideální rovnováhu mezi cenou a kvalitou nebo sofistikovaná řešení osvětlení: SLVtec® má pro vás vždy připravenou tu správnou odpověď. Všechny naše produkty v sobě spojují inovativní technologie, účinný světelný výkon a všestranné možnosti využití – pro profesionály, kteří se každý den spoléhají na funkčnost a kvalitu.



SNADNÁ INSTALACE, ÚČINNÉ A MULTIFUNKČNÍ

Síla moderních technologií je patrná zejména v detailech. Naše výrobky se vyznačují nejen vynikající kvalitou světla, ale také promyšlenými funkcemi, které vám výrazně usnadní každodenní práci.

Easy to install: Inteligentní montážní systémy, kabeláž bez nutnosti použití nářadí a inovativní rychlospojky zaručují rychlou a nekomplikovanou instalaci a šetří čas a námahu.

Vynikající energetická účinnost: Většina našich produktů dosahuje světelné účinnosti přes 120 lm/W.

Multifunkční: Díky vícebarevným a vícelumenovým možnostem lze naše řešení osvětlení přesně uzpůsobit vašim individuálním požadavkům a používat je opravdu flexibilně.

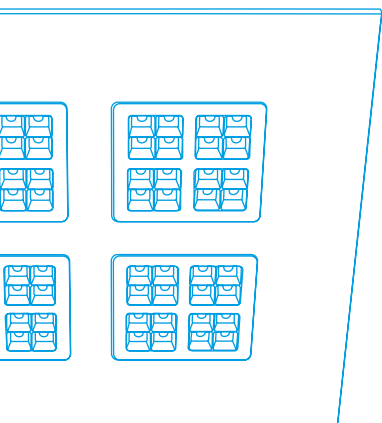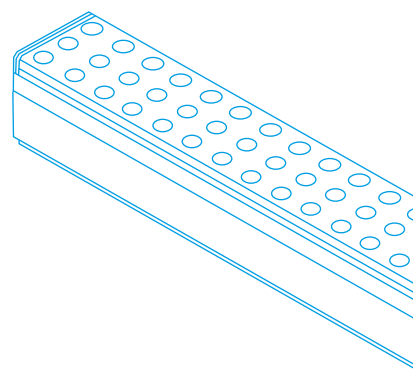

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ NA OBJEDNÁVKU


Kromě našeho širokého skladového sortimentu nabízíme také vybrané produkty speciálně navržené pro rozmanité konkrétní projekty. Tyto produkty jsou k dispozici výhradně na objednání – jsou ideální pro individuální koncepty osvětlení a na míru uzpůsobená použití.

ŽÁDNÁ VÝZVA NENÍ PŘÍLIŠ VELKÁ – SLVtec® DODÁ ŘEŠENÍ

Standardní, nebo speciální použití: seznamte se s naším novým portfoliem a následujte modrou hvězdu do světa plného inovativních technických osvětlovacích řešení. Váš další projekt začíná právě tady – kontaktujte nás!



Naskenujte, objevte, začněte –
s vhodným řešením SLVtec® pro váš projekt na slv.com

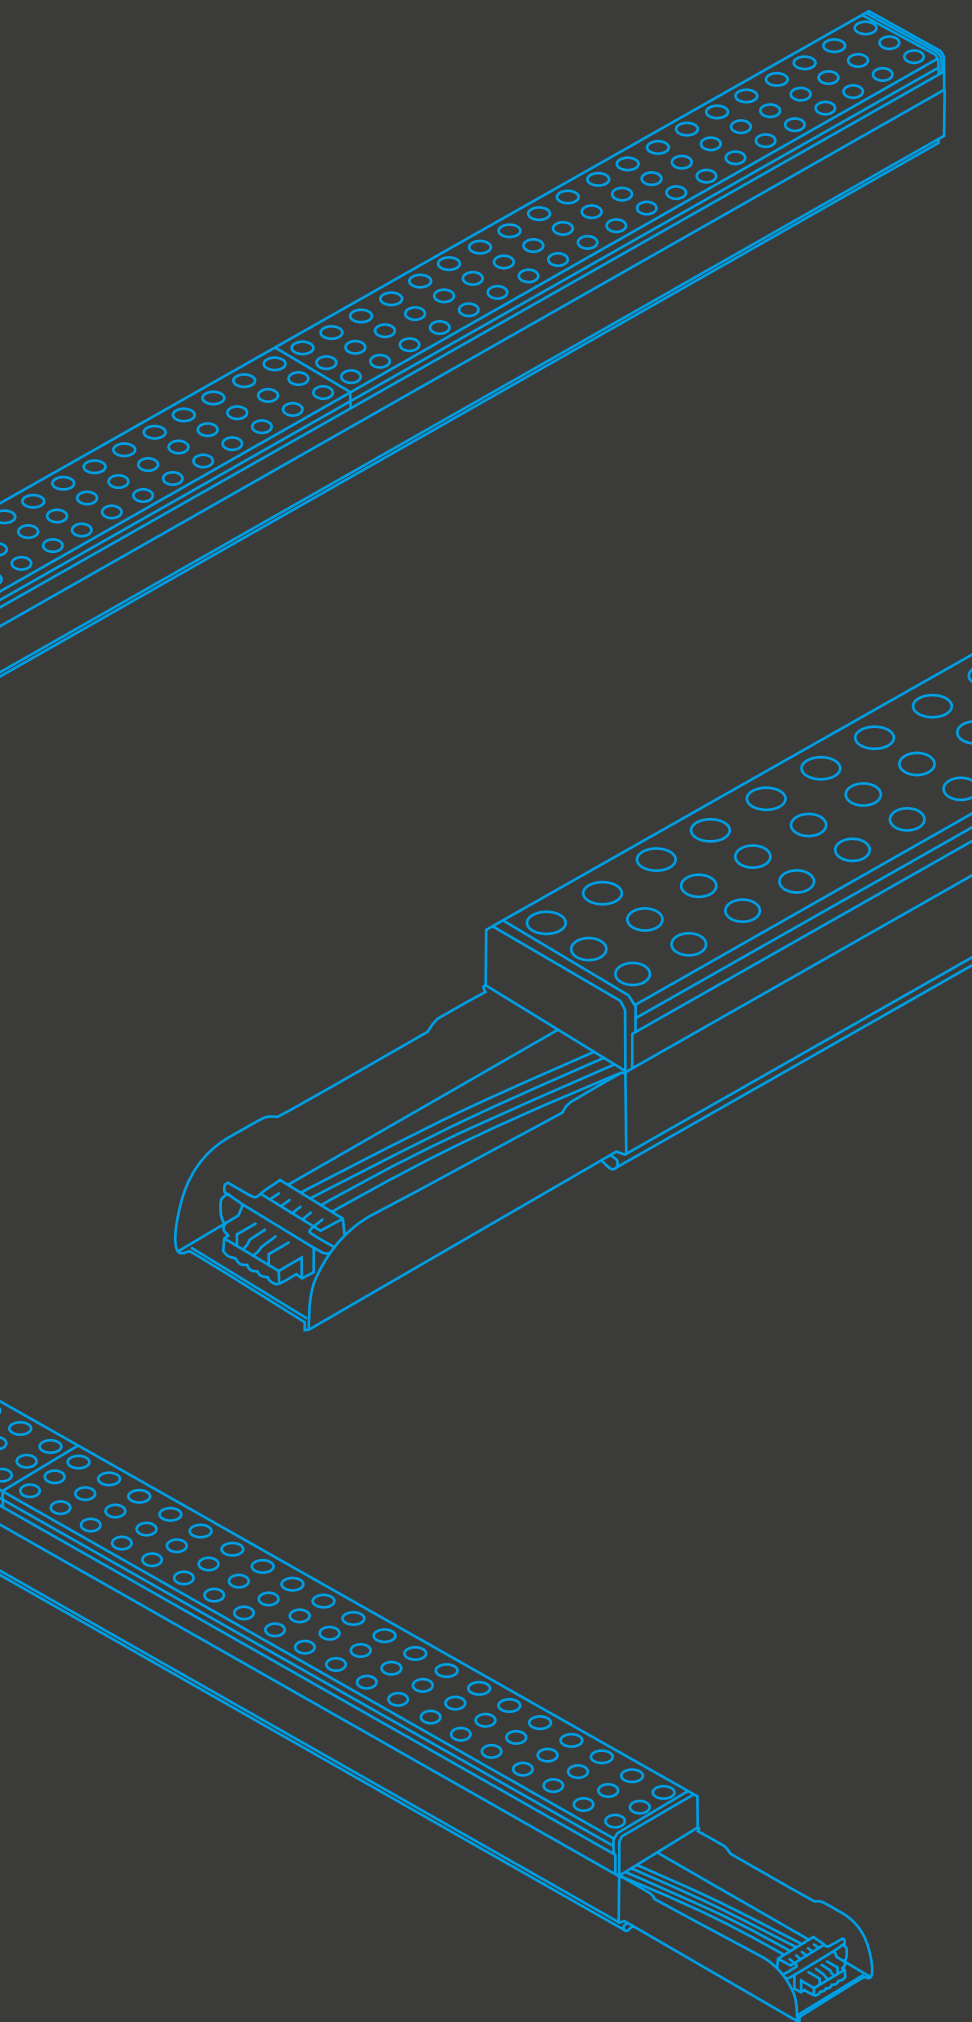

KOMBINUJTE



PŘÍSLUŠENSTVÍ
EASYLIGHT



pro různé typy instalace,
jako jsou povrchová
montáž, zavěšení na lanko
či zavěšení na řetěz



EASYLIGHT

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká úspora energie díky účinnosti až 200 lm/W

Životnost až 100 000 hod.

K dispozici v pěti různých úhlech vyzařování; další úhly vyzařování jsou k dispozici na vyžádání.

EASY TO INSTALL díky instalaci bez nutnosti použití nářadí

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)** a **vícebarevným (Multi-Color)** provedením

Stmívatelné DALI a Možnost připojení na stejnosměrný proud (DC)




**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

až
200 lm/W


ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

WB

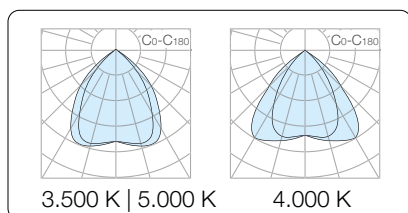


Široké rozložení světla pro otevřené plochy, jaké se nacházejí v supermarketech, logistických zónách a showroomech. Ideální pro rovnoměrné celkové osvětlení.

DA30

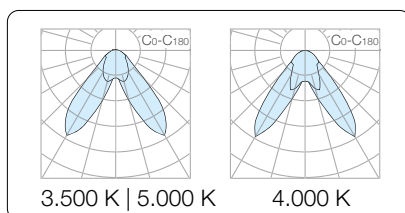


Asymetrické rozložení světla směřované do stran pro cílené osvětlení stěn, regálů nebo prezentačních zón – ideální pro supermarkety nebo výstavní plochy.

MB

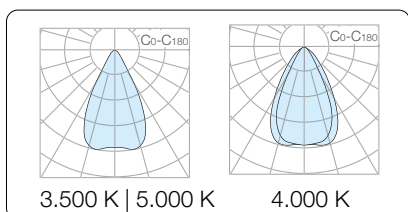


Vyvážené rozložení světla pro výrobní prostory a dílny, kde je vyžadováno rovnoměrné a účinné osvětlení se středním dosahem.

NB

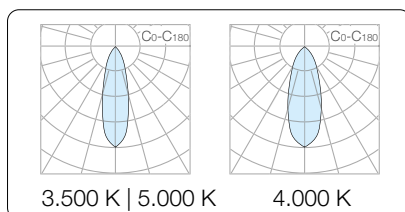

Soustředěné rozložení světla pro cílené osvětlení vysokých uliček s regály nebo skladovacích prostor s úzkou geometrií – obzvláště účinné ve vysokých výškách.

Oval

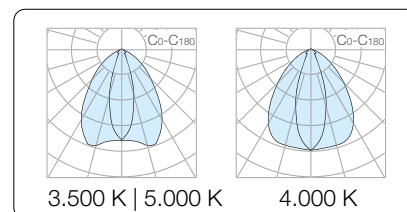

Do dálky nasměřované rozložení světla pro chodby, haly a dopravní cesty – optimalizované pro lineární geometrie prostor s rovnoměrnou světelnou dráhou.

Další úhly vyzařování jsou k dispozici na vyžádání.

EASYLIGHT

Účinné. Flexibilní. Systematické.

Ať už se jedná o průmyslovou halu, supermarket nebo logistické centrum: EASYLIGHT je vysoce výkonný systém osvětlení LED pásy pro typy použití, které vyžadují flexibilitu, účinnost a spolehlivost.

Díky působivé účinnosti až 200 lm/W nabízí EASYLIGHT energeticky a nákladově úsporné osvětlení. A inovativní systém rychlé montáže umožňuje instalaci EASYLIGHT opravdu během chvilky, což výrazně zkracuje dobu trvání projektu. Promyšlený design se skvěle hodí k nejrůznějším typům použití a svou životností až 100 000 hodin snižuje EASYLIGHT nejen požadavky na údržbu, ale také vaše dlouhodobé provozní náklady.

EASYLIGHT VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

Až 200 lm/W – obzvláště energeticky úsporné

Instalace bez použití náradí – úspora času a námahy


Přepínač napájení a CCT – nastavitelný výkon systému a barvy světla

Všechny varianty jsou kompatibilní se stejnosměrným proudem (DC) – ovladatelné a připravené na budoucnost

Různé úhly vyzařování, délky a typy montáže – flexibilní možnosti kombinování

Bezproblémové připojení – souvislá světelná linie



EASY TO INSTALL

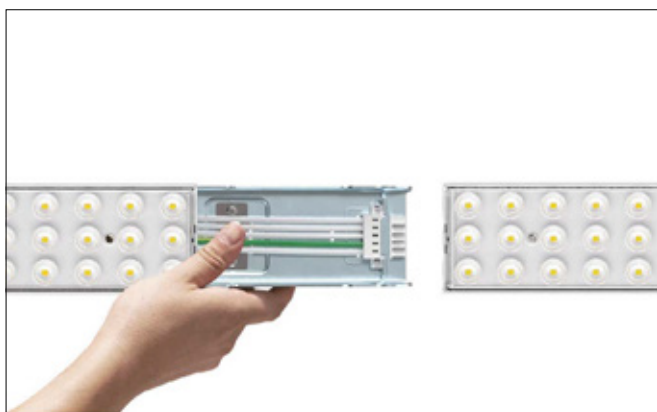

Rychlá instalace bez nutnosti použití náradí – elektrické a mechanické připojení modulů a svítidel v jednom kroku.



Rovněž zavěšení pomocí řetězu nebo lanka je rychlé a není k němu zapotřebí náradí – umožňuje tak flexibilní přizpůsobení mnoha konstrukčním podmínkám.

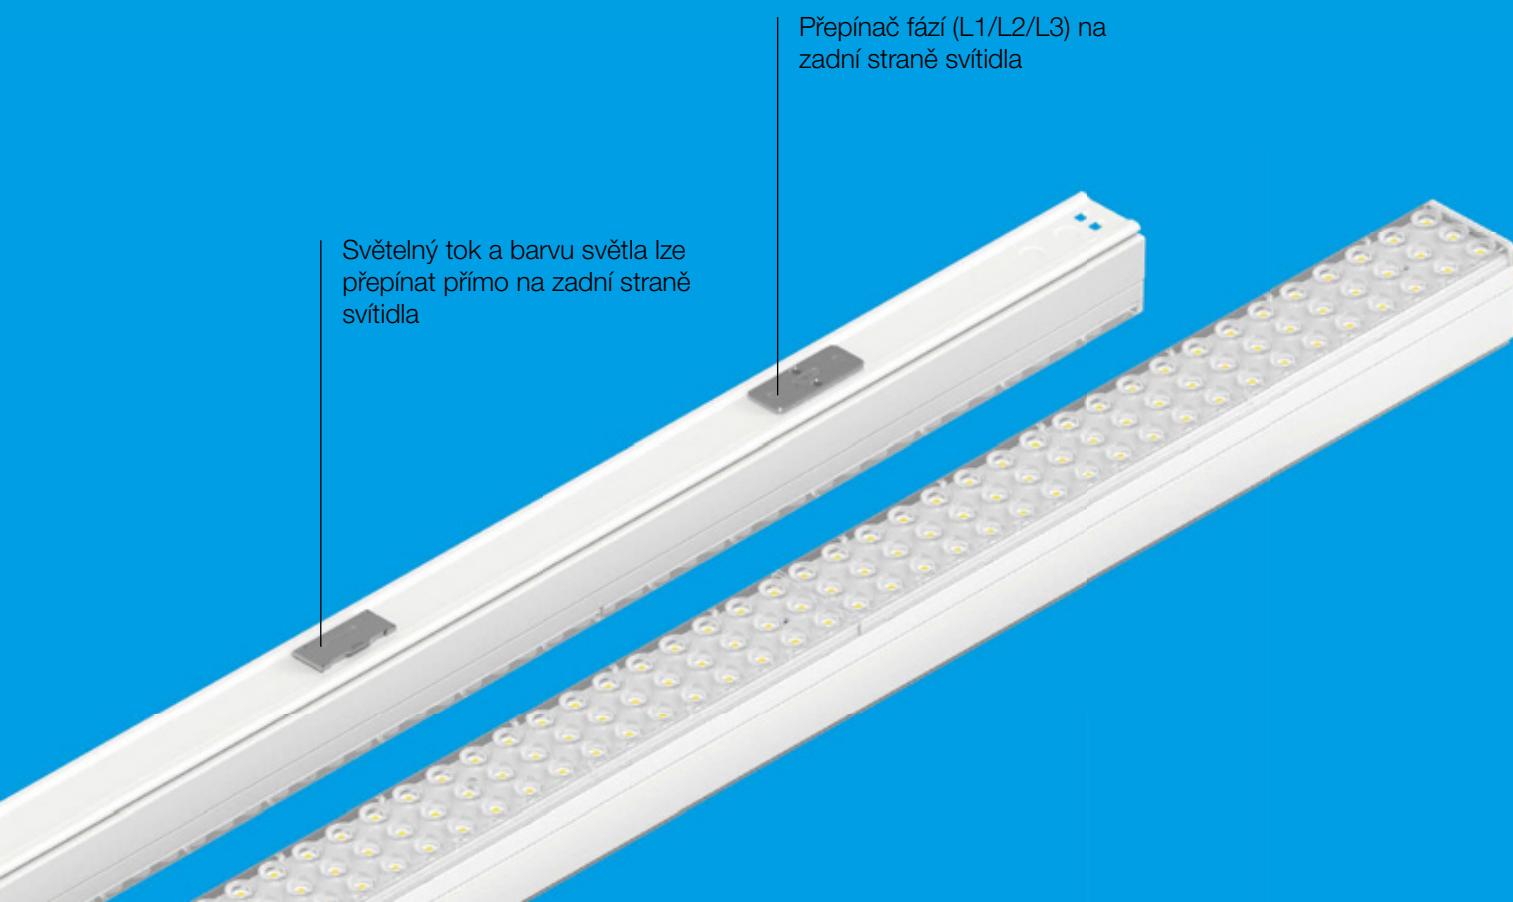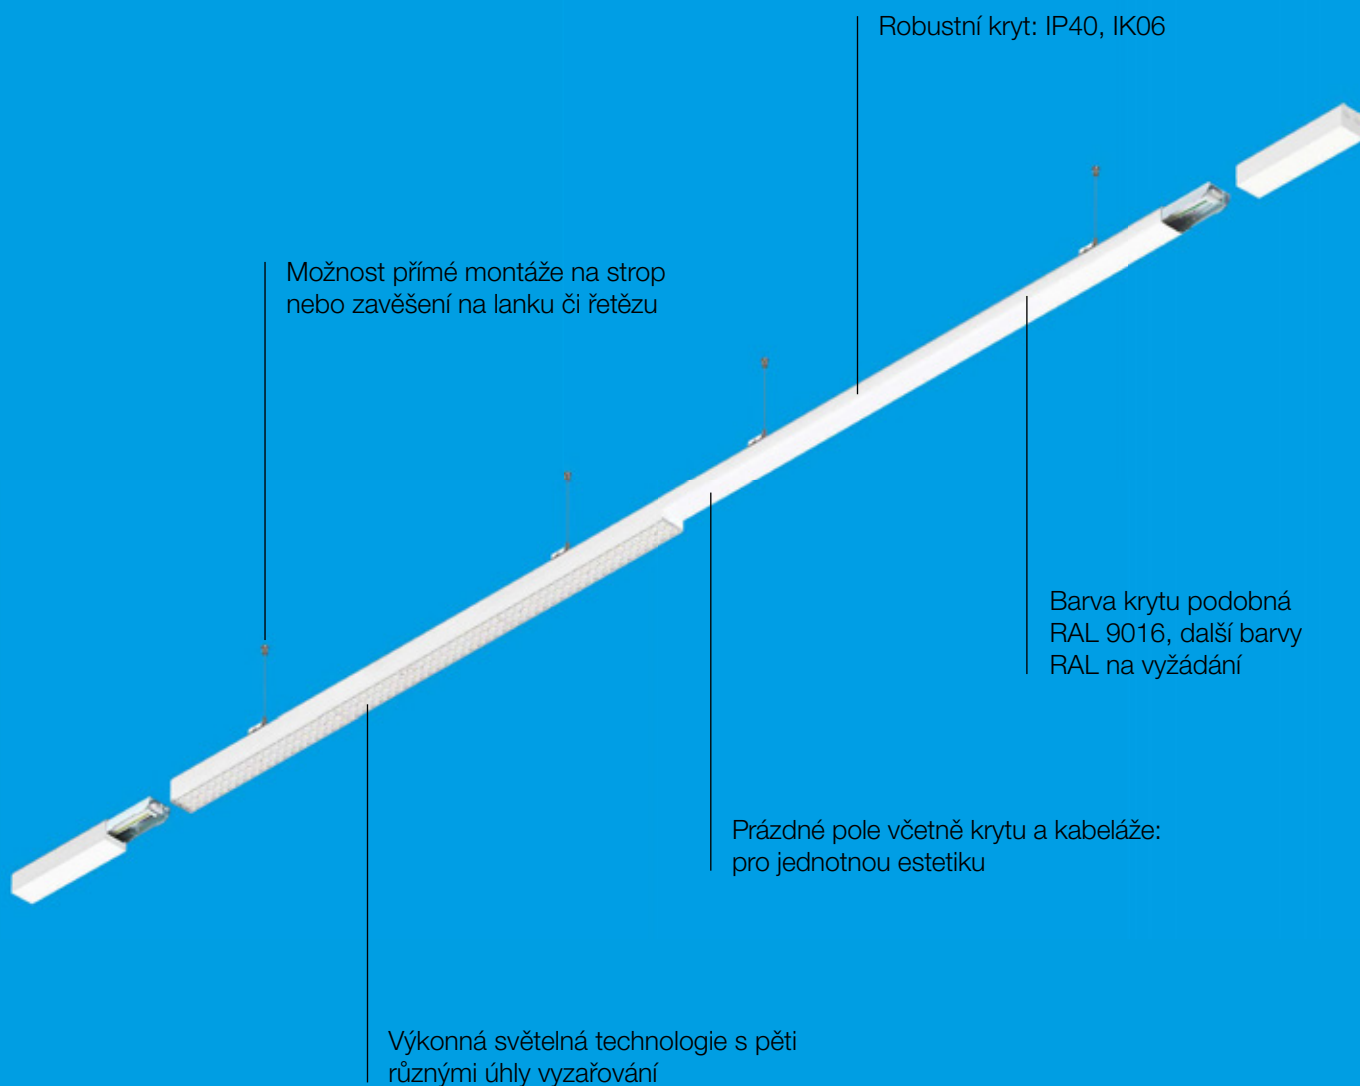



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP40

IK06

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211	200,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216	250,00



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP40

IK06

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221	320,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226	370,00

EASYLIGHT

VNITŘNÍ




D x Š x V (mm):
300 x 65 x 60



D x Š x V (mm):
300 x 65 x 60



D x Š x V (mm):
436 x 65 x 60



D x Š x V (mm):
436 x 65 x 60

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233	65,00



D x Š x V (mm):
1.500 x 65 x 42



D x Š x V (mm):
2.500 x 65 x 42



D x Š x V (mm):
4.500 x 65 x 42



Š x V (mm):
65 x 60


Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237	85,00
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238	120,00
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239	135,00
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240	5,00

Další příslušenství jako moduly nouzového osvětlení a spoty je k dispozici na vyžádání.

*S = na skladě
O = na objednání



Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
EASYLIGHT CSK		S	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT		S	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 5000		O	1009247	18,00
EASYLIGHT SCF M6		S	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10		S	1009245	7,00
EASYLIGHT STM		O	1009246	7,00

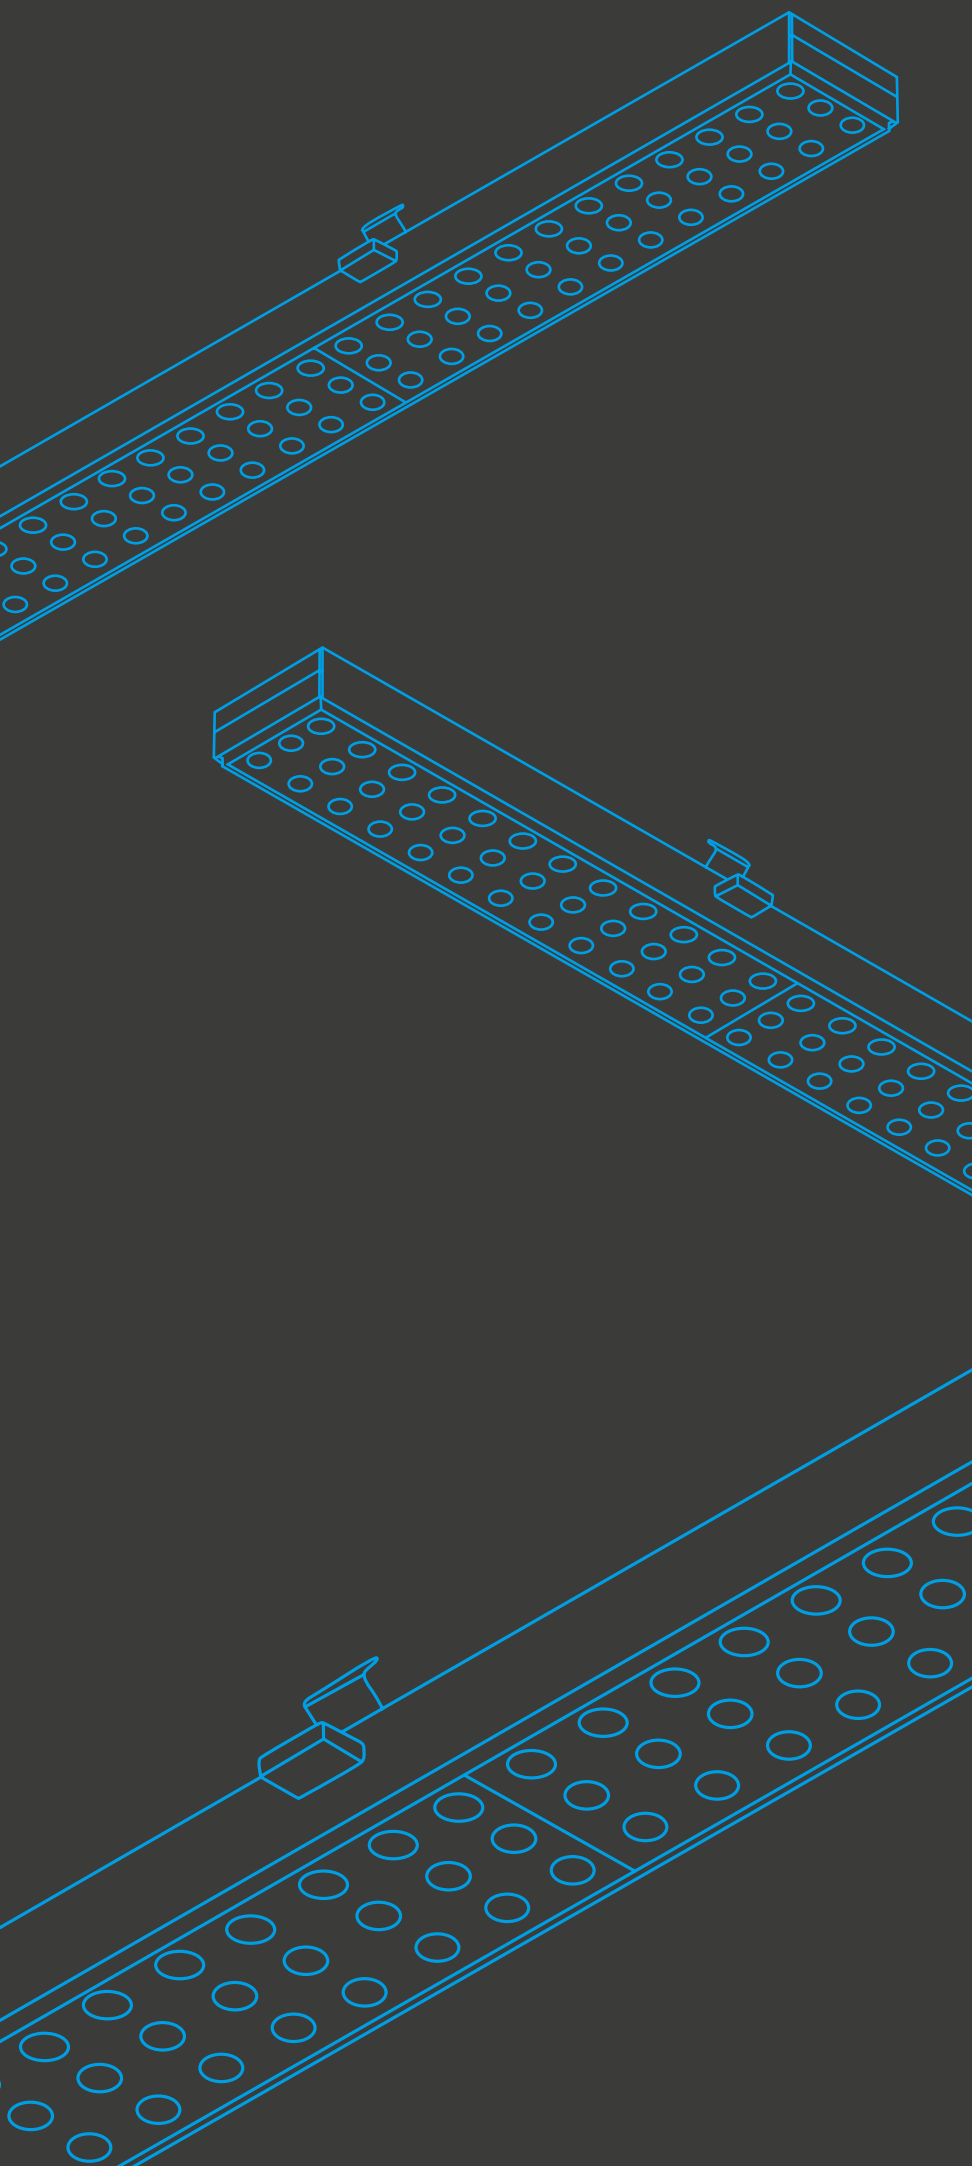

Jednoduše odstraňte
starý nosič světla a nahradte
ho modelem RETRO.

RETRO

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Výměna 1:1 stávajících systémů světelných pásků T8/T5 za méně než 1 minutu

Kompatibilní s běžnými montážními lištami od známých výrobců

Vysoká úspora energie díky **Účinnost až 190 lm/W**

Životnost až **100 000 hod.**

EASY TO INSTALL díky zacvakávacímu designu pro instalaci bez použití nářadí

Flexibilní přizpůsobení díky čtyřem různým úhlům vyzařování

Multi-Lumen a **Multi-Color**

Stmívatelné DALI a **možnost připojení na stejnosměrný proud (DC)**


až
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**




ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

WB

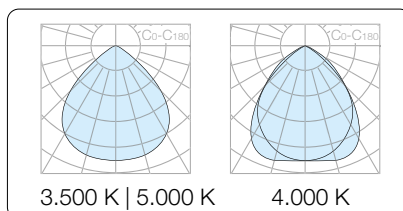


NB

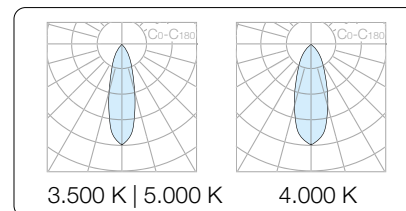


Široké rozložení světla pro otevřené plochy, jaké se nacházejí v supermarketech, logistických zónách a showroomech. Ideální pro rovnoměrné celkové osvětlení.

Soustředěné rozložení světla pro cílené osvětlení vysokých uliček s regály nebo skladovacích prostor s úzkou geometrií – obzvláště účinné ve velkých výškách.

MB

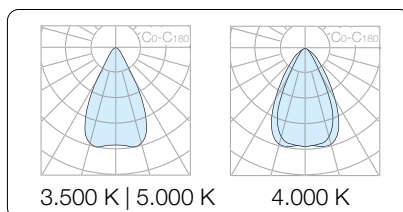

Oval

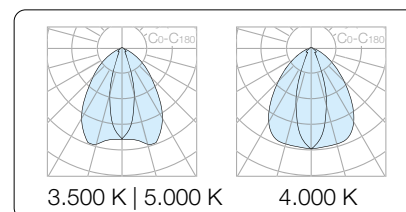

Vyvážené rozložení světla pro výrobní prostory a dílny, kde je vyžadováno rovnoměrné a účinné osvětlení se středním dosahem.

Do dálky nasměrované rozložení světla pro chodby, haly a dopravní cesty – optimalizované pro lineární geometrie prostor s rovnoměrnou světelnou dráhou.

RETRO

Nejrychlejší způsob modernizace osvětlovacího systému.

LED systém RETRO byl speciálně vyvinut pro rychlou a snadnou modernizaci stávajících systémů světelných pásek T8 a T5. Díky sofistikovanému zacvakávacímu designu je výměna hotová za méně než minutu – a není k ní zapotřebí žádné nářadí ani nějaká úprava. Moduly jsou kompatibilní s mnoha běžnými kolejnicovými systémy a nabízejí výrazně vyšší účinnost až 190 lm/W.

Výkon a barvu světla lze nastavit přímo na místě díky přepínači napájení a CCT – pro maximální flexibilitu projektu. Různé úhly vyzařování, možnosti DALI a životnost až 100 000 hodin činí z modelů RETRO optimální řešení pro náročné modernizační projekty v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky.

RETRO VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

Náhrada 1:1 za stávající zářivky T8/T5

Kompatibilní s montážními lištami předních značek

Světelná účinnost až 190 lm/W


Instalace zacvaknutím bez použití nářadí


Integrovaný přepínač napájení a CCT

Různé úhly vyzařování a délky pro maximální flexibilitu



ŘEŠENÍ 1:1

S LED modulem RETRO můžete bez použití nářadí přeměnit svůj stávající systém montážních lišt na LED za pouhých 44 sekund!



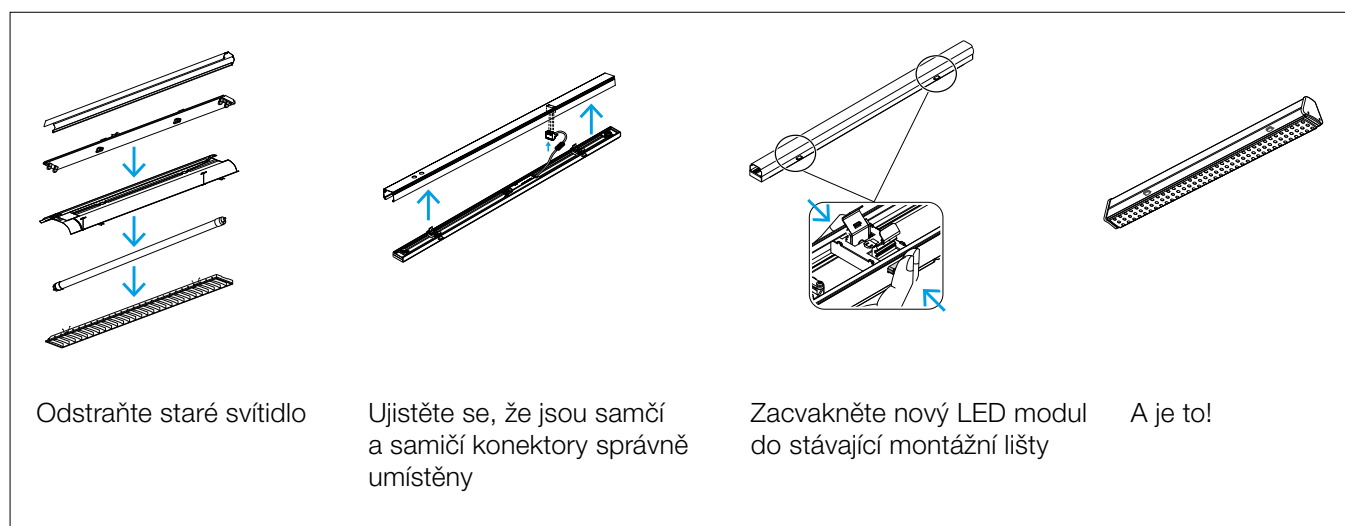


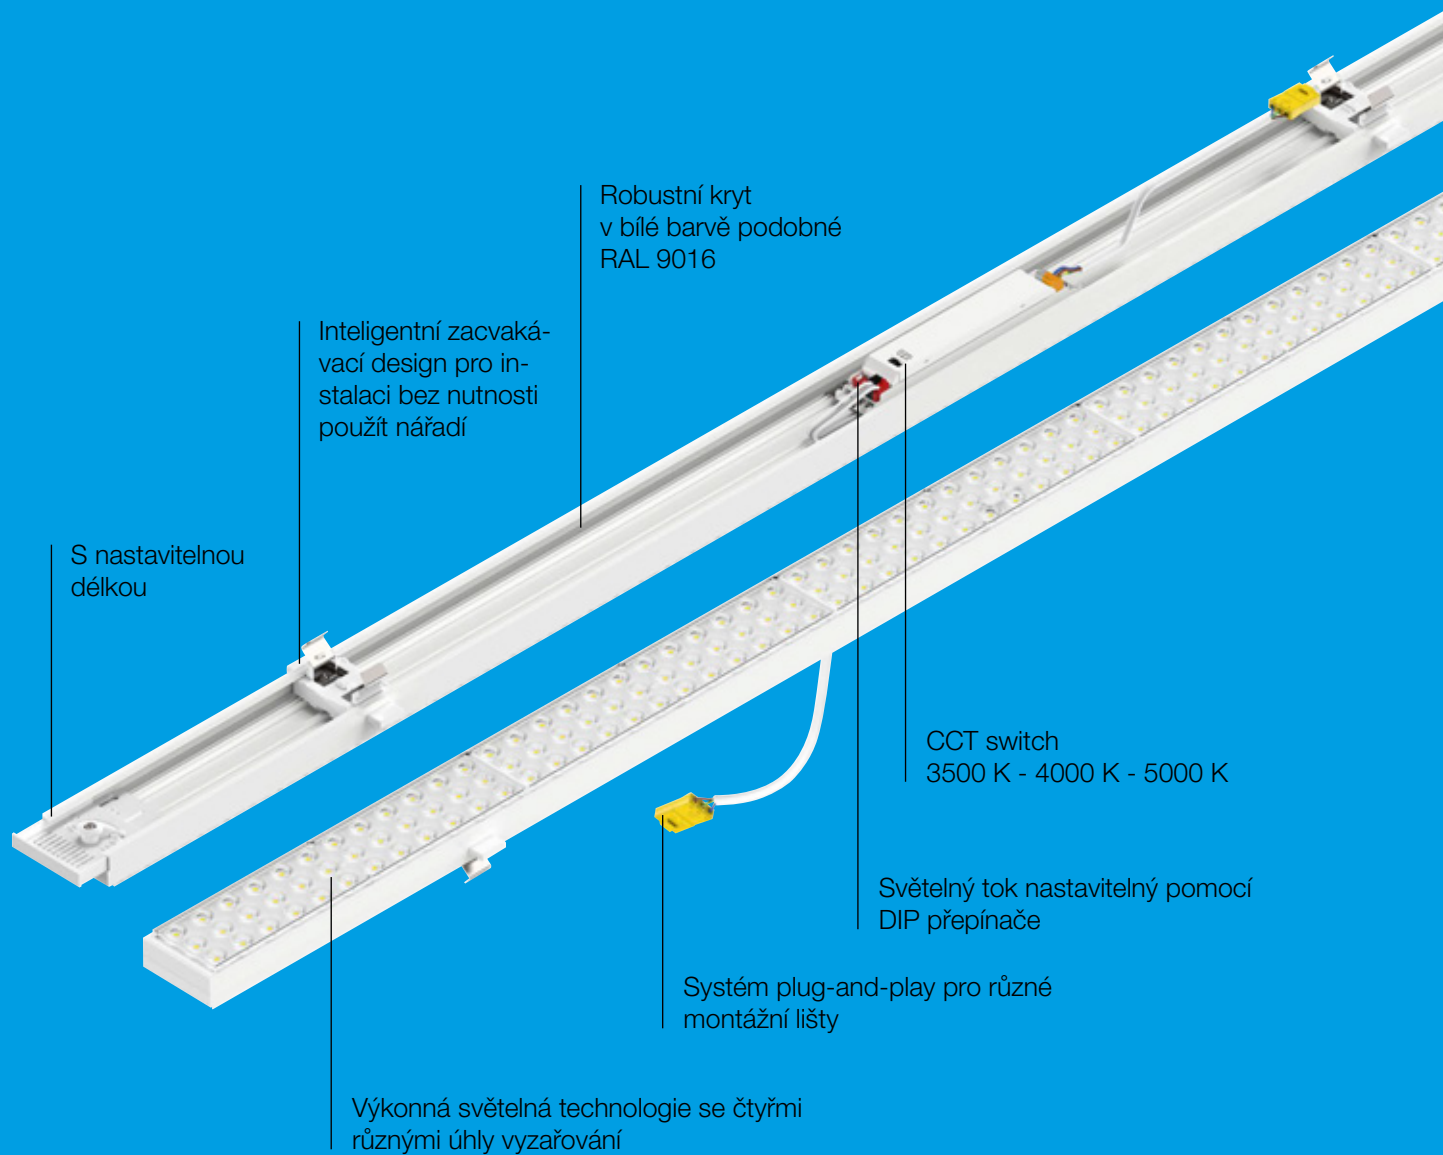

Snadné uzpůsobení na požadovanou délku



1175 mm až 1237 mm

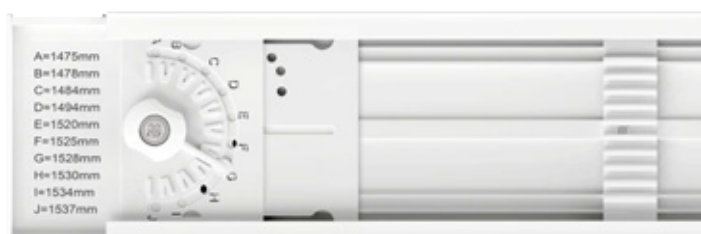

1475 mm až 1537 mm



RETRO



IP20






IK04



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

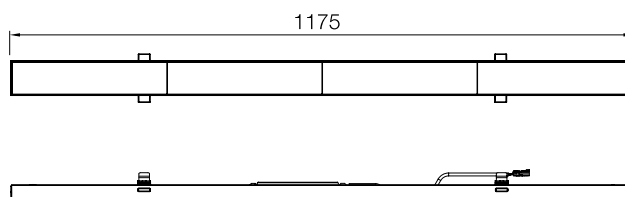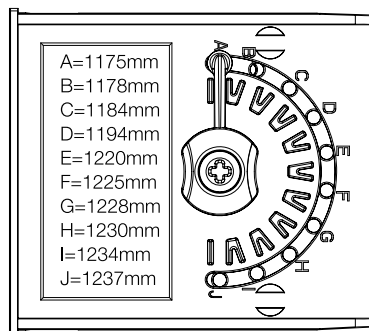

	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182	160,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186	210,00

RETRO

VNITŘNÍ



RETRO





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání

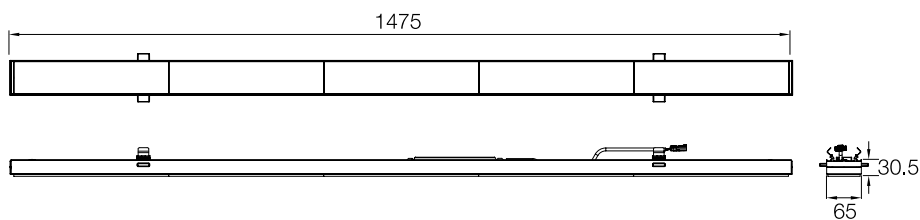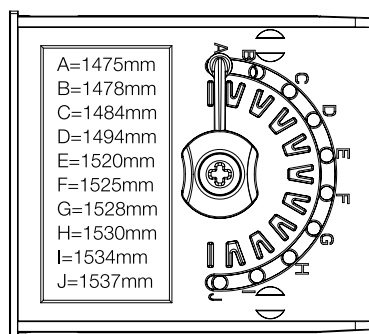

	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190	180,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194	220,00



KONEKTORY PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
RETRO CON 3P001	○	S	1009195	17,00
RETRO CON 3P002	○	S	1009196	17,00
RETRO CON 3P003	○	S	1009197	17,00
RETRO CON 3P004	○	S	1009198	17,00
RETRO CON 3P005	○	S	1009199	17,00
RETRO CON 3P006	○	S	1009200	17,00
RETRO CON 3P007	○	S	1009201	17,00

*S = na skladě
○ = na objednání



KONEKTORY PRO DALI

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
RETRO CON 5P101	○	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102	○	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103	○	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104	○	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105	○	○	1009206	22,00

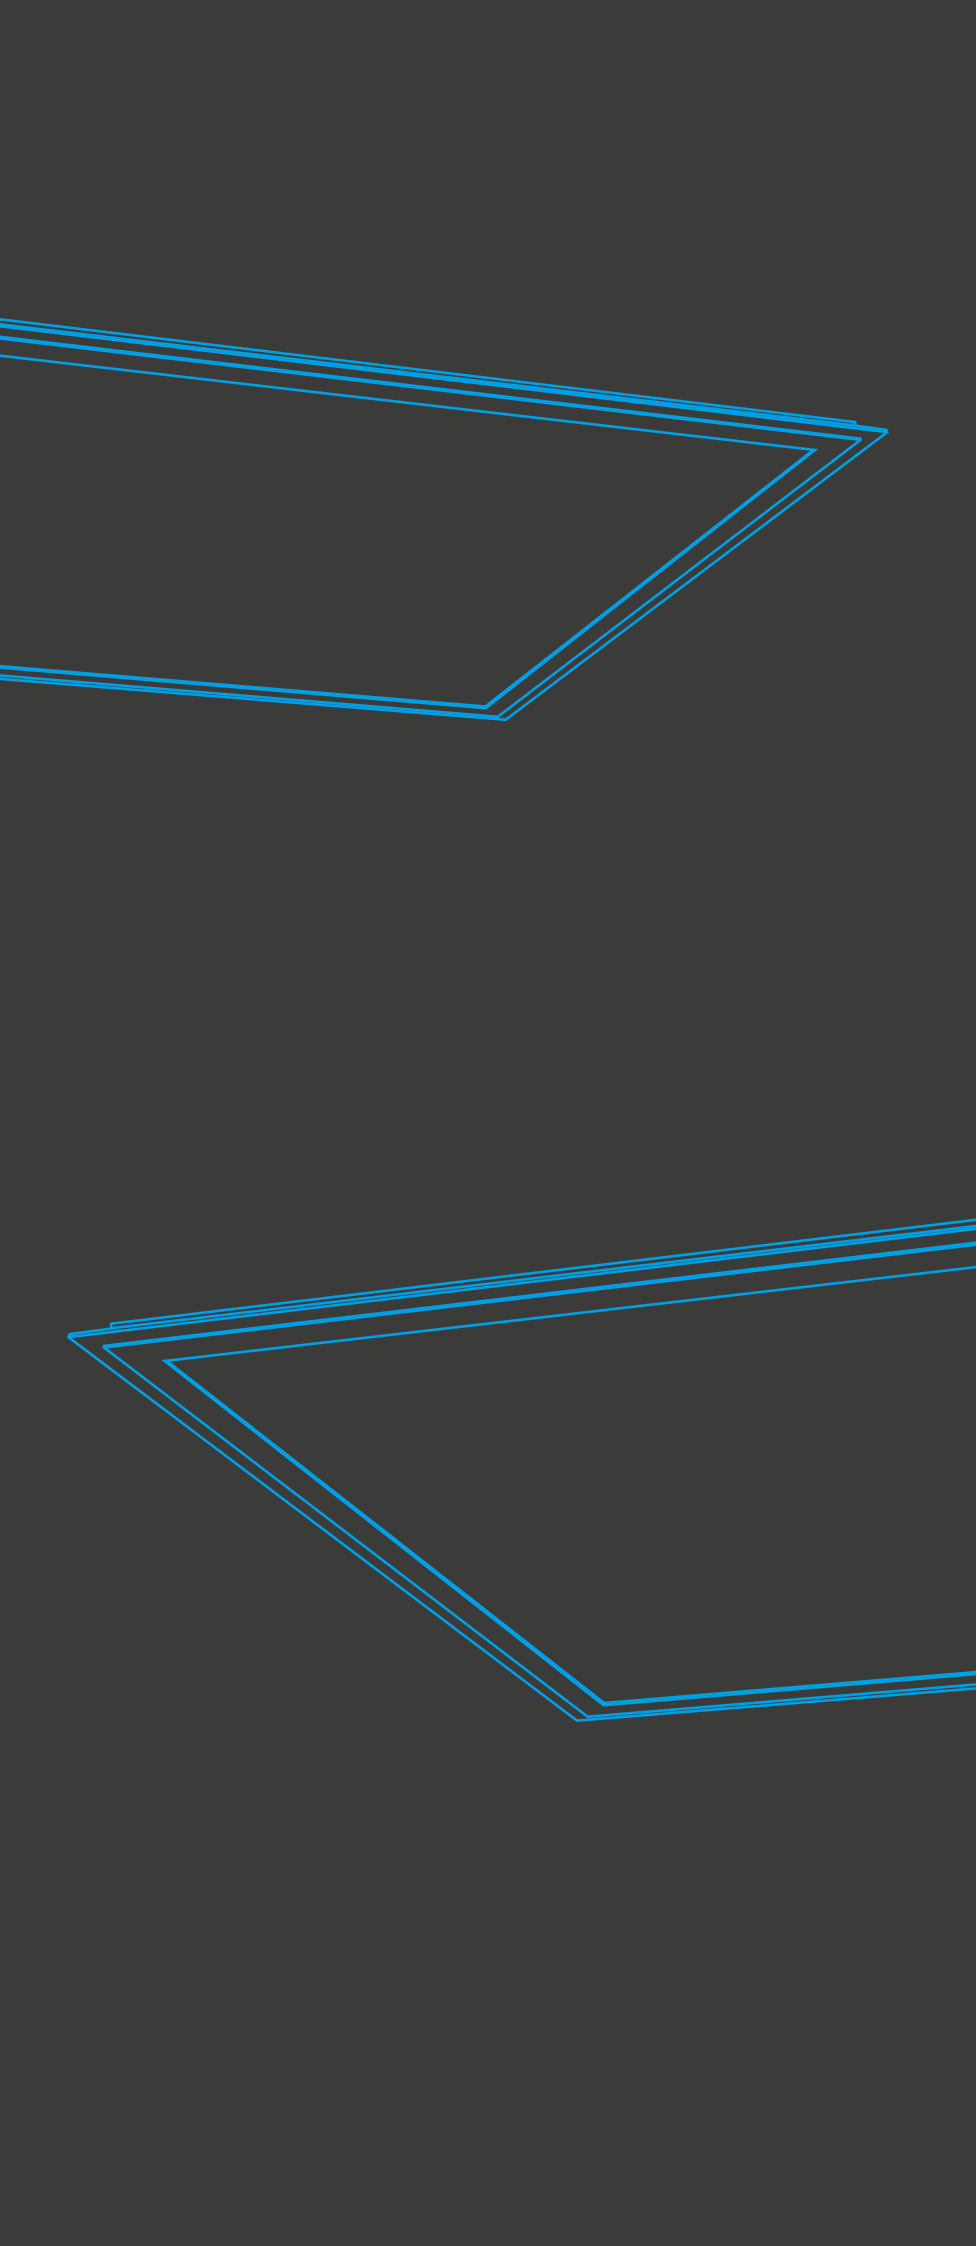

ZKOMBINUJTE



PANEL



přisazený nebo zápusťný
montážní rámeček



Při zakoupení PANELU není montážní rámeček
standardně součástí dodávky.

PANEL

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká úspora energie díky **účinnosti až 200 lm/W** (v závislosti na modelu, nejméně 120 lm/W)

Obzvláště **vysoká úspora energie** při použití PANELU P

Díky UGR <19 lze použít **jako kancelářské osvětlení**

EASY TO INSTALL díky integrovanému průchozímu zapojení a externímu předřadníku

Flexibilně přizpůsobitelné díky **provedení Multi-Lumen** (všechny varianty) a **Multi-Color** (PANEL V & C)

Všechny varianty DALI podporují **napájení stejnosměrným proudem (DC)**

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

až
200 lm/W

VARIANTY PRODUKTU

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Životnost	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Energetická účinnost	až 126 lm/W	až 136 lm/W	až 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Ovládání	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI



PANEL V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



D x Š x V (mm):
600 x 600 x 63



D x Š x V (mm):
600 x 600 x 71



D x Š x V (mm):
625 x 625 x 63




D x Š x V (mm):
625 x 625 x 71

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
PANEL 600 Montážní rámeček	○	S	1007474	45,00
PANEL 600 Montážní rámeček, zapuštěný	○	S	1007575	65,00
PANEL 625 Montážní rámeček	○	S	1007475	45,00
PANEL 625 Montážní rámeček, zapuštěný	○	S	1007576	65,00

Všechny montážní rámy jsou také kompatibilní s panely C a P.

*S = na skladě
O = na objednání

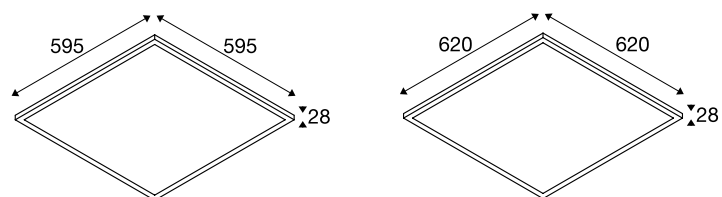


	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504	110,00
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505	110,00



Ø x D (mm):
1,5 x 1500

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
PANEL V Bezpečnostní lanko 1500 mm		S	1007577	15,00

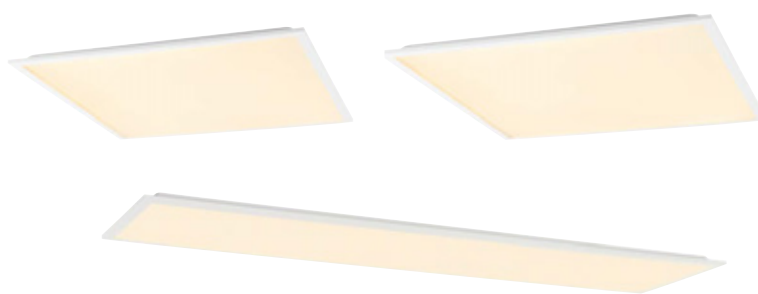

PANEL C






MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Vhodné montážní rámečky najdete na straně 28.

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Schopnost nouzového osvětlení	Ovládání	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608	139,00



Ø x D (mm):
1,5 x 1500



D x Š x V (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
PANEL C Závěsné lanko 1500 mm		S	1008609	19,90
PANEL C Montážní pružiny 4 kusy		S	1008610	14,90



PANEL P



IP20



IK02




**MULTI
LUMEN**




Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Vhodné montážní rámečky najdete na straně 28.




*S = na skladě
O = na objednání

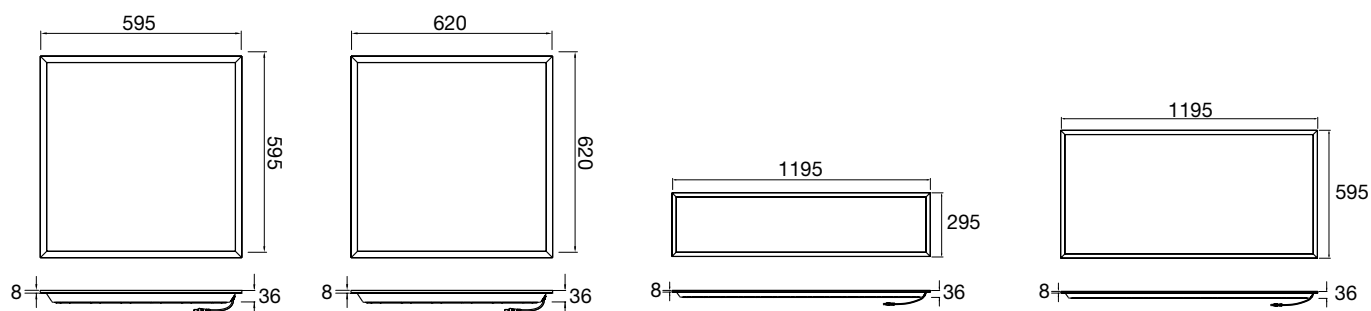

	CRI	UGR				Schopnost nouzového osvětlení	Ovládání	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113	140,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114	140,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115	160,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116	160,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117	170,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118	170,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119	200,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120	200,00

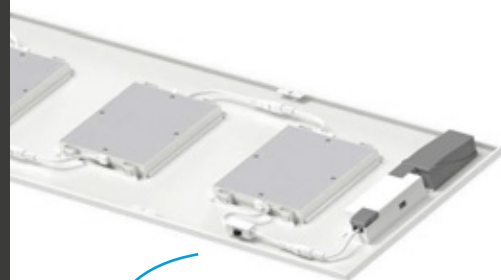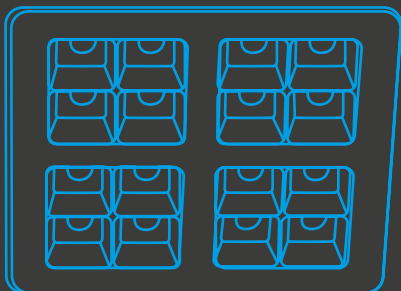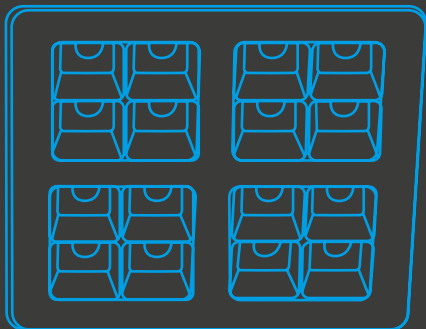

Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká úspora energie díky **Účinnost až 190 lm/W**

Díky UGR <19 lze použít **jako kancelářské osvětlení**

Životnost až **100 000 hod.**



EASY TO INSTALL díky integrovanému průchozímu zapojení
a externímu předřadníku

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)**
a **vícebarevným (Multi-Color)** provedením

Všechny varianty DALI podporují **napájení stejnosměrným proudem (DC)**

Životnost
100 000 hod.

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

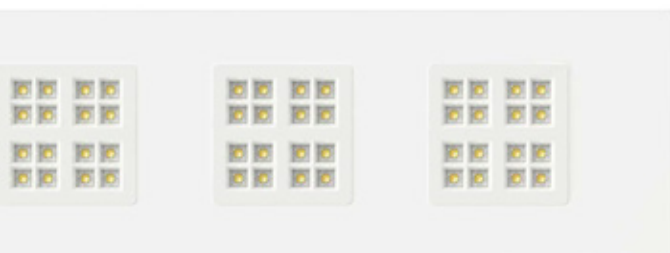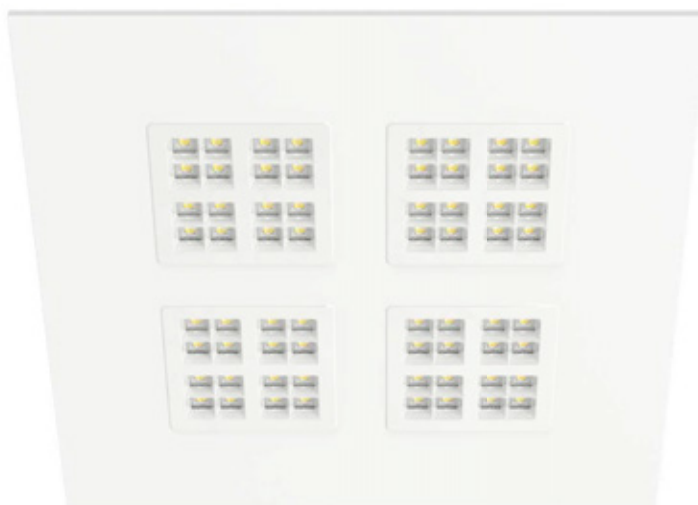



PAVANNO




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

*S = na skladě
O = na objednání

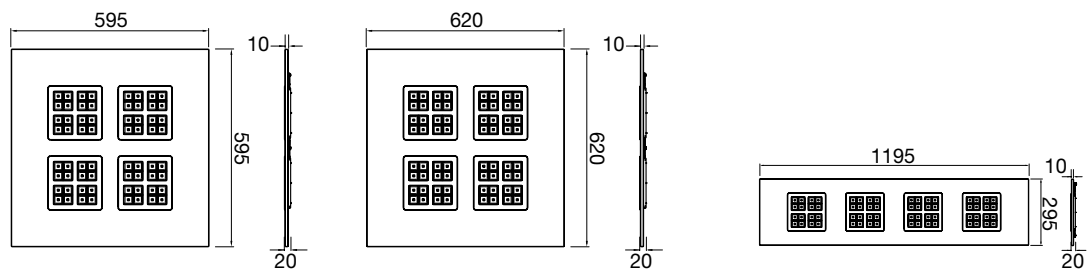

	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121	185,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123	235,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124	250,00

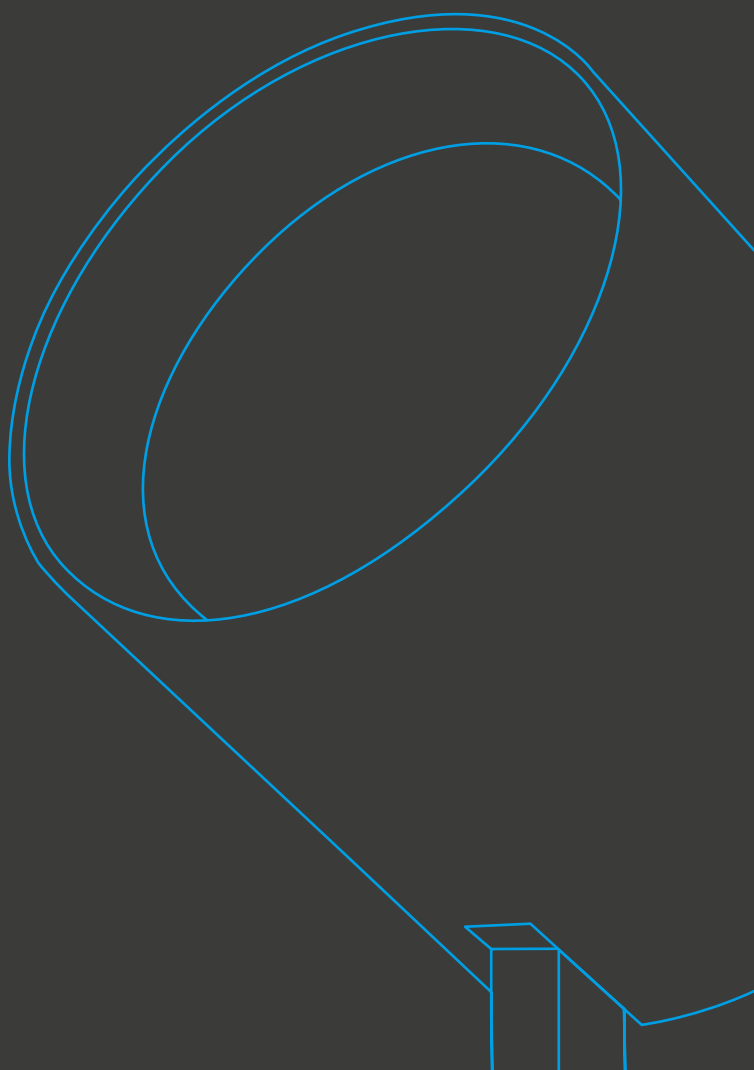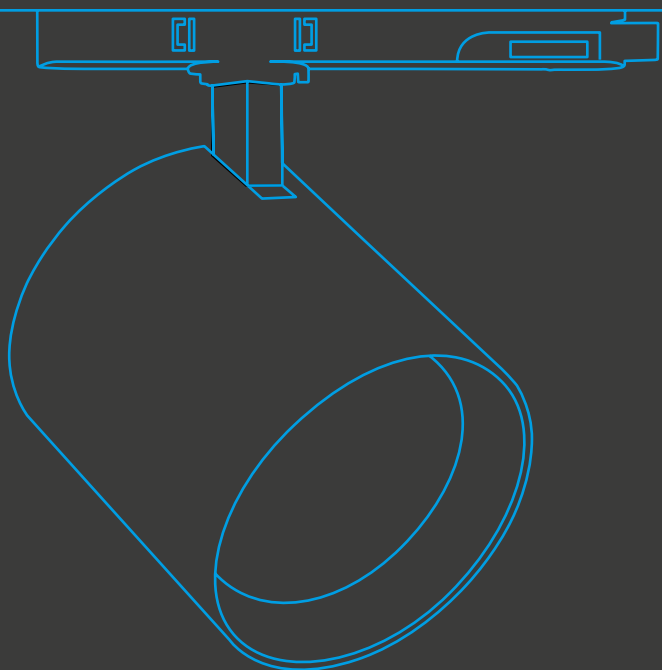

S úhlem vyzařování
36° nebo 50°



TRACKSPOT

PŘEDNOSTI PRODUKTU

54 variant produktu – pro maximální flexibilitu a přesné použití

Vynikající kvalita světla díky **CRI>90**

Střídmý a nadčasový design



VARIANTY PRODUKTU

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Životnost	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Energetická účinnost	až 130 lm/W	až 152 lm/W	až 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Ovládání	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

VNITŘNÍ



TRACKSPOT V




IP20



IK02

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 930, 36°, bílá	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 930, 36°, černá	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 930, 50°, bílá	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 930, 50°, černá	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 940, 36°, bílá	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 940, 36°, černá	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 940, 50°, bílá	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 18 W, 940, 50°, černá	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 930, 36°, bílá	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 930, 36°, černá	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 930, 50°, bílá	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 930, 50°, černá	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 940, 36°, bílá	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 940, 36°, černá	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 940, 50°, bílá	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3fáz., 32 W, 940, 50°, černá	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	110,00



VNITŘNÍ



TRACKSPOT C




IP20

IK02

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 930, 36°, bílá	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 930, 36°, černá	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 930, 50°, bílá	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 930, 50°, černá	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 940, 36°, bílá	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 940, 36°, černá	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 940, 50°, bílá	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 17 W, 940, 50°, černá	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 930, 36°, bílá	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 930, 36°, černá	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 930, 50°, bílá	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 930, 50°, černá	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 940, 36°, bílá	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 940, 36°, černá	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 940, 50°, bílá	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3fáz., 29 W, 940, 50°, černá	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	120,00



TRACKSPOT

VNITŘNÍ



TRACKSPOT P




IP20



IK03

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
TRACKSPOT P 3FÁZ. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610	150,00



TRACKSPOT

VNITŘNÍ



TRACKSPOT P




IP20



IK03


Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
TRACKSPOT P 3FÁZ. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
SLEDOVACÍ BODOVKA P 3FÁZ. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
SLEDOVACÍ BODOVKA P 3FÁZ. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3FÁZ. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



		CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614	150,00



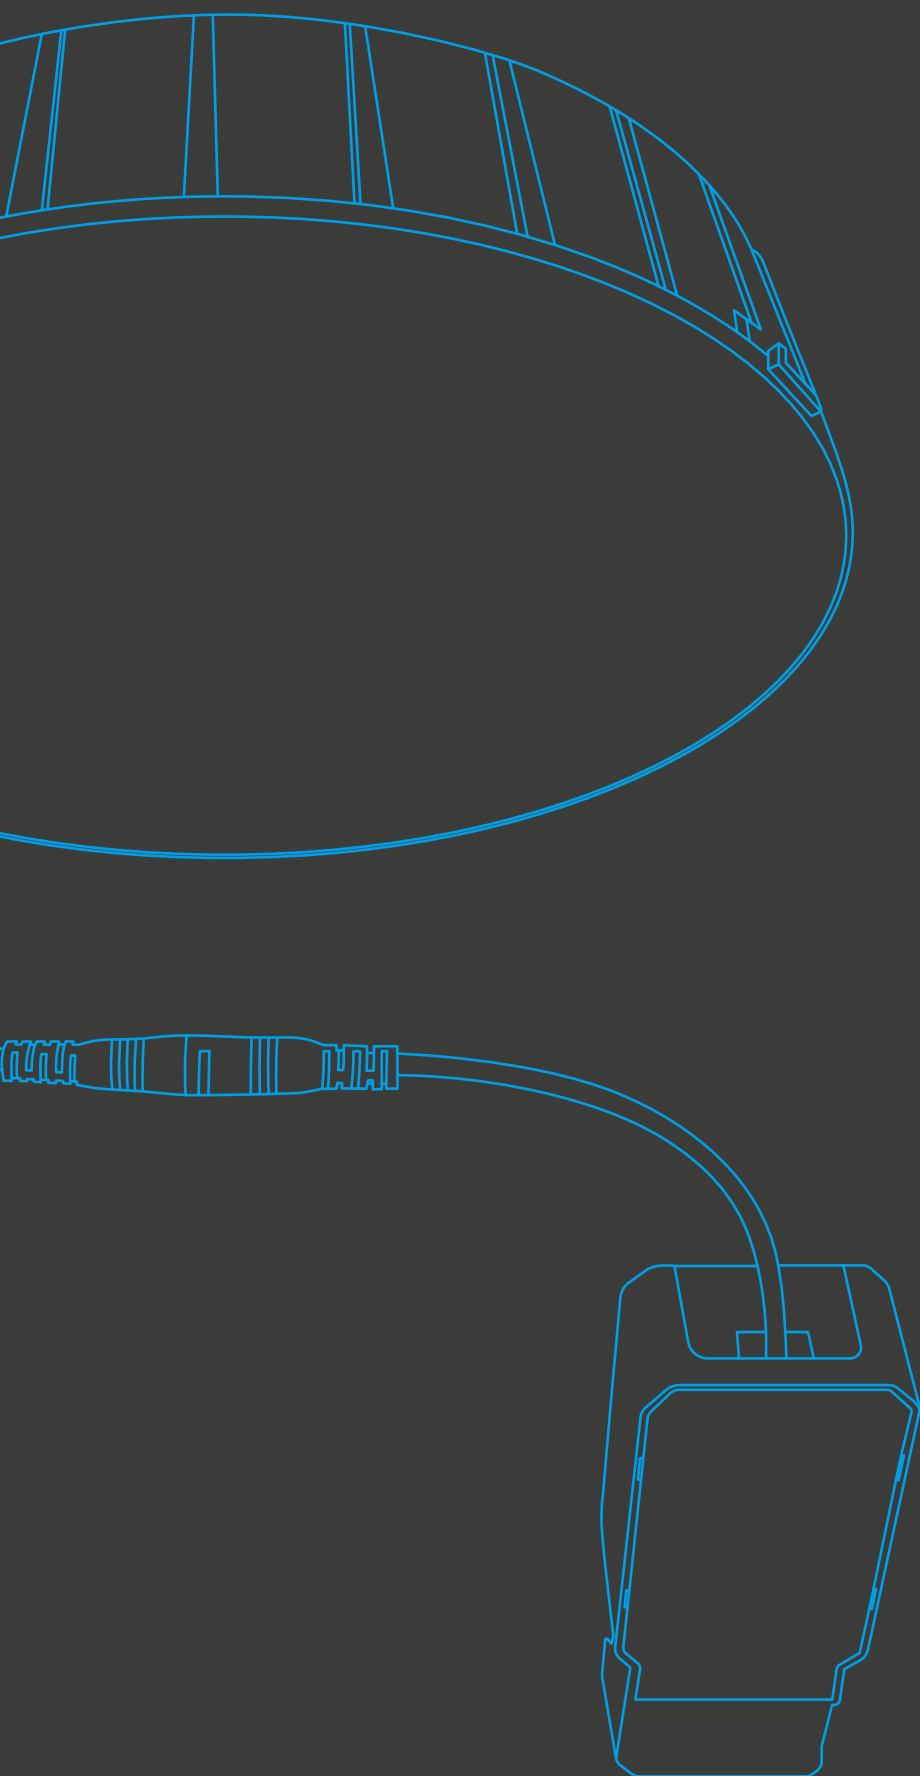

KOMBINUJTE



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Ploché nebo zapuštěné kryty
ve třech velikostech a vždy po
dvou barvách

=



Při zakoupení DOWNLIGHTU není montážní
rámeček standardně součástí dodávky.

DOWNLIGHT

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Snadná výměna mezi mírně zapuštěným a plochým krytem díky bajonetovému uzávěru na DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL díky integrované rychlospojce připojovacího boxu LED driveru

Méně úprav na místě díky **běžným montážním průměrům**

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)** (všechny verze) a **Multi-Color** (Downlight V)

MULTI LUMEN MULTI COLOR



VARIANTY PRODUKTU

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Životnost	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Energetická účinnost	až 126 lm/W	až 129 lm/W	až 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Ovládání	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ



DOWNLIGHT V






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007508	45,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007509	53,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007510	60,00



Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 černá plochý kryt	●	S	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 bílá plochý kryt	○	S	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 zápuštný kryt černá	●	S	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 100 zápuštný kryt bílá	○	S	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 150 černá plochý kryt	●	S	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 bílá plochý kryt	○	S	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 zápuštný kryt černá	●	S	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 150 zápuštný kryt bílá	○	S	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 200 černá plochý kryt	●	S	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200 bílá plochý kryt	○	S	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 zápuštný kryt černá	●	S	1007487	10,00
DOWNLIGHT V 200 zápuštný kryt bílá	○	S	1007486	10,00

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ




DOWNLIGHT C



**MULTI
LUMEN**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání

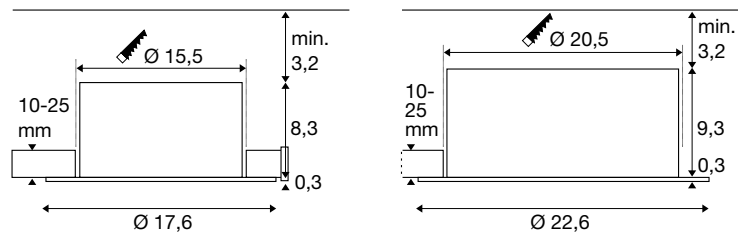

	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627	149,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628	149,00

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ



DOWNLIGHT P



IP54



IK02







**MULTI
LUMEN**


Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = na skladě Listopad 2025

O = na objednání

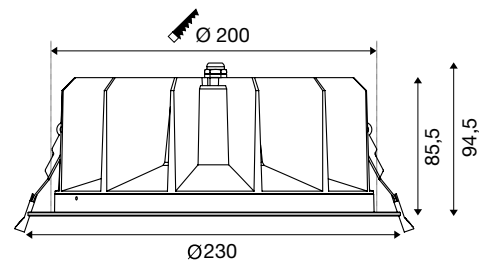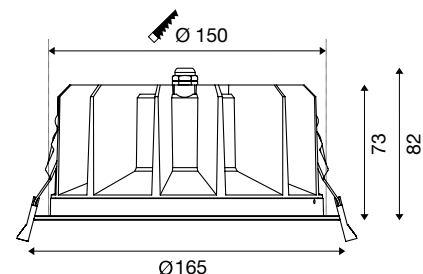

	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759	150,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769	200,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770	200,00

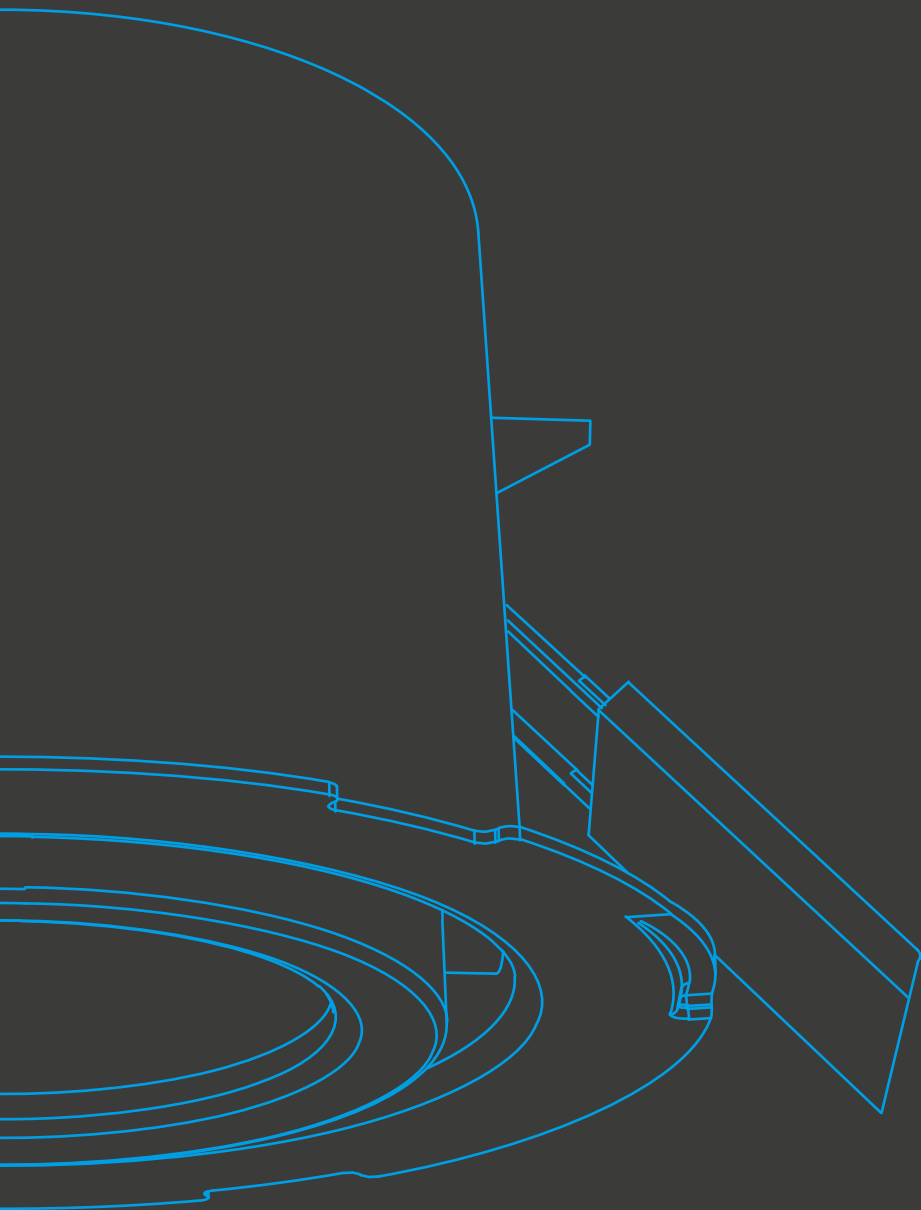

KOMBINUJTE



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Rámeček v černé nebo bílé barvě,
pevný nebo otočný,
kulatý nebo čtvercový



Při nákupu multipacku UNIVERSAL DOWNLIGHT
nejdou rámečky standardně součástí balení.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NOVINKA:
Uzamykatelné
pružiny

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pevný (IP65) a otočný (IP20) downlight v jednom produktu

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícebarevným (Multi-Color) provedením** 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K a **vícelumenovým (Multi-Lumen)** 5 W / 7 W

EASY TO INSTALL díky rychlospojce a uzamykatelným pružinám

Vzduchotěsné při použití pevných krytů IP65

Lze instalovat přímo do izolace nebo zakrýt izolačním materiálem.

Testováno pro použití v definovaných protipožárních podhledech

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

VNITŘNÍ



UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE multipack, 12 kusů	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K



D x Š x V (mm):

88 x 88 x 35




Ø x D (mm):



88 x 35

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, černý	●	S	1007184	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, bílý	○	S	1007185	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, černý	●	S	1007091	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, bílý	○	S	1007092	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP65, hranatý, černý	●	S	1008096	3,00
UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP65, hranatý, bílý	○	S	1008095	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP65, kulatý, černý	●	S	1008067	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Kryt pro downlight IP65, kulatý, bílý	○	S	1008068	3,00

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066	289,00

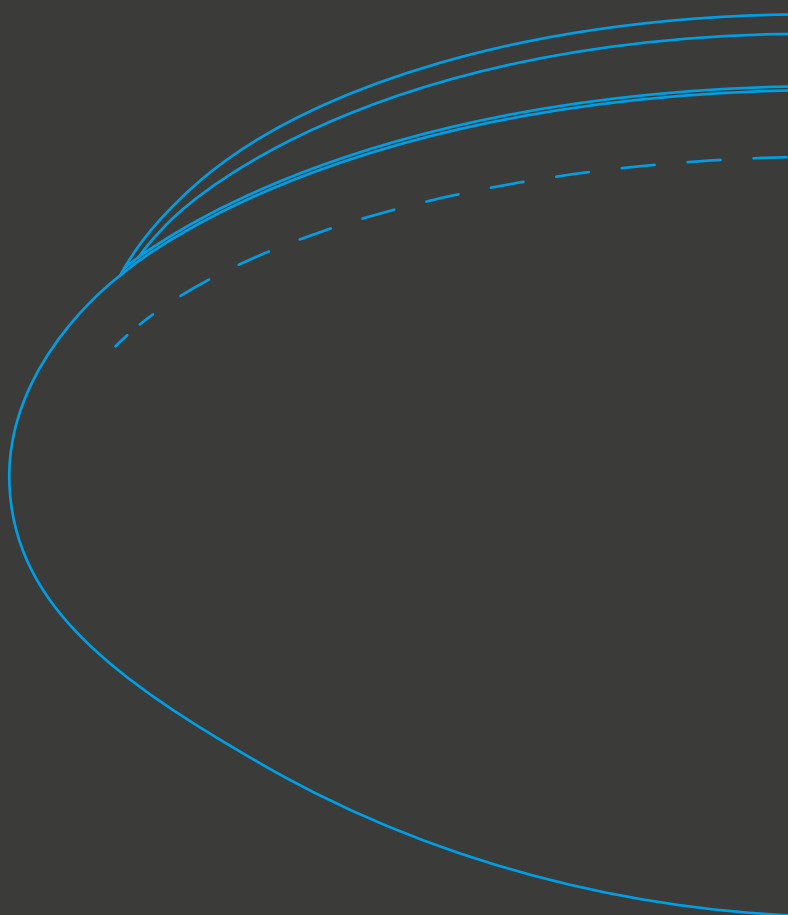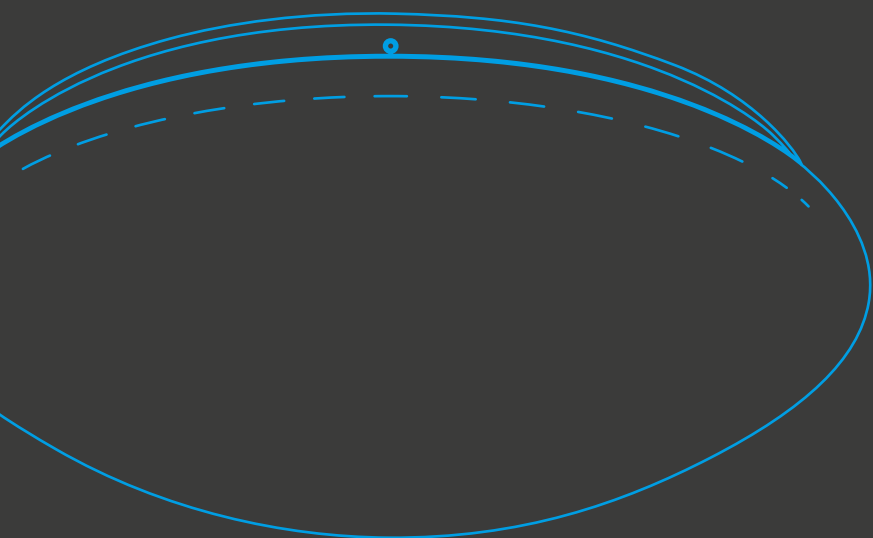

3.000 K

nebo

4.000 K



SURFACE

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Svítlidlo odolné proti stříkající vodě a prachu s **IP44**

Pro použití v koupelnách, na schodištích nebo ve sklepích

Flexibilně přizpůsobitelné díky **Multi-Color** a **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL díky odnímatelnému krytu

Čidlo- varianta pro obzvláště energeticky úsporné použití

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR



K dispozici je
varianta
s čidlem



SURFACE

VNITŘNÍ



SURFACE V




MULTI
LUMEN




MULTI
COLOR

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K


*S = na skladě
O = na objednání



	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007516	50,00
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007517	65,00

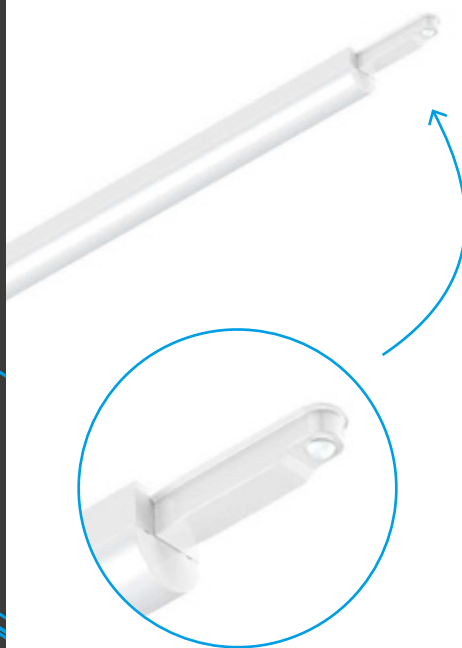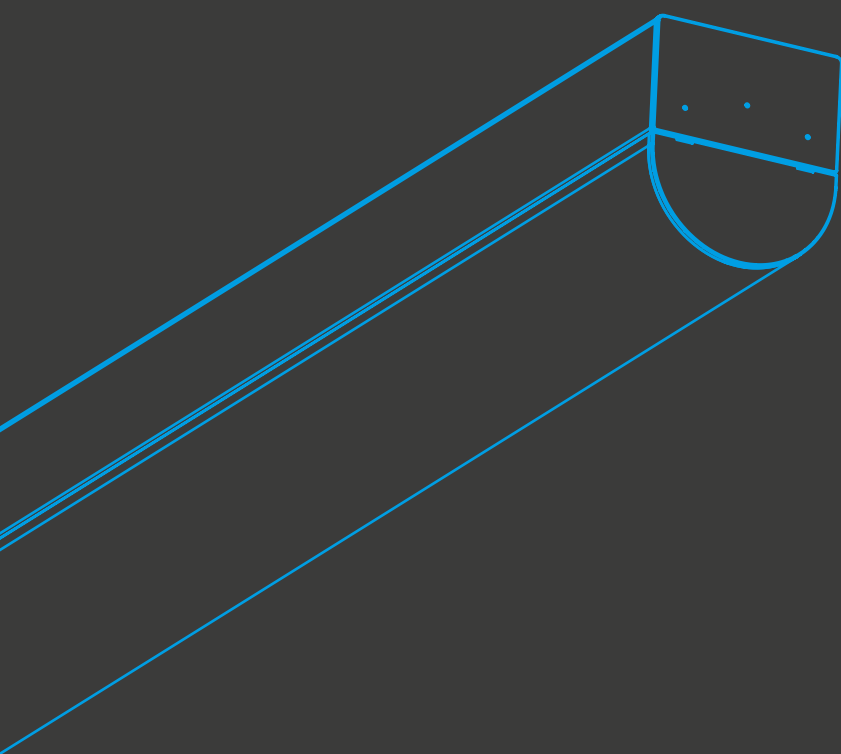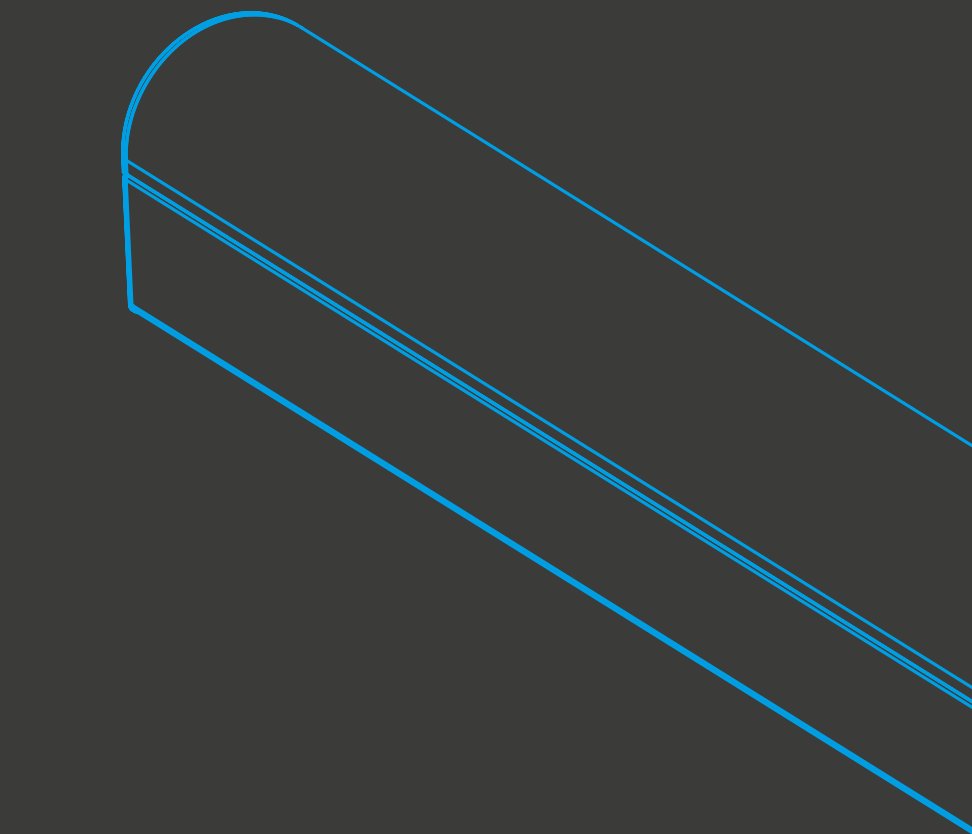

Integrované PIR čidlo pro ovládání světla v závislosti na pohybu s nastavitelným dosahem a dobou zpoždění.

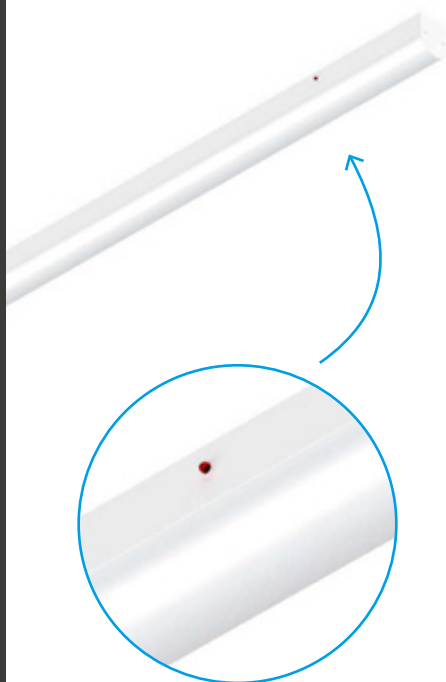

Modul nouzového osvětlení s automatickou funkcí autotestu dle normy EN 62034 – až 3 hodiny autonomie v případě výpadku proudu.

BATTEN

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Náhradní produkt pro běžná svítidla T5/T8

Životnost až **100 000 hod.**

EASY TO INSTALL díky sériovému průchozímu zapojení

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)**
a **vícebarevným (Multi-Color)** provedením

Všechny varianty DALI podporují **napájení stejnosměrným proudem (DC)**

Bez halogenů

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR



Životnost
100 000 hod.



BATTEN P



IP20




IK04



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

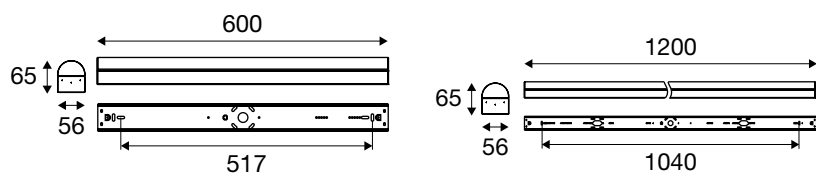

	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251	50,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252	70,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253	130,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254	100,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259	200,00



D (mm): 2000

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Bezpečnostní lanko 2000 mm		O	1009262	10,00

BATTEN

VNITŘNÍ



BATTEN P



IP20



IK04




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



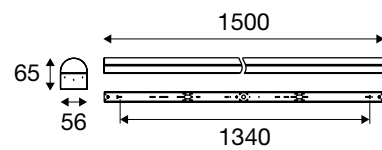


	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009255	80,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009256	140,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009257	110,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009260	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009261	185,00



D (mm): 2000

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Bezpečnostní lanko 2000 mm		O	1009262	10,00

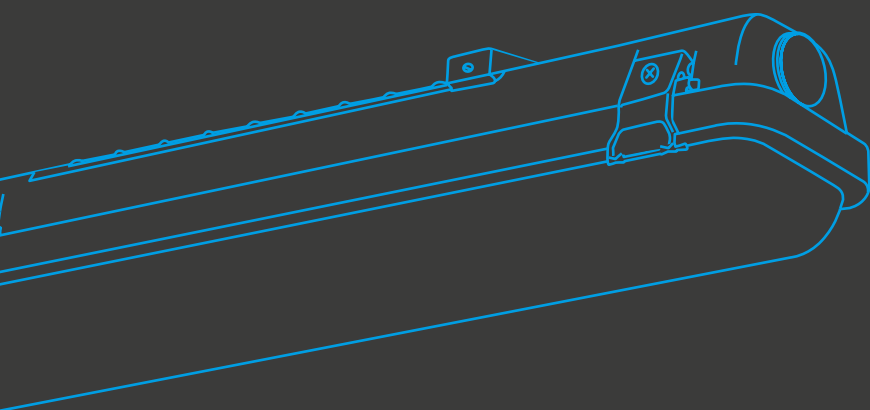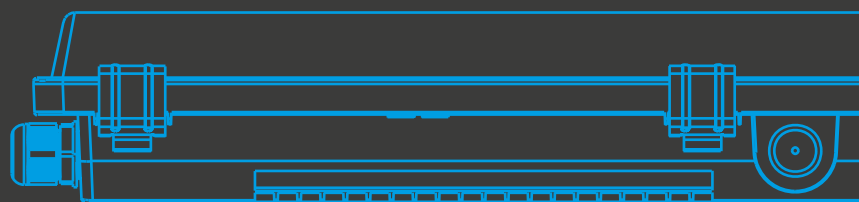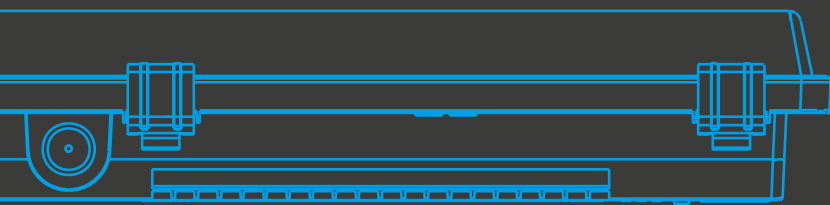

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Krytka se otevírá
bez nářadí

Modul nouzového osvětlení s automatickou funkcí autotestu dle normy EN 62034 – až 3 hodiny autonomie v případě výpadku proudu.

WATERPROOF

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká úspora energie díky **účinnosti až 180 lm/W** (v závislosti na modelu, nejméně 130 lm/W)

Spolehlivé používání v náročných prostředích díky IP65, IK08 a životnosti až **100 000 hod.**

EASY TO INSTALL díky otevírání krytky bez nástrojů pro rychlou montáž a údržbu a také díky integrovanému průchozímu zapojení

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)** a **vícebarevným (Multi-Color)** provedením

Všechny verze podporují **napájení stejnosměrným proudem (DC)**

Volitelně k dispozici **s HF senzorem** pro inteligentní a energeticky úsporné ovládání

Životnost
100 000 hod.

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTY PRODUKTU

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Životnost	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Energetická účinnost	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Ovládání	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Čidlo	On / Off, DALI, Čidlo



WATERPROOF

VNITŘNÍ



WATERPROOF V



IP65



IK08




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání

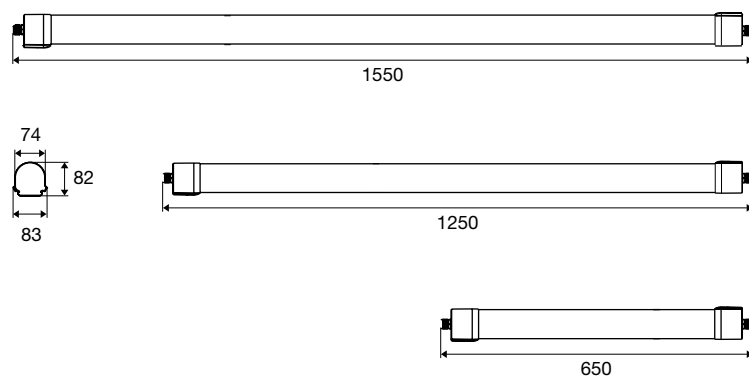

	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834	67,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837	107,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835	87,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838	130,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836	100,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839	143,00

WATERPROOF

VNITŘNÍ



WATERPROOF C



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809	83,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810	159,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811	112,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812	184,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817	126,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818	203,00

WATERPROOF

VNITŘNÍ



WATERPROOF C



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813	102,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814	179,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815	132,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816	204,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819	146,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820	222,00

WATERPROOF

VNITŘNÍ



WATERPROOF P





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821	97,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822	173,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823	126,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824	198,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829	140,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830	216,00

WATERPROOF

VNITŘNÍ



WATERPROOF P



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = na skladě
O = na objednání



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825	120,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826	197,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827	150,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828	223,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831	163,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832	240,00

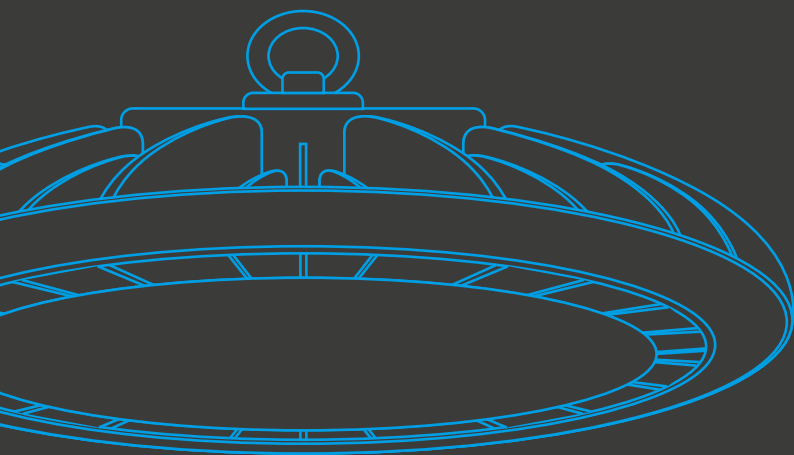

Se závěsnou sadou
pro HIGHBAY V



S reflektorem 100°



S montážním držákem

HIGHBAY

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Úspora energie až 65 % ve srovnání s konvenčními halovými svítilny

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)**

K dispozici jsou přídavné reflektory pro snížení oslnění

Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnímu designu

Vysoce kvalitní vzhled a moderní design

Teplota okolí: -40 °C až 40 °C

MULTI LUMEN

K dispozici
je inteligentní
ovládání

VARIANTY PRODUKTU

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Životnost	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Energetická účinnost	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Ovládání	On / Off	On / Off, DALI, Čidlo, Casambi




HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679	235,00



Ø x V (mm):
435 x 130



Ø x D (mm):
19,2 x 1500



D x Š x V (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflektor 100°		S	1007677	50,00
HIGHBAY V Závěsná sada 1500 mm		S	1007676	24,00
HIGHBAY V Spojovací prvek nastavitelné 60°		S	1007678	24,00

HIGHBAY C



Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x V (mm):
413 x 176




Ø x V (mm):
480 x 185



D x Š x V (mm):
250 x 40 x 33


Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
HIGHBAY C 340 PC reflektor	-	S	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 PC reflektor	-	S	1008530	89,00
HIGHBAY C U-držák	●	S	1008528	14,50

*S = na skladě
O = na objednání

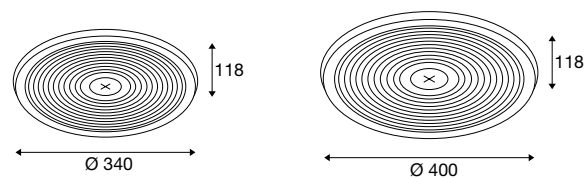

	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525	269,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526	299,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527	349,00

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
HIGHBAY C Modul CASAMBI	○	S	1008576	129,00
HIGHBAY C Dálkový ovladač	○	S	1008575	49,00
HIGHBAY C PIR-Senzor	○	S	1008532	49,00
HIGHBAY C HF-senzor	○	S	1008531	49,00

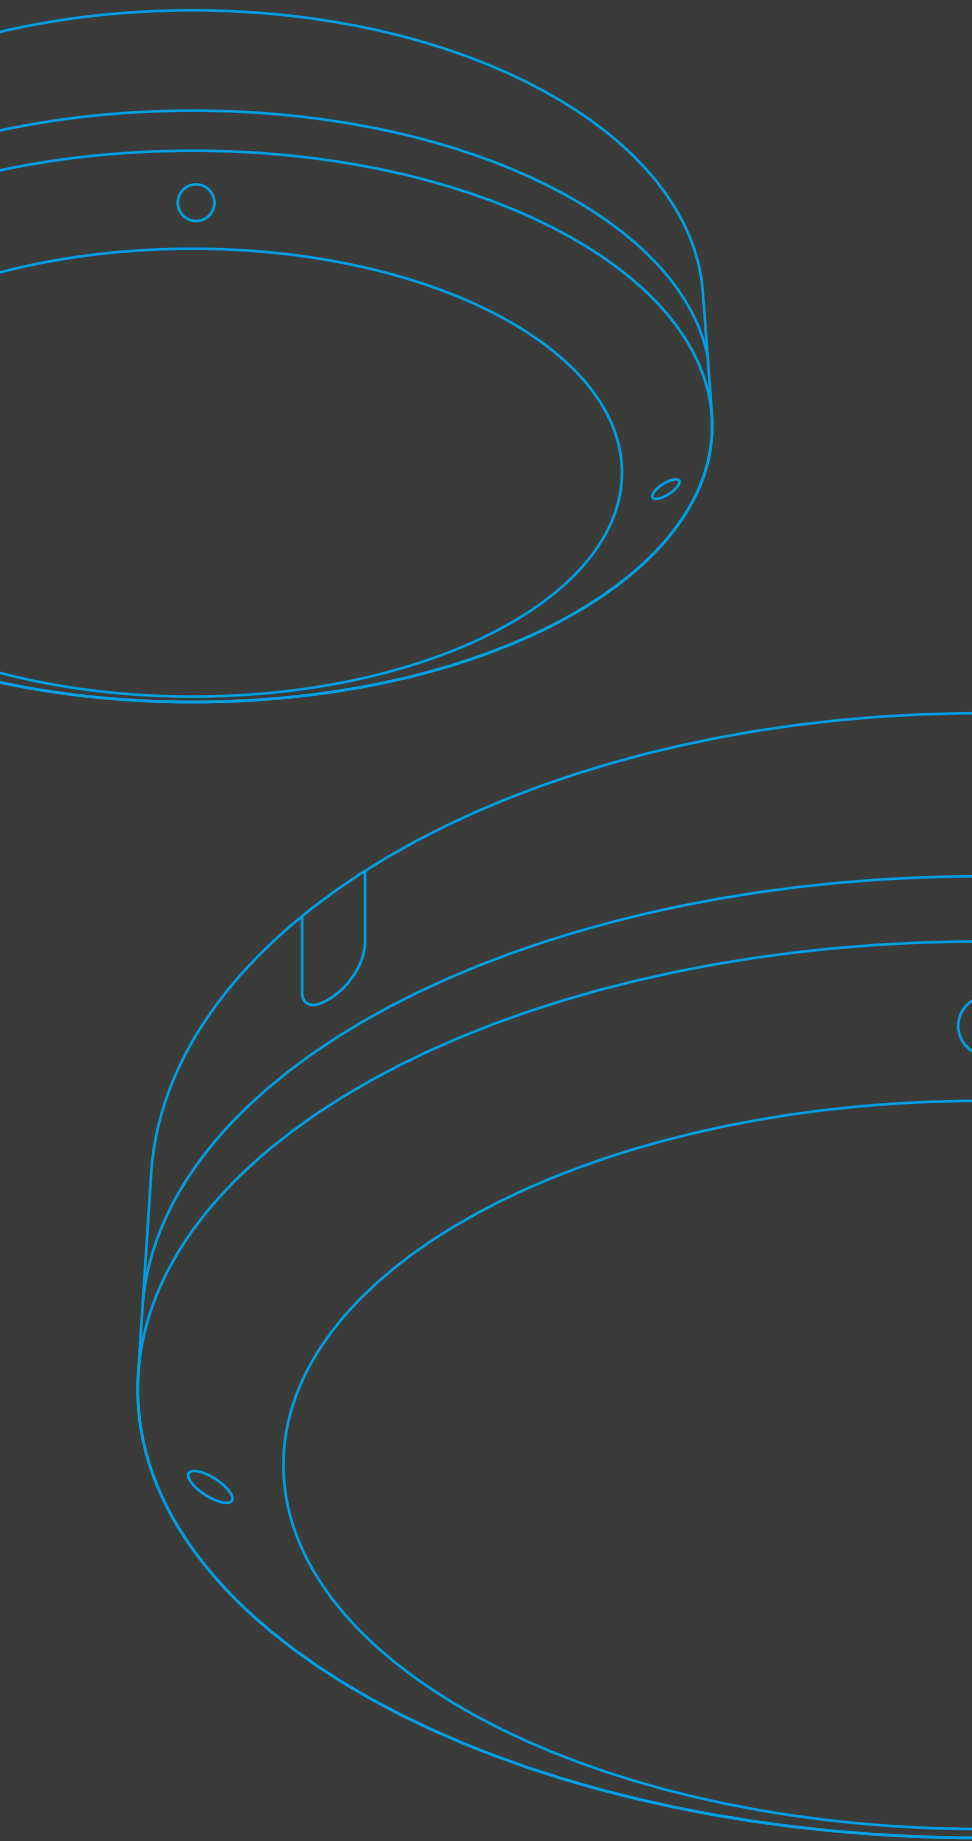

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Robustní venkovní svítidlo s vysokou úrovní ochrany proti vandalismu díky **IK10**

Flexibilně přizpůsobitelné díky **provedení Multi-Color**

EASY TO INSTALL díky vyjímatelnému nosiči zařízení

Vysoce kvalitní svítidlo s homogenním vyzařováním světla

Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly s kompaktními zářivkami (CFL)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Robustní
s IK10



OUTDOOR BULKHEAD V




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**


IP65

IK10

Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K



	CRI		Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515	110,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901	110,00

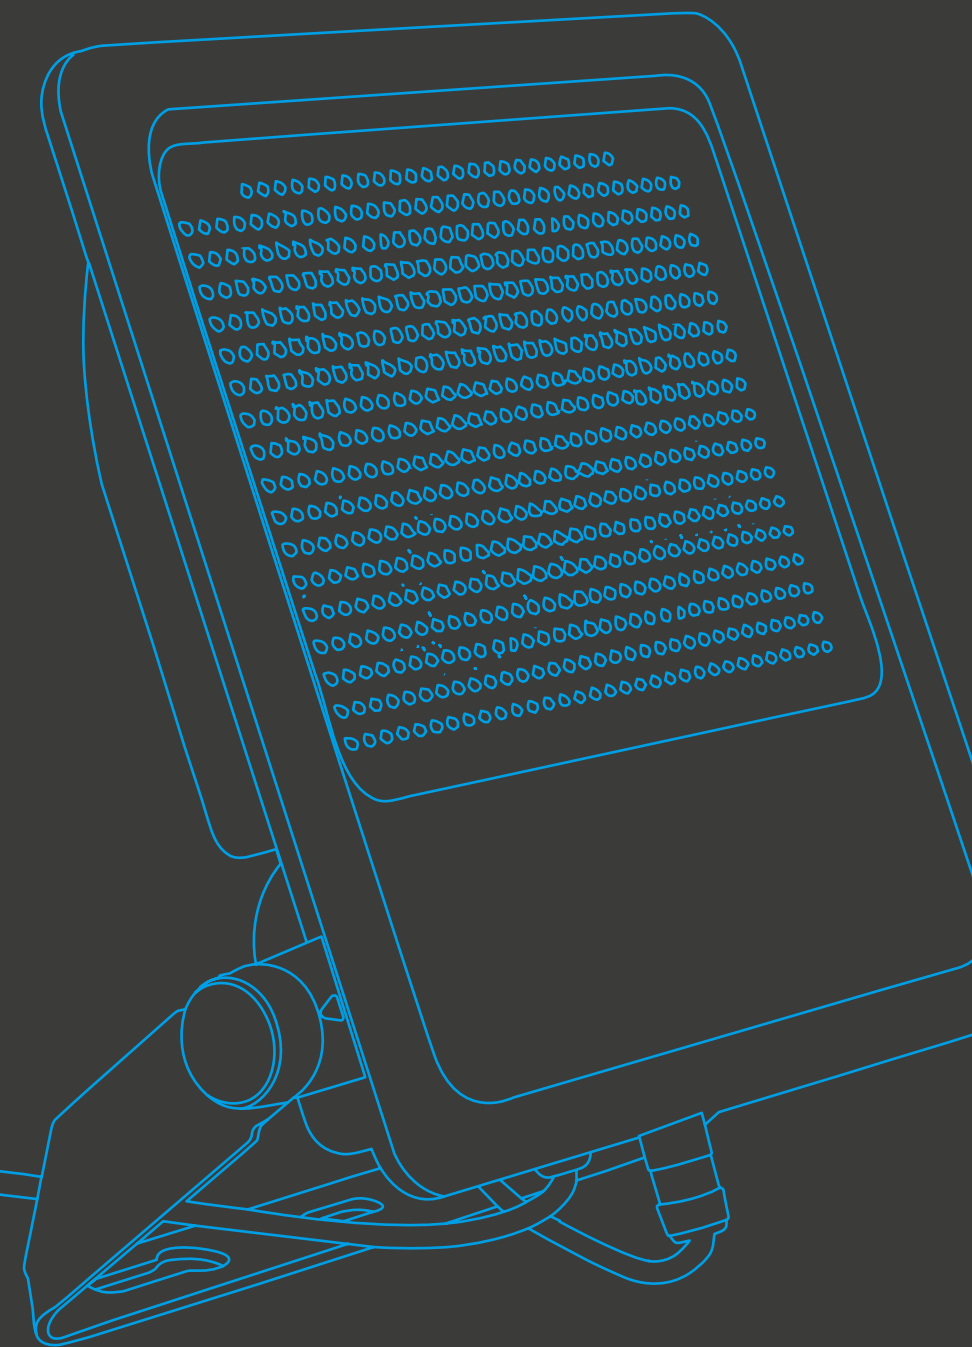

+



=



PIR senzor je k dispozici
samostatně

FLOODLIGHT

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Velmi vysoký světelný výkon **s až 32 400 lm** – ideální pro velké venkovní plochy, jako jsou parkoviště, logistická centra nebo sportovní areály

Vysoká **účinnost až 170 lm/W** zaručuje maximální úsporu energie při použití s vysokým výkonem

Životnost až **80 000 hod.**

Flexibilně přizpůsobitelné díky **vícelumenovým (Multi-Lumen)**

asymetrickému rozložení světla pro cílené osvětlení velkých ploch bez světelného znečištění

PIR senzor a dálkový ovladač pro **inteligentní ovládání** jsou k dispozici samostatně

Životnost
80 000 hod.

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT

VENKOVNÍ

FLOODLIGHT C



**MULTI
LUMEN**


IP66

IK08



Označení produktu	Barva	Max. systémový výkon	Síťové napětí	Max. Světelný tok	Účinnost	Teplota barvy
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = na skladě
O = na objednání

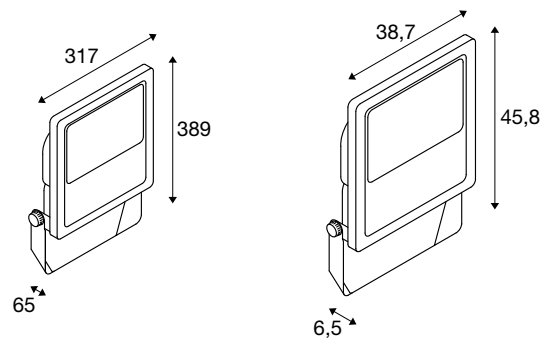

	CRI	UGR				Ovládání	Schopnost nouzového osvětlení	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907	359,00
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908	359,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909	459,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910	459,00



D x Š x V (mm):
266 x 92 x 104



D x Š x V (mm):
266 x 115 x 104



D x Š x V (mm):
200 x 50 x 40



D x Š x V (mm):
260 x 50 x 50




Ø x V (mm):
27,5 x 43




D x Š x V (mm):
125 x 70 x 25

Označení produktu	Barva	Dostupnost*	Č. výr.	EUR
FLOODLIGHT C, Pole mount 60		S	1008911	115,00
FLOODLIGHT C, Montáž na tyč 76		S	1008912	130,00
FLOODLIGHT C, Pole mount malý		S	1008913	60,00
FLOODLIGHT C, Montážní držák velký		S	1008914	80,00
FLOODLIGHT C, PIR senzor		S	1008915	90,00
FLOODLIGHT C, Dálkové ovládání pro PIR senzor		S	1008916	70,00

VYSVĚTLENÍ BAREV



černá



bílá



hliník



šedá

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Třídy ochrany:

- Třída ochrany I / ochranný vodič
- Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací



Stupeň krytí IP



Stupeň odolnosti vůči nárazu IK



Úhel poloviční svítivosti:

Popisuje úhel vyzařování ve stupních.
Čím menší je úhel, tím více je světlo zaostřeno.



Otočnost (výkyv) ve stupních



Možnost průchozího zapojení



Ohnivzdorné: navrženo a testováno pro použití v určitých protipožárních podhledech. Použití v rámci protipožární ochrany (až 90 minut, testováno podle EN 1365-2:2014 „Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy“). Pro venkovní použití a v rámci protipožární ochrany (až 90 minut, BS476-20:1987 a BS476-21:1987)



Lze zabudovat do izolace.
Lze pokrýt mnoha typy tepelně izolačních materiálů.

**MULTI
LUMEN**

Funkce Multi-Lumen umožňuje postupně upravovat intenzitu světla svítidel, takže si můžete osvětlení přizpůsobit svým potřebám.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color popisuje schopnost svítidla produkovat různé barvy světla. Ve svítidlech s nastavitelnou funkcí Multi-Color lze barvu světla nastavit pomocí přepínače.

Technicky je pro tento účel nainstalováno několik LED čipů s různými barvami. Změnou stavu přepínače se upraví poměr příslušných LED diod tak, aby se dosáhlo požadované barvy světla.

Velká část produktů uvedených v tomto katalogu je chráněna ochrannými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory nebo patenty. Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití textu či grafické úpravy či obrázků chráněných autorskými právy bez našeho svolení bude soudně stíháno. Obrázky a informace obsažené v tomto katalogu jsou – pokud jde o barvu, tvar, design a technické údaje – pouze ilustrativní a nezávazné. U všech popisů výrobků a údajů o výrobcích jsou proto změny a chyby vyhrazeny.

Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole kvality a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není vytvořen specificky pro konkrétní zemi. Jakékoli odchylky od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno vyjasnit ještě před objednávkou. SLV neodpovídá za případné odchylné technické normy. Všechny údaje o hmotnosti a délce jsou uvedeny v kg nebo cm, pokud není uvedeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a názornými fotografiemi použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu majitelů nebo designerů prostředí, které je vidět na fotografiích. Všem, kdo svým souhlasem přispěli ke vzniku a užití našich snímků, bychom proto chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!

Vydáním tohoto katalogu končí platnost cen v dříve publikovaných seznamech a katalozích. Společnost SLV je oprávněna přizpůsobit příslušný ceník měnícím se podmínkám na trhu v případě významných změn pořizovacích nákladů, změn daně z obrátu nebo pořizovacích cen.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené prodejní ceny (RRP) v EUR bez DPH.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com