

# SPRING SELECTION

---

Izbrana svetila  
za zunanje prostore.

# LEPO JE TU ZUNAJ

Ustvarite sveže svetlobne trenutke.

V zunanjih prostorih je pomembno zagotoviti dovolj svetlobe v temnih predelih, obenem pa tudi ustvariti pot ter očarljivo svetlobno vzdušje. Zato je pomembno, da zunanja svetila pričajo pri vsaki uporabi.

Naša pomladna ponudba ponuja svež navdih: odkrijte rešitve za zunanjo osvetlitev SLV, s katerimi vaši projekti zasijejo v najboljši luči z najvišjo kakovostjo.



# VSEBINA

---

ARHITEKTURNA OSVETLITEV 4

---

MOBILNA OSVETLITEV 16

---

DIZAJNERSKA OSVETLITEV 22

---

SVETILA, ODPORNA NA MORSKI ZRAK 32

---

POSREDNA SVETLOBA 36

---

POSEBNE POVRŠINE 40

---


# ARHITEKTURNA OSVETLITEV

---

## Spretna postavitve scene za zgradbe.

Ne glede na to, ali gre za poudarjanje lepote klasičnih struktur ali dodajanje pridih elegance sodobnim zgradbam, prava osvetlitev odlično poudari vsako podrobnost. Svetlobna zasnova mora poudarjati značaj arhitekturne zasnove.

Zato ni priporočljivo fasade osvetljevati s premočno svetlobo. To komponentam odvzame njihov prostorski učinek in povzroči neželene svetlobne emisije. Namesto tega je pomembno posebej osvetliti robove zgradb, podpornike, loke in druge objekte, ne da bi pri tem vplivali na neposredno okolico.

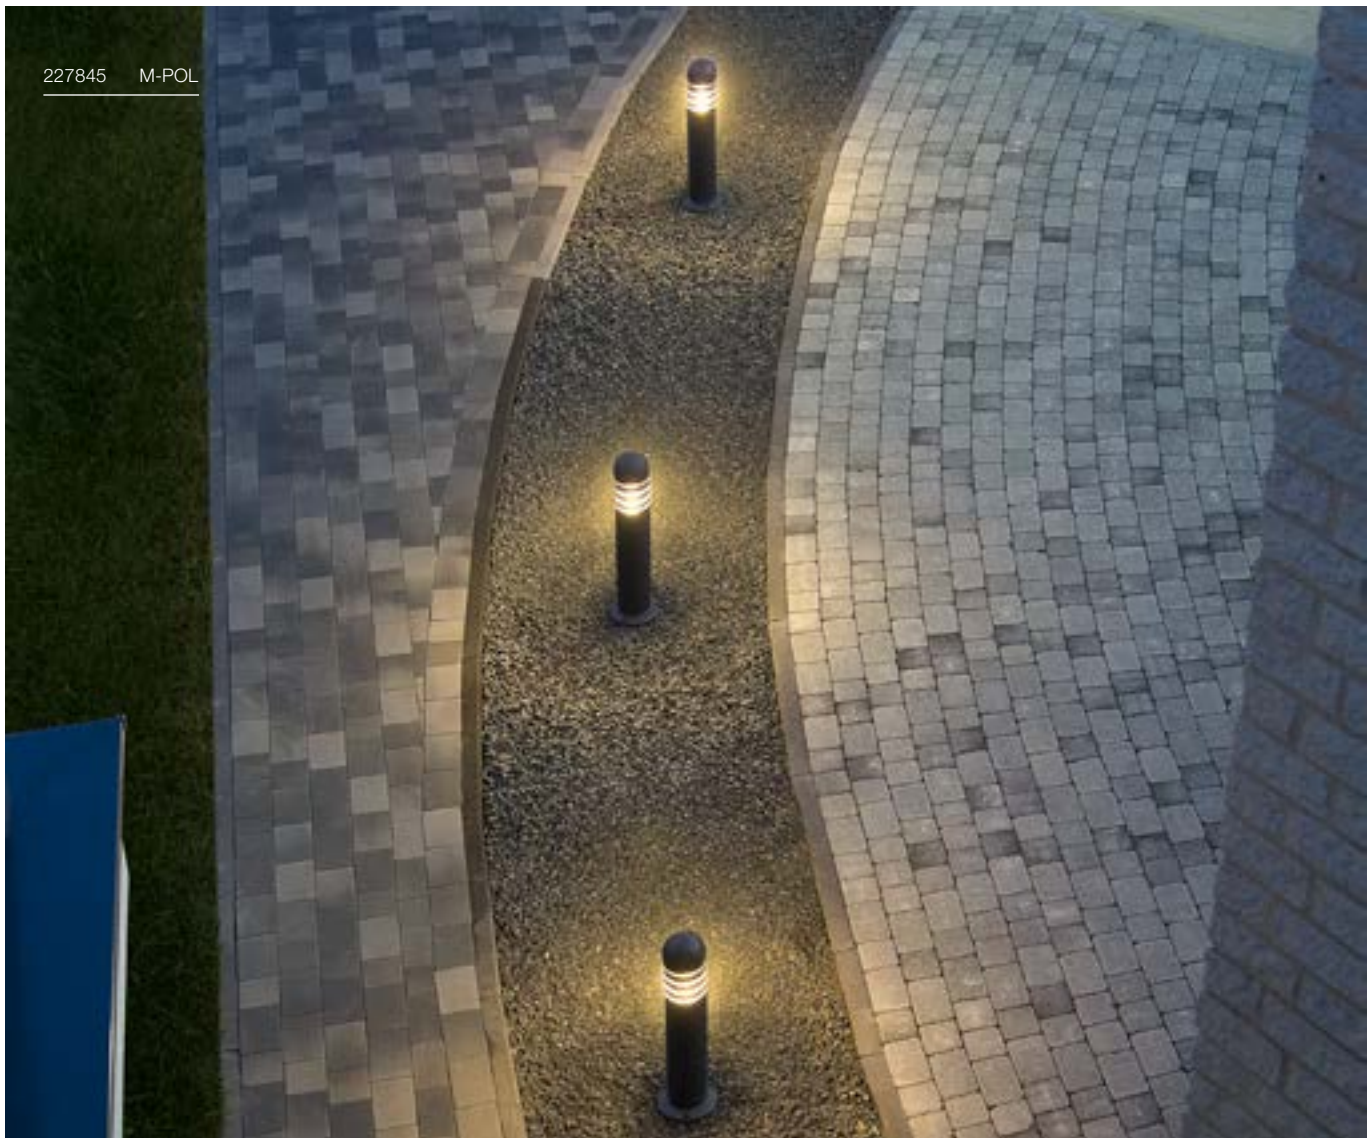


Pomembna je tudi izbira barve svetlobe: medtem ko ima topla svetloba do 3000 K prijeten in pomirjujoč učinek na ljudi, bela in hladnejša svetloba poskrbi, da so predmeti videti ostrejši in modernejši. To pa lahko vpliva tudi na našo kakovost spanja, saj lahko nanj vpliva stimulativno. Bolje je, da poudarite toplo belo atmosfersko svetlobo.

# Poudarite arhitekturne elemente.

Usmerjena poudarjena osvetlitev pritegne pozornost in poudari določene elemente fasade. Hkrati ustvarja vznemirljive svetlo-temne kontraste, zmanjšuje svetlobne emisije in v prostor vnaša vizualno globino. Tako se ustvari osvetlitev, ki spretno izpostavi zgradbo v okolju in nanj ne vpliva več, kot je potrebno.

## DASAR®

Upogljive vgradne talne svetilke DASAR® poskrbijo, da vsak objekt zasije v visokem sijaju. Ločeno dobavljivi zamenljivi reflektorji (15°, 36°, 60°) nudijo največjo prilagodljivost, tako da je mogoče posebne gradbene strukture optimalno prikazati in osvetliti. Popolna izbira za ustrezno, stilsko osvetlitev zgradb brez nepotrebne bleščanja.

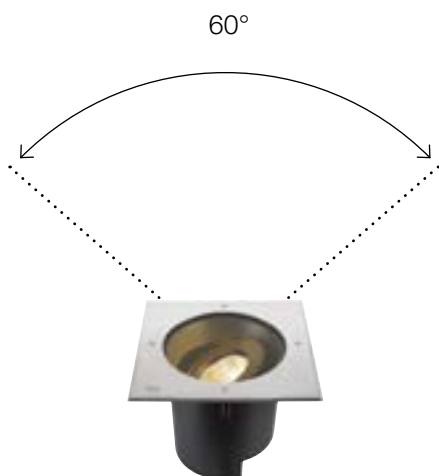

Reflektor je vrtljiv pod  
kotom 60 stopinj.



1007680 DASAR®




1007196 + 1007243 DASAR®

Če želite zgradbi dati prostorsko strukturo tudi v temi, lahko v središče pozornosti postavite steno zgradbe. Linijska svetila DASAR, dolžine 600 mm in 1200 mm, z DALI upravljanjem, so idealna za osvetlitev navpičnih površin in prikazovanje globine same zgradbe. Asimetrična porazdelitev svetlobe zagotavlja, da svetloba seže do površin, kjer je potrebna, in sicer na fasado. Priporočamo tudi odmik vgradnje svetila 50 cm od stene za optimalno osvetlitev fasade na višini do 6 m.

#### NAČRTOVANJE NAMESTITEV.

Namestitev vseh svetil DASAR® je zdaj optimalno prilagojena vašemu načrtovanju prostora. Vsako svetilo DASAR® ima ustrezen vgradni lonec, ki je dobavljiv ločeno in ga je mogoče namestiti in zapreti v zgodnejši fazi projekta, dokler svetilka še ni dokončno nameščena.

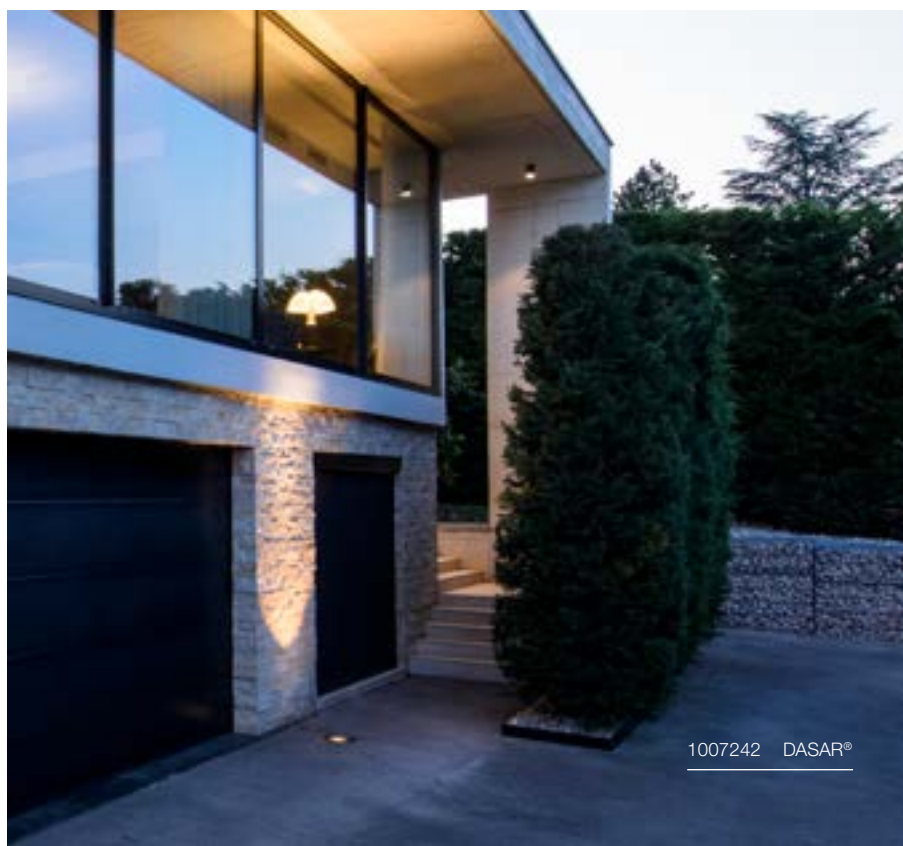

1007242 DASAR®

## GALEN

Če želite linijsko osvetlitev z večjo prilagodljivostjo pri vgradnji, lahko uporabite GALEN v dveh dolžinah – 600 mm in 1200 mm.

Zahvaljujoč priključku in povezovalnem kablu, zaščitenem pred curki vode, lahko GALEN hitro in enostavno namestite na steno, tla ali strop. Svetilka GALEN je posebej primerna za osvetljevanje zaslonov, napisov ali velikih fasad.

Dodatno prednost glede prilagodljivosti predstavlja še v večji meri praktično stikalo CCT, saj lahko barvo svetlobe prek zunanjega stikala nastavite na 3000 K (topla bela) in 4000 K (nevtralno bela). Svetilka GALEN, ki je robustne izdelave in opremljena z zmogljivimi LED diodami, je idealna izbira, kadar gre za učinkovito ali funkcionalno osvetlitev na zunanjih površinah trgovin, hotelov, restavracij ali poslovnih zgradb.



DASAR®  
Talna vgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
Material: legirano jeklo 316




| Različica                 |  | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|---------------------------|--|--------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| DASAR® S<br>RL, okrogla   |  | 350 lm | 3000 K | 80  | 4 W                 | ø: 10,5 cm, G: 11,5 cm           | 1007680  |
| DASAR® S<br>RL, kvadratna |  | 350 lm | 3000 K | 80  | 4 W                 | D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 11,5 cm | 1007681  |
| DASAR® M<br>RL, okrogla   |  | 450 lm | 3000 K | 80  | 6,5 W               | ø: 13 cm, G: 14 cm               | 1007810  |
| DASAR® M<br>RL, kvadratna |  | 450 lm | 3000 K | 80  | 6,5 W               | D: 12 cm, Š: 12 cm, G: 14 cm     | 1007811  |



DASAR®  
Talna vgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Material: legirano jeklo 316



| Različica                  |  | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                           | Št. izd. |
|----------------------------|--|---------|--------|-----|---------------------|--------------------------------|----------|
| DASAR® L<br>RL, okrogla    |  | 1950 lm | 3000 K | 80  | 19 W                | ø: 20 cm, G: 18,9 cm           | 1007243  |
| DASAR® L<br>RL, kvadratna  |  | 1950 lm | 3000 K | 80  | 19 W                | D: 20 cm, Š: 20 cm, G: 18,9 cm | 1007244  |
| DASAR® XL<br>RL, okrogla   |  | 2790 lm | 3000 K | 80  | 27 W                | ø: 27 cm, G: 21 cm             | 1007241  |
| DASAR® XL<br>RL, kvadratna |  | 2790 lm | 3000 K | 80  | 27 W                | D: 27 cm, Š: 27 cm, G: 21 cm   | 1007242  |



| Izdelek                         |  | Št. izd. |
|---------------------------------|--|----------|
| Montažno ohišje<br>DASAR® S     |  | 1007682  |
| Montažno ohišje<br>DASAR® M     |  | 1007822  |
| Montažno ohišje<br>DASAR® L     |  | 1007245  |
| Montažno ohišje<br>DASAR® XL    |  | 1007246  |
| Reflektor, 15°<br>DASAR® S / M  |  | 1007683  |
| Reflektor, 36°<br>DASAR® S / M  |  | 1007684  |
| Reflektor, 50°<br>DASAR® S / M  |  | 1007685  |
| Reflektor, 15°<br>DASAR® L / XL |  | 1007238  |
| Reflektor, 36°<br>DASAR® L / XL |  | 1007239  |
| Reflektor, 60°<br>DASAR® L / XL |  | 1007240  |



DASAR®

Talna vgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA

Material: legirano jeklo 316



| Različica      |  | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|----------------|--|---------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| DASAR® 600 EL  |  | 2200 lm | 3000 K | 80  | 18 W                | D: 60 cm, Š: 10 cm, G: 9 cm  | 1007195  |
| DASAR® 1200 EL |  | 4100 lm | 3000 K | 80  | 34 W                | D: 120 cm, Š: 10 cm, V: 9 cm | 1007196  |



| Izdelek                   |  | Št. izd. |
|---------------------------|--|----------|
| Vgradni lonec DASAR® 600  |  | 1007198  |
| Vgradni lonec DASAR® 1200 |  | 1007197  |



GALEN

Reflektorska svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 450 / 900 mA

Material: aluminij / steklo



| Različica    |  | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|--------------|--|---------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| GALEN 60 SP  |  | 1570 lm | 3000 K | 80  | 18 W                | D: 60 cm, Š: 11,3 cm, G: 6,2 cm  | 1003447  |
|              |  | 1570 lm | 4000 K |     |                     |                                  |          |
| GALEN 120 SP |  | 3000 lm | 3000 K | 80  | 34 W                | D: 120 cm, Š: 11,3 cm, G: 6,2 cm | 1003448  |
|              |  | 3100 lm | 4000 K |     |                     |                                  |          |



| Izdelek                                             |  | Št. izd. |
|-----------------------------------------------------|--|----------|
| 5-m vodilo za priključek z odprtim zaključkom kabla |  | 231960   |
| Povezovalni kabel, 1 m                              |  | 231961   |



DOBRA INFORMIRANOST

Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**



1006380 + 1006383 M-POL

## Varno osvetlite poti.

Varna osvetlitev poti zahteva skrbno izbiro svetil. Pomembna je uravnotežena porazdelitev svetlobe, da se zagotovi enakomerna osvetlitev in zmanjša nevarnost morebitnega spotikanja.


Stebrički zagotavljajo svetlobo brez bleščanja in so kot taki prava izbira za označevanje poti brez poslabšanja vidljivosti. Tudi barva svetlobe igra vlogo – topla svetloba ustvari prijetno vzdušje, hladnejša svetloba pa poskrbi za višjo raven zaznavanja prostora. Poleg tega je treba posvetiti pozornost pravilni postavitvi svetil, da se s tem omeji pojav senčnih delov. Dobro premišljena, varna osvetlitev ni samo funkcionalna, ampak prispeva tudi k estetskemu oblikovanju osvetljene poti.





Da se izognete ustvarjanju velikih temnih območij, se morajo otoki svetlobe, ki jo ponujajo stebrički prekrivati.

Priporočamo naslednje razdalje za stebriček M-POL z novo svetlobno glavo 360°. Velja naslednje: višje kot je svetilo, večji je lahko razmik med svetlobo.

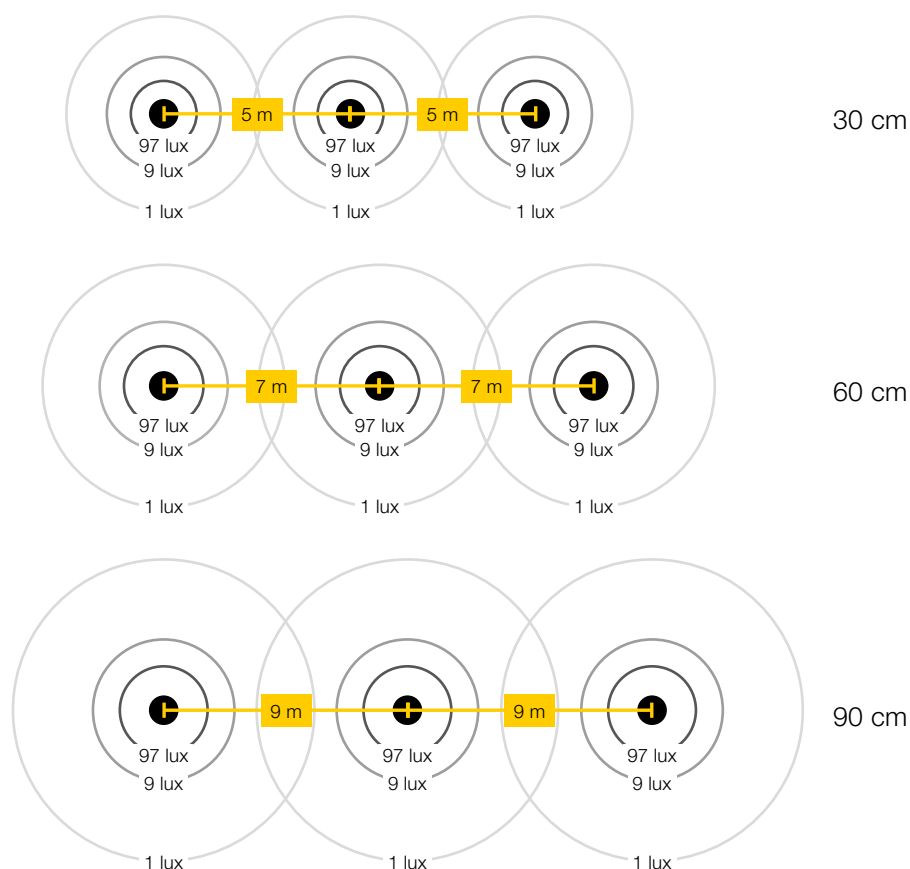


1006380 + 1006386 M-POL

## M-POL

Naj bo v parkih ali na domačih vrtovih, na šolskih dvoriščih ali parkiriščih, na hotelskih dovozih ali komercialnih območjih: M-POL vsak zunanji ambient prikaže v najboljši luči.

Stebrički z novimi glavami M-POL 180° in 360° so še bolj primerni za osvetlitev poti. Za razliko od stebričkov z razpršeno svetlobo, pri teh stebričkih ni razpršene svetlobe navzgor, kar preprečuje bleščanje in zmanjšuje svetlobno onesnaženje. Če želite, da je središče osvetlitve še toliko bolj usmerjeno na pot, priporočamo glavo svetilke M-POL z enosmernim kotom sevanja svetlobe 180°.

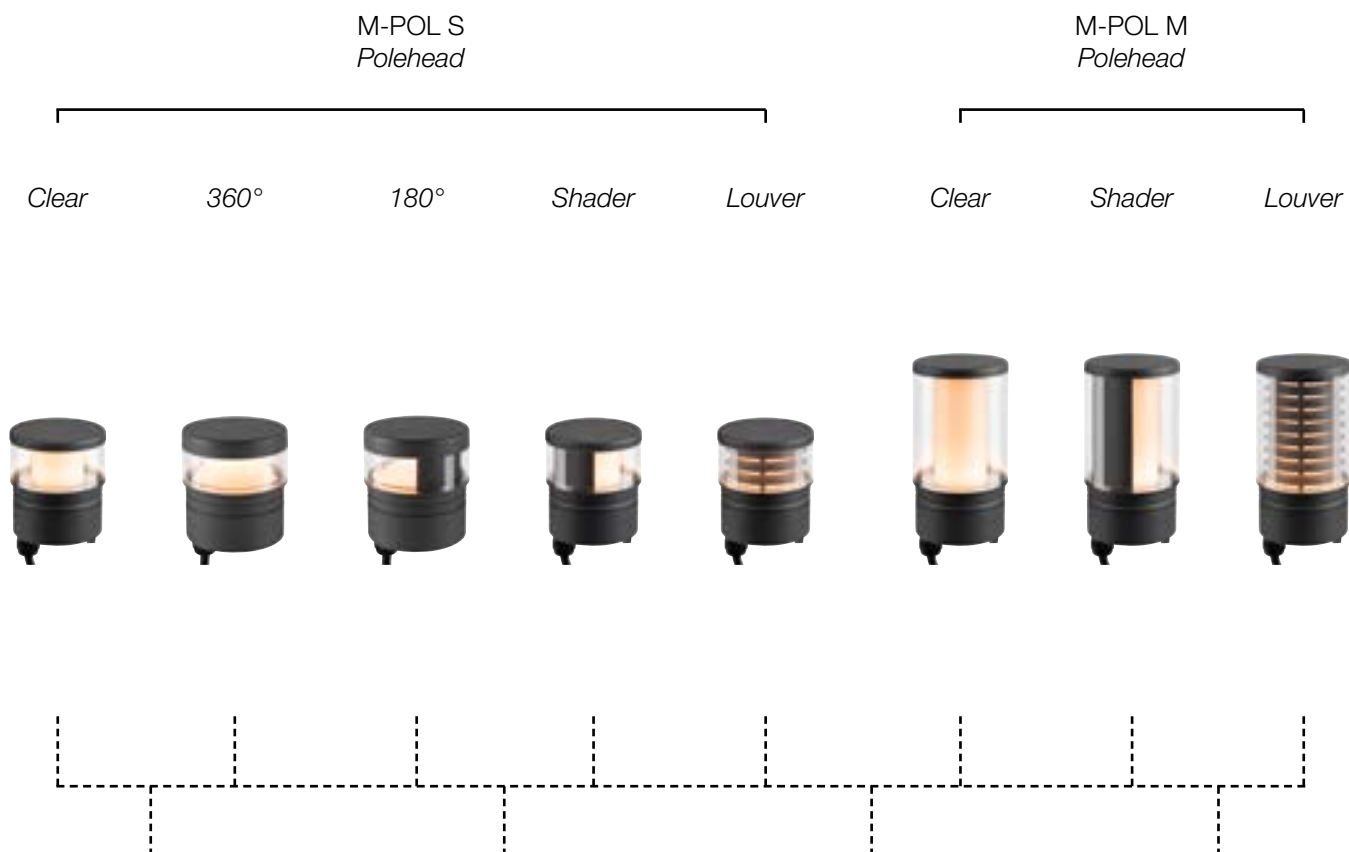

Svetilke družine M-POL so na voljo v treh različnih velikostih. Pri tem je možno izbrati 8 različnih glav svetilk.



M-POL 30  
*Pole*



M-POL 60  
*Pole*




M-POL 60  
*Drog*



M-POL 90  
*Pole*

## M-POL Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Material: aluminij



| Različica               |        | Lumen              | Kelvin           | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                    | Št. izd. |
|-------------------------|--------|--------------------|------------------|-----|---------------------|-------------------------|----------|
| M-POL S Polehead        | On/Off | 470 lm<br>510 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,09 cm, V: 15,9 cm | 1006383  |
|                         | DALI   | 890 lm<br>950 lm   | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,09 cm, V: 16,4 cm | 1006389  |
| M-POL S Polehead 360°   | On/Off | 750 lm             | 2700 K           | 80  | 10 W                | ø: 12,09 cm, V: 16,4 cm | 1007232  |
|                         | DALI   |                    |                  |     |                     |                         | 1007233  |
| M-POL S Polehead 180°   | On/Off | 700 lm             | 2700 K           |     | 10 W                | ø: 12,09 cm, V: 16,4 cm | 1007234  |
|                         | DALI   |                    |                  |     |                     |                         | 1007235  |
| M-POL S Polehead Shader | On/Off | 285 lm<br>310 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,09 cm, V: 15,9 cm | 1006387  |
|                         | DALI   | 520 lm<br>550 lm   | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,09 cm, V: 16,4 cm | 1006393  |
| M-POL S Polehead Louver | On/Off | 145 lm<br>155 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,09 cm, V: 15,9 cm | 1006385  |
|                         | DALI   | 260 lm<br>270 lm   | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,09 cm, V: 16,4 cm | 1006391  |
| M-POL M Polehead        | On/Off | 590 lm<br>660 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,26 cm, V: 25,9 cm | 1006384  |
|                         | DALI   | 1150 lm<br>1230 lm | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,26 cm, V: 26,4 cm | 1006390  |
| M-POL M Polehead Shader | On/Off | 420 lm<br>460 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,26 cm, V: 25,9 cm | 1006388  |
|                         | DALI   | 820 lm<br>870 lm   | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,26 cm, V: 26,4 cm | 1006394  |
| M-POL M Polehead Louver | On/Off | 190 lm<br>210 lm   | 2700 K<br>3000 K | 90  | 11 W                | ø: 12,26 cm, V: 25,9 cm | 1006386  |
|                         | DALI   | 350 lm<br>370 lm   | 2700 K<br>3000 K |     | 19 W                | ø: 12,26 cm, V: 26,4 cm | 1006392  |

## M-POL Pole

Material: aluminij

| Različica     | Št. izd. |
|---------------|----------|
| M-POL 30 Pole | 1006379  |
| M-POL 60 Pole | 1006380  |
| M-POL 60 Drog | 1008474  |
| M-POL 90 Pole | 1006381  |

| Izdelek                          | Št. izd. |
|----------------------------------|----------|
| T-povezovalna škatla IP68        | 228726   |
| Povezovalna škatla IP68, 3-polna | 228730   |
| Povezovalna škatla IP68, 5-polna | 228725   |
| Talno sidro M-POL                | 1006382  |
| M-Pol Cap                        | 1008475  |



# Poudarite fasade z osvetlitvijo.

Namesto osvetlitve večjih površin fasade, ki lahko poslabša prostorsko globino, je priporočljivo posebej poudariti elemente. To lahko storite tako, da poudarite robove zgradb ali s poudarjanjem stebrov in stenskih plošč. Cilj zasnove osvetlitve je narediti arhitekturo vidno tudi v temi in poudariti njen oblikovalski značaj.

## ENOLA®


Za ta namen je še posebej primerna svetilka ENOLA® z enim oz. dvema snopoma svetlobe. Usmerjena svetloba stenskih svetilk ENOLA® Up/down oddaja svetlobo navzgor in navzdol ter na primer poudari dvonadstropnost stavbe. S svetilkami ENOLA® z enim snopom, v enakem dizajnu, je želeno strukturo mogoče vključiti tudi v zasnovo fasade.

Za poudarek posameznih fasadnih elementov lahko v svetila ENOLA® ROUND vgradimo različne reflektorje. Obenem pa ENOLA® OCULUS ponuja posebno tehnologijo leč, ki omogoča osvetlitev z ostrimi poudarki.



ENOLA® OCULUS  
Stenska nadgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Material: aluminij / steklo



| Različica                 |  | Lumen       | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|---------------------------|--|-------------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| ENOLA® OCULUS WL, single  |  | 1000 lm     | 3000 K | 90  | 11 W                | ø: 10 cm, V: 15,5 cm, G: 15,3 cm | 1006328  |
|                           |  | 1100 lm     | 4000 K |     |                     |                                  |          |
| ENOLA® OCULUS WL, up/down |  | 2 x 940 lm  | 3000 K | 90  | 20 W                | ø: 10 cm, V: 18 cm, G: 15,3 cm   | 1006329  |
|                           |  | 2 x 1060 lm | 4000 K |     |                     |                                  |          |



| Izdelek    | Št. izd. |
|------------|----------|
| Distančnik | 1002853  |



ENOLA® ROUND  
Stenska nadgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Material: aluminij / steklo



| Različica                  |  | Lumen      | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|----------------------------|--|------------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| ENOLA® ROUND M WL, single  |  | 860 lm     | 3000 K | 90  | 11 W                | B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm | 1003423  |
|                            |  | 980 lm     | 4000 K |     |                     |                              |          |
| ENOLA® ROUND M WL, up/down |  | 2 x 830 lm | 3000 K | 90  | 19 W                | B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm | 1003425  |
|                            |  | 2 x 950 lm | 4000 K |     |                     |                              |          |



| Izdelek          | Št. izd. |
|------------------|----------|
| Distančnik       | 1002853  |
| Reflektor 56°    | 1005207  |
| Leča 19°         | 1005205  |
| Asimetrična leča | 1005206  |



56°

19°

asimetrična



Odkrijte ENOLA®  
družino v celoti



# MOBILNA OSVETLITEV

---

Svetlobni spremljevalec za vsako situacijo.

## VINOLINA

Moderne barve, eleganten dizajn, visoka vzdržljivost: baterijska svetila VINOLINA so na voljo v treh različicah in so okrasni poudarek povsod, kjer želite svetlobo uporabljati fleksibilno: brez nadležnih kablov in na mestih brez električnega priključka. Spoznajte zveste spremljevalce, svetila, ki zagotavljajo atmosfersko svetlobo na vaših najljubših mestih – na vrtu, balkonu, terasi oz. kjer koli to želite.





Uporabljajte svetila  
tako v notranjih kot  
zunanjih prostorih



# WO



1007380 TAHA

## TAHA

Za osebe, ki so del mestnega življenja in želijo imeti pravo svetlobo v vsaki situaciji, je s kompletom svetil TAHA še posebej dobro poskrbljeno. TAHA je večnamenska baterijska zunanja svetilka, ki v popolni simbiozi združuje prilagodljivost in sodoben, minimalistični dizajn.

Z magnetno pritrjenimi zamenljivimi senčniki in njihovo sposobnostjo preoblikovanja iz namizne svetilke v svetilko stebriček ali visečo svetilko vas set svetil TAHA spremlja s popolno svetlobo v vsakem zunanjem prostoru. Na naš set svetil TAHA lahko računate tudi v prijetnem poletnem večeru v mestnem parku ali na lastnem vrtu.



## IZJEMNA REŠITEV ZA OSVETLITEV.

Svetila TAHA so prejela nemško dizajnersko nagrado German Design Award 2024 v kategoriji »Odličen dizajn izdelkov«, in sicer nagrado »Special Mention« za svoj poseben dizajn.



1007380 TAHA

## VINOLINA + VINOLINA ONE

### Namizna svetilka

Baterijsko delovanje, 5 V

Material: aluminij



| Različica                    |   | Lumen  | Kelvin           | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                 | Št. izd. |
|------------------------------|---|--------|------------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| VINOLINA<br>TL, Baterija     | ● | 130 lm | 2700 K<br>3000 K | 80  | 2,2 W               | ø: 12 cm, V: 32,3 cm | 1007362  |
|                              | ○ |        |                  |     |                     |                      | 1007360  |
|                              | ● |        |                  |     |                     |                      | 1007361  |
| VINOLINA ONE<br>TL, Baterija | ● | 125 lm | 2700 K           | 80  | 2,5 W               | ø: 14 cm, V: 33 cm   | 1007359  |
|                              | ○ |        |                  |     |                     |                      | 1007357  |
|                              | ● |        |                  |     |                     |                      | 1007358  |



VINOLINA in VINOLINA ONE: čas delovanja: 12 h

Vsa svetila VINOLINA, pri čemer je v dobavo vključena napajalna plošča, ne pa napajalnik (čas polnjenja: 7 h, USB A)




## VINOLINA TWO

### Namizna svetilka

Baterijsko delovanje, 5 V

Material: aluminij



| Različica                    |   | Lumen  | Kelvin                     | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                 | Št. izd. |
|------------------------------|---|--------|----------------------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| VINOLINA TWO<br>TL, Baterija | ● | 190 lm | 2200 K<br>2700 K<br>3000 K | 80  | 2W                  | ø: 11 cm, V: 36,5 cm | 1007693  |
|                              | ○ |        |                            |     |                     |                      | 1007692  |
|                              | ● |        |                            |     |                     |                      | 1007697  |
|                              | ● |        |                            |     |                     |                      | 1007695  |
|                              | ● |        |                            |     |                     |                      | 1007694  |
|                              | ● |        |                            |     |                     |                      | 1007696  |



VINOLINA TWO: čas delovanja: 10 h



| Izdelek                  |   | Št. izd. |
|--------------------------|---|----------|
| 6-polna polnilna postaja | ● | 1007698  |
| Napajalni kabel, 1,8 m   | ● | 1008029  |




Možnost  
zatemnitve  
z dotikom



6-polna napajalna postaja je dobavljiva ločeno in je skladna samo z izdelki VINOLINA TWO. Za še večjo kapaciteto polnjenja je prek napajalnega kabla mogoče medsebojno povezati več napajalnih postaj.

TAHA  
Set svetilk

100-240 V ~50/60 Hz  
Baterijsko delovanje, 5 V  
najv. Gonilnik U-out: 5 V DC  
Material: aluminij / plastika



| Različica                 |   | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere       | Št. izd. |
|---------------------------|---|--------|--------|-----|---------------------|------------|----------|
| TAHA<br>Set svetilk, bat. | ● | 200 lm | 2700 K | 80  | 5 W                 | gl. spodaj | 1007380  |




vklj. napajalnik

Senčnik za svetilko

ø: 12 cm  
V: 9 cm



Osnova  
ø: 2,5 cm  
V: 30,2 cm



Podnožje  
ø: 12 cm  
V: 3,5 cm

Obešalo za viseča svetila

ø: 40 cm



Podaljšek zemeljskega  
klina  
V: 20 cm  
ø: 2,5 cm  
V: 15 cm



Razširitev



# DIZAJNERSKA OSVETLITEV

---

Z osvetlitvijo ustvarite  
prav posebne ambiente.

Izziv za tiste, ki delajo s svetlobo, je ponuditi rešitve, ki presegajo zgolj funkcionalnost. Svetloba je namesto tega oblikovalski element, ki je pomemben dodatek celotnemu konceptu. Dobro je, da obstajajo zunanja svetila SLV, ki ponujajo številne možnosti za čarobno osvetlitev vhodov, dovozov, teras in sten. S svojim brezčasnim oblikovalskim jezikom se svetila brezhibno zlijejo z vsako okolico.



1007281 LID II




1007668 LID II


Stenska svetilka LID je dobavljiva v enojni različici in različici z reflektorjema navzgor/navzdol. Uporabite svetilko, ki je prava paša za oči, za osvetlitev fasad in vhodnih predelov.

## LID

Svetilka stebriček LID je popolna izbira za atmosfersko osvetlitev poti, teras in fasad. Zaobljene glave svetilk tvorijo privlačen kontrast s kvadratno obliko svetilke.

Vrtljive glave svetilk omogočajo svetlobno poudarjanje zelenih območij. Ker lahko toplo belo svetlobo prilagodite s stikalom CCT (2700 K / 3000 K), ostajate prilagodljivi tudi pri barvi svetlobe.

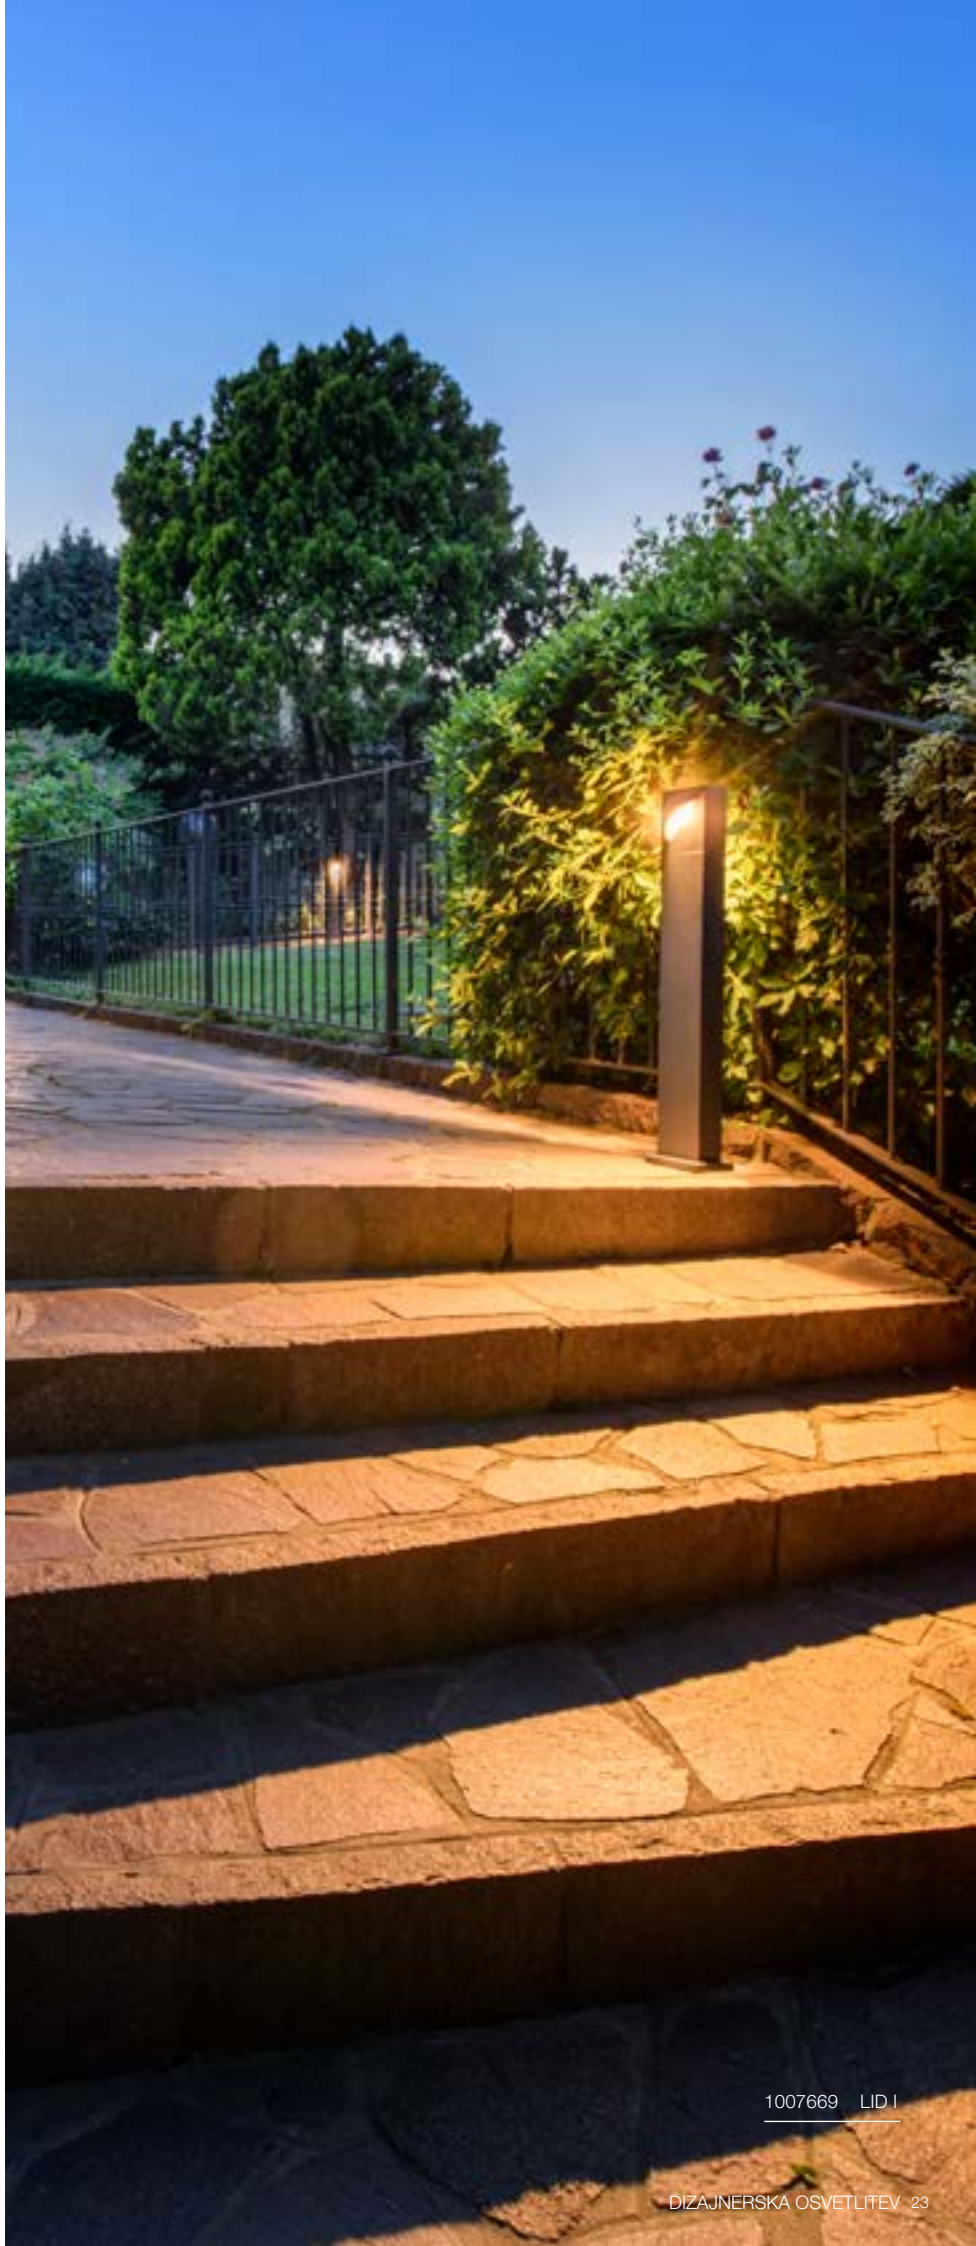

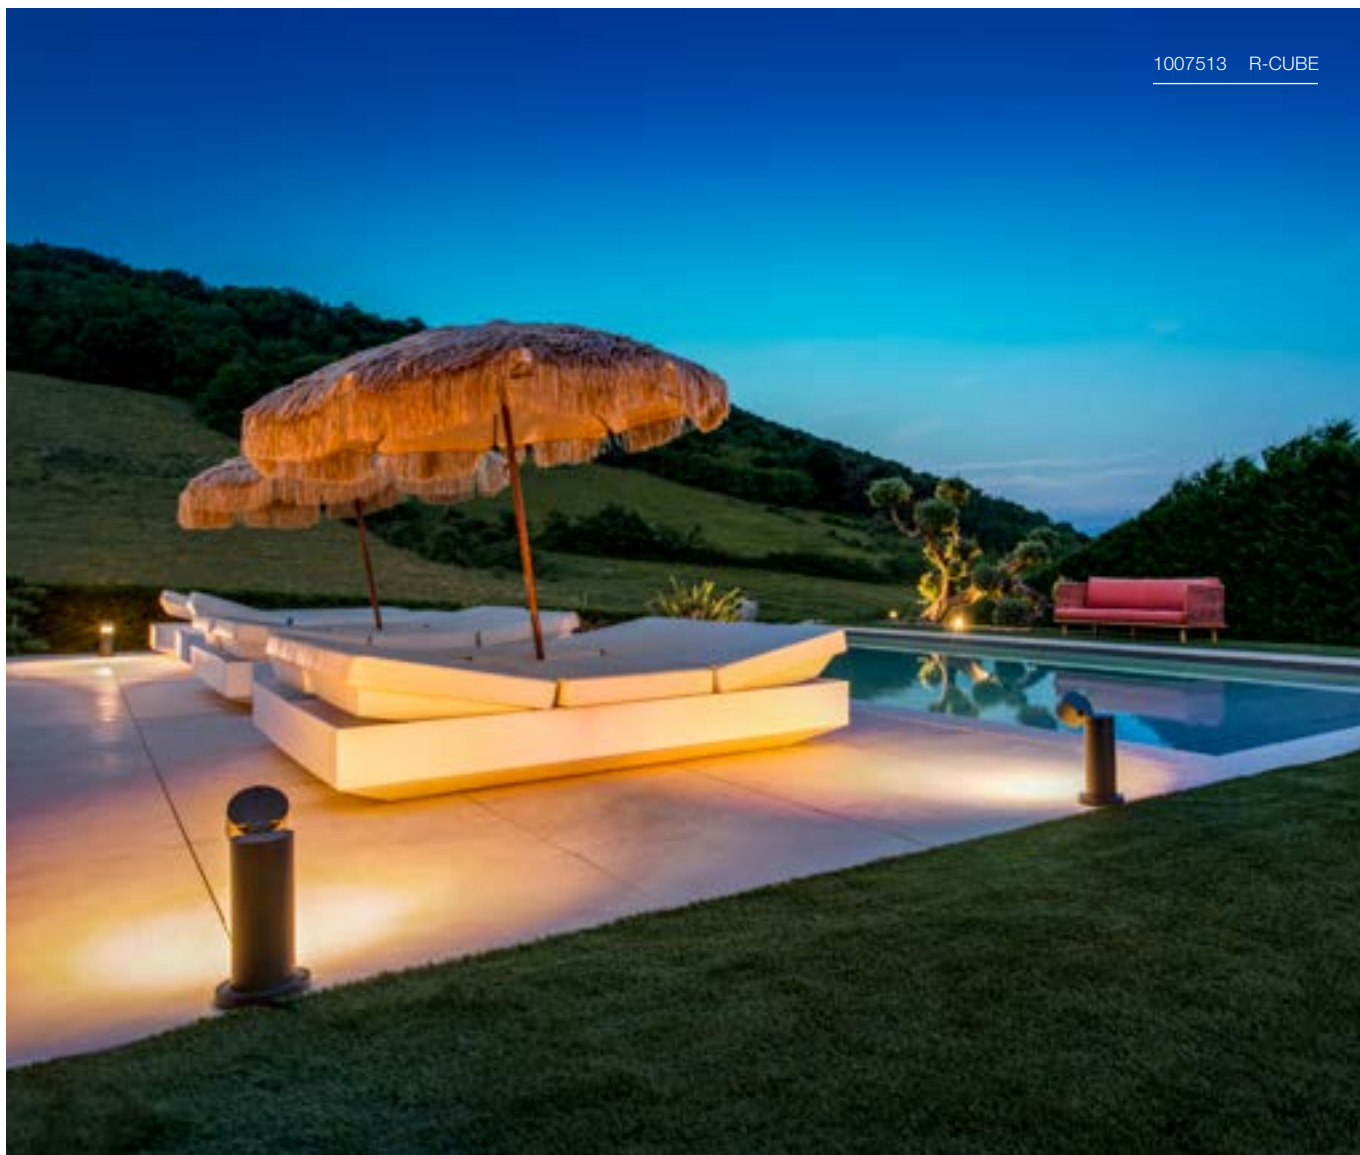


## S-CUBE IN R-CUBE

Moderne, elegantne in hkrati zelo funkcionalne: Nova talna, stenska in stropna svetila iz družine CUBE navdušujejo z minimalističnim dizajnom, nastavljivo barvo svetlobe (2700 K / 3000 K) in možnostjo zatemnitve. Vrtljive glave svetilk omogočajo individualno osvetlitev in svetlobno poudarjanje izbranih območij.





Namestitev kot  
stropna in stenska  
svetilka

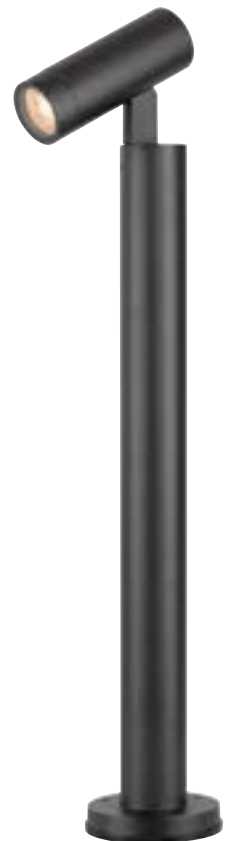

## S-TUBE


Črne, elegantne in tanke: stenske, stropne in talne svetilke iz družine TUBE ustvarijo ambient, ki je moderen in minimalističen. Podnožje GU10 ponuja možnost individualnega prilagajanja svetilk zahtevam po svetilnosti na mestu.

## LID I

### Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: aluminij



| Različica                |  | Lumen       | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                          | Št. izd. |
|--------------------------|--|-------------|--------|-----|---------------------|-------------------------------|----------|
| LID I 45<br>Pole, single |  | 900 lm      | 2700 K | 80  | 15 W                | D: 17 cm, Š: 9,5 cm, V: 45 cm | 1007670  |
|                          |  | 1050 lm     | 3000 K |     |                     |                               |          |
| LID I 75<br>Pole, double |  | 2 x 850 lm  | 2700 K | 80  | 29 W                | D: 17 cm, Š: 9,5 cm, V: 75 cm | 1007669  |
|                          |  | 2 x 1000 lm | 3000 K |     |                     |                               |          |




## LID I

### Stenska svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: aluminij



| Različica           |  | Lumen       | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                          | Št. izd. |
|---------------------|--|-------------|--------|-----|---------------------|-------------------------------|----------|
| LID I<br>WL, single |  | 900 lm      | 2700 K | 80  | 15 W                | D: 13 cm, Š: 13 cm, V: 9 cm   | 1007667  |
|                     |  | 1050 lm     | 3000 K |     |                     |                               |          |
| LID I<br>WL, double |  | 2 x 850 lm  | 2700 K | 80  | 29 W                | D: 25,5 cm, Š: 13 cm, V: 9 cm | 1007668  |
|                     |  | 2 x 1000 lm | 3000 K |     |                     |                               |          |




## LID II

### Stenska svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: aluminij



| Različica             |  | Lumen      | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                | Št. izd. |
|-----------------------|--|------------|--------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| LID II<br>WL          |  | 800 lm     | 2700 K | 80  | 15 W                | ø: 22 cm, G: 6,5 cm | 1007282  |
|                       |  | 800 lm     | 3000 K |     |                     |                     |          |
| LID II<br>WL, up/down |  | 2 x 750 lm | 2700 K | 80  | 28 W                |                     | 1007281  |
|                       |  | 2 x 750 lm | 3000 K |     |                     |                     |          |




## CUBE

### Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: aluminij



| Različica      |  | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|----------------|--|---------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| R-CUBE 35 Pole |  | 800 lm  | 2700 K | 80  | 15 W                | ø: 10 cm, V: 35 cm               | 1007513  |
|                |  | 800 lm  | 3000 K |     |                     |                                  |          |
| R-CUBE 75 Pole |  | 800 lm  | 2700 K | 80  | 15 W                | ø: 10 cm, V: 70 cm               | 1007512  |
|                |  | 800 lm  | 3000 K |     |                     |                                  |          |
| S-CUBE 35 Pole |  | 1000 lm | 2700 K | 80  | 15 W                | D: 14,4 cm, Š: 14,4 cm, V: 35 cm | 1007460  |
|                |  | 1200 lm | 3000 K |     |                     |                                  |          |
| S-CUBE 75 Pole |  | 1000 lm | 2700 K | 80  | 15 W                | D: 14,4 cm, Š: 14,4 cm, V: 75 cm | 1007459  |
|                |  | 1200 lm | 3000 K |     |                     |                                  |          |




## CUBE

### Stropna in stenska svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: aluminij



| Različica |  | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|-----------|--|---------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| R-CUBE WL |  | 800 lm  | 2700 K | 80  | 15 W                | ø: 10 cm, G: 11,9 cm             | 1007511  |
|           |  | 800 lm  | 3000 K |     |                     |                                  |          |
| S-CUBE CW |  | 1000 lm | 2700 K | 80  | 15 W                | Š: 9,5 cm, V: 11 cm, G: 11,1 cm  | 1007458  |
|           |  | 1200 lm | 3000 K |     |                     |                                  |          |
| S-CUBE CL |  | 1000 lm | 2700 K | 80  | 15 W                | D: 9,5 cm, Š: 9,5 cm, V: 10,6 cm | 1007461  |
|           |  | 1200 lm | 3000 K |     |                     |                                  |          |



## S-TUBE

### Stebrički, stropne in stenske svetilke

220-240 V ~50/60 Hz

Material: aluminij



| Različica            |  | Podstavek                       | Maksimalna moč | Mere                          | Št. izd. |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| S-TUBE 32 Pole, GU10 |  | 1 x GU10, najv. 5 cm, L: 5,5 cm | 10 W           | ø: 6 cm, V: 32 cm             | 1007651  |
| S-TUBE 75 Pole, GU10 |  | 1 x GU10, najv. 5 cm, L: 5,5 cm | 10 W           | ø: 6 cm, V: 77 cm             | 1007652  |
| S-TUBE CW, GU10      |  | 1 x GU10, najv. 5 cm, L: 5,5 cm | 10 W           | ø: 6 cm, V: 16 cm, G: 19,5 cm | 1007653  |



| Izdelek  |                                                               | Št. izd. |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| LED GU10 | 51 mm   6 W   38°<br>2700 K   450 lm<br>EEK=F<br>6 kWh/1000 h | 1005077  |





1007807 MODELA

## MODELA

Nenavadno oblikovana stenska svetilka MODELA gor/dol zdaj prinaša trendno zlato barvo na zunanje prostore. Mehko ukrivljen dizajn ustvarja ostro definiran svetlobni stožec, ki postavlja čudovite poudarke.



## MODELA

Stenska svetilka

220-240 V ~50-60 Hz  
Material: aluminij



IP 65 IK07 L80B50

| Različica          |    | Lumen      | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                           | Št. izd. |
|--------------------|----|------------|--------|-----|---------------------|--------------------------------|----------|
| MODELA WL, up/down | ●  | 2 x 385 lm | 2700 K | 80  | 7,5 W               | Š: 9,7 cm, V: 20,2 cm, G: 9 cm | 1007808  |
| MODELA WL, up/down | ○  | 2 x 400 lm | 2700 K | 80  | 7,5 W               |                                | 1007809  |
| MODELA WL, up/down | ●● | 2 x 405 lm | 2700 K | 80  | 7,5 W               |                                | 1007807  |
| MODELA WL, up/down | ○● | 2 x 405 lm | 2700 K | 80  | 7,5 W               |                                | 1007806  |








# SVETILA ODPORNA NA MORSKI ZRAK

Pripravljena na svež piš vetra.

Na obalnih območjih je vsebnost soli v zraku povišana. Svetila SLV, odporna na morski zrak, so zasnovana tako, da prenesejo težke pogoje v bližini morja, ne da bi bilo pri tem potrebno sklepati kompromise pri oblikovanju. Odkrijte naše svetilke za zunanje prostore, ki so odporne na korozijo in vremenske razmere, obenem pa tudi prijetne za oko in z dolgo življenjsko dobo.

## PHOTONI

Svetila PHOTONI, ki so na voljo v nenavadnem dizajnu, oddajajo puristično in diskretno svetlobo, ki je domača v vsakem zunanjem prostoru. Svetila, minimalističnega dizajna, se zaradi posebne površinske obdelave počutijo še posebej domače v obalnih regijah

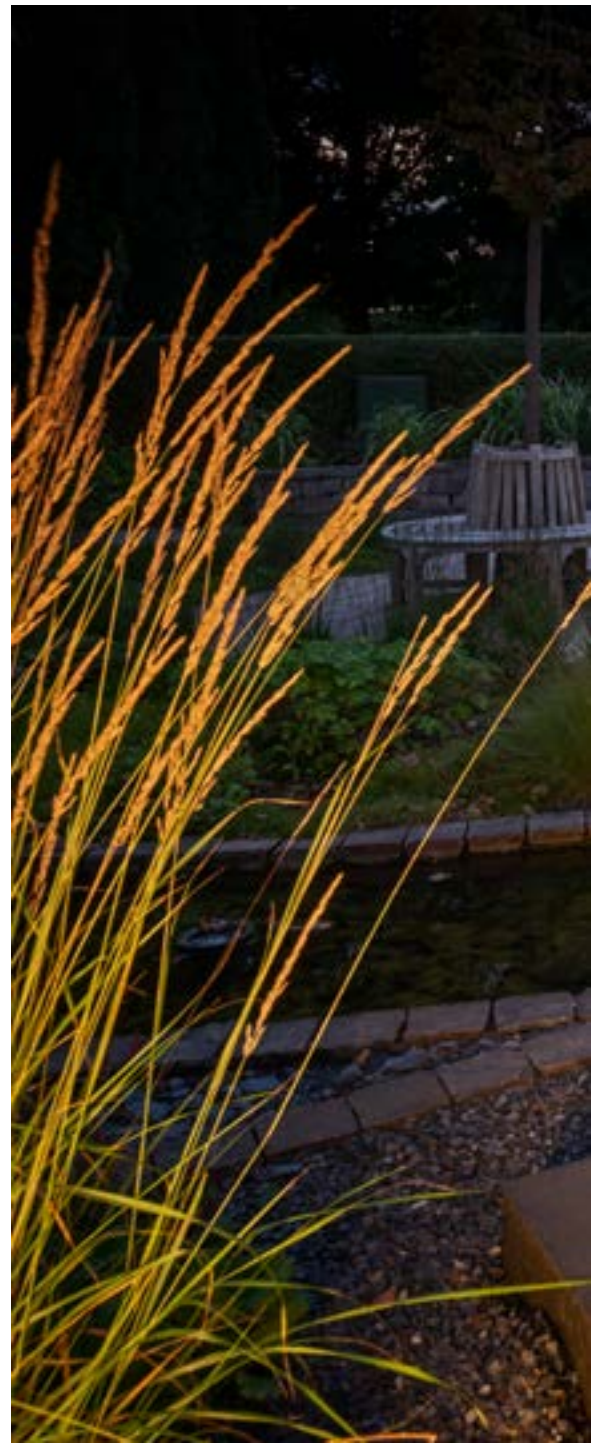

## IZJEMNA REŠITEV ZA OSVETLITEV


Svetila PHOTONI so prejela nemško dizajnersko nagrado German Design Award 2024 za zmagovalca v kategoriji »Odličen dizajn izdelkov«.



NEW




1007585 PHOTONI

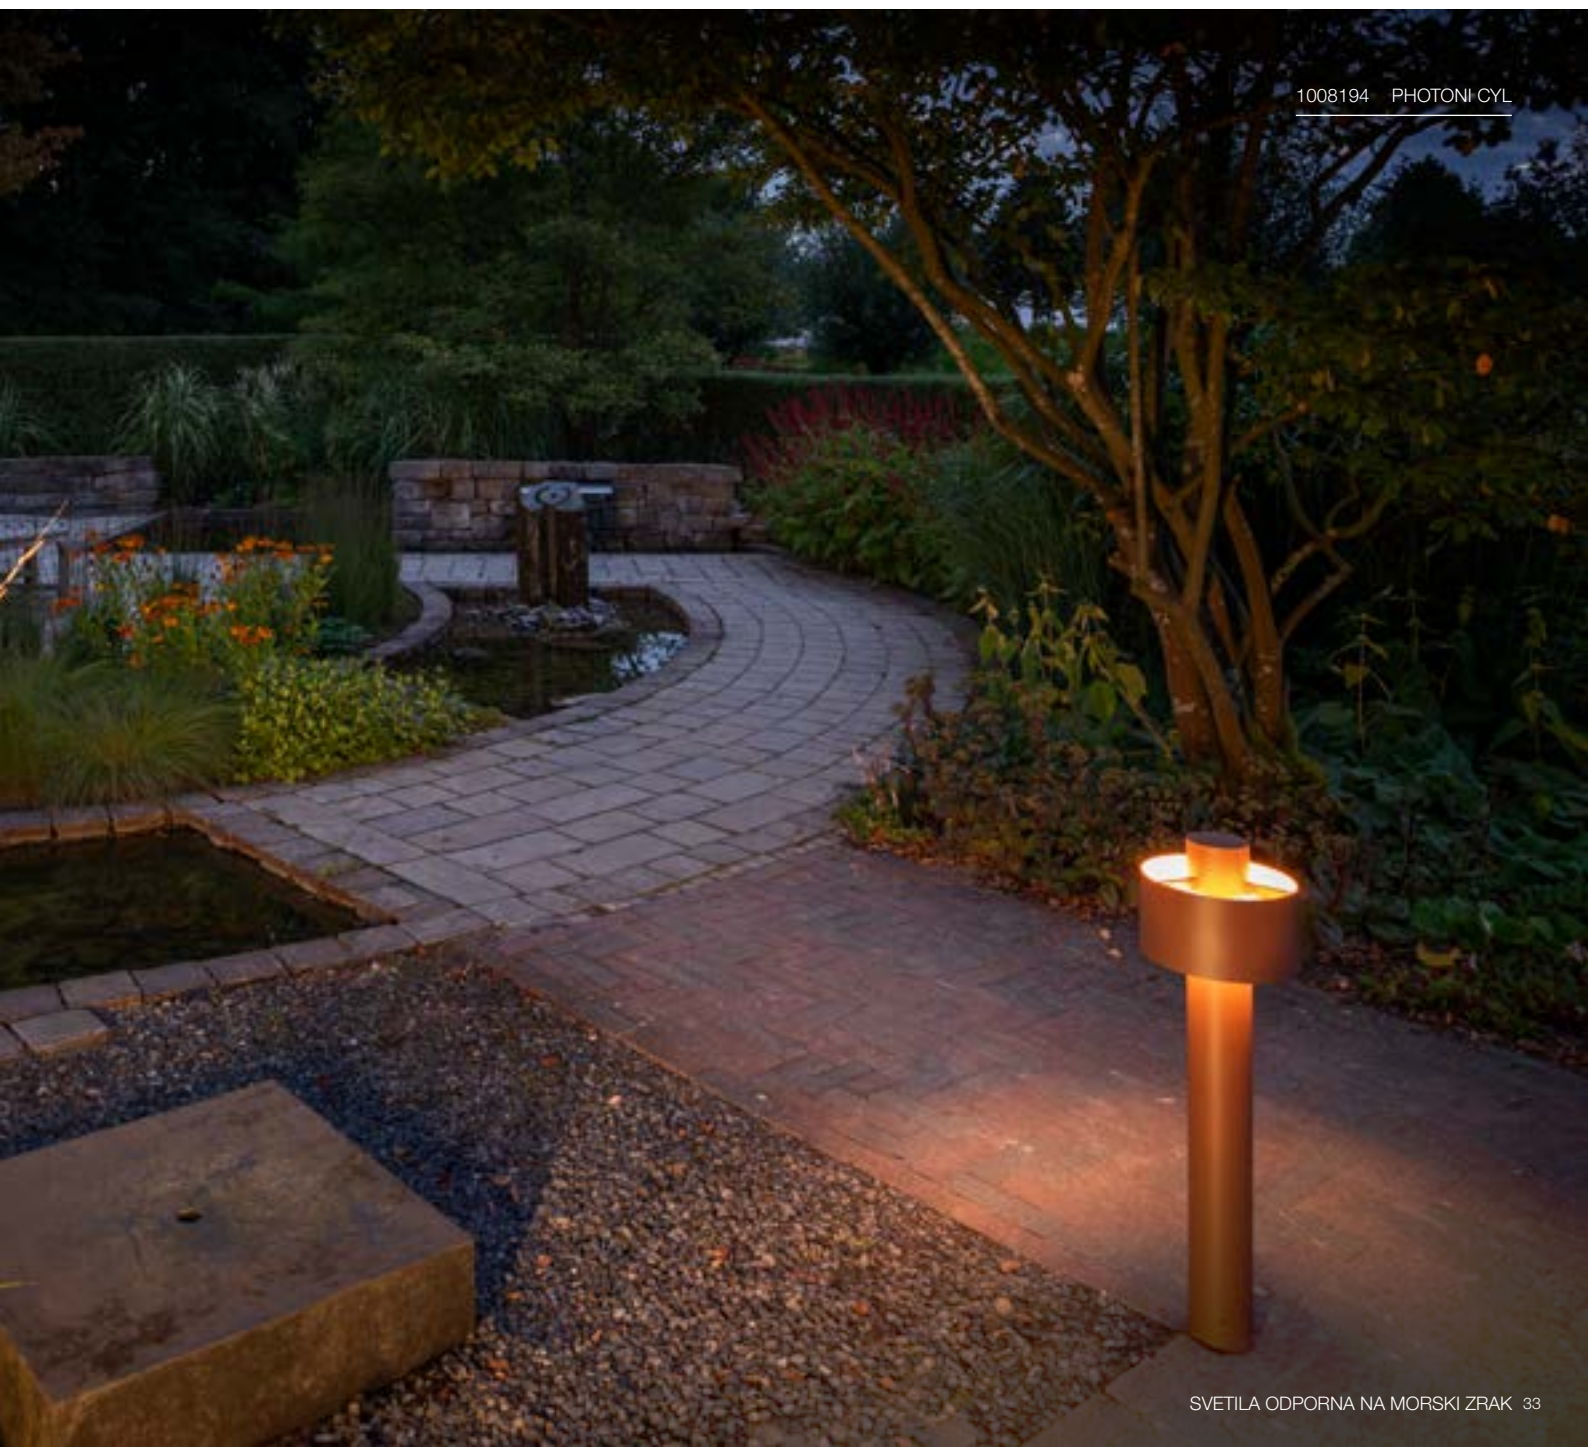

1008194 PHOTONI CYL

## HELIA SLIM

Ne glede na to, ali ima eno ali dve svetlobni glavi – svetilka HELIA SLIM se s svojim minimalističnim dizajnom in črno površino naravno zlije v vsako okolje. Kakovosten premaz omogoča tudi dolgotrajno uporabo v bližini obale.

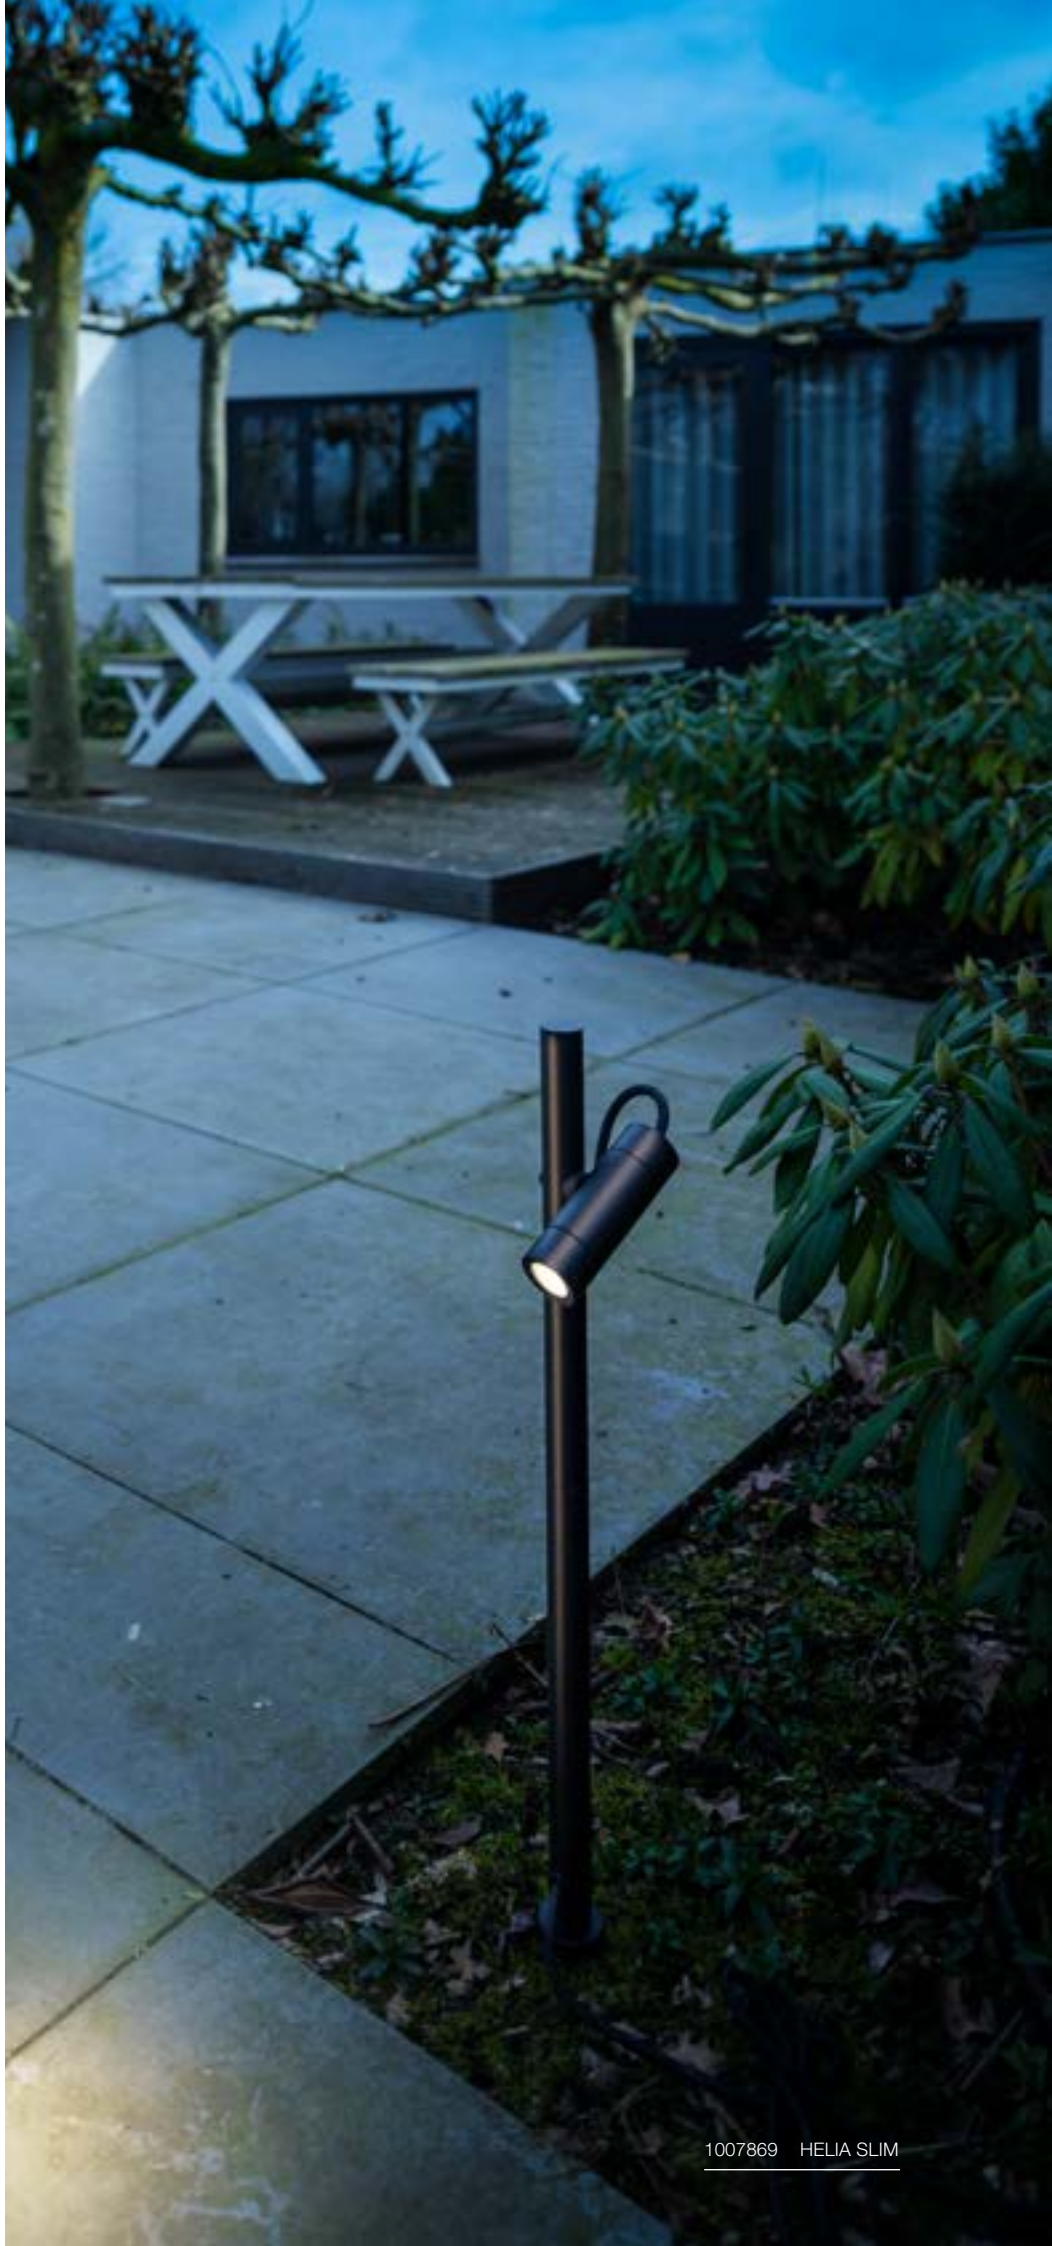


1007869 HELIA SLIM

HELIA SLIM  
Pole

220-240 V ~50-60Hz  
Material: aluminij



| Različica               |   | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                          | Št. izd. |
|-------------------------|---|--------|--------|-----|---------------------|-------------------------------|----------|
| HELIA SLIM Pole, single | ● | 450 lm | 3000 K | 80  | 6 W                 | Š: 12 cm, V: 60 cm, G: 8,5 cm | 1007868  |
| HELIA SLIM Pole, double | ● | 900 lm | 3000 K | 80  | 12 W                | Š: 12 cm, V: 60 cm, G: 12 cm  | 1007869  |



PHOTONI  
Pole

220-240 V ~50/60 Hz  
Material: aluminij



| Različica                |   | Podstavek                         | Maksimalna moč | Mere                 | Št. izd. |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| PHOTONI 45 Pole, E27     | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 25 cm, V: 45 cm   | 1007587  |
|                          | ● |                                   |                |                      | 1007583  |
| PHOTONI 45 CYL Pole, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 22,4 cm, V: 45 cm | 1008195  |
|                          | ● |                                   |                |                      | 1008196  |
| PHOTONI 75 Pole, E27     | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 25 cm, V: 75 cm   | 1007584  |
|                          | ● |                                   |                |                      | 1007580  |
| PHOTONI 75 CYL Pole, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 22,4 cm, V: 75 cm | 1008193  |
|                          | ● |                                   |                |                      | 1008194  |



PHOTONI  
Stropne in stenske svetilke

220-240 V ~50/60 Hz  
Material: aluminij



| Različica           |   | Podstavek                         | Maksimalna moč | Mere                   | Št. izd. |
|---------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------|
| PHOTONI CL, E27     | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 25 cm, V: 17,5 cm   | 1007586  |
|                     | ● |                                   |                |                        | 1007582  |
| PHOTONI CYL CL, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 22,4 cm, V: 17,5 cm | 1008199  |
|                     | ● |                                   |                |                        | 1008200  |
| PHOTONI WL, E27     | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 22,5 cm, G: 12,5 cm | 1007585  |
|                     | ● |                                   |                |                        | 1007581  |
| PHOTONI CYL WL, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 6 cm, D: 11,6 cm | 13 W           | ø: 21,8 cm, G: 10,9 cm | 1008197  |
|                     | ● |                                   |                |                        | 1008198  |



Za naše stebričke PHOTONI  
priporočamo reflektorsko sijalko.

| Izdelek            |  | Št. izd.                                                            |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| LED E27            |  | 8 W   240°<br>3000 K   880 lm<br>EEK=E<br>8 kWh/1000 h<br>1005289   |
| A60 E27 Mirrorhead |  | 7,5 W   180°<br>2700 K   720 lm<br>EEK=F<br>8 kWh/1000 h<br>1005305 |



# POSREDNA SVETLOBA

Brez obroča za odsevno atmosfersko svetlobo.

Pri posredni razsvetljavi se svetloba odbija od tal, stene ali stropa, preden osvetli okolico. Svetloba se razprši v vse smeri in zagotavlja difuzno, mehko in toplo osvetlitev. Goste sence ali močni kontrasti so zmanjšani, kar prispeva k še boljšemu počutju in ugodju.

## D-RING IN Q-RING

Stenske svetilke družine RING elegantno vzpostavijo trend organskih oblik. Različni premeri ponujajo široko paleto možnosti oblikovanja s posredno svetlobo. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale.

1007914 D-RING



Svetilki D-RING in Q-RING sta odporni na vplive morskega zraka

## I-RING

Nova svetilka I-RING s svojo vrtljivo in nagibno glavo zagotavlja svetlobne poudarke v zunanjih prostorih.



Vrtljivo in nagibno glavo svetilke je mogoče povsem individualno namestiti.



# I-RING

## Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Material: aluminij



| Različica   |  | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere               | Št. izd. |
|-------------|--|--------|--------|-----|---------------------|--------------------|----------|
| I-RING Pole |  | 670 lm | 3000 K | 80  | 9,2 W               | ø: 24 cm, V: 65 cm | 1007237  |



| Izdelek         |  | Št. izd. |
|-----------------|--|----------|
| Komplet vijakov |  | 228753   |

# I-RING

## Stenska svetilka

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Material: aluminij



| Različica |  | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                | Št. izd. |
|-----------|--|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| I-RING WL |  | 670 lm | 3000 K | 80  | 9,2 W               | ø: 24 cm, G: 8,2 cm | 1007236  |



## D-RING

### Stenska svetilka

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA  
Material: aluminij




| Različica           |                                                                                   | Lumen   | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere              | Št. izd. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------------------|-------------------|----------|
| D-RING<br>WL, Phase |  | 630 lm  | 2700 K | 80  | 7,5 W               | ø: 16 cm, G: 5 cm | 1007911  |
|                     |                                                                                   | 650 lm  | 3000 K |     |                     |                   |          |
|                     |  | 790 lm  | 2700 K | 80  | 7,5 W               |                   | 1007912  |
|                     |                                                                                   | 820 lm  | 3000 K |     |                     |                   |          |
| D-RING<br>WL, Phase |  | 1260 lm | 2700 K | 80  | 15 W                | ø: 25 cm, G: 5 cm | 1007913  |
|                     |                                                                                   | 1360 lm | 3000 K |     |                     |                   |          |
|                     |  | 1540 lm | 2700 K | 80  | 15 W                |                   | 1007914  |
|                     |                                                                                   | 1590 lm | 3000 K |     |                     |                   |          |



## Q-RING

### Stenska svetilka

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA  
Material: aluminij



| Različica         |                                                                                     | Lumen | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere               | Št. izd. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------------------|--------------------|----------|
| Q-RING WL         |  | 950lm | 3000 K | 80  | 10 W                | ø: 27 cm, G: 11 cm | 1007918  |
|                   |  |       |        |     |                     |                    | 1007919  |
| Q-RING WL, Senzor |  | 950lm | 3000 K | 80  | 10 W                |                    | 1007916  |
|                   |  |       |        |     |                     |                    | 1007917  |



# POSEBNE POVRŠINE

Edinstveni materiali  
za edinstvene poudarke.

Tudi v prostorih na prostem so v trendu nenavadni in predvsem naravni materiali, ki se toliko bolj zlijejo z okolico. Kortensko jeklo, granit, bazalt ali beton: vsak material ima svoj slog.



1004650 RUSTY®



## RUSTY®


Zahvaljujoč posebni zlitini RUSTY® tvori pregradno plast železovega oksida. Traja eno do tri leta, da se rjasta patina popolnoma razvije. Na ta način se površina skozi čas spreminja, kar ustreza nenehnemu preoblikovanju narave. In tako se rustikalna svetila še posebej dobro prilegajo okolju, ki ga zaznamujejo rastline, zemlja, les in kamen. RUSTY® razkriva svoj edinstven sijaj ves čas – ne glede na to, ali je svetilka prižgana ali ugasnjena.



## Doživite rjo v briljantni raznolikosti.

Naj večna estetika zasije v novi luči: RUSTY® je vsestranska družina svetil za zunanjo uporabo, ki navdušuje s svojim značilnim rjastim videzom. Brezčasna in odporna proti vsem vremenskim razmeram, kar jo naredi še bolj edinstveno – svetila so le stežka še lepša. V bogatih rjastih tonih svetilka RUSTY® polepša fasade – elegantno oblikovane svetilke v kvadratni ali okrogli obliki za videz, ki se popolnoma ujema s površino fasade.

Odkrijte naše brezčasne, edinstvene svetilke v videzu rje, ki svetijo še lepše, dlje ko so izpostavljene vremenskim vplivom.

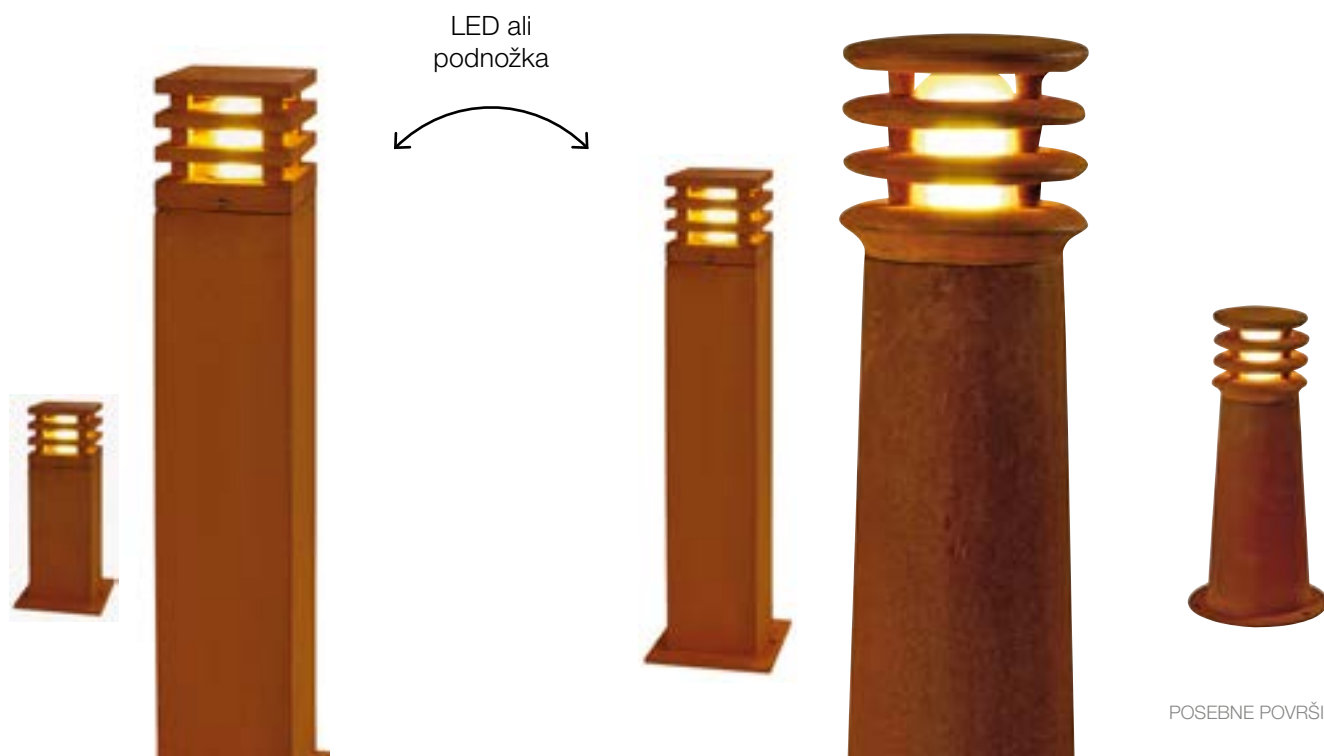

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: jeklo FeCSi / polikarbonat (PC)



| Različica      |                                                                                   | Lumen | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| RUSTY® 40 Pole |  | 90 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 40 cm | 233427   |
| RUSTY® 70 Pole |  | 90 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 71 cm | 233437   |




RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: jeklo FeCSi / polikarbonat (PC)



| Različica                      |                                                                                     | Podstavek                           | Maksimalna moč | Mere                         | Št. izd. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| RUSTY® 40 Pole, kvadratna, E27 |    | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W           | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 40 cm | 229420   |
| RUSTY® 70 Pole, kvadratna, E27 |    | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W           | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 71 cm | 229421   |
| RUSTY® 40 Pole, okrogla, E27   |  | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W           | ø: 19 cm, V: 40 cm           | 229020   |
| RUSTY® 70 Pole, okrogla, E27   |  | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W           | ø: 19 cm, V: 70 cm           | 229021   |



RUSTY® UP/DOWN

Stenska nadgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: jeklo FeCSi / aluminij



| Različica                    |                                                                                     | Lumen                    | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                             | Št. izd. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------|
| RUSTY® UP/DOWN WL, kvadratna |  | Up 259 lm<br>Down 285 lm | 3000 K | 80  | 14 W                | Š: 14 cm, V: 18 cm, G: 16,5 cm   | 1004650  |
|                              |                                                                                     | Up 260 lm<br>Down 288 lm | 4000 K |     |                     |                                  |          |
| RUSTY® UP/DOWN WL, okrogla   |  | Up 249 lm<br>Down 267 lm | 3000 K | 80  | 14 W                | Š: 14,5 cm, V: 18 cm, G: 16,5 cm | 1004651  |
|                              |                                                                                     | Up 254 lm<br>Down 271 lm | 4000 K |     |                     |                                  |          |



## RUSTY® SLOT

### Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: jeklo FeCSi / polikarbonat (PC)



| Različica           |  | Lumen | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|---------------------|--|-------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| RUSTY® SLOT 50 Pole |  | 30 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | Š: 12 cm, V: 50 cm, G: 12 cm | 233447   |
| RUSTY® SLOT 80 Pole |  | 30 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | Š: 12 cm, V: 80 cm, G: 12 cm | 233457   |



## RUSTY® SLOT

### Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: jeklo FeCSi / polikarbonat (PC)



| Različica                |  | Podstavek                           | Maksimalna moč | Mere                         | Št. izd. |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| RUSTY® SLOT 50 Pole, E27 |  | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm | 11 W           | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 50 cm | 229410   |
| RUSTY® SLOT 80 Pole, E27 |  | 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm | 11 W           | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 80 cm | 229411   |



| Izdelek                                          |  | Št. izd. |
|--------------------------------------------------|--|----------|
| Zemeljski klin za vse različice RUSTY® kvadratne |  | 229422   |
| Zemeljski klin za vse različice RUSTY® okrogle   |  | 229022   |
| Zemeljski klin za vse različice RUSTY® SLOT      |  | 231230   |


| Izdelek     |  | Št. izd. |
|-------------|--|----------|
| LED T38 E27 |  | 1005289  |

38 mm | 8 W | 240°  
3000 K | 880 lm  
EEK=E  
8 kWh/1000 h



RUSTY® PATHLIGHT  
Pole

220-240 V ~50/60 Hz  
Material: jeklo / akril




| Različica                |  | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|--------------------------|--|--------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| Rusty® PATHLIGHT 40 Pole |  | 470 lm | 3000 K | 80  | 3,8 W               | D: 15 cm, Š: 25 cm, V: 40 cm | 1006346  |
| Rusty® PATHLIGHT 70 Pole |  | 470 lm | 3000 K | 80  | 3,8 W               | D: 15 cm, Š: 25 cm, V: 70 cm | 1006347  |



| Izdelek                           |  | Št. izd. |
|-----------------------------------|--|----------|
| Zemeljski klin                    |  | 229422   |
| Povezovalna škatla IP 68, 3-polno |  | 228730   |

RUSTY® PATHLIGHT  
Pole

220-240 V ~50/60 Hz  
Material: jeklo FeCSi / polikarbonat (PC)



| Različica                      |  | Podstavek                            | Maksimalna moč | Mere                           | Št. izd. |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE |  | 1 x GX53, najv. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm | 9 W            | L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm | 230090   |



| Izdelek                           |  | Št. izd. | Izdelek  |  | Št. izd. |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--|----------|
| Zemeljski klin                    |  | 229422   | LED GX53 |  | 1005271  |
| Povezovalna škatla IP 68, 3-polno |  | 228730   |          |  |          |

6,1 W | 120°  
3000 K | 490 lm  
EEK=G  
6 kWh/1000 h



RUSTY® CONE  
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: jeklo FeCSi / steklo /  
polikarbonat (PC)



SOCKET  
INSIDE

| Različica                 | Podstavek                             | Maksimalna<br>moč | Mere               | Št. izd. |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| RUSTY® CONE 24<br>FL, E14 | ● 1 x E14, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W              | ø: 15 cm, V: 24 cm | 229430   |
| RUSTY® CONE 40<br>FL, E27 | ● 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W              | ø: 15 cm, V: 40 cm | 229431   |
| RUSTY® CONE 70<br>FL, E27 | ● 1 x E27, najv. ø 4,8 cm, D: 13,9 cm | 11 W              | ø: 15 cm, V: 70 cm | 229432   |



| Izdelek          | Št. izd. |
|------------------|----------|
| Zemeljski klin ● | 229423   |

| Izdelek                                                                                         | Št. izd.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LED C35 E14  | 35 mm   4,2 W   320°<br>2700 K   350 lm<br>EEK=G<br>5 kWh/1000 h<br>1005285 |
| LED T38 E27  | 38 mm   8 W   240°<br>3000 K   880 lm<br>EEK=E<br>8 kWh/1000 h<br>1005289   |



# Beton in kamen – lepa in obstojna materiala.

Beton in kamen sta materiala za razsvetljavo, ki ne zagotavljata samo izvirnega videza, ampak se tudi odlično vključita v številne zunanje površine. Omenjena materiala izkazujeta preprosto lahkotnost, ki je v popolnem nasprotju z naravno težo.



## CONCRETO


Izjemen poudarek trendovskega materiala betona: na vremenske vplive odporen CONCRETO poskrbi za sodobne poudarke. Vgradna ali nadometna stenska svetila v nevtralnih sivih tonih so idealna za osvetlitev poti ali stopnic.

Svetila iz  
pravega betona





231371 ARROCK

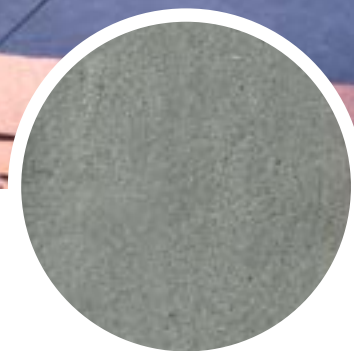

Kaj sploh je bolj prvinsko kot bazalt? Material, ki dobesedno požene neposredno iz zemlje, predstavlja neponovljiv kontrast: uničujoča moč magme je v nasprotju z ustvarjalno močjo njene trdne oblike.

#### LISENNE IN ARROCK

Naravni kamen tvori trdno osnovo za stebriček LISENNE, ki se odlično ujema s črno stekleno glavo svetilke in subtilno spominja na čase sveč in ognja.

Svetilka ARROCK STONE, ki svetlobo podaja posredno, se prav tako bohoti s koristmi, ki jih ponujajo naravni materiali. Premišljeno oblikovana kvadratna stoječa svetilka zagotavlja atmosfersko svetlobo, ki se odbija od tal.



## CONCRETO

### Stenska vgradna svetilka

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Material: beton / aluminij



| Različica         |   | Lumen | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                        | Št. izd. |
|-------------------|---|-------|--------|-----|---------------------|-----------------------------|----------|
| CONCRETO EL, Wing | ● | 45 lm | 3000 K | 80  | 3,2 W               | Š: 10 cm, V: 10 cm, G: 7 cm | 1006406  |
| CONCRETO EL, Cut  | ● | 15 lm | 3000 K | 80  | 3,2 W               |                             | 1006407  |



## CONCRETO

### Stenska nadgradna svetilka

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Material: beton / aluminij



| Različica     |   | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                          | Št. izd. |
|---------------|---|--------|--------|-----|---------------------|-------------------------------|----------|
| CONCRETO M WL | ● | 270 lm | 3000 K | 80  | 8,5 W               | Š: 25 cm, V: 15 cm, G: 8 cm   | 1006404  |
| CONCRETO L WL | ● | 470 lm | 3000 K | 80  | 12 W                | Š: 37,5 cm, V: 25 cm, G: 8 cm | 1006405  |



## ARROCK STONE

### Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Material: bazalt / nerjavno jeklo 304



| Različica            |   | Lumen  | Kelvin | CRI | Zmogljivost sistema | Mere                         | Št. izd. |
|----------------------|---|--------|--------|-----|---------------------|------------------------------|----------|
| ARROCK STONE 50 Pole | ● | 330 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 50 cm | 231370   |
| ARROCK STONE 75 Pole | ● | 330 lm | 3000 K | 80  | 9 W                 | D: 12 cm, Š: 12 cm, V: 75 cm | 231371   |



| Izdelek        |   | Št. izd. |
|----------------|---|----------|
| Zemeljski klin | ● | 231233   |



LISENNE

Pole

220-240 V ~50/60 Hz  
Material: bazalt / steklo



**SOCKET  
INSIDE**

| Različica               |   | Podstavek                         | Maksimalna<br>moč | Mere               | Št. izd. |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| LISENNE 40<br>Pole, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 5,9 cm, D: 15 cm | 23 W              | ø: 12 cm, V: 40 cm | 1000665  |
| LISENNE 70<br>Pole, E27 | ● | 1 x E27, najv. ø 5,9 cm, D: 15 cm | 23 W              | ø: 12 cm, V: 70 cm | 1000666  |



| Izdelek        | Št. izd. |                                                                                   | Izdelek |                                                                                                                                              | Št. izd. |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zemeljski klin | 229422   |  | LED E27 |  7,5 W   320°<br>2700 K   800 lm<br>EEK=F<br>8 kWh/1000 h | 1005268  |




# POJASNILO SIMBOLOV



## Priporočila

Prikaže dodatke in priporočene sijalke za izbrani izdelek



## Možnost zatemnitve z naslednjim navedenim elementom:

- **C** = Fazni zatemnilnik (zadnji rob)
- **L** = Vrhunski fazni zatemnilnik
- **Uni** = Univerzalni zatemnilnik
- **1-10 V**
- **Dali** = Sistem vodil DALI
- **Switch** = Stikalo/tipka oz. zaslon na dotik na svetilki



## Razred zaščite

- Razred zaščite I / Zaščitni vodnik
- Stopnja zaščite II / Zaščita z dvojno ali ojačano izolacijo
- Razred zaščite III / Nizkonapetostna zaščita



## IP- Vrsta zaščite

Označuje primernost električne opreme za različne okoljske razmere.



## IK-Stopnja odpornosti proti udarcem

Stopnja odpornosti proti udarcem IK je merilo odpornosti ohišij električnih naprav na mehanske obremenitve, zlasti v primeru izpostavljenosti udarcem.



## Polovični kot snopa

Označuje kot svetlobnega toka v stopinjah. Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.



## Vrtljivost in nagibnost v stopinjah:

- Območje vrtenja
- Območje nagiba
- Gibljiv



## Ohranjanje svetilnosti

Navaja, koliko se zmanjša svetlobni tok posamezne LED sijalke v določenem časovnem obdobju.



## Dolžina kabla v cm

**Dolžina napajalnega kabla** v cm (pri odprtem koncu kabla)



Obremenitev izdelka je navedena



**Obremenitev** izdelka do navedene vrednosti v tonah. Meritve na osnovi betonske vgradnje.



## Povezljivost možna



## CCT- Stikalo

Z vgrajenim stikalom CCT lahko barvo svetlobe med namestitvijo spreminjate z 2700 K, 3000 K in 4000 K na 6500 K.



- Izdelki z integriranim **LED-om**
- Izdelki s/z **svetilko z držalom**



**Premaz**, ki zagotavlja odpornost na morski zrak



## DOBRA INFORMIRANOST

Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**

Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej brošuri, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitve strani ali avtorsko zaščenih fotografij brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V brošuri prikazane ilustracije in informacije so zgolj informativne narave in niso zavezujoče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Brošura vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljavna za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

SLV ima pravico prilagoditi cenik spreminjajočim se razmeram na trgu, v primeru bistvenih sprememb nabavnih stroškov, sprememb prometnega davka ali nabavnih cen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, [info@slv.de](mailto:info@slv.de)  
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, [export@slv.de](mailto:export@slv.de)  
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, [info@slv.be](mailto:info@slv.be)  
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, [info@nordics.slv.com](mailto:info@nordics.slv.com)  
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, [infofr@slv.com](mailto:infofr@slv.com)  
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, [sales@uk.slv.com](mailto:sales@uk.slv.com)  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, [infoit@slv.com](mailto:infoit@slv.com)  
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, [info@slv.nl](mailto:info@slv.nl)  
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, [post-no@slv.com](mailto:post-no@slv.com)  
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, [slv@slv.pl](mailto:slv@slv.pl)  
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, [info@pt.slv.com](mailto:info@pt.slv.com)  
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, [info@slv-swiss.ch](mailto:info@slv-swiss.ch)  
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, [info@slv.si](mailto:info@slv.si)  
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, [info@slv.es](mailto:info@slv.es)  
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, [info@cz.slv.com](mailto:info@cz.slv.com)



**slv.com**